


Doka materialcontainer 1,20x0,80 m

Art.nr. 583011000

från tillverkningsår 1995

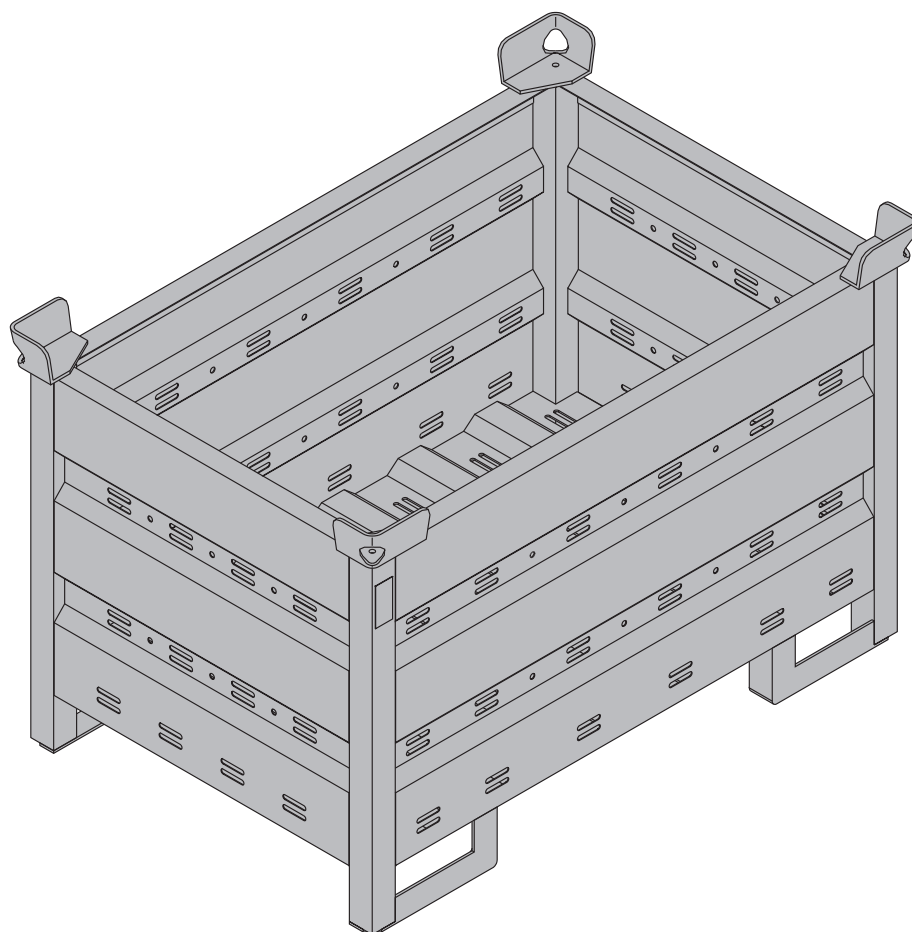


Produktbeskrivning

Produktbeskrivning

Doka Material Container 1,20x0,80m är ett **transport- och lagringshjälpmiddel**, utslutande lämpat för smådelar.



- Doka påtar sig inget ansvar för förändrade produkter!
- Låt endast tillverkaren genomföra reparationer!

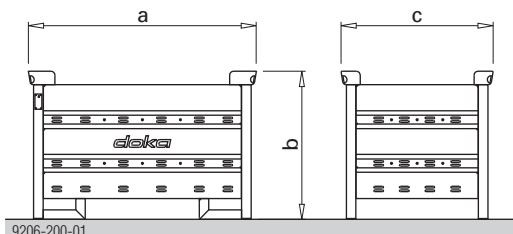

a ... 1200 mm
b ... 780 mm
c ... 800 mm

Uppgifter på typskylten

Doka-Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Beteckning: DOKA MATERIALCONTAINER 1,20x0,80 m

Art.nr.: 583011000

Egenvikt: 70.0 kg (154.3 lbs)

Max. tillåten belastning: 1500 kg (3300 lbs)

Tillåten last vid stapling: 7850 kg (17305 lbs)

Tillverkningsår: se typskylt


Före varje användning

- Kontrollera avseende skador och synliga deformationer.



Skadade eller deformerade materialhäckar som inte uppfyller följande riktlinjer skall omgående kasseras.

- Sprick- och skadefria svetsfogar
- Inga deformationer.
- Typskylt måste finnas och vara väl läslig.
- Inga deformerade eller skadade stapelplåtar. Om dessa ändå skulle vara krökta skall stapelplåtarnas yttermått kontrollmätas. Mätpunkterna är alltid på utsidan.

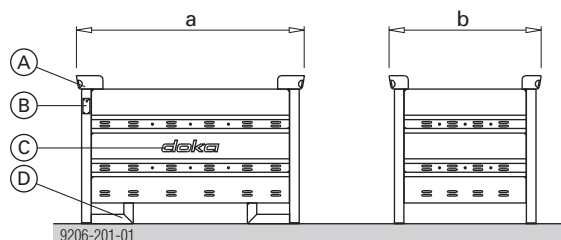

| | Bör | Min. | Max. |
|---|------|------|------|
| a | 1200 | 1190 | 1210 |
| b | 800 | 790 | 810 |

A Stapelplåt med kranupphängning


B Typskylt

C Doka-logga

D Stapelsko

Materialcontainer skiljevägg

Materialcontainerns innehåll kan skiljas åt med skiljeväggar 1,20m eller 0,80m.

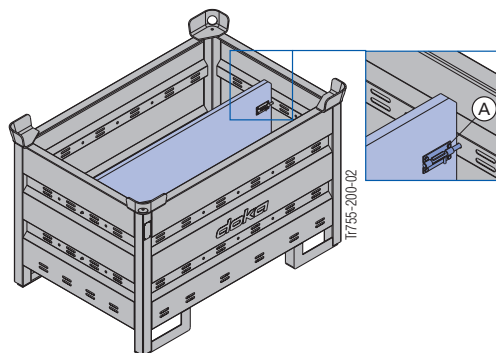

A Låsregel för fixering av skiljeväggen

Möjliga skiljeväggar

| Materialcontainer skiljevägg | i längdriktning | i tvärriktning |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 1,20m | max. 3 st. | - |
| 0,80m | - | max. 3 st. |

Tr755-200-04

Tr755-200-05

Doka Material Container för förvaring




- **Stapla på arbetsplatsen (utomhus):** Marklutning upp till 3 %, max. 3 Doka materialcontainer 1,20x0,80m får placeras på varandra.
- **Stapla inomhus:** Marklutning upp till 1%, max. 6 Doka materialcontainer 1,20x0,80m får placeras på varandra.
- Vid **lagring** av fyllda Doka-materialcontainrar skall alltid **stabiliteten** och **korrekt stapling** kontrolleras.

Doka materialcontainer som transporthjälpmiddel

Lyfta med kran

- ☞ ● Endast en Doka-materialcontainer i taget får lyftas.
- Använd motsvarande kättinglänga. (beakta tillåten belastning) t.ex: Doka 4-parts kätting 3,20m art. nr 588620000.
- Vinkel β max. 30°!

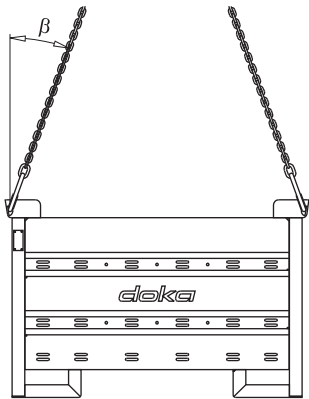

9206-202-01

Flytta med gaffeltruck eller pallyft



► Tänk på **korrekt tyngdpunktsläge** och **säkerhet mot tippning!**

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten