


# Doka ståltainer 1,20 x 0,80 m

**Art.nr. 583011000**

**Fra produksjonsår 1995**

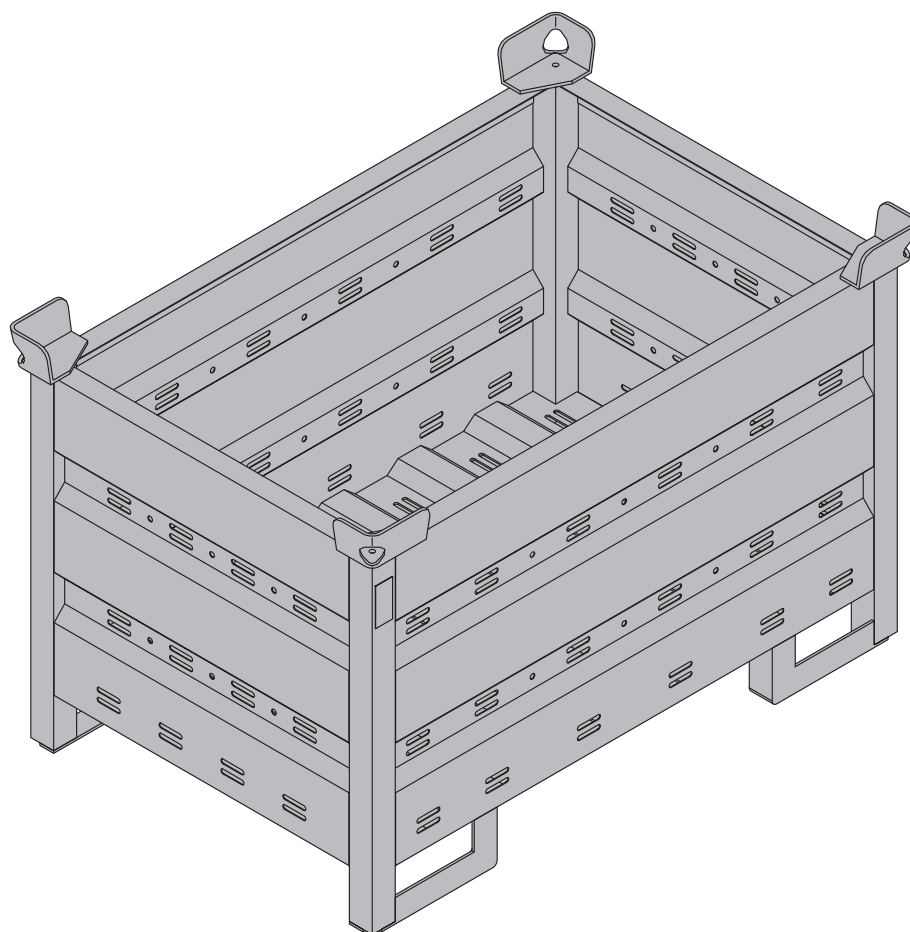


# Produktbeskrivelse

## Produktbeskrivelse

Doka ståltainer 1,20x0,80m er **transport- og lagerutstyr** som utelukkende er beregnet for smådeler.

- ☞ ● Doka påtar seg ikke ansvar for produkter som er blitt endret/modifisert.
- Reparasjoner kan bare utføres av produsenten.

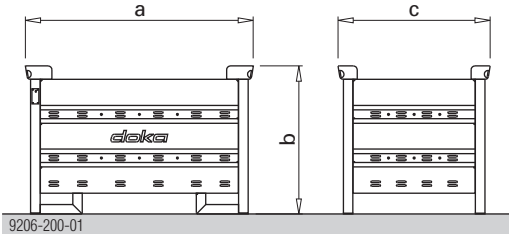

a ... 1200 mm  
b ... 780 mm  
c ... 800 mm


## Typeskilt

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten  
Betegnelse: DOKA STÅLTAINER 1,20x0,80m  
Art.nr.: 583011000  
Egenvekt: 70.0 kg (154.3 lbs)  
Maks. bæreevne: 1500 kg (3300 lbs)  
Till. belastning: 7850 kg (17305 lbs)  
Produksjonsår: se typeskilt

## Før hver bruk

- Sjekk alltid Doka stabletainerne for evt. skader og synlige deformasjoner før bruk.

- 👁 Skadde eller deformerte transportenheter eller transportenheter som ikke oppfyller kravene, skal straks kasseres.
  - Sjekk sveiser for sprekker og skader
  - Ingen deformasjoner.
  - Typeskilt må være påsatt og tydelig lesbart.
  - Ingen deformerte og skadde stableplater. Dersom disse er bøyd, må du måle stableplatene utvendig. Målepunktene er på utsiden av disse.

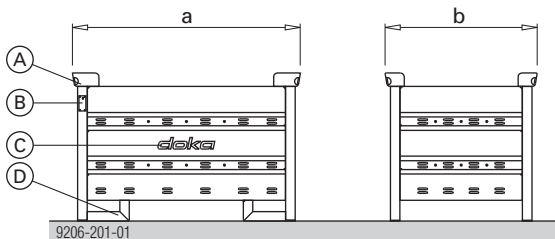


	Nominell	Min.	Maks.
a	1200	1190	1210
b	800	790	810

- A Stableplater med kranoppheng
- B Typeskilt
- C Doka-logo
- D Stablesko

## Ståltainer skillevegg

Innholdet i ståltaineren kan deles opp med ståltainer skillevegg 1,20m eller 0,80m.

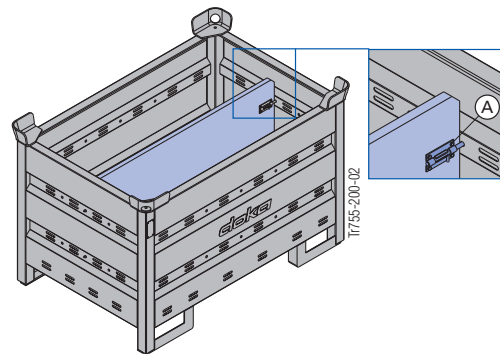

A Skyvebolt til feste av skillevegg

## Mulige inndelinger

Ståltainer inndeling	I lengderetningen	I tverretningen
1,20m	maks. 3 stk.	-
0,80m	-	maks. 3 stk.

Tr755-200-04

Tr755-200-05


## Doka ståltainer som lagerutstyr

- ☞ ● **Stabling på byggeplassen (utendørs):** Ved en helning på inntil 3 % skal det stå maks. 3 Doka ståltainere 1,20 x 0,80 m oppå hverandre.
- **Stabling i hall:** Ved en helning på inntil 1 % skal det stå maks. 6 Doka ståltainere 1,20 x 0,80 m oppå hverandre.
- Ved **lagring** av fulle Doka ståltainere må det alltid tas hensyn til **stabilitet** og riktig stabling.

## Doka ståltainer som transportutstyr

### Løfting med kran

- ☞ ● Det skal kun flyttes én Doka ståltainer om gangen.
- Bruk riktige stropper. (Ta hensyn til tillatt bæreevne), f.eks.: Doka fireparts kjetting 3,20m art.nr. 588620000.
- Maks. spredningsvinkel  $\beta$  30°!

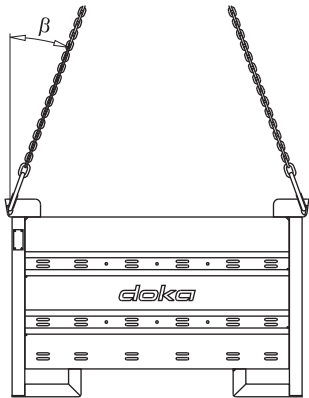

9206-202-01

### Flytting med truck eller transportvogn



- ▶ Pass på riktig tyngdeplassering og tippe-sikring.

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten