


Дока-стоманен сандък 1,20x0,80m

Арт. № 583011000

За моделите след 1995 год.

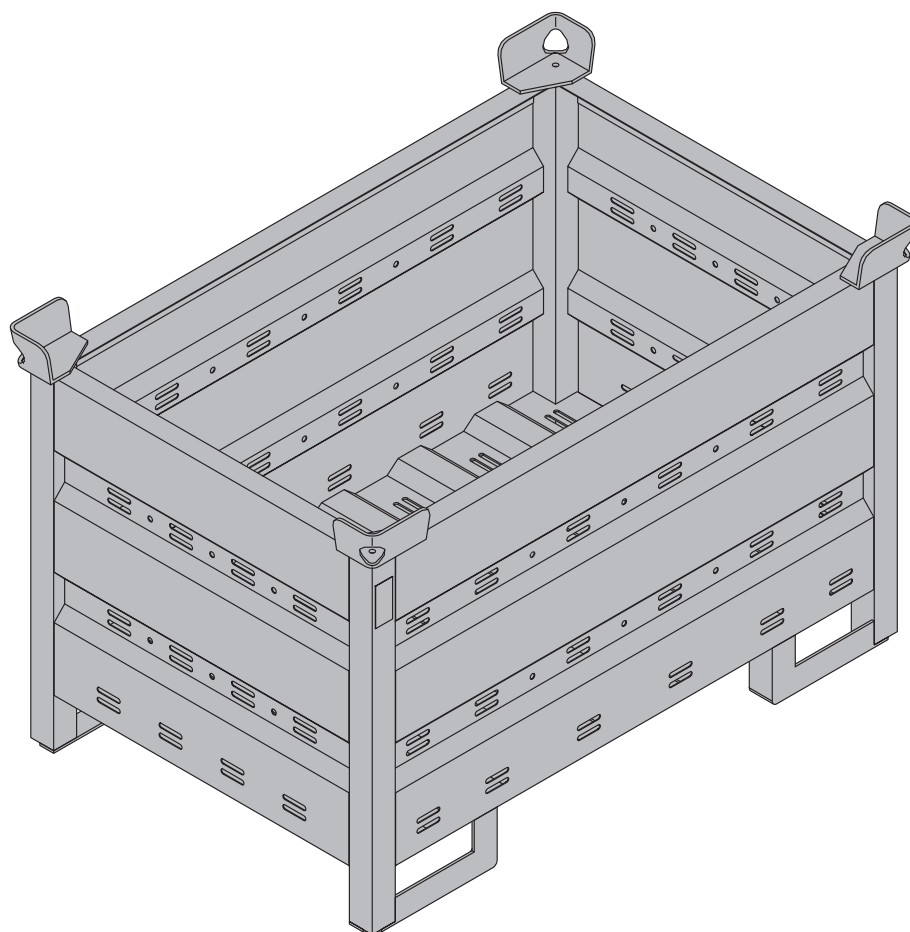


Общ вид на продукта

Описание на продукта

DoKa-стоманен сандък 1,20x0,80m е **средство за транспортиране и складиране**, подходящо само за дребни части.



- DoKa не носи отговорност за продукти, претърпели изменения!
- Ремонтите се извършват само от производителя!

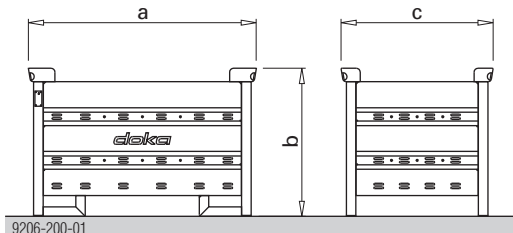

a ... 1 200 mm
b ... 780 mm
c ... 800 mm

Данни върху идентификационната табелка

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Наименование: DoKa-стоманен сандък 1,20x0,80m

Арт. №: 583011000

Собствено тегло: 70,0 kg (154.3 lbs)

Макс. носимоспособност: 1 500 kg (3300 lbs)

Доп. временен товар: 7 850 kg (17305 lbs)

Година на производство: Виж идентификационната табелка


Преди всяко ползване

- Проверявайте за увреждания или видими деформации.



Увредените или деформирани инвентарни опаковъчни средства, които не съответстват на следващите директиви, трябва да бъдат отделени незабавно.

- За пукнатини и връзвания по заваръчните шевове
- Без деформации.
- Идентификационната табелка трябва да бъде налична, ясна и четлива.
- Без деформирани и увредени стифиращи ламарини. Ако те все пак са огнати, трябва допълнително да се измерят външните размери на стифиращите ламарини. Точките за измерване са съответно на външната страна.

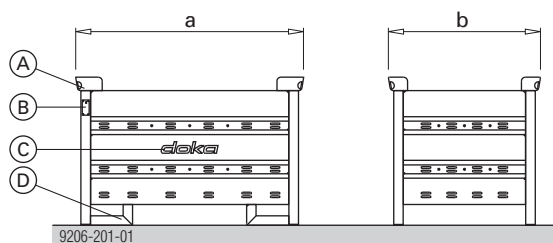

	Зад	Мин.	Макс.
a	1200	1190	1210
b	800	790	810

A Стифиращи ламарини с окачване на крана


B Идентификационна табелка

C Лого на DoKa

D Стифираща обувка

Прегради за Стоманен сандък

Различните елементи в Стоманения сандък могат да бъдат разделяни с Прегради 1,20m или 0,80m за стоманен сандък.

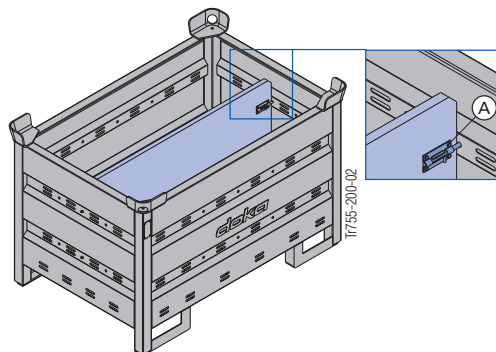

A Палец за фиксиране на преградата

Преграждане на сандъка - варианти

Преграда за Стоманен сандък	По дължина	По широчина
1,20m	макс. 3 бр.	-
0,80m	-	макс. 3 бр.

T755-200-04

T755-200-05

Дока-стоманен сандък като средство за складиране




- **Стифиране на строителната площадка (на открито):** Наклон на пода до 3%, допускат се макс. 3 Дока-стоманени сандъка 1,20x0,80m един върху друг.
- **Стифиране в хале:** Наклон на пода до 1%, допускат се макс. 6 Дока-стоманени сандъка 1,20x0,80m един върху друг.
- При **складиране** на напълнени Дока-стоманени сандъци принципно трябва да се внимава за **устойчивост** и **правилно стифиране**.

Дока-стоманен сандък като средство за транспортиране

Преместване с кран



- Позволено е съответно преместването само на един Дока-стоманен сандък.
- Използвайте съответния сапан. (спазвайте доп. носимоспособност) напр.: Дока-верижен 4-делен сапан 3,20m арт. № 588620000.
- Ъгъл на наклона β макс. 30°!

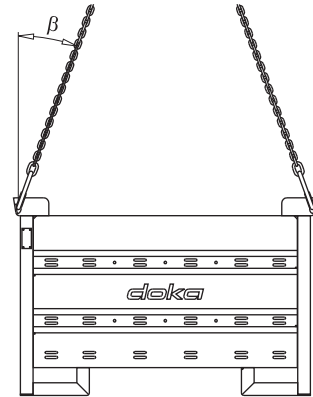

9206-202-01

Транспортиране с мотокар или подемно-транспортна количка за палети



- ▶ Внимавайте за **правилния център на тежестта** и **устойчивостта на преобръщане!**

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten