


Frami-Παλέτα 1,20m και 1,50m

Αρ. ειδ. 588478000

Αρ. ειδ. 588476000

έτος κατασκευής 1997

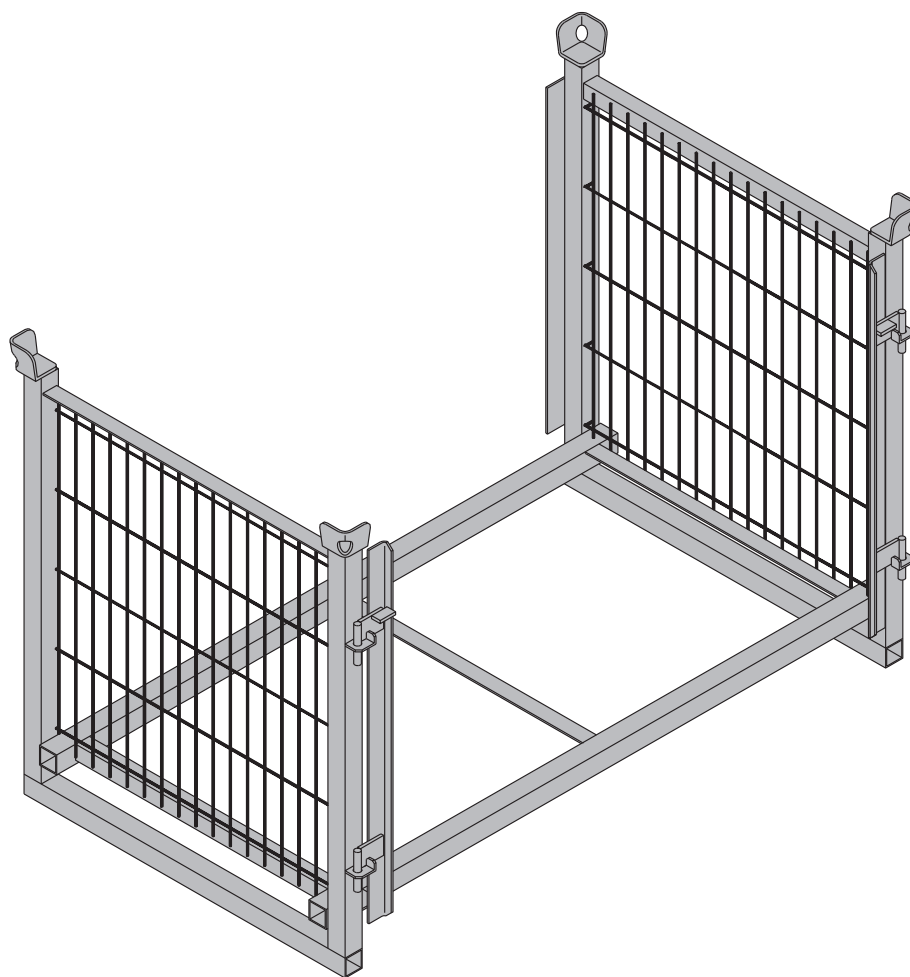


Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος

Η Frami-Παλέτα 1,20m και 1,50m είναι ένα **μέσο μεταφοράς και απόθεσης**, που προορίζεται ειδικά για στοιχεία Frami.



- Η Doka δεν αναλαμβάνει εγγύηση για προϊόντα στα οποία έχουν γίνει μετατροπές!
- Επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνον από τον κατασκευαστή!

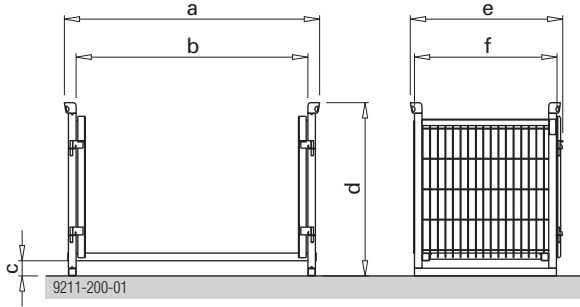

c ... 100 mm
d ... 1140 mm
e ... 1004 mm
f ... 939 mm

	Frami-Παλέτα	
	1,20m	1,50m
a	1379	1679
b	1225	1525

Στοιχεία ετικέτας χαρακτηριστικών (Frami-Παλέτα 1,20m)

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Περιγραφή: FRAMI-ΠΑΛΕΤΑ 1,20m
Αρ. ειδ.: 588478000
Καθαρό βάρος: 68,0 kg (149.9 lbs)
Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 800 kg (1760 lbs)
Μέγ. επιφόρτιση: 3500 kg (7710 lbs)
Ετος κατασκευής: βλ. ετικέτα χαρακτηριστικών

Στοιχεία ετικέτας χαρακτηριστικών (Frami-Παλέτα 1,50m)


Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Περιγραφή: FRAMI-ΠΑΛΕΤΑ 1,50m
Αρ. ειδ.: 588476000
Απόβαρο: 74.0 kg (163.1 lbs)
Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 800 kg (1760 lbs)
Μέγ. επιφόρτιση: 3500 kg (7710 lbs)
Ετος κατασκευής: βλ. ετικέτα χαρακτηριστικών

Πριν από κάθε εφαρμογή

► Ελέγχετε εμφανείς φθορές και παραμορφώσεις.



- Ξεχωρίζετε αμέσως τις φθαρμένες ή παραμορφωμένες παλέτες που δεν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές.
- Απόλυτα λείες και χωρίς ρωγμές συγκολλήσεις
- Χωρίς παραμορφώσεις.
- Πρέπει να υπάρχει ευανάγνωστη ετικέτα χαρακτηριστικών.
- Δεν επιτρέπονται παραμορφωμένοι ή φθαρμένοι ορθοστάτες. Αν παρατηρήσετε στρεβλώσεις, μετρήστε τις εξωτερικές τους διαστάσεις. Τα σημεία μέτρησης βρίσκονται κάτω από τις λαμαρίνες στοίβαξης, αντίστοιχα στην εξωτερική πλευρά των ορθοστατών.

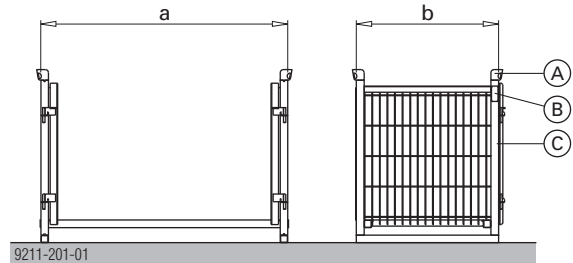


	Frami-Παλέτα 1,20m			Frami-Παλέτα 1,50m		
	Προβλ.	Ελάχ.	Μεγ.	Προβλ.	Ελάχ.	Μεγ.
a	1325	1315	1335	1625	1615	1635
b	935	930	940	935	930	940


- A** Λαμαρίνες στοίβαξης
- B** Ετικέτα χαρακτηριστικών
- C** Ορθοστάτης

Τρόπος φόρτωσης (από τα πλάγια)

- Σηκώστε αριστερά και δεξιά τις πλαϊνές γωνιές.



- Στρίψτε τις πλαϊνές γωνιές προς τα έξω.



- Φορτώστε τις παλέτες.
- Σηκώστε αριστερά και δεξιά τις πλαϊνές γωνιές και κλείστε.



Οι δυο πλαϊνές γωνιές πρέπει να ασφαλίσουν

Παραδείγματα φόρτωσης

Στις Frami-Παλέτες 1,20m ή 1,50m μπορούν να αποθηκευτούν και μεταφερθούν


- Frami-Στοιχεία (κατακόρυφα και οριζόντια)
 - Εσωτερικές και εξωτερικές γωνιές
 - Γωνίες με μεντεσέ
 - Συμπληρωματικές λαμαρίνες
 - Συμπληρωματικά ξύλα (μόνο δεμένα)
- με τυποποιημένα ύψη 1,20m ή 1,50m.

Μεγ. δυνατότητα ανάληψης φορτίου: 800 kg


Φόρτωση

Frami-Στοιχεία	μεγ. ποσότητα φόρτωσης [τεμ.]
0,90m	10
0,75m	11
0,60m	13
0,45m	20
0,30m	30


οριζόντια
στοιχεία



κάθετα
στοιχεία



ανάμικτα
στοιχεία



Frami-Παλέτα ως αποθηκευτικό μέσο



- **Στοιβαξη στο εργοτάξιο (στην ύπαιθρο):**
Κλίση δαπέδου έως 3%, μπορείτε να στοιβάζετε μόνον έως 2 Frami-Παλέτες τη μία επάνω στην άλλη.
- Δεν επιτρέπεται να στοιβάζετε κενές Frami-Παλέτες τη μία επάνω στην άλλη!
- **Στοιβαξη σε κλειστό χώρο:** Κλίση δαπέδου έως 1%, μπορείτε να στοιβάζετε μόνον έως 5 Frami-Παλέτες τη μία επάνω στην άλλη.
- Όταν **αποθηκεύετε** γεμάτες παλέτες πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της **ευστάθειας** και της **σωστής τους στοιβαξης**.
- Οι παλέτες που βρίσκονται από κάτω πρέπει να είναι γεμάτες σε όλο τους το ύψος!

Frami-Παλέτα ως μεταφορικό μέσο

Μεταφορά με τον γερανό


► Προτού σηκώσετε την παλέτα με τον γερανό ελέγξτε.



Οι δυο πλαϊνές γωνιές πρέπει να ασφαλισουν



- Επιτρέπεται η μεταφορά μόνο μίας Frami-Παλέτας.
- Χρησιμοποιείτε αντίστοιχους αναρτήρες. (προσέχετε την επιτρ. φέρουσα ικανότητα) π.χ: Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m αρ. προϊόντος 588620000.
- Γωνία β μεγ. κλίσης 30°!



9714-297-01

Μεταφορά με το περονοφόρο ή το αμαξίδιο ανύψωσης παλετών



► Προσέχετε τη σωστή θέση κέντρου βάρους και την ασφάλεια ανατροπής!

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten