


Frami-paleta 1,20m i 1,50m

Br. art. 588478000 - Br. art. 588476000

od godine proizvodnje 1997.

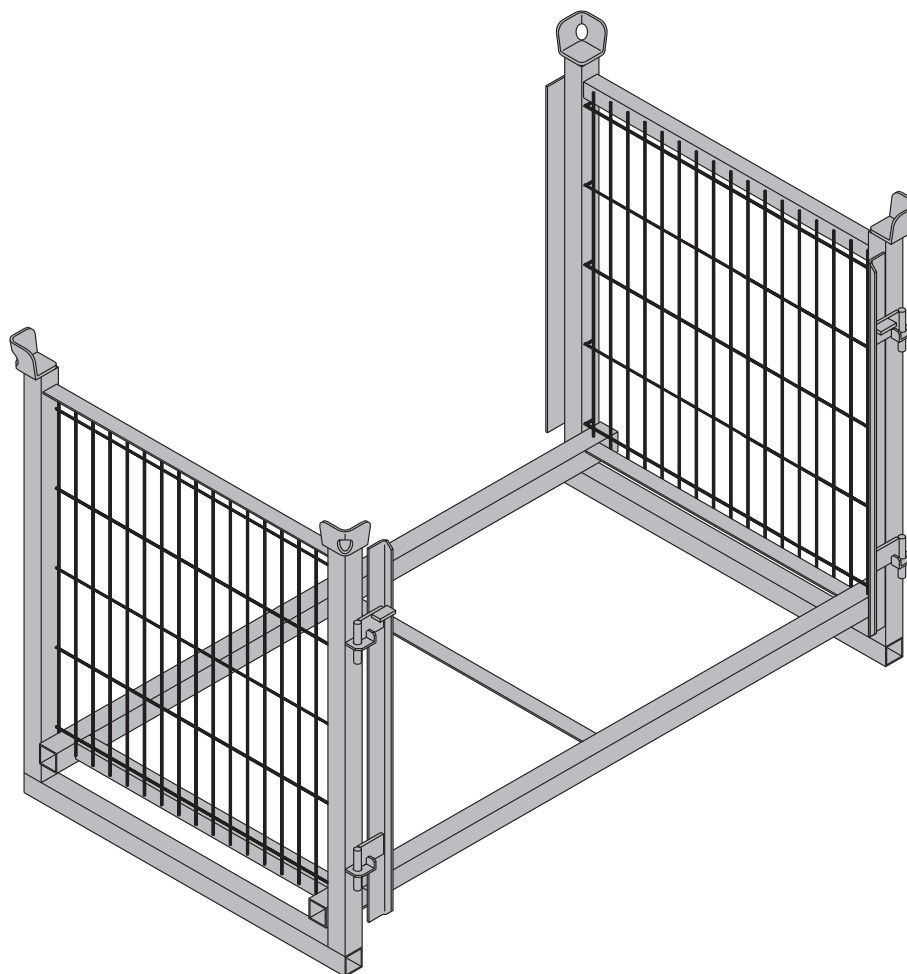


Prikaz proizvoda

Opis proizvoda

Frami-paleti 1,20m i 1,50m predstavlja **transportno i skladišno sredstvo**, prikladno isključivo za Frami-elemente.



- Za preinačene proizvode Doka ne preuzima nikakvu odgovornost!
- Izvođenje popravaka prepustite isključivo proizvođaču!

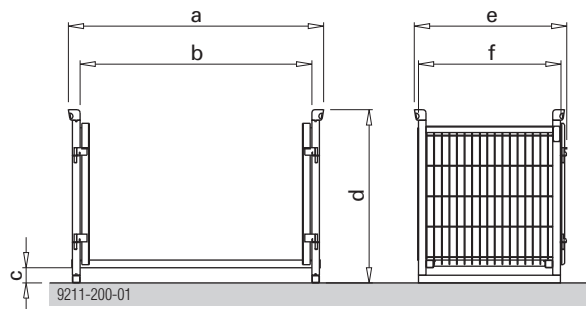

c ... 100 mm
d ... 1140 mm
e ... 1004 mm
f ... 939 mm

	Frami-paleti	
	1,20m	1,50m
a	1379	1679
b	1225	1525

Podaci na označnoj pločici (Frami-paleti 1,20m)

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Oznaka: Frami-paleti 1,20m

Br. art.: 588478000

Vlastita težina: 68,0 kg (149,9 lbs)

Max. nosivost: 800 kg (1760 lbs)

Dop. opterećenje: 3500 kg (7710 lbs)

Godina proizvodnje: pogledajte pločicu s opisom artikla

Podaci na označnoj pločici (Frami-paleti 1,50m)

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Oznaka: Frami-paleti 1,50m

Br. art.: 588476000

Vlastita težina: 74,0 kg (163,1 lbs)

Max. nosivost: 800 kg (1760 lbs)

Dop. opterećenje: 3500 kg (7710 lbs)

Godina proizvodnje: pogledajte pločicu s opisom artikla


Prije svake primjene

- Provjerite da li postoje oštećenja ili vidljiva izobličenja.



Odmah odvojite oštećeni ili deformirani višenamjenski pribor koje nije u skladu sa sljedećim smjernicama.

- zavareni šavovi bez pukotina i ureza
- Nema deformacija
- Mora postojati označna pločica i ona mora biti dobro čitljiva.
- Nema deformiranih i oštećenih stalaka. Ukoliko su oni ipak iskrivljeni, potrebno je ponovno izmjeriti vanjske dimenzije. Mjerne točke nalaze se neposredno ispod limova za slaganje, uvijek s vanjske strane stalaka.

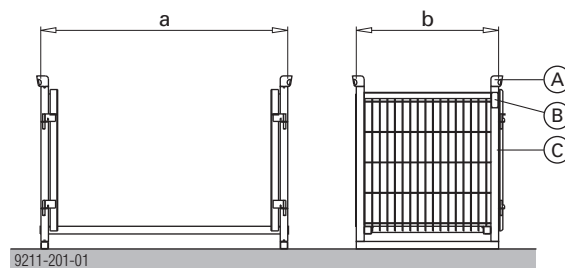

	Frami-paleti 1,20m			Frami-paleti 1,50m		
	Zadano	min.	max.	Zadano	min.	max.
a	1325	1315	1335	1625	1615	1635
b	935	930	940	935	930	940


A Limovi za slaganje

B Označna pločica


C Stalak

Postupak utovara (bočno)

- Podignite bočni kutnik lijevo i desno.



- Zakrenite bočni kutnik u stranu.



- Natovarite palete.
► Podignite i zatvorite bočni kutnik lijevo i desno.



Oba bočna kutnika su blokirana.

Primjeri utovara tereta


U Frami-paletama 1,20 m tj. 1,50 m mogu se skladištiti i transportirati

- Frami-elementi (stojeći i ležeći)
 - Unutrašnji i vanjski kutovi
 - Prilagodljivi kutovi
 - Izjednačujući limovi
 - Gređice za izjednačenja (samo povezane)
- elementi sustavne visine 1,20 m tj. 1,50 m.

Max. nosivost: 800 kg

Utovar

Frami-elementi	max. utovarna količina [kom.]
0,90 m	10
0,75 m	11
0,60 m	13
0,45 m	20
0,30 m	30

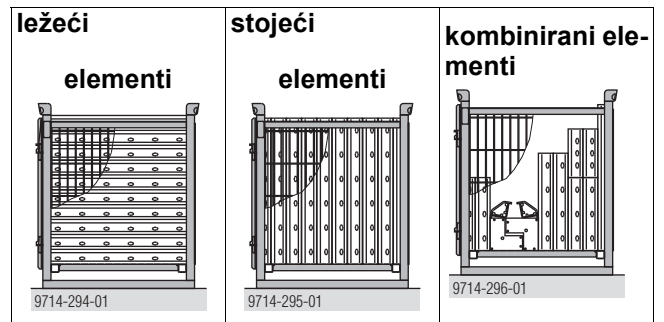

Frami-paleta kao skladišno sredstvo



- **Slaganje na gradilištu (na otvorenom):** pri nagibu tla do 3% dopušteno je slagati jedan iznad drugog max. 3 Doka-višenamjenska kontejnera.
- Prazne Frami-palete ne smiju se slagati jedna iznad druge!
- **Slaganje u hali:** pri nagibu tla do 1% dopušteno je slagati jednu iznad druge max. 5 Frami-palete.
- Pri **skladištenju** natovarenih paleta načelno valja paziti na **stabilnost** i **pravilno slaganje**.
- Donje palete pritom moraju biti **potpuno** popunjene!

Frami-paleta kao transportno sredstvo

Premještanje pomoću dizalice


► Prije pričvršćivanja za dizalicu izvršite provjeru.



Oba bočna kutnika su blokirana.



- Smije se premještati samo po jedna Frami-paleta.
- Koristite odgovarajuće ovješnje. (obratite pozornost na dop. nosivost) npr: Doka-četverostruki lanac 3,20m br. art. 588620000.
- Kut nagiba β max. 30°!



9714-297-01

Premještanje viličarom ili paletnim kolicima



► Obratite pozornost na **pravilan položaj težišta i sigurnost od prevrtanja!**

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten