

Bac à claire-voie Doka 1,70x0,80m

Référence 583012000

à partir de l'année de fabrication 1999




Description du produit

Description

Le bac à claire-voie Doka 1,70x0,80m est un **accessoire de levage et appareil de stockage** exclusivement conçu pour les pièces de petite taille.



- Doka décline toute responsabilité en cas de modification de ses produits !
- Les réparations ne peuvent être réalisées que par le fabricant !

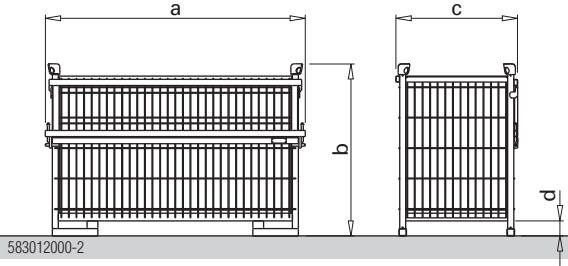

- a ... 1710 mm
- b ... 1132 mm
- c ... 800 mm
- d ... 100 mm

Données plaquette signalétique

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
 Désignation : Bac à claire-voie Doka 1,70x0,80m
 Référence : 583012000
 Dead weight : 87,0 kg (191,8 lbs)
 Force portante max. : 700 kg (1540 lbs)
 Charge de stockage adm. : 3150 kg (6950 lbs)
 Année de fabrication : voir plaquette signalétique


Avant toute utilisation

- Vérifier que le produit n'est pas endommagé ni ne fait apparaître de déformations.



Les bacs de transport endommagés ou déformés, qui ne correspondent pas aux critères suivants, doivent être immédiatement retirés.

- Contrôle des cordons de soudure et des crochets de levage
- Pas de déformations
- La plaquette signalétique doit être présente et bien lisible.
- Pas de montants déformés ou abîmés. Si ceux-ci sont endommagés, les dimensions extérieures du bac sont à vérifier. Les points de mesure sont à prendre directement sous la tôle, sur la face extérieure du montant.

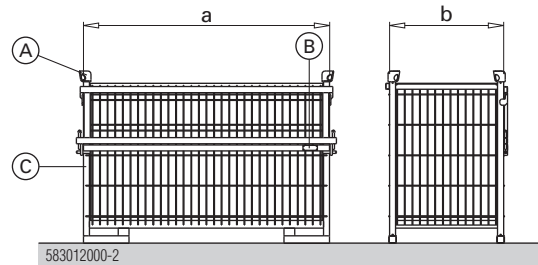


	Valeur théorique	Mini.	Maxi.
a	1610	1600	1620
b	750	740	760

A Tôles montant

B Plaquette signalétique

C Montant

Comment le charger

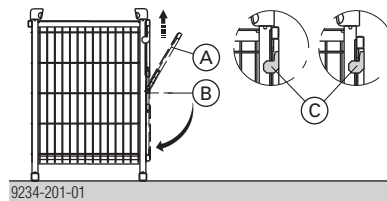

- Soulever la trappe (A) et la faire pivoter vers le bas.
- Charger le bac à claire-voie jusqu'au bord inférieur (B) de la trappe.
- Translater la trappe vers le haut et la suspendre aux deux éclisses (C).
- Terminer le chargement du bac à claire-voie.



Trappe suspendue correctement !

Bac à claire-voie Doka 1,70x0,80m pour le stockage



- **Gerbage sur le chantier (en plein air) :** Déclivité du sol jusqu'à 3%, l'empilage d'un maximum de 2 bacs à claire-voie Doka 1,70x0,80m, est autorisé. Ne pas empiler des bacs vides !
- **Empilage en entrepôt :** Déclivité du sol jusqu'à 1%, l'empilage d'un maximum de 5 bacs à claire-voie Doka 1,70x0,80m, est autorisé.
- Lors du **stockage**, il convient de veiller à la **stabilité statique** et au **bon empilage des berceaux de stockage** remplis.

Bac à claire-voie Doka 1,70x0,80m pour le transport


Translation à la grue



- ▶ Exécuter une translation uniquement une fois que les trappes sont correctement suspendues !



- Ne translater toujours qu'un seul bac à claire-voie Doka 1,70x0,80m à la fois.
- Utiliser les élingues correspondantes. (veiller à respecter la force portance admissible) par ex. : Chaîne quatre brins Doka 3,20m, Référence 588620000
- Angle d'inclinaison β max. 30°!



9234-200-01

Translation à l'aide d'un chariot élévateur ou un chariot à palettes



- ▶ Veiller à ce que la position du **centre de gravité soit respectée** et à une **bonne stabilité pour éviter tout risque de basculement** !

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten