

# Doka rácsos tároló láda 1,70x0,80m

**Cikkszám: 583012000**

**Az 1999-es évjáráttól**




# Termékleírás

## Termékleírás

A Doka rácsos tárolóláda kizárólag apró alkatrészekhez használható **szállító- és raktározóeszköz**.



- A módosított termékekért a Doka nem vállal felelősséget!
- Javításokat a berendezésen csak a gyártó végezhet!

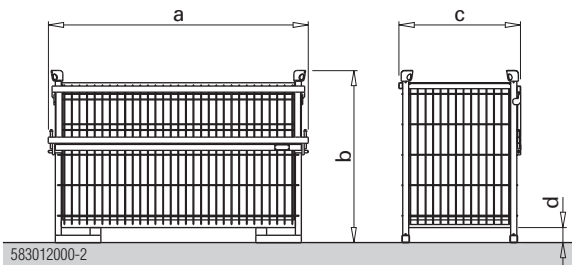

a ... 1710 mm  
b ... 1132 mm  
c ... 800 mm  
d ... 100 mm

## A típusú táblán álló adatok

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Megnevezés: DOKA RÁCSOS TÁROLÓ LÁDA  
1,70x0,80 m

Cikkszám: 583012000

Dead weight (Önsúly): 87,0 kg (191,8 lbs)

Max. teherbírás: 700 kg (1540 lbs)

Megeng. többletterhelés: 3 150 kg (6950 lbs)

Gyártási év: lásd a típusú táblát


## Minden felhasználás előtt

- meg kell vizsgálni, hogy a tárolóeszköz nem sérült-e, vagy észrevehetően nem deformálódott-e.



Sérült, vagy deformált tárolóeszközöket, amelyek a következő követelményeknek nem felelnek meg, azonnal el kell különíteni:

- a hegesztési varratoknak repedés és bevágás mentesnek kell lenniük
- Deformáció mentes.
- A típusú tábla nem hiányozhat, és olvashatónak kell lennie.
- Ne legyenek deformálódott és sérült paletták. Amennyiben a paletták mégis deformálódtak, a lemezek külső méretét ellenőrizni kell. A mérési pontok közvetlenül a lemezek alatt, mindenkor a külső oldalon legyenek.

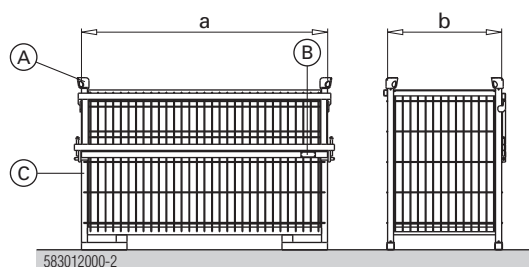


	névleges érték	min.	max.
a	1610	1600	1620
b	750	740	760

**A** rakat képző lemez

**B** típusú tábla

**C** merevítés

## Berakodás

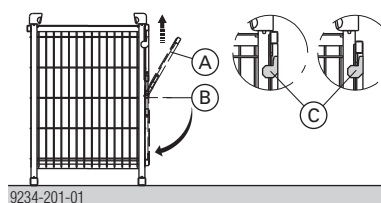

- A csapóajtót (**A**) felemeljük és lehajtjuk.
- A rácsos tároló ládát a csapóajtó alsó éléig (**B**) rakjuk meg.
- A csapóajtót felhajtjuk és mindkét hevederbe (**C**) befűggesztjük.
- A rácsos tároló ládát teljesen megrakjuk.



A csapóajtót biztonságosan akasszuk be!

## **Doka rácsos tárolóláda 1,70x0,80m, mint raktározó eszköz**



- **Rakatképzés az építkezés helyszínén (a szabadban)**A talaj lejtése nem haladhatja meg a 3%-ot, max. 2 Doka 1,70x0,80m rácsos tárolóládát szabad egymásra helyezni. Üres ládából nem képezhető rakat!
- **Rakatképzés a csarnokban:**A talaj lejtése nem haladhatja meg a 1%-ot, max. 5 Doka 1,70x0,80m rácsos tárolóládát szabad egymásra helyezni.
- Megrakott paletták **tárolásánál** alapvetően ügyelni kell az **állékonyságra** és a **helyes rakatképzésre**.

# Doka rácsos tárolóláda 1,70x0,80m, mint szállító eszköz


## Áthelyezés daruval



► Csak megfelelően beakasztott fedéllel helyezhető át!



- Egyszerre csak egy Doka 1,70x0,80 m-es rácsos tároló ládát szabad áthelyezni.
- Használjon megfelelő függesztéket. (a megeng. terhelést vegye figyelembe) pl. Doka négyágú lánc 3,20m cikkszám 588620000.
- Hajlásszög  $\beta$  max. 30°!



9234-200-01

## Targoncával vagy raklapemelő kocsival helyezhető át.



► Ügyeljen a **megfelelő súlyponti helyzetre** és a **borulás elleni védelemre!**

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten