

Дока-стоманен решетъчен сандък

1,70x0,80m

Арт. № 583012000

За моделите след 1999 год




Общ вид на продукта

Описание на продукта

Дока-стоманен решетъчен сандък 1,70x0,80m е средство за транспортиране и складиране, подходящо само за дребни части.



- Дока не носи отговорност за продукти, претърпели изменения!
- Ремонтите се извършват само от производителя!

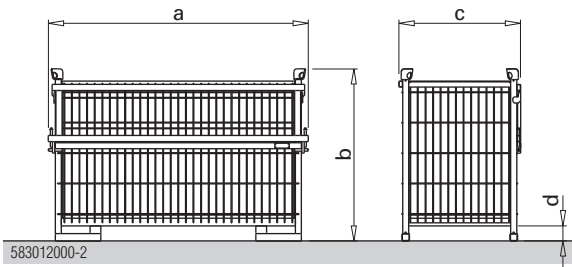

a ... 1 710 mm
b ... 1 132 mm
c ... 800 mm
d ... 100 mm

Данни върху идентификационната табелка

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Наименование: Дока-стоманен решетъчен сандък 1,70x0,80m

Арт. №: 583012000

Инертна маса: 87,0 kg (191.8 lbs)

Макс. носимоспособност: 700 kg (1540 lbs)

Доп. временен товар: 3 150 kg (6950 lbs)

Година на производство: Виж идентификационната табелка


Преди всяко ползване

- Проверявайте за увреждания или видими деформации.



Увредените или деформирани инвентарни опаковъчни средства, които не съответстват на следващите директиви, трябва да бъдат отделени незабавно.

- За пукнатини и връзвания по заваръчните шевове
- Без деформации.
- Идентификационната табелка трябва да бъде налична, ясна и четлива.
- Без деформирани и увредени стойки. Ако те все пак са огнати, трябва допълнително да се измерят външните размери. Точките за измерване са директно под стифиращите ламарини, съответно на външната страна на стойката.

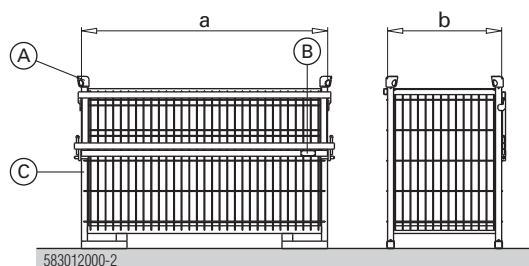


	Зад	Мин.	Макс.
a	1610	1600	1620
b	750	740	760

A Стифиращи ламарини

B Идентификационна табелка

C Стойка

Процес на товарене

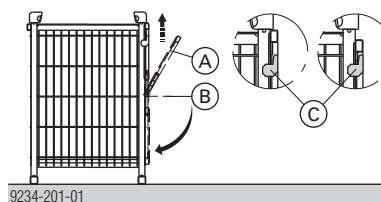

- Повдигнете **(A)** капака и го завъртете надолу.
- Натоварете стоманения решетъчен сандък до долния ръб **(B)** на капака.
- Завъртете нагоре капака и го окачете в двете **(C)** планки.
- Натоварете докрай стоманения решетъчен сандък.



Капакът е окачен правилно!

Дока-стоманен решетъчен сандък 1,70x0,80m като средство за складиране



- **Стифиране на строителната площадка (на открито):** Наклон на пода до 3%, допускат се макс. 2 Дока-стоманени решетъчни сандъка 1,70x0,80m един върху друг. Празните сандъци не бива да се стифират един върху друг!
- **Стифиране в хале:** Наклон на пода до 1%, допускат се макс. 5 Дока-стоманени решетъчни сандъка 1,70x0,80m един върху друг.
- При **складиране** на напълнени палети принципни трябва да се внимава за **устойчивост** и **правилно стифиране**.

Дока-стоманен решетъчен сандък 1,70x0,80m като средство за транспортиране


Преместване с кран



▶ Транспортирайте само с правилно окачен капак!



- Позволено е съответно използването само на един Дока-стоманен решетъчен сандък 1,70x0,80m.
- Използвайте съответния сапан. (спазвайте доп. носимоспособност) напр.: Дока-верижен 4-делен сапан 3,20m арт. № 588620000.
- Ъгъл на наклона β макс. 30°!



9234-200-01

Транспортиране с мотокар или подемно-транспортна количка за палети



▶ Внимавайте за правилния център на тежестта и устойчивостта на преобръщане!

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten