


Tehnica cofrajelor.

Dispozitiv de deplasare TG pentru stivuitor


Nr. art.: 582797000, 582797500 | începând cu anul de fabricație 2007

Instrucțiuni de operare

A se păstra pentru utilizări viitoare

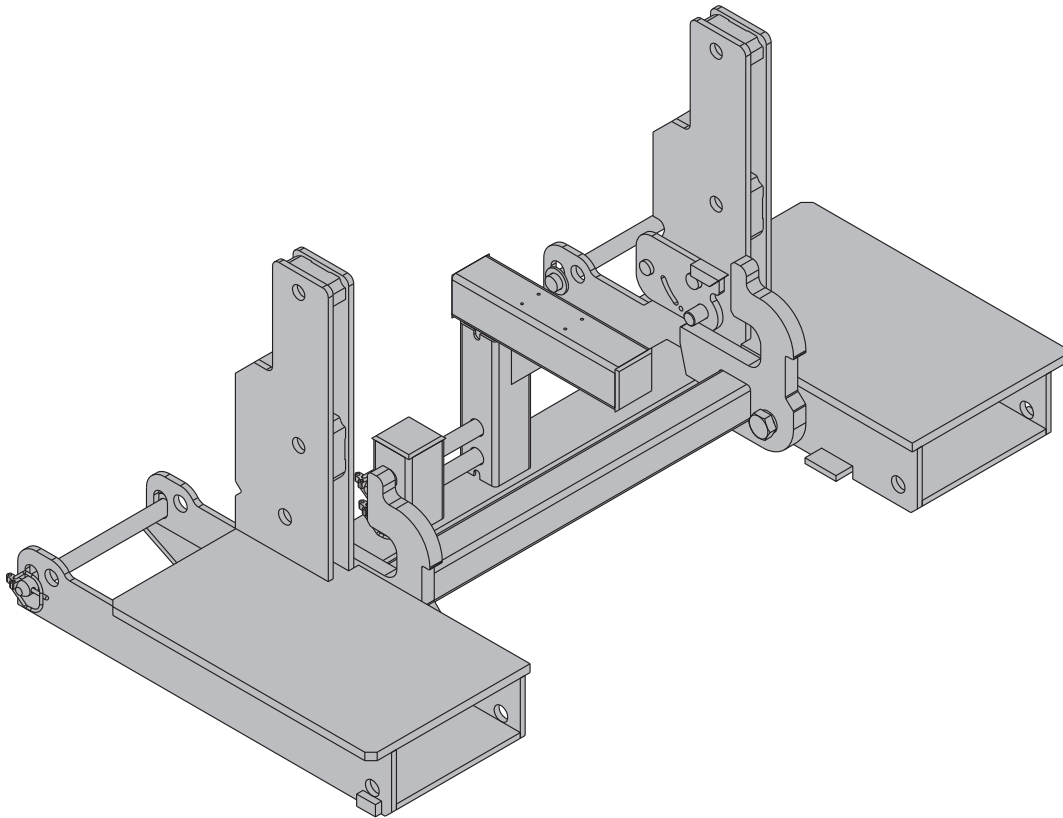

Prezentarea produsului

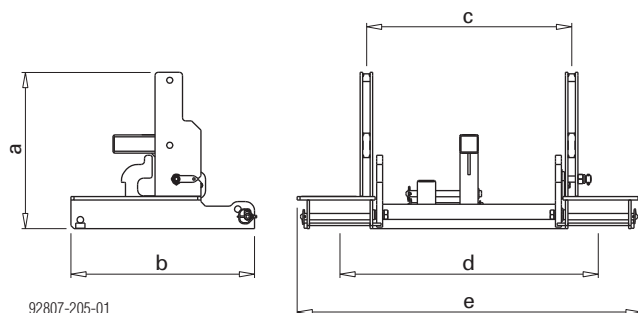

92807-205-01

a ... 514 mm
b ... 604 mm
c ... 675 mm
d ... 850 mm
e ... 1132 mm

Datele de pe plăcuța de inscripționare

Denumire: Dispozitiv TG de deplasare pentru stivuitor,
Dispozitiv TG de deplasare pentru stivuit. SN

Capacitate portantă max.: 1000 kg

Greutate proprie: 83,0 kg

Nr. art.: 582797000, 582797500

Anul de fabricație: vezi pe plăcuța de inscripționare




Utilizarea conform destinației

Dispozitivul de deplasare TG pentru stivuitor este destinat exclusiv montării și demontării dar și transportului unităților de eșafodaj Staxo, Staxo 40, Staxo 100, Staxo 100 eco și d2.

Capacitatea portantă max.

Capacitate portantă stivuitor	Capacitatea portantă max. dispozitiv de deplasare	
	cu prelungirea furcii închisă	cu furcă telescopică
4.000 kg	1.000 kg	600 kg
2.000 kg	600 kg	600 kg

Înălțimile max. ale schelelor portante

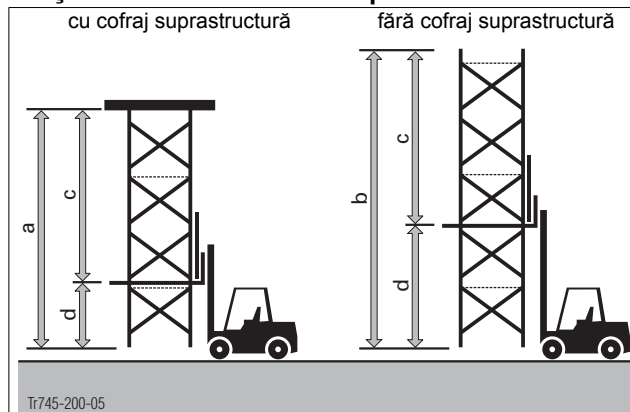

Tr745-200-05

Capacitate portantă stivuitor 4.000 kg		Capacitate portantă stivuitor 2.000 kg	
la deplasare	la ridicare	la deplasare	la ridicare
a	7,20 m	5,00 m	7,00 m
b	9,00 m	7,00 m	10,00 m
c	5,40 m	4,00 m	7,00 m
d	3,60 m	3,00 m	3,00 m



Mențiune importantă:

- Este interzisă utilizarea neconformă destinației!

Întreținere / verificare

- Reparațiile vor fi efectuate doar de către producător!
- Doka nu răspunde de produsele modificate!

Înainte de fiecare utilizări

- Verificați existența unor deteriorări sau a unor deformări vizibile.



Trebuie imediat retrase dispozitivele de ridicare care nu corespund următoarelor criterii:

- Cordoane de sudură fără fisuri și crăpături.
- Fără deformări.
- Tăblița de inscripționare trebuie să fie prezentă și lizibilă

La intervale regulate

- Verificarea dispozitivelor de ridicare de către un **specialist**, în conformitate cu **prevederile legale naționale**, trebuie efectuată la intervale regulate. În lipsa altor prevederi, verificarea trebuie efectuată **cel puțin o dată pe an**.

Depozitare

- Depozitați mijlocul de preluare a încărcăturii într-un loc uscat și aerisit, ferit de influența intemperiilor și a substanțelor agresive.



Cerințe pentru stivuitorul cu furcă resp. stivuitorul telescopic

- Acoperiș de protecție a șoferului
- Distanța dintre axe a coarnelor furcii: 850 mm



AVERTIZARE

- Este interzisă utilizarea prelungirilor deschise ale furcii.



A prelungirea închisă a furcii

B prelungirea deschisă a furcii

- Prelungiri permise ale furcii:
 - prelungiri închise ale furcii ¹⁾
 - Coarne ale furcii telescopice
- Lungimea min. a furcii:
Distanța dintre rame a schelei portante + 400 mm
- Lățimea max. a furcii: 195 mm
- Înălțimea max. a furcii: 71 mm


1) Respectați următoarele indicații ale producătorului:

- forța portantă a prelungirii furcii
- lungimea necesară a coarnelor existente ale furcii

Pregătirea

Premontarea dispozitivului de deplasare

- Montați rigla multifuncțională cu bolțul de legătură și arc de siguranță la dispozitivul de deplasare.
- Montați tijele orizontale de ancorare cu racorduri cu buloane.
- Montați tija diagonală de ancorare cu elemente de cuplare orientabile.

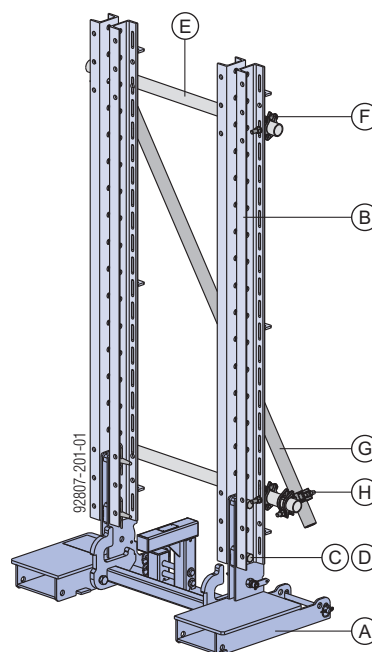


Necesarul de material:

Poz.	Denumire	Buc.
(A)	Dispozitiv de deplasare TG pentru stivuitor	1
(B)	Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,00m	2
(C)	Bolțuri de legătură 10cm	4
(D)	Arc de siguranță 5mm	4
(E)	Tijă ancorare 48,3 mm 1,00m	2
(F)	Racord cu buloane 48mm 50	4
(G)	Tijă ancorare 48,3 mm 2,00m	1
(H)	Element de cuplare orientabil 48mm	2
	Cordon de acționare pe șantier (opțional)	1

Montarea dispozitivului de deplasare la stivuitor

Montajul cu prelungirile furcii închise:


- Demontați bara de siguranță din spate de la dispozitivul de deplasare.
- Împingeți dispozitivul de deplasare pe prelungirile închise ale furcii.
- Fixați dispozitivul de deplasare cu bare de siguranță în **găurile ovalizate** din spate și asigurați-l cu un știft cu bridă de fixare.

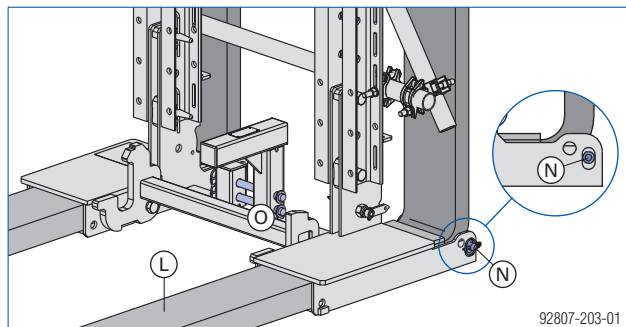

- L** Prolungirea închisă a furcii
N Bară de siguranță cu știft cu bridă de fixare
O Bolț distanțier cu știft cu bridă de fixare (în poziție de staționare)

Montajul în cazul unor coarne de furcă telescopice:

- Demontați bara de siguranță din spate de la dispozitivul de deplasare.
- Împingeți dispozitivul de deplasare pe coarnele de furcă telescopice.
- Fixați dispozitivul de deplasare cu bare de siguranță în **găurile** din spate și asigurați-l cu un știft cu bridă de fixare.
- Fixați dispozitivul de deplasare cu bolțuri distanțiere în găurile din față și asigurați-l cu un știft cu bridă de fixare.


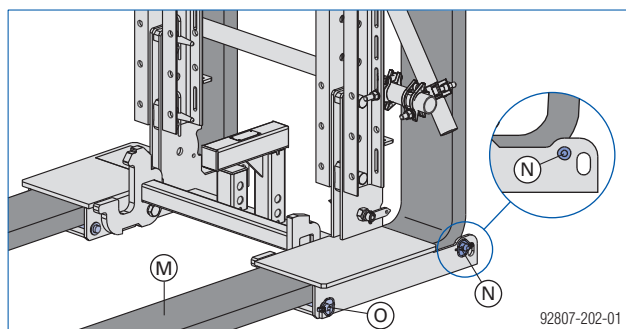


- M** Coarne ale furcii telescopice
N Bară de siguranță cu știft cu bridă de fixare
O Bolț distanțier cu știft cu bridă de fixare

Preluarea eșafodajului

În cazul în care dispozitivul de prindere nu este deschis, procedați conform descrierii:

- 1) Rabatați pârghia de siguranță în sus până la blocare.
Dispozitivul de prindere se deblochează astfel.
- 2) Deschideți dispozitivul de prindere.




A Dispozitiv de prindere


B Pârghia de siguranță

- Detensionați eșafodajul.
- Piese de picior se asigură împotriva căderii.

de ex. Staxo 100




de ex. Staxo 40




- Asigurați rezistența la tracțiune a îmbinării ramelor.



de ex. Staxo 100



de ex. Staxo 40



- Introduceți furcile stivuitorului central, sub țeava transversală a ramei schelei portante, resp. tijă de ridicare Staxo 40.

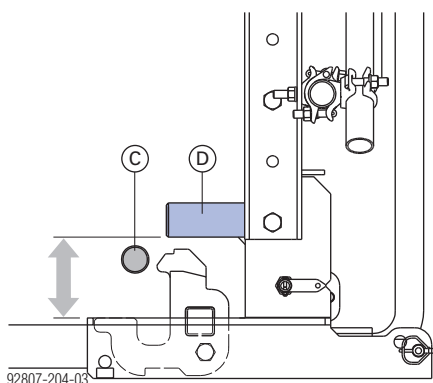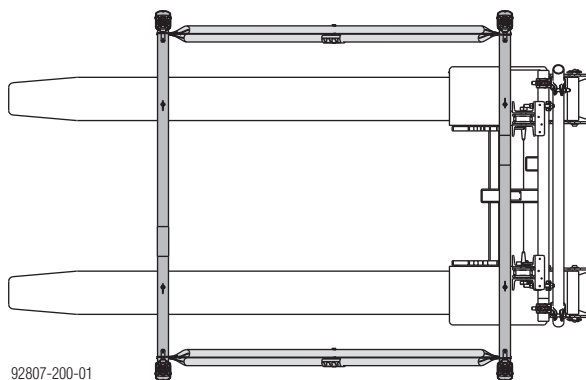

C Țeavă transversală a ramei schelei portante, resp. tijă de ridicare Staxo 40


D opritor vertical



Verificarea înălțimii:

Țeavă transversală resp. tijă de ridicare Staxo 40 sub opritorul vertical.



- Continuați introducerea furcilor stivuitorului până când țeava transversală, resp. tija de ridicare Staxo 40 atinge opritorul orizontal.

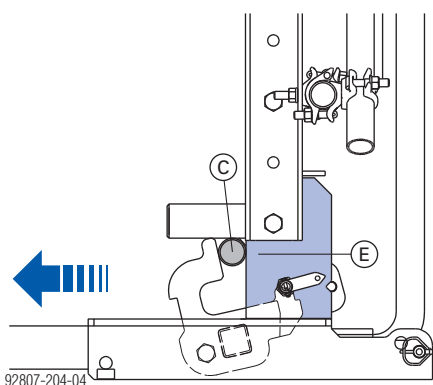

C Țeavă transversală a ramei schelei portante, resp. tijă de ridicare Staxo 40

E opritor orizontal

- Ridicați puțin furcile stivuitorului.

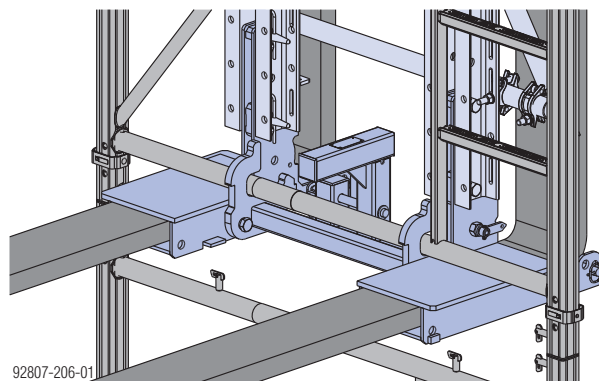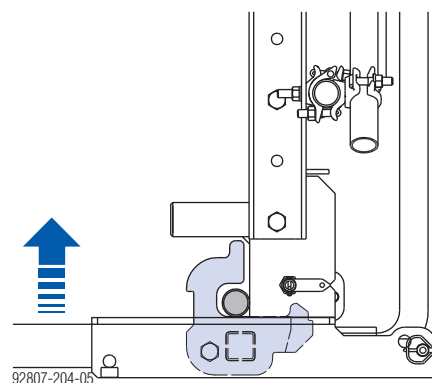


Reprezentare fără cruci diagonale.

Dispozitivul de prindere se închide automat.



Pârghia de siguranță în poziție orizontală.




AVERTIZARE

- La montare sau demontare, ridicarea sau coborârea turnului de eșafodaje, accesul persoanelor sub sarcina suspendată este interzis.

Depunerea eșafodajului


Eșafodajul trebuie să fie puțin ridicat.

- Rabatați pârghia de siguranță în sus până la blocare.

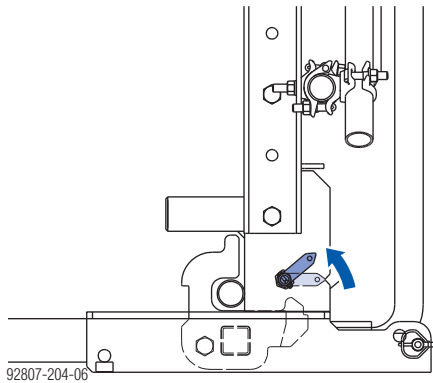

Fixați un șnur de acționare la pârghia de siguranță. Cu ajutorul acestuia, conducătorul stivuitorului poate acționa pârghia de siguranță.

- Țeavă transversală a ramei schelei portante, resp. tijă de ridicare Staxo 40.

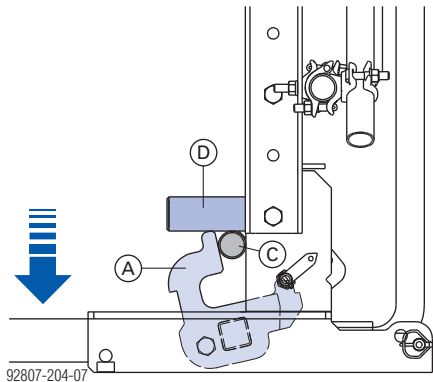

A Element de prindere


C Țeavă transversală a ramei schelei portante, resp. tijă de ridicare Staxo 40

D Opritor vertical



Dispozitivul de prindere trebuie să fie deschis.

- Extindeți încet furcile stivuitorului.

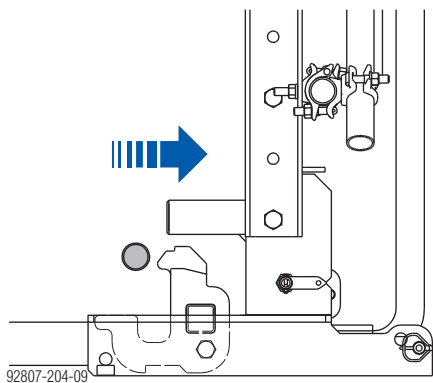

Deplasarea unităților schelei portante



Respectați în special la operația de deplasare:

- La toate operațiile de ridicare, montaj, deplasare este necesară o persoană de control special instruită pe lângă șoferul stivuitorului.
 - Verificați pârghia de siguranță.
 - Eliberări pentru conducătorul stivuitorului.
 - Mențineți alte persoane la distanță de zona periculoasă.
- Este permisă exclusiv deplasarea acelor eșafodaje Doka, montate conform planurilor de montaj, respectiv al regulilor de montaj din „Informațiile pentru utilizatori”.
- Transportul persoanelor este interzis!
- Înainte de deplasare, îndepărtați obiectele care nu sunt fixate de pe cofraj și cadru (unelte, piese de îmbinare, resturi de mizerie etc.).
- Înclinația max. a căii de rulare 2%.
- Trebuie asigurată o suprafață plană, stabilă, cu capacitate portantă suficientă (de ex. beton).
- Calea de rulare va fi curată și fără obstacole!
- Viteza max. de deplasare 4 km/h (viteza la pas)!
- Atenție la o pornire ușoară și evitați frânarea bruscă.
- **Atenție deosebită la:**
 - decalaje pe înălțime ale cofrajului
 - trepte
 - străpungeri
 - vânt puternic
- Deschiderile construcției trebuie închise cu podine rezistente la alunecare cu o capacitate portantă suficientă sau trebuie prevăzute cu balustrade suficient de rezistente!
- Coborâți eșafodajul în pauzele mai lungi.

Exemple de utilizare



CE

Declarația de conformitate UE
conform Directivei 2006/42/CE.

Producătorul declară că produsul

Dispozitiv TG de deplasare pentru stivuitor, nr. art. 582797000
Dispozitiv TG de deplasare pentru stivuit. SN, nr. art. 582797500

corespunde, pe baza concepției și a modului de construcție precum
și a modelului pus de noi în circulație, normelor de siguranță și pro-
tecție a sănătății în vigoare, prevăzute în normele UE.

Au fost aplicate următoarele norme armonizate:

- EN ISO 12100:2010
- EN 349:1993+A1:2008

Responsabil cu documentația
(conform Directivei referitoare la mașini, Anexa II):

Ing. Johann Peneder
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Amstetten, 23.06.2015

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Director

Ing. Johann Peneder
Procurist / Șef R&D