


Felkapcsolható kerék készlet B

Cikkszám 586168000

2008. gyártási évtől

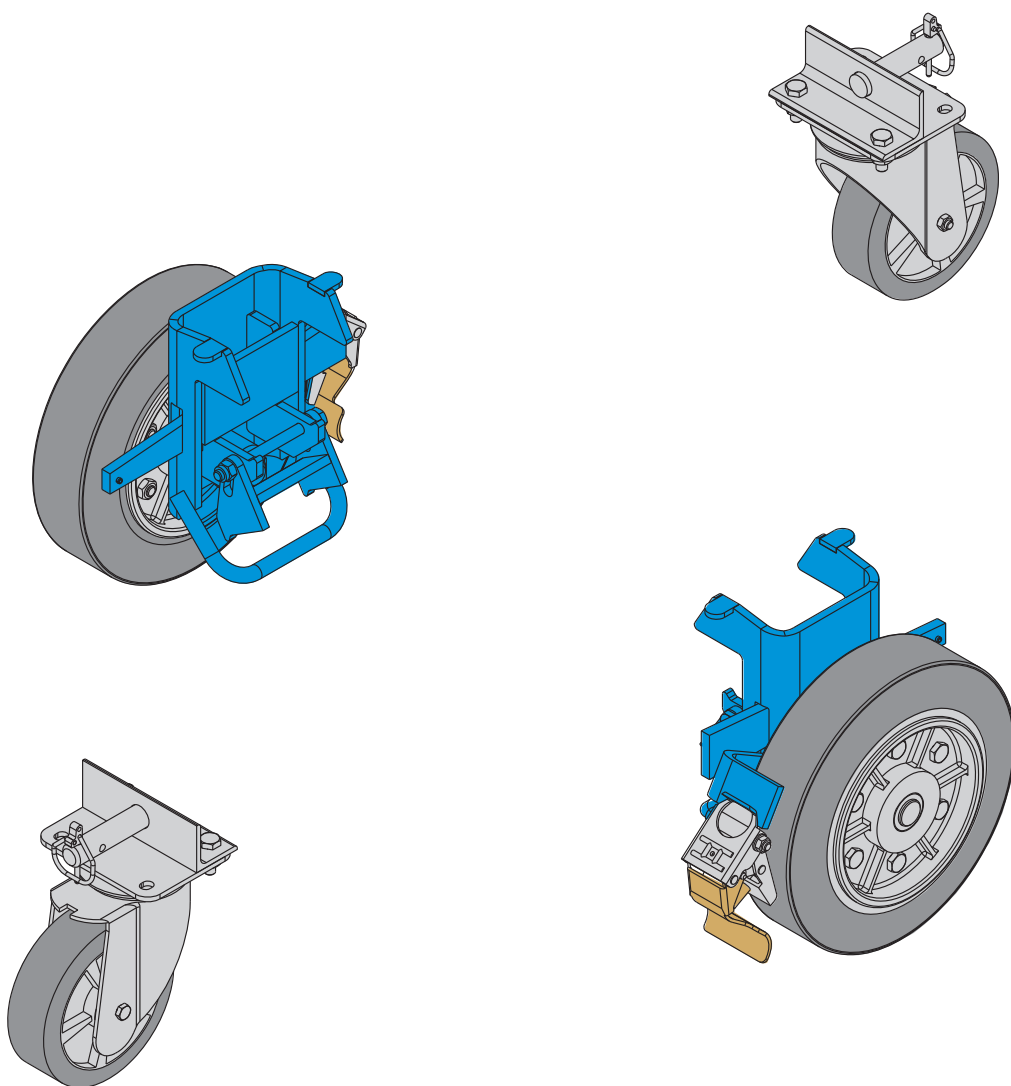


Termékleírás

Termékleírás

A tároló ládák a B felkapcsolható kerék készlettel gyors és fordulékony szállítóeszközzé válnak.

90 cm áthaladási nyílásoktól használható.

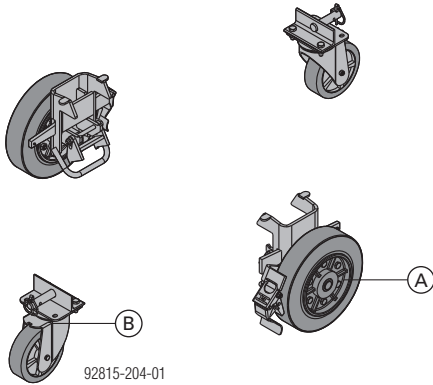

A B felkapcsolható kerék készlet a következő tároló ládákhoz szerelhető:

- Doka tároló paletta
- Doka apróalkatrész-tároló láda

A B felkapcsolható kerék készlet a következő részekből áll:

- 2 db. nehéz áthelyező kerék **(A)**
- 2 db. támaszkerék **(B)**

Összsúly 33,8 kg



- A módosított termékekért a Doka nem vállal felelősséget!
- Javításokat a berendezésen csak a gyártó végezhet!

Minden felhasználás előtt

- meg kell vizsgálni, hogy a tárolóeszköz nem sérült-e, vagy észrevehetően nem deformálódott-e.



- a hegesztési varratoknak repedés és bevágás mentesnek kell lenniük
- Deformáció mentes.

Mozgatás



FIGYELMEZTETÉS

A B rákapcsolható kerékkészlettel felszerelt tároló palettákat és apróalkatrész-tároló ládákat ne helyezze földemzsalukra.

- Nagy teherbírású, szilárd, sima aljzat szükséges (pl. beton).



- Az aljzat lejtése max. 3% lehet.
- A haladási sebesség nem haladhatja meg a 4 km/h-t (lépési sebesség)!
- Az építmény nyílásait vagy megfelelő teherbírású csúszásmentes burkolattal zárják le, vagy megfelelően erős szélzár korláttal lássák el.
- A haladási útvonalat meg kell tisztítani és akadálymentessé kell tenni!
- További haladást elősegítő segédeszközök használata tilos!
- Az egymásra rakott paletták mozgatása tilos!

Áthelyezés daruval

A B rákapcsolható kerékkészlet az áthelyezés során a tároló palettákon vagy apróalkatrész-tároló ládákon maradhat

- A darura való rögzítés előtt az alábbiakat kell ellenőrizni.



- Az **(L)** rögzítő fék be van húzva.
- A nehéz áthelyező kerék **(D)** feszítőéke szilárdan rögzítve van.
- A támaszkerék rögzítőcsapjára fel van szerelve a **(C)** rögzítődugó.


Nehéz áthelyező kerék szerelése belülről

900 mm áthaladási nyílásoktól használható.




2007. gyártási évig

A nehéz áthelyező kerék szerelése csak kívülről lehetséges.

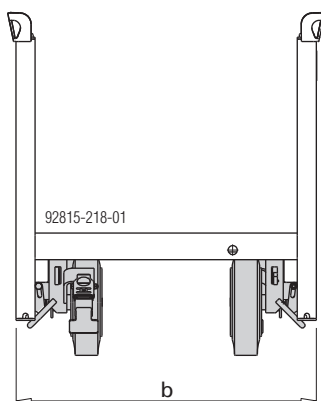

$b \dots < 900 \text{ mm}$


- A tároló palettát alátétfa segítségével min. $a=120 \text{ mm}$ -rel növelje meg.



$a \dots 120 \text{ mm}$


$c \dots 220 \text{ mm}$

- A nehéz áthelyező kerék (L) rögzítő fékjét húzza be.
- Lazítsa meg a feszítőéket (D).
- Az (E) adaptert hajtsa le.



- Az (F) zsalukalapácsot a (G) fogófül és a (H) szerezőlemez közé helyezze be.



- A nehéz áthelyező kereket tolja a raklap alá.

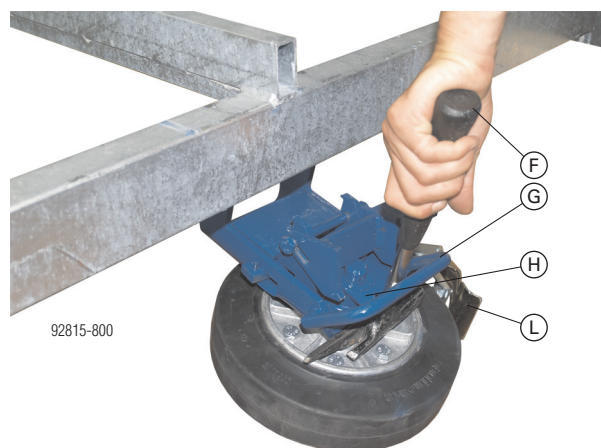


- A nehéz áthelyező kereket belülről helyezze fel a vízszintes idomcsőre.




- A két nehéz áthelyező kereket egy síkban, a csatlakozórúdhoz illeszkedve szerelje.

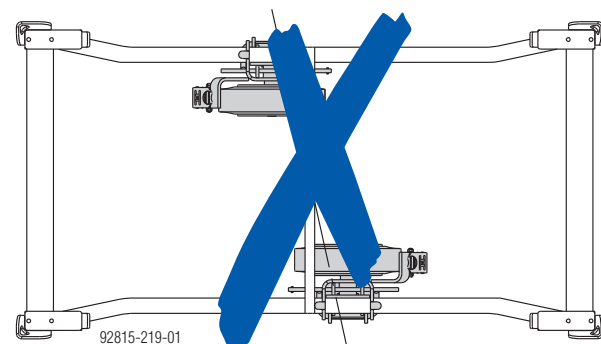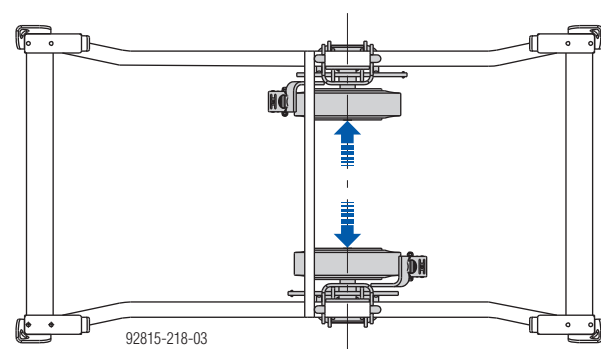

- Fixen rögzítse a feszítőéket **(D)** .

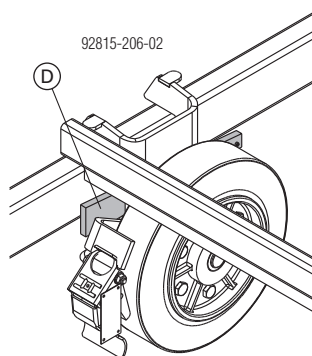

Szükség esetén a beállító csavar meghúzásával egy 24-es kulcs segítségével tudja beállítani a fékezőerőt.

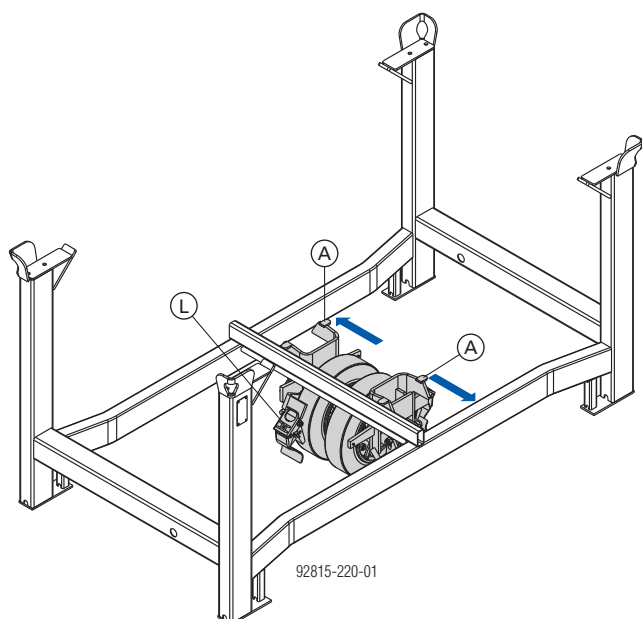


A Nehéz áthelyező kerék

L Rögzítő fék

Nehéz áthelyező kerék szerelése kívülről


1100 mm áthaladási nyílásoktól használható.

2008. gyártási évig

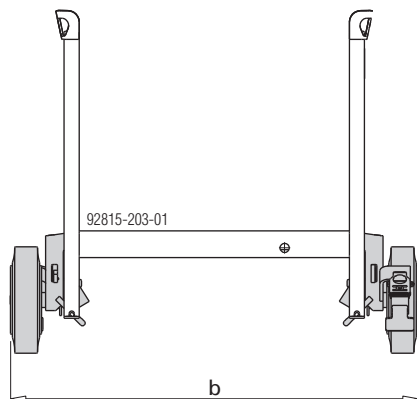


b... < 1100 mm

2009. gyártási évtől

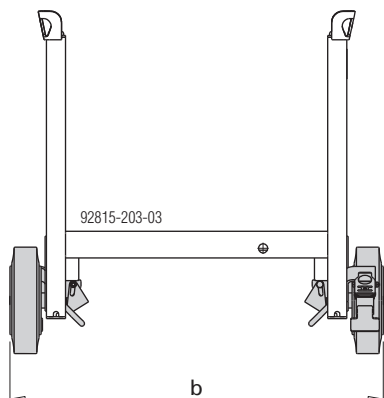

b... < 1020 mm

- A tároló palettát alátétfa (pl. H20 fatartó) segítségével min. a=100 mm-rel növelje meg.




a... 100 mm
c... 200 mm

- A nehéz áthelyező kerék (L) rögzítő fékjét húzza be.
- Lazítsa meg a feszítőéket (D).


2008. gyártási évtől

- Az (E) adaptert hajtsa le.




2007. gyártási évig


- Az 50 idomcső (E) adapterét hajtsa fel.



- A nagy teherbírású kereket a vízszintes idomcsőnél középen helyezze fel.
- Fixen rögzítse a feszítőéket (D).

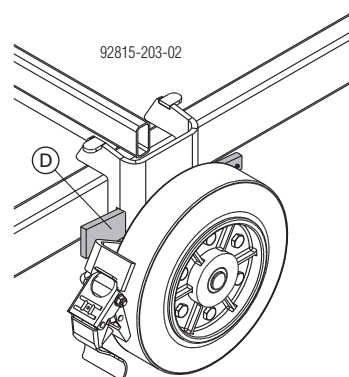

Szükség esetén a beállító csavar meghúzásával egy 24-es kulcs segítségével tudja beállítani a fékezőerőt.


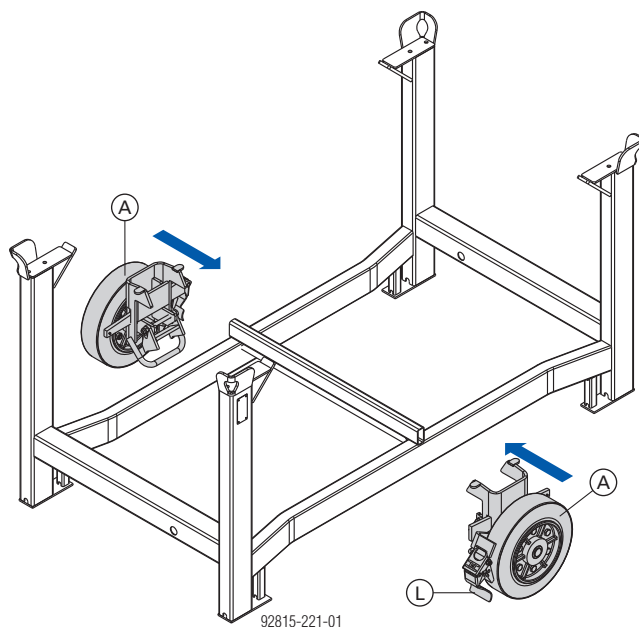


A Nehéz áthelyező kerék

L Rögzítő fék

Támaszkerék szerelése

- Távolítsa el a **(C)** rögzítődugót.
- A támaszkerék D22 rögzítőcsapját belülről tolja be a keresztprofil furatába.
- Biztosítsa a **(C)** rögzítődugóval.

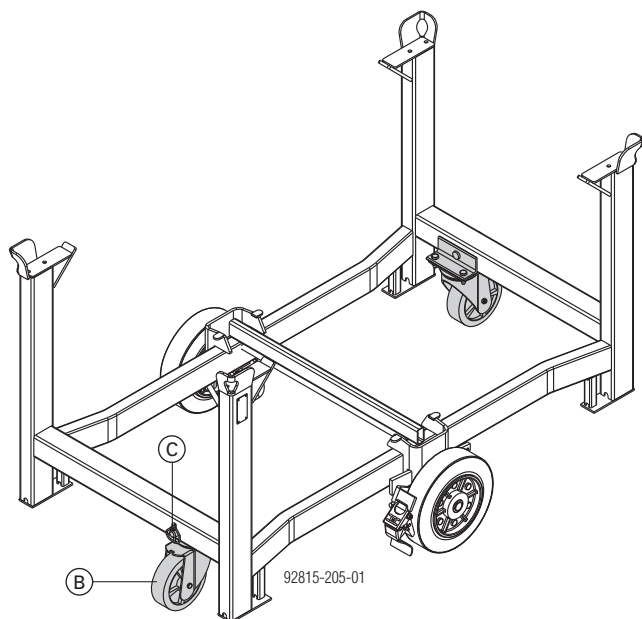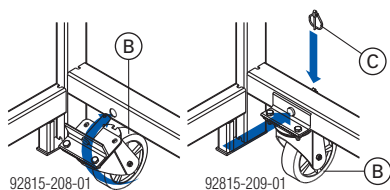

B Támaszkerék

C Rögzítődugó

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten