


Les techniciens du coffrage.

Panneau universel Framax Xlife SCC 0,90x2,70m


Information à l'attention de l'utilisateur
Instructions de montage et d'utilisation

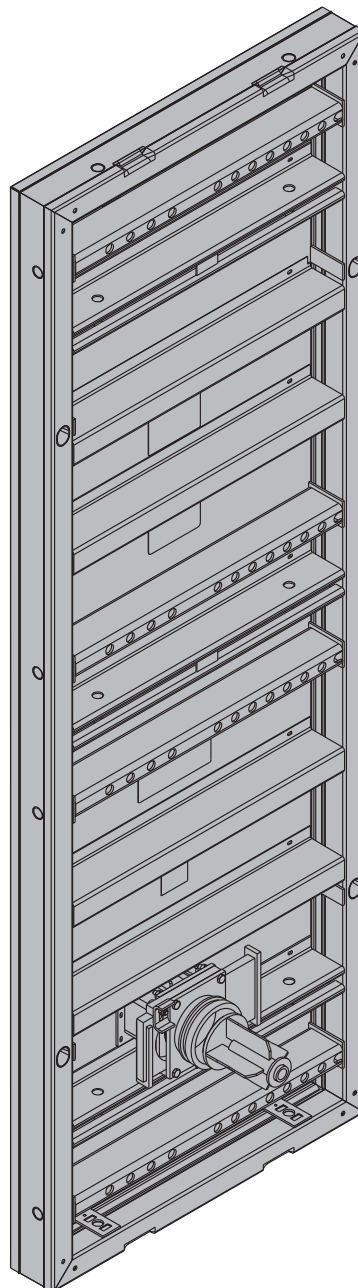

Description

Le panneau universel Framax Xlife SCC permet d'intégrer du béton auto-plaçant (SCC) rapidement et simplement à travers le raccord de tuyau intégré.

Exemples d'utilisation

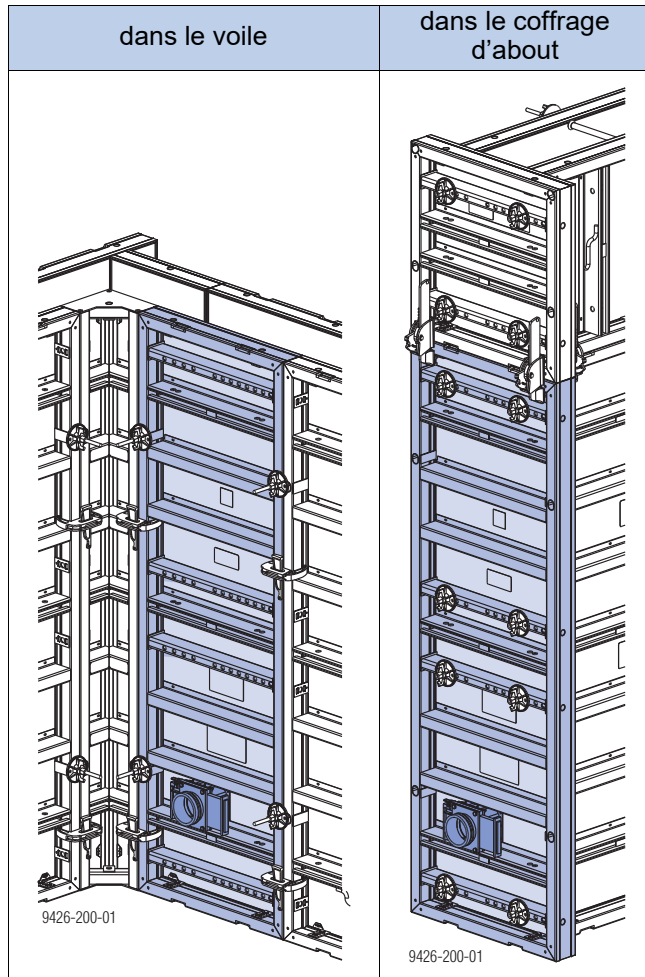

Procédure de montage et de bétonnage



RECOMMANDATION


- Ne convient pas pour introduire du béton conventionnel !
- Le panneau peut être employé dans le voile et comme coffrage d'about.
- Hauteur de remplissage max. en cas de coffrage rehaussé : 3,30 m.
- En cas d'utilisation comme coffrage d'about, des épaisseurs de voile de 15 - 45 cm en pas de 5 cm sont possibles.



Veiller à respecter l'information à l'attention de l'utilisateur « Coffrage-cadre Framax Xlife ».


Préparer le panneau universel Framax Xlife

- ▶ Soulever le cliquet de sécurité, ouvrir la pipe et enlever la pièce de verrouillage.

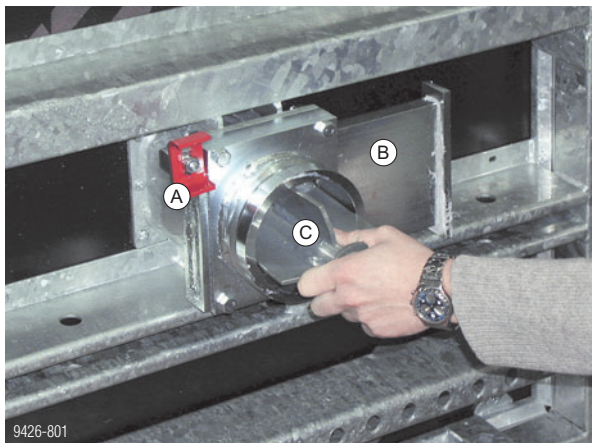


Préparer le tuyau de la pompe

- ▶ Fixer la pipe de bétonnage D125 SCC avec coupleur à levier sur le tuyau de la pompe.

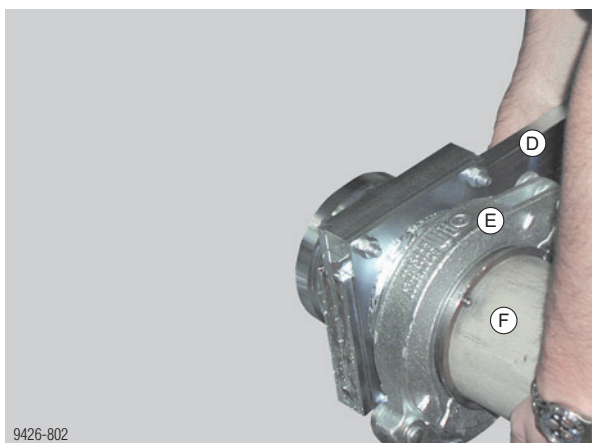

Avant de procéder au bétonnage


- ▶ Fixer le tuyau de la pompe avec coupleur à levier de la pipe de bétonnage D125 SCC sur le panneau universel Framax Xlife SCC. Enfin, ouvrir les deux pipes.

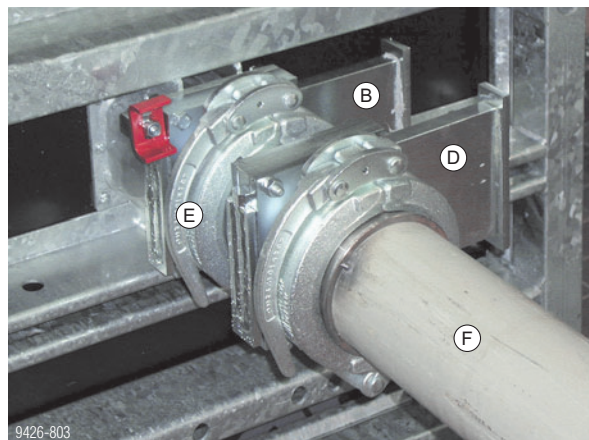


- ▶ Le bétonnage peut commencer.

Après avoir bétonné


- ▶ Lever le cliquet de sécurité, fermer les deux pipes.

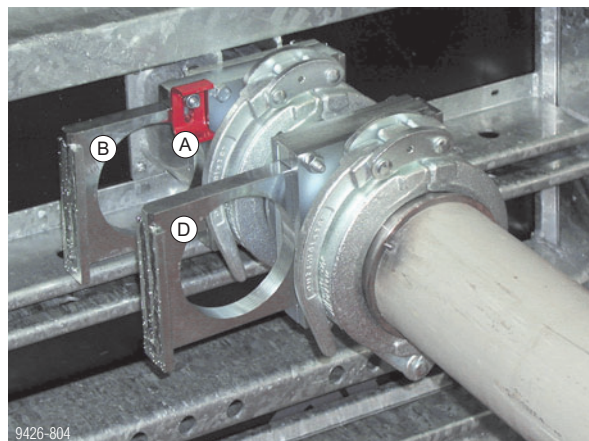


- ▶ Desserrer le coupleur à levier entre les deux pipes.

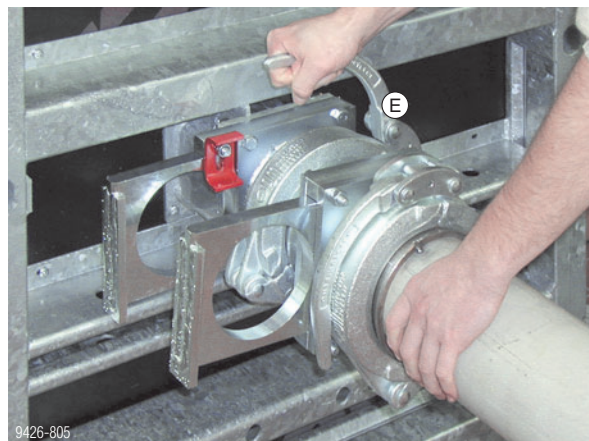


- Démontez le tuyau de la pompe du panneau conjointement avec la pipe de bétonnage D125 SCC.

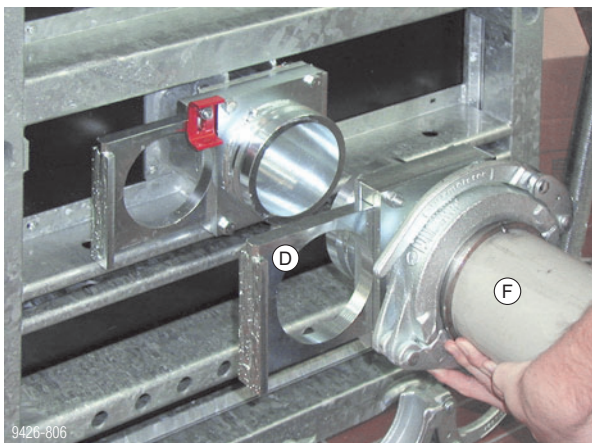


- Nettoyer la pipe et intégrer la pièce de verrouillage.

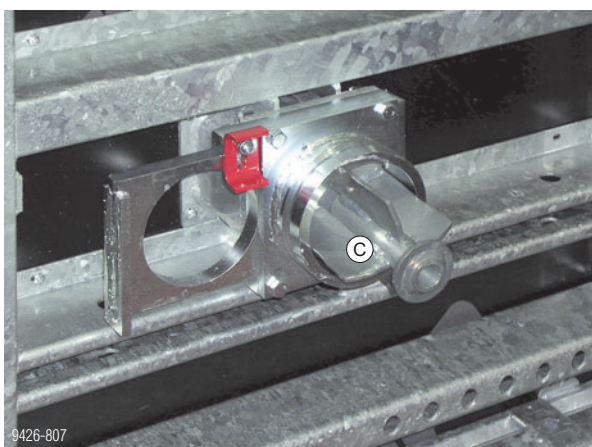

- Monter l'obturateur Framax SCC avec coupleur à levier sur le panneau universel Framax Xlife SCC et tourner la pièce de verrouillage jusqu'à la pipe.

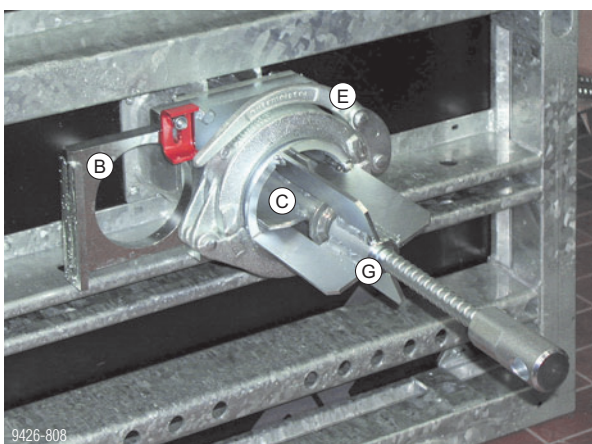


- Soulever le cliquet de sécurité et ouvrir la pipe. Tourner la pièce de verrouillage avec l'obturateur Framax SCC jusqu'à la butée.

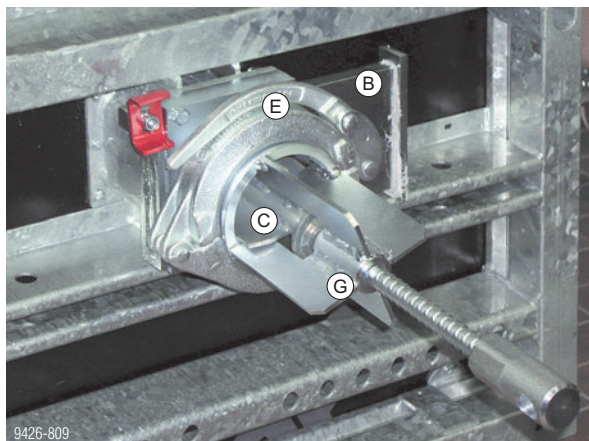


Le bouchon de béton restant est ainsi poussé vers l'intérieur.

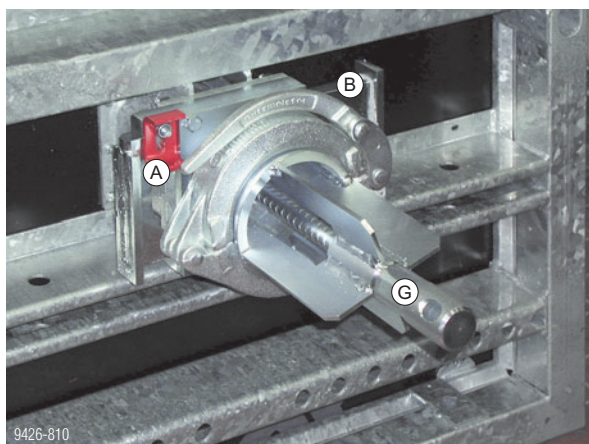



- Fermer la pipe et la bloquer contre une ouverture involontaire avec le cliquet de sécurité. Démontez ensuite l'obturateur Framax SCC

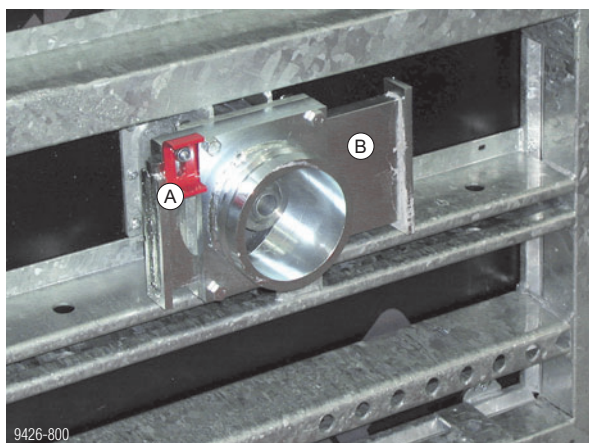

- L'opération de bétonnage est terminée. Nettoyer la pipe.



- A** Cliquet de sécurité
- B** Pipe intégrée
- C** Pièce de verrouillage
- D** Pipe de bétonnage D125 SCC
- E** Coupleur à levier
- F** Tuyau de pompe
- G** Obturateur Framax SCC

	[kg]	Référence		[kg]	Référence
Panneau universel Framax Xlife SCC 0,90x2,70m Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m galva, traitement pulvérulent	170,3	588119500			
Pipe de bétonnage D125 SCC Sperrschieber D125 SCC galva Longueur : 18 cm Largeur : 33 cm Hauteur : 27 cm	18,0	588127000			
Obturateur Framax SCC Framax-Spindelaufsatz SCC galva Longueur : 48 cm Diamètre : 27 cm	10,0	588121000			
Pipe de bétonnage GF SCC GF-Füllstutzen SCC galva Longueur : 66 cm	39,0	580217000			


A vos côtés dans le monde entier

L'entreprise Doka compte parmi les leaders mondiaux dans le développement, la fabrication et la commercialisation des systèmes de coffrage, pour tous les domaines du BTP.

Avec plus de 160 succursales commerciales et logistiques dans plus de 70 pays, le Doka Group dispose

d'un réseau de distribution performant qui lui permet de fournir rapidement et avec professionnalisme du matériel et une assistance technique.

Le Doka Group fait partie des entreprises du Umdasch Group et emploie plus de 6 000 collaboratrices et collaborateurs à travers le monde.

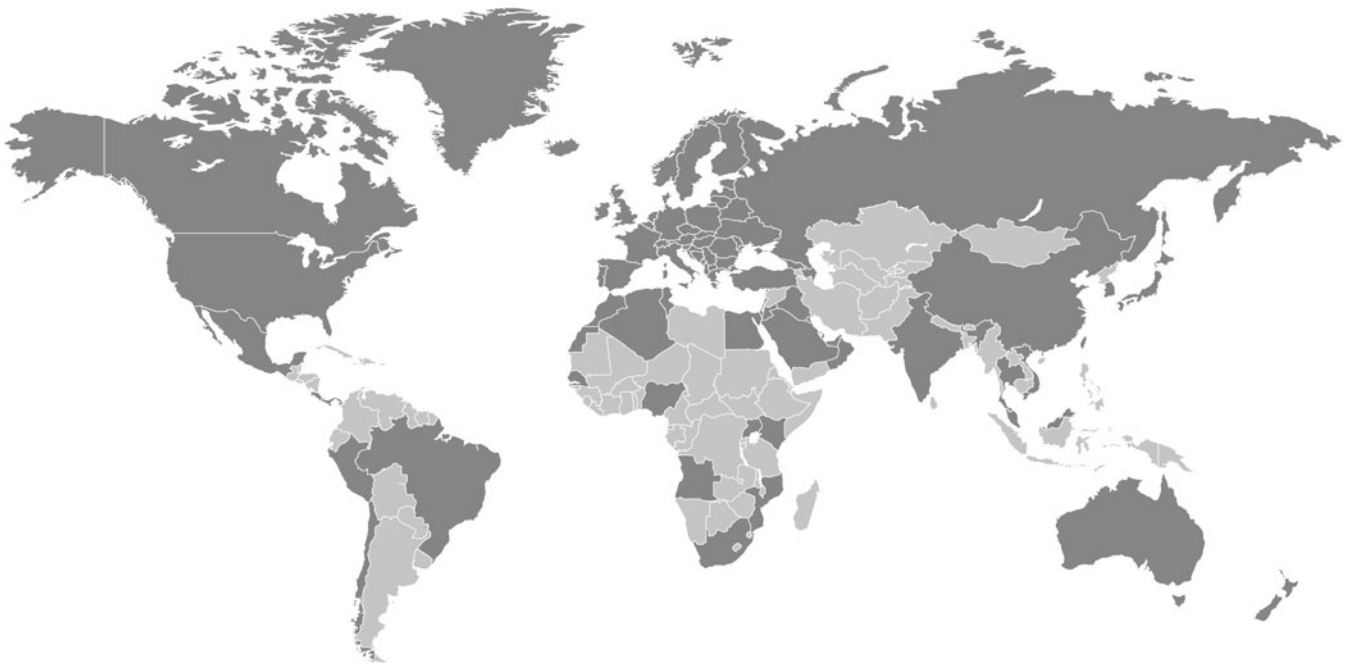

www.doka.com/framax-xlife