


# Framax Xlife-univerzalni element SCC 0,90x2,70m

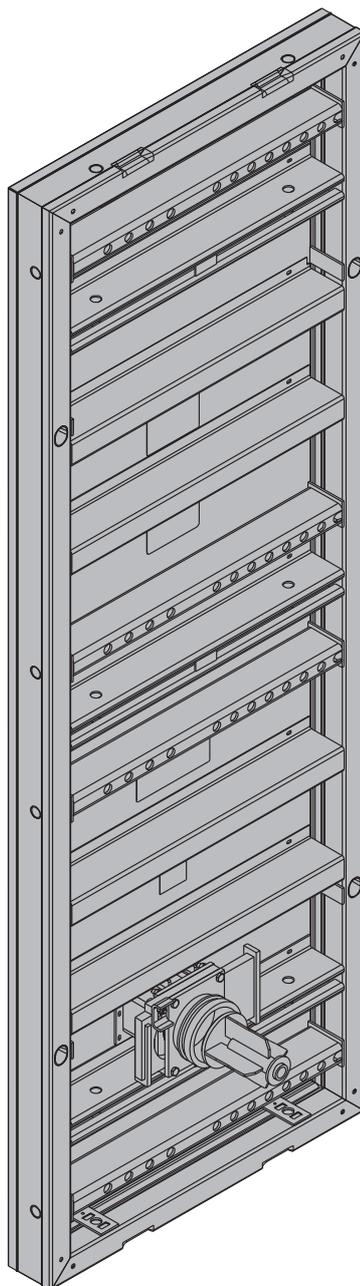

## Postupak montaže i betoniranja


### Važna uputa:

- Nije prikladno za uvođenje uobičajenog betona!
- Ovaj element može se koristiti za oplaćivanje zidova i čeonih površina.
- Max. visina punjenja pri nadograđenoj oplati: 3,30 m.
- Kad se primjenjuje kao oplata čeonih površina, moguće su debljine zida od 15 - 45 cm u rasteru od 5 cm.
- Kod projektiranja oplata za SCC betoniranja općenito je potrebno pridržavati se smjernica Doka-prospekta „Samozbijajući beton“.

 Pridržavajte se informacija za korisnike „Okvirna oplata Framax Xlife“!


### Priprema Framax Xlife-univerzalnog elementa

- Podignite sigurnosni zapinjač, otvorite zatvarač i uklonite zaporni dio.

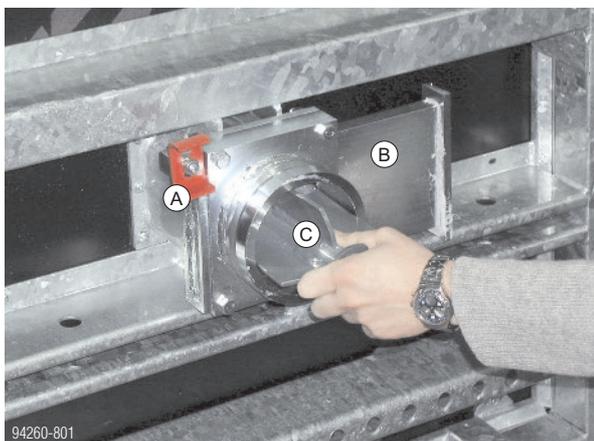


### Priprema crijeva pumpe

- Pomoću polužne spojke pričvrstite klizni zatvarač D125 SCC na crijevo pumpe.

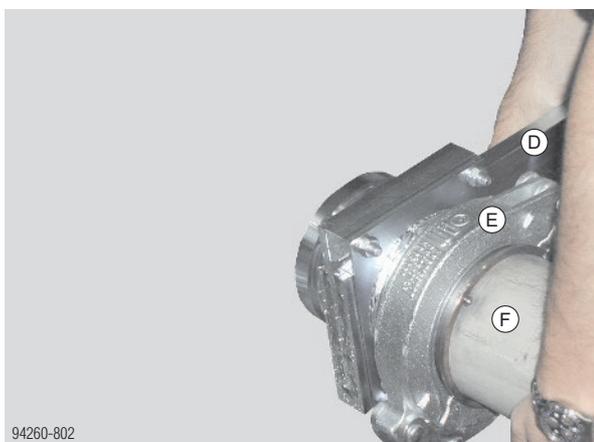

### Prije betoniranja


- Pomoću polužne spojke kliznog zatvarača učvrstite crijevo pumpe D125 SCC na Framax Xlife-univerzalni element SCC. Nakon toga otvorite oba zatvarača.

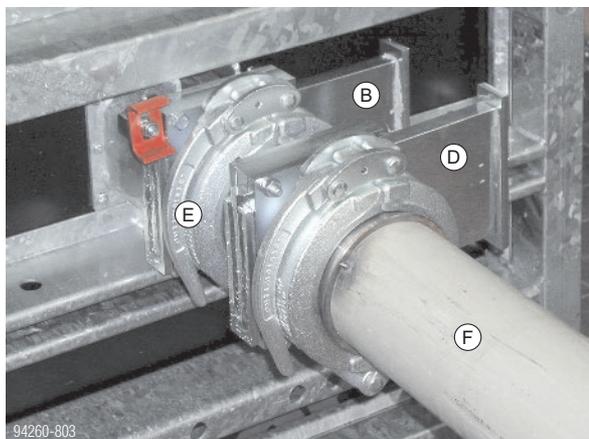


- Postupak betoniranja može započeti.

### Nakon betoniranja


- Podignite sigurnosni zapinjač i zatvorite oba zatvarača.

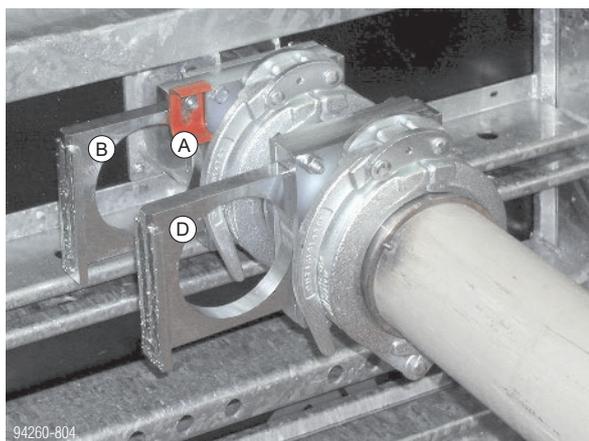


- Otpustite polužnu spojku između dva zatvarača.

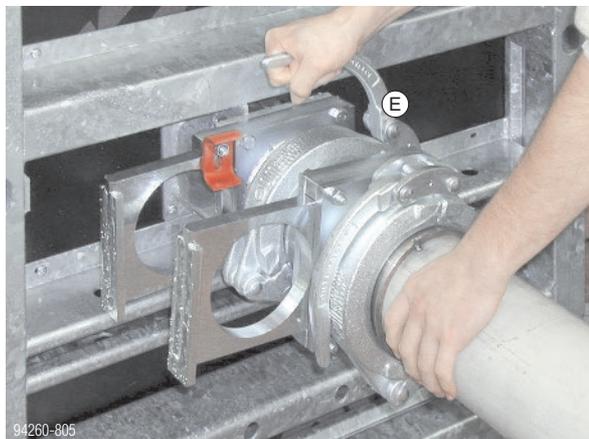


- ▶ Demontirajte crijevo pumpe zajedno s kliznim zatvaračem D125 SCC s elementa.

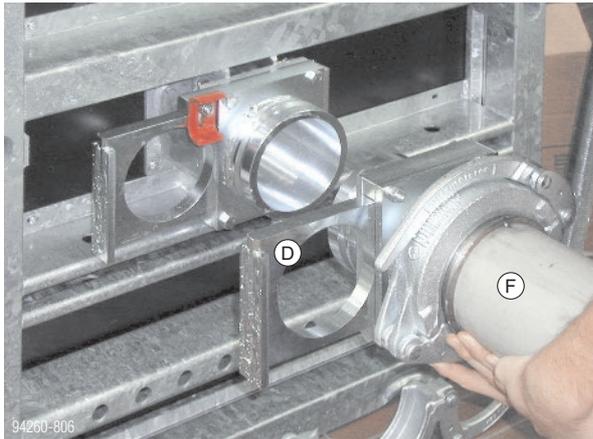


- ▶ Očistite zatvarač i umetnite zaporni dio.

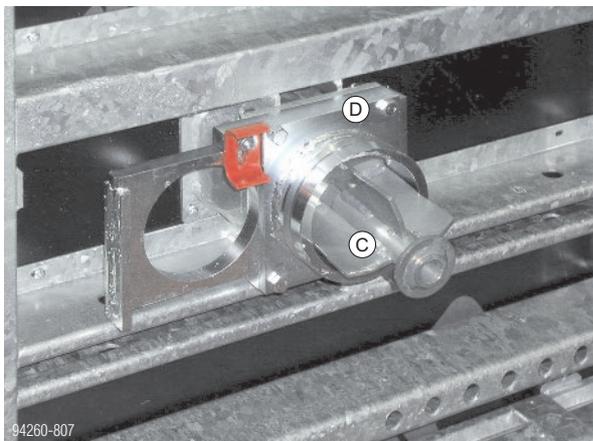


- ▶ Pomoću polužne spojke montirajte Framax-nastavak s vretenom SCC na Framax Xlife-univerzalni element SCC i navrnite zaporni dio zatvarača.

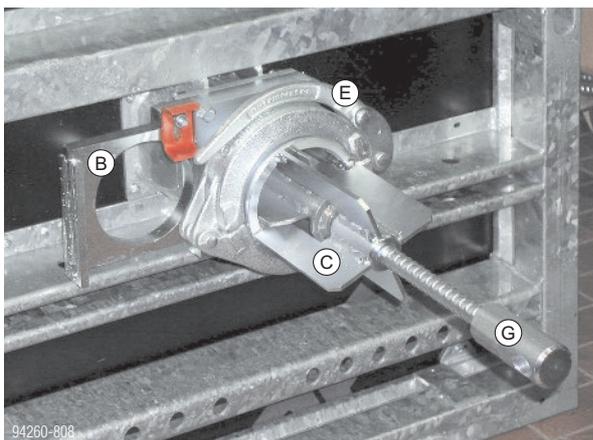


- ▶ Podignite sigurnosni zapinjač i otvorite zatvarač. Pomoću Framax-nastavka s vretenom SCC navrnite zaporni dio sve do graničnika.

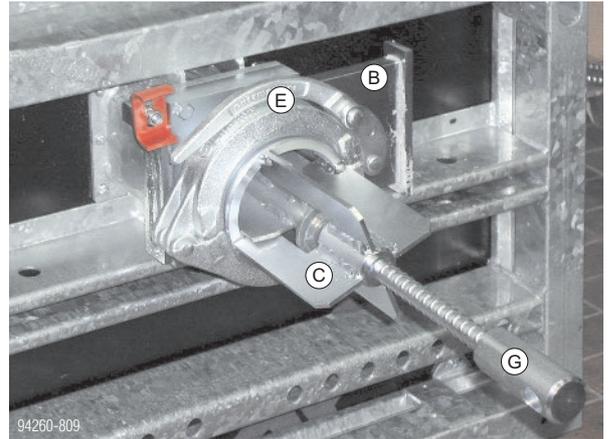

- ▶ Zatvorite zatvarač i osigurajte ga sigurnosnim zapinjačem od nenamjernog otvaranja. Nakon toga demontirajte Framax-nastavak s vretenom SCC.

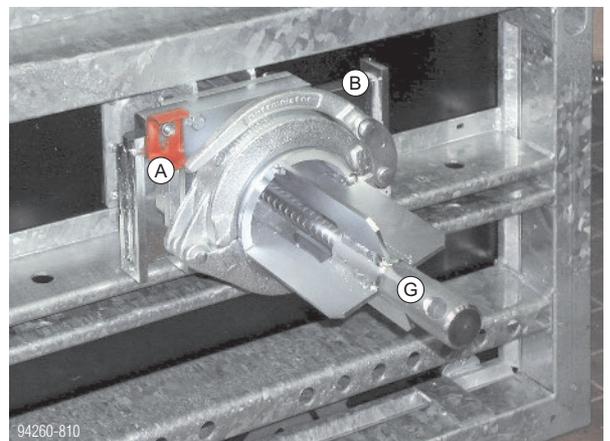

- ▶ Postupak betoniranja je završen. Očistite zatvarač.

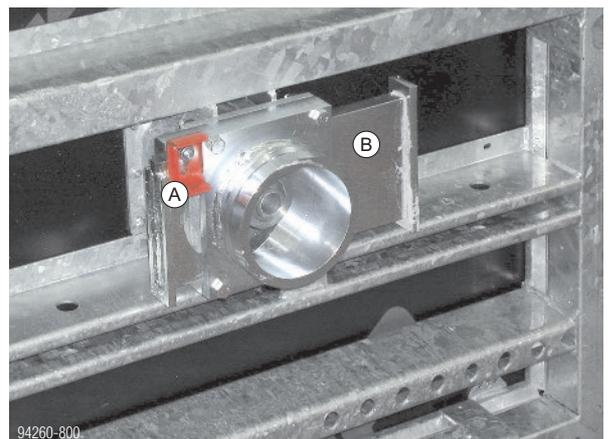


- A Sigurnosni zapinjač
- B Integrirani zatvarač
- C Zaporni dio
- D Klizni zatvarač D125 SCC
- E Polužna spojka
- F Crijevo pumpe
- G Framax-nastavak s vretenom SCC

## Opis proizvoda

### Framax Xlife-univerzalni element SCC 0,90x2,70m


Pomoću Framax Xlife-univerzalnog elementa SCC moguće je jednostavno i brzo uvesti samozbijajući beton (SCC) kroz integrirani priključak crijeva.

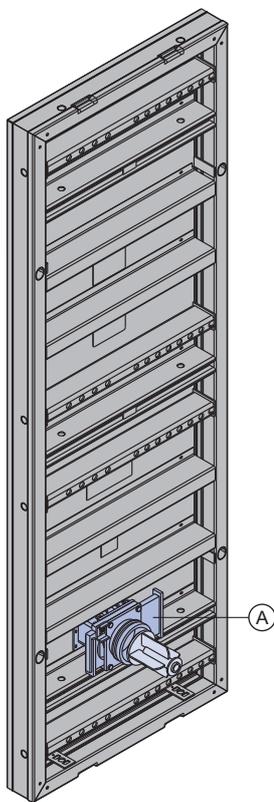

Br. art.: 588119500

Težina: 170,3 kg  
pocinčano,  
praškasto lakirano

### Primjeri primjene

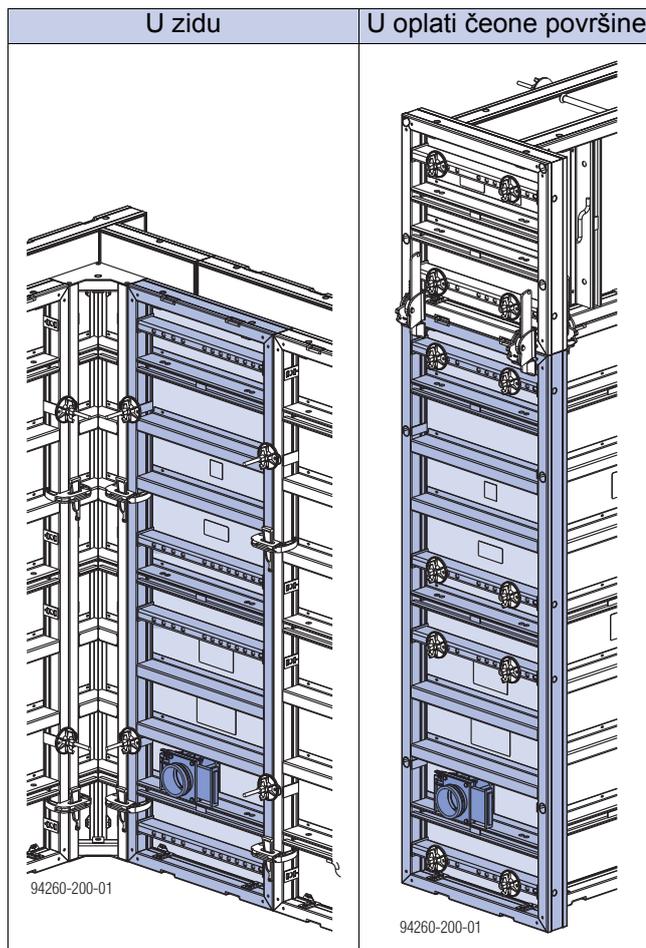

**A** Priključak za crijevo pumpe s kliznim zatvaračem D125 SCC

### Klizni zatvarač D125 SCC

Klizni zatvarač D125 SCC omogućava priključivanje crijeva pumpe na Framax Xlife-univerzalni element SCC.



Br. art.: 588127000

Težina: 18,0 kg  
pocinčano

### Framax-nastavak s vretenom SCC

Za utiskivanje preostalog betonskog čepa u Framax Xlife-univerzalnom elementu SCC.



Br. art.: 588121000

Težina: 10,0 kg  
pocinčano