


Framax Xlife-univerzálny panel SCC 0,90x2,70m



Proces montáže a betónovania

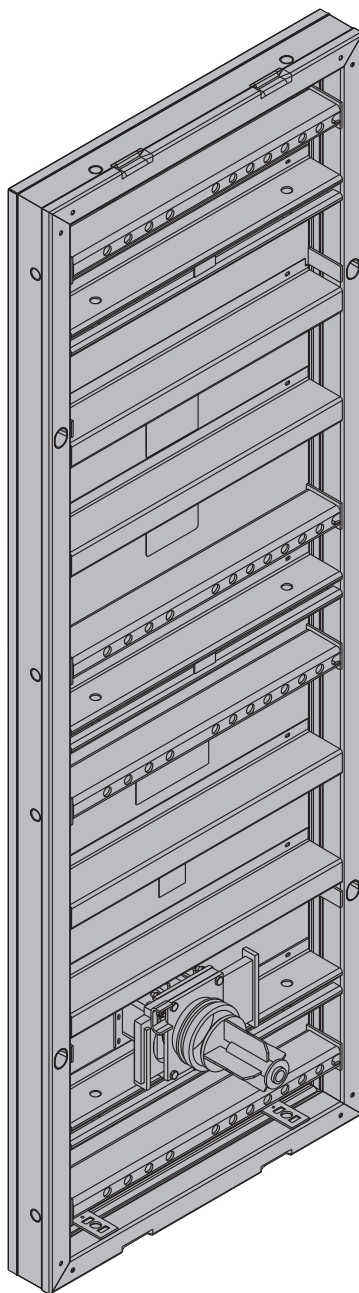

Dôležité upozornenie:


- Nie je vhodný na ukladanie bežného betónu!
- Panel sa môže použiť v stene a ako debne- nie čela.
- Max. výška plnenia pri nadstavenom debne- ní: 3,30 m.
- Pri použití ako debnenie čela sú možné hrúbky steny 15 - 45 cm v rastrí 5 cm.
- Všeobecne je nutné pri projektovaní debne- nia pre betónovanie SCC zohľadniť smer- nice prospektu Doka "Samozhutniteľný betón".



Dodržujte návod na montáž a používanie "Rámové debnenie Framax Xlife"!


Príprava Framax Xlife-univerzálného panela

- Zdvihnute poistnú západku, otvoríte posuvný uzáver a odstránite uzatvárací diel.

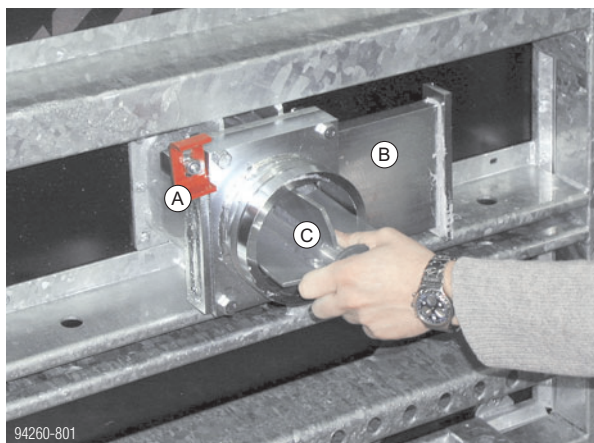


Príprava čerpacej hadice

- Posuvný uzáver D125 SCC upevníte na čerpaciu hadicu pomocou pákovej spojky.

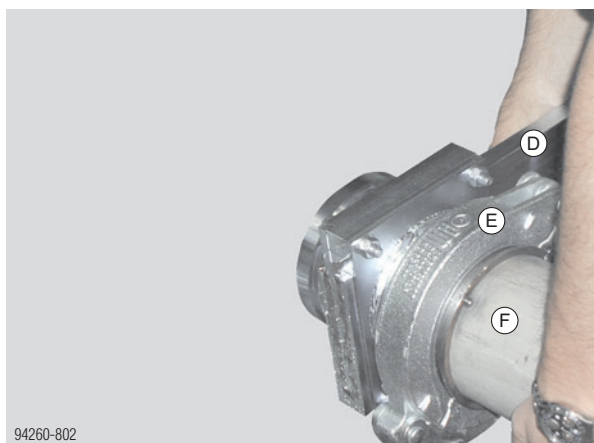

Pred betónovaním


- Čerpaciu hadicu upevníte na Framax Xlife-univerzálny panel SCC pomocou pákovej spojky posuvného uzáveru D125 SCC. Následne otvoríte obidva posuvné uzávery.

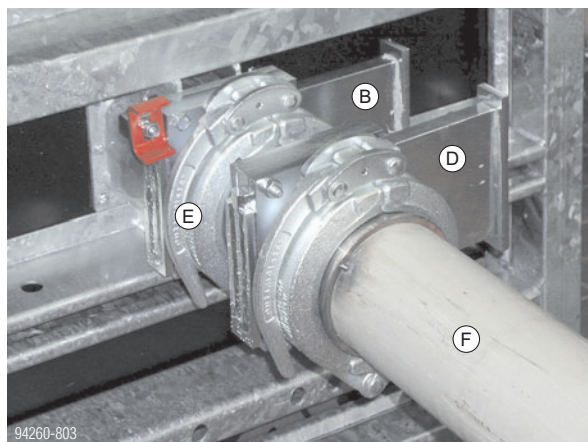


- Proces betónovania sa môže začať.

Po betónovaní


- Poistnú západku zdvihnete hore, zatvorte obidva posuvné uzávery.

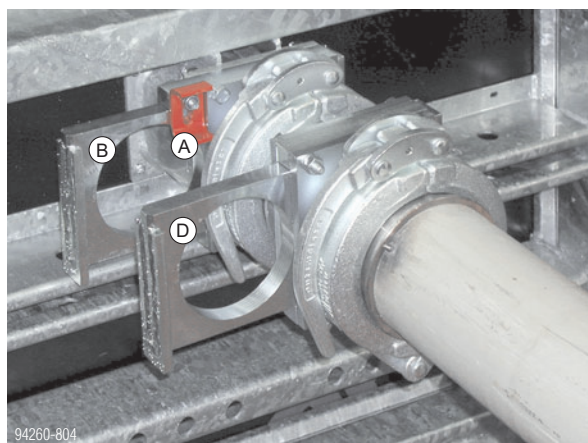


- Uvoľníte pákovú spojku medzi obidvoma posuvnými uzávermi.

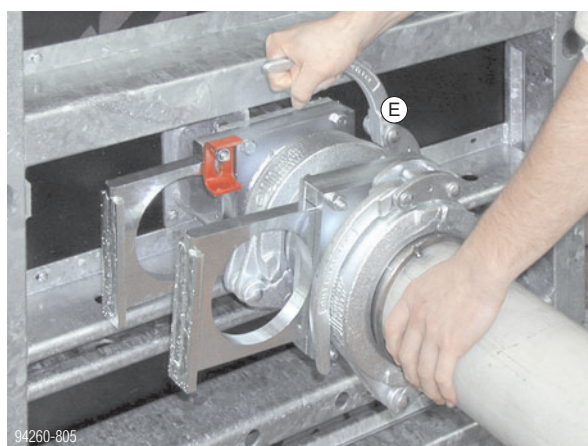


- Demontujte z panela čerpacia hadicu spolu s posuvným uzáverom D125 SCC.

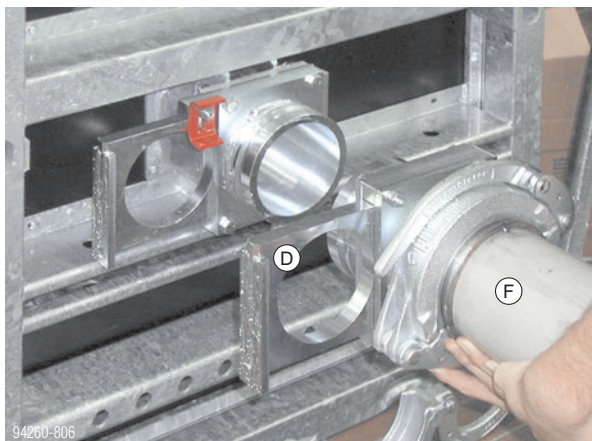


- Vyčistite posuvný uzáver a vložte uzatvárací diel.

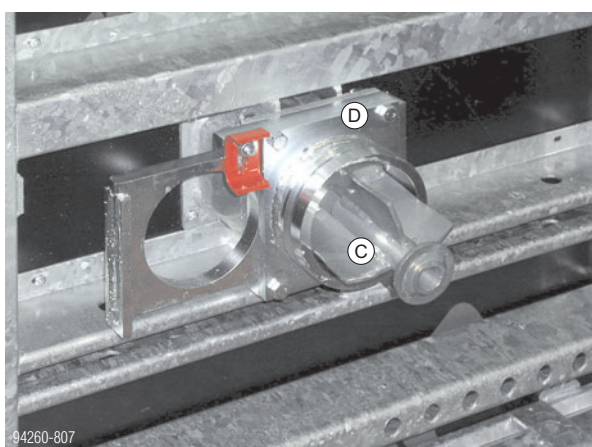


- Namontujte Framax-vretenový násadec SCC pomocou pákovej spojky na Framax Xlife-univerzálny panel SCC a uzatvárací diel točením zasunúť až k posuvnému uzáveru.

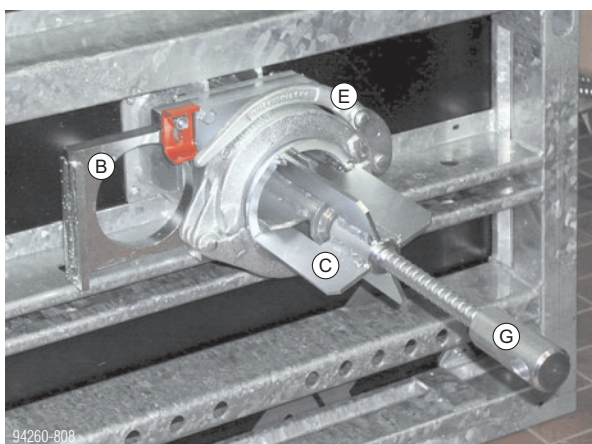


- Poistnú západku zdvihnite hore a otvorte posuvný uzáver. Uzatvárací diel pomocou Framax-vretenového násadca SCC točením zasunúť až na doraz.

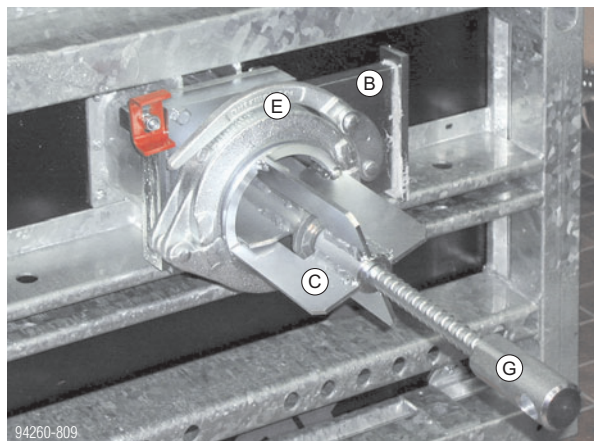

- Zatvorte posuvný uzáver a zaistite ho poistnou západkou proti neúmyselnému otvoreniu. Následne demontujte Framax-vretenový násadec SCC.

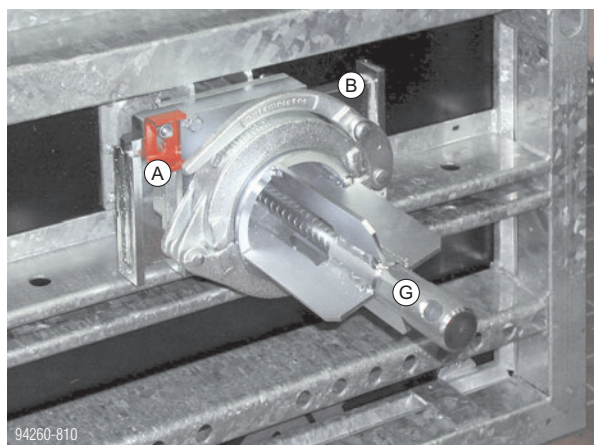

- Proces betónovania je ukončený. Vyčistite posuvný uzáver.

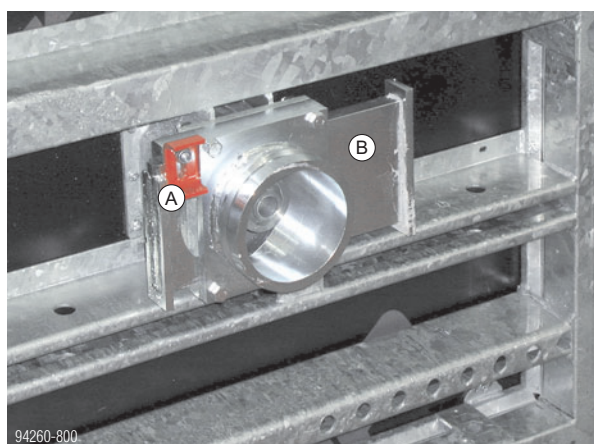


- A poistná západka
- B integrovaný posuvný uzáver
- C uzatvárací diel
- D posuvný uzáver D125 SCC
- E páková spojka
- F čerpacia hadica
- G Framax-vretenový násadec SCC

Popis výrobku


Framax Xlife-univerzálny panel SCC 0,90x2,70m

Pomocou Framax Xlife-univerzálného panela SCC sa môže samozhutiteľný betón (SCC) ukladať jednoducho a rýchlo vďaka integrovanej hadicovej prípojke.

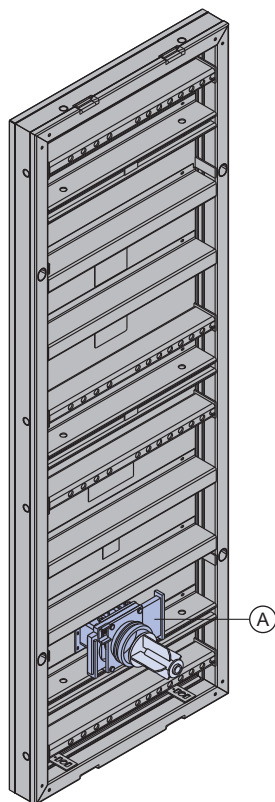

Číslo výrobku: 588119500
Hmotnosť: 170,3 kg
pozinkovaný, povrstvenie
práškovou technológiou


Príklady použitia

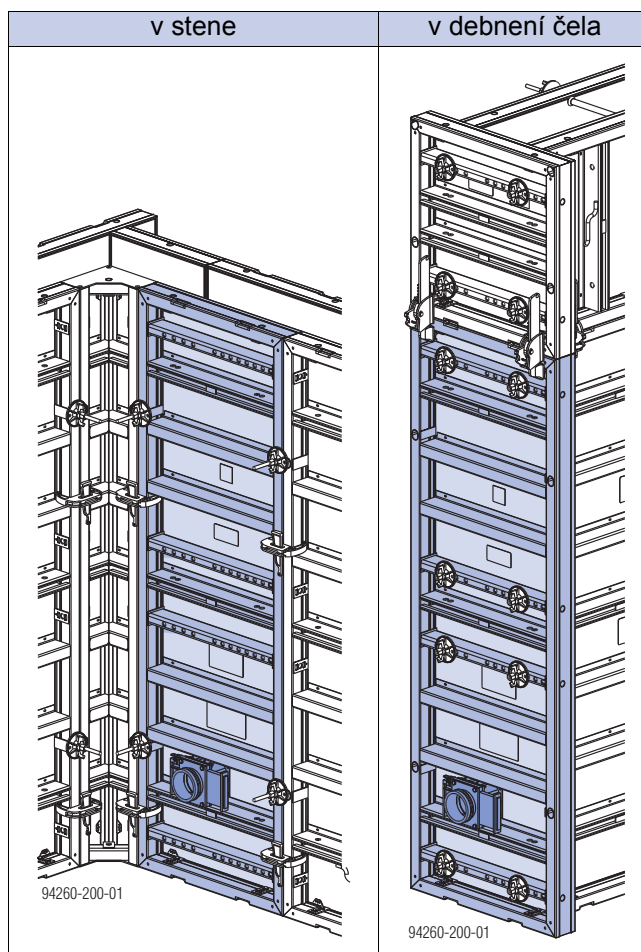

A prípojka pre čerpaciu hadicu s posuvným uzáverom D125 SCC

Posuvný uzáver D125 SCC


Pomocou posuvného uzáveru D125 SCC sa môže čerpacia hadica pripojiť na Framax Xlife-univerzálny panel SCC.



Číslo výrobku: 588127000
Hmotnosť: 18,0 kg
pozinkovaný

Framax-vretenový násadec SCC

Na zatlačenie zostávajúcich betónových zátok vo Framax Xlife-univerzálnom paneli SCC.



Číslo výrobku: 588121000
Hmotnosť: 10,0 kg
pozinkovaný