


# Επέκταση υποστηρίγματος πλάκας 0,50m

Αρ. είδ.: 586011000



## Περιγραφή προϊόντος

Η επέκταση του υποστηρίγματος πλάκας 0,50m επιμηκύνει τα Doka-υποστηρίγματα της πλάκας.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η επιτρ. φέρουσα ικανότητα των υποστηρίγματος πλάκας μειώνεται κατά 20%!
- Η χρήση με τα Doka-Υποστηρίγματα πλάκας Eurex 20 top 700 δεν επιτρέπεται και δεν είναι δυνατή ούτε κατασκευαστικά!

Η τοποθέτησή τους επιτρέπεται με τα ακόλουθα συστήματα καλουπώματος:

- Dokamatic- και Dokaflex-Φατνώματα με Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 30 top και Eurex 20 top έως μέγ. μήκος υποστηρίγματος 4,50 m.
- Dokaflex 1-2-4 με Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 30 top, Eurex 20 top και Eco 20.

όπως επίσης ως βοηθητική υποστήριξη πλακών με Doka-Υποστηρίγματα πλάκας Eurex 30, Eurex 20 και Eco 20.

Με κατασκευαστικά μέτρα εξασφαλίζεται:

- η προσαρμογή της επέκτασης του υποστηρίγματος πλάκας 0,50m μόνο στις σωληνωτές βάσεις των υποστηρίγματος πλάκων.
- το να μην είναι δυνατή η σύνδεση αλληπάλληλων επεκτάσεων στα υποστηρίγματα πλάκων.




- Απαγορεύονται κατασκευαστικές μετατροπές!

## Συναρμολόγηση



### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τα ξύλα της βάσης και οι πλάκες της φλάντζας της επέκτασης πρέπει να έχουν ανάλογες διαστάσεις με τους σωλήνες.
- Η επέκταση πρέπει να ευθυγραμμίζεται ακριβώς με τη σωληνωτή βάση του υποστηρίγματος.
- Στοιχεία με πλάκες φλαντζών που έχουν στραβώσει δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως επεκτάσεις υποστηρίγματος!

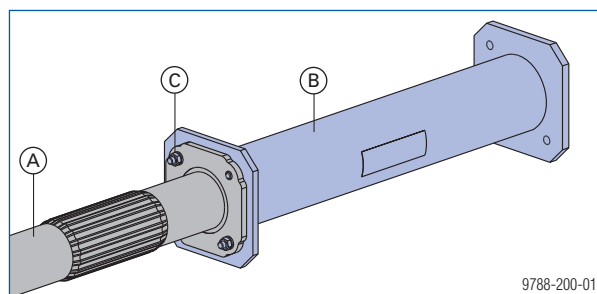

9788-200-01

- A Doka-υποστήριγμα πλάκας
- B Επέκταση υποστηρίγματος πλάκας 0,50m
- C Εξάγωνη βίδα M8x30 (8.8) με παξιμάδι M8 (8) και γκρόβερ A8 (περιλαμβάνεται στην παραγγελία)


## Εφαρμογή στα Doka-φατνώματα



Για τις επεκτάσεις των υποστηριγμάτων πλακών θα πρέπει να γίνεται χρήση κατά προτίμηση του **Dokamatic-πλαισίου φατνώματος 1,50m**.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν π.χ. απαιτούνται μόνο σε έναν όροφο μεγαλύτερα ύψη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η επέκταση υποστηρίγματος πλάκας 0,50m υπό τις εξής προϋποθέσεις.

- Συνδυασμός επιτρέπεται με Doka-Υποστηρίγματα πλάκας Eurex 30 top, Eurex 20 top και Eco 20.
- Μεγ. μήκος επέκτασης  $a = 4,50$  m (Υποστήριγμα πλάκας μαζί με την επέκταση υποστηρίγματος πλάκας 0,50m)
- Τα υποστηρίγματα πλάκας Eurex 20 top 550 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με πλαίσιο φατνώματος 1,50m!
- Προσέξτε να μη μειωθεί η φέρουσα ικανότητά τους κατά την εφαρμογή.
- Εφαρμογή του υποστηρίγματος πλάκας μόνο με σωληνωτή βάση στο κάτω μέρος.

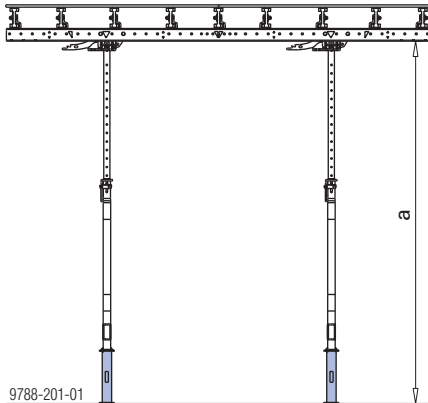


a ... μεγ. 4,50 m

## Εφαρμογή στα Dokaflex



- Συνδυασμός επιτρέπεται με Doka-Υποστηρίγματα πλάκας 30 top, Eurex 20 top και Eco 20.
- Προσέξτε να μη μειωθεί η φέρουσα ικανότητά τους κατά την εφαρμογή.
- Εφαρμογή του υποστηρίγματος πλάκας μόνο με σωληνωτή βάση στο κάτω μέρος.

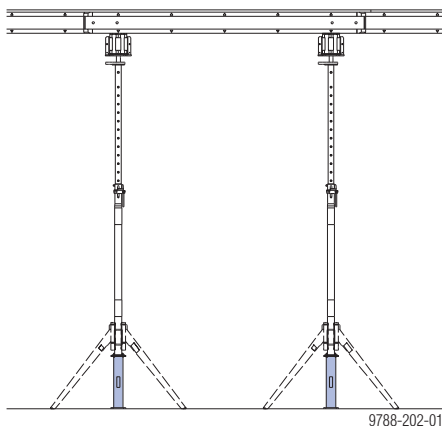

## Εφαρμογή σε βοηθητικές υποστηρίξεις



- Συνδυασμός επιτρέπεται με Doka-Υποστηρίγματα πλάκας 30 top, Eurex 20 top και Eco 20.
- Προσέξτε να μη μειωθεί η φέρουσα ικανότητά τους κατά την εφαρμογή.
- Εφαρμογή του υποστηρίγματος πλάκας με σωληνωτή βάση στο κάτω ή επάνω μέρος.

## Υπόδειξη για τη Doka Xtra και Dokadek 30



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ▶ Η Doka Xtra-Κεφαλή ή οι κεφαλές του Dokadek 30-Συστήματος αποτελούν λειτουργικά ήδη μια επέκταση του υποστηρίγματος πλάκας. Για το λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται η χρήση προέκτασης υποστηρίγματος πλάκας 0,50m!