


Удлинитель стойки для перекрытий 0,50 м

Арт.-№: 586011000



Описание продукции

Удлинитель стойки для перекрытий 0,50 м предназначен для наращивания длины стоек для перекрытий Дока.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Допустимая несущая способность стоек для перекрытий снижается на 20%!
- ▶ Использование стойки Дока для перекрытий Eurex 20 top 700 не разрешается; более того: это конструктивно невыполнимо!

Допустимо использование в следующих опалубочных системах:

- Dokamatic- и Dokaflex- столы со стойками Дока для перекрытий Eurex 30 top и Eurex 20 top при длине стоек не более 4,50 м.
- Dokaflex 1-2-4 со стойками Дока для перекрытий Eurex 30 top, Eurex 20 top и Eco 20.

а также во вспомогательных опорных конструкциях для перекрытий с использованием стоек Дока для перекрытий Eurex 30 top, Eurex 20 top и Eco 20.

Благодаря конструктивным мерам обеспечено следующее:

- удлинитель стойки для перекрытий 0,50 м может быть смонтирован лишь на трубе стоек для перекрытий.
- соединение нескольких удлинителей стоек для перекрытий невозможно.




▶ Внесение конструктивных изменений запрещено!

Монтаж



ОСТОРОЖНО

- ▶ Опорный фланец и соединительный фланец удлинителя должны быть горизонтально наложены в районе диаметра труб.
- ▶ Удлинитель должен быть установлен на трубе стойки точно по заданной линии.
- ▶ Использование монтажных элементов с изогнутым соединительным фланцем для удлинителей стоек перекрытий запрещено!

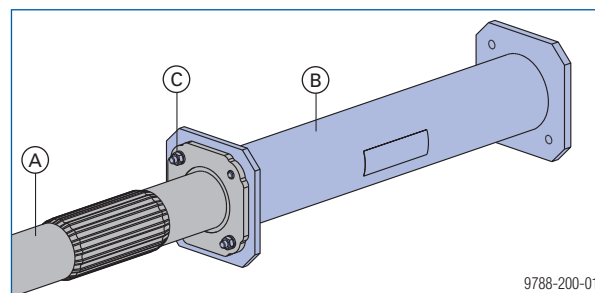

9788-200-01

A Дока стойка для перекрытий

B удлинитель стойки для перекрытий 0,50 м


C болт с шестигранной головкой M8x30 (8.8) с гайкой M8 (8) и пружинной шайбой A8 (входят в комплект поставки)

Использование со столами Дока



Предпочтение при формировании удлинений стоек для перекрытий должно отдаваться **Докматик-рамам столов 1,50 м**. В отдельных случаях, например, если всего для одного этажа потребуется большая высота, использование удлинителя стойки для перекрытий 0,50 м возможно при условии соблюдения следующих ограничений:

- Разрешается только сочетание со стойками Дока для перекрытий Eurex 30 top и Eurex 20 top.
- Максимально допустимая длина выдвижения $a = 4,50$ м (стойка перекрытия вместе с удлинителем стойки для перекрытий 0,50 м)
- Стойки для перекрытий Eurex 20 top 550 можно удлинять только с помощью рам столов 1,50м!
- При планировании и применении учитывайте уменьшение грузоподъемности.
- Использование стойки для перекрытий возможно только с удлинителем снизу.

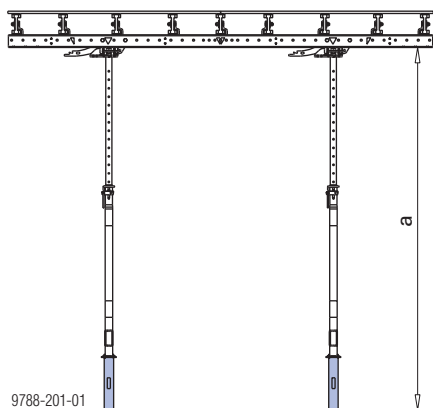


a ... макс. 4,50 м

Использование с Dokaflex



- Разрешается только сочетание со стойками Дока для перекрытий Eurex 30 top, Eurex 20 top и Eсо 20.
- При планировании и применении учитывайте уменьшение грузоподъемности.
- Использование стойки для перекрытий возможно только с удлинителем снизу.

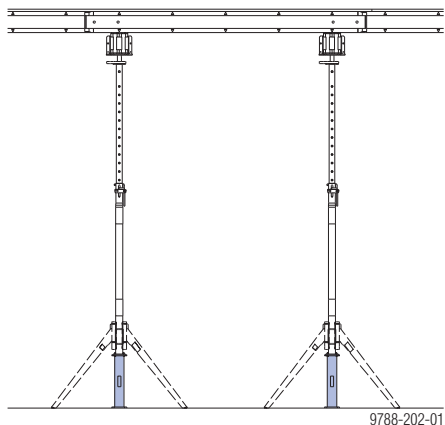

Использование со вспомогательными стойками



- Разрешается только сочетание со стойками Дока для перекрытий Eurex 30 top, Eurex 20 top и Eсо 20.
- При планировании и применении учитывайте уменьшение грузоподъемности.
- Использование стойки для перекрытий возможно с удлинителем снизу или сверху.

Примечание по Дока Xtra и Dokadek 30



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Головка Doка Xtra и, соответственно, головки системы Dokadek 30 уже в силу своего функционального назначения удлиняют стойки перекрытий. Поэтому использование удлинителя стоек для перекрытий 0,50м не допускается!