


Stručnjaci za oplata.

Oplata stupa Frami Xlife

Okvirna oplata Frami Xlife

Informacije za korisnike

Upute za montažu i primjenu

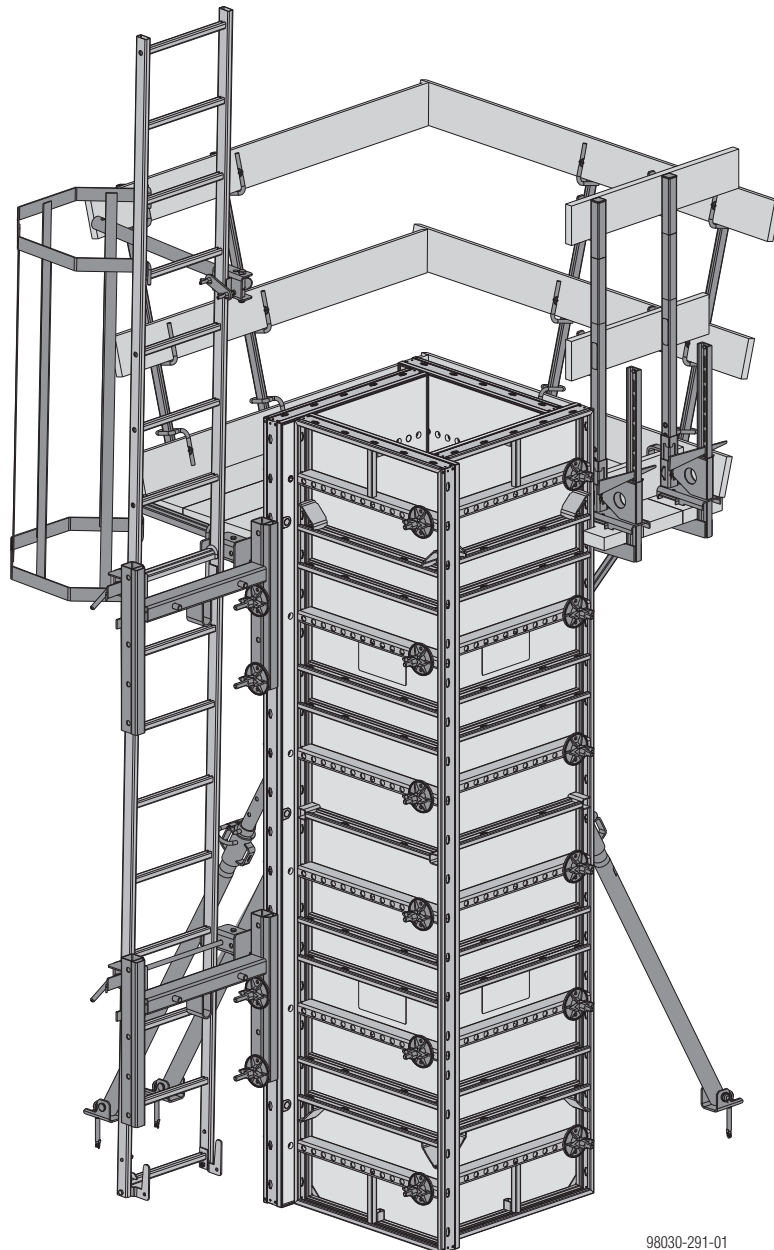

Sadržaj

- 4 Opis sustava
- 5 Pomoću Frami Xlife-univerzalnih elemenata
- 8 Pomoću Xlife-univerzalnih elemenata i Xlife-okvirnih elemenata
- 10 Pomoću vanjskih kutova i Xlife-okvirnih elemenata
- 11 Platforma za betoniranje s Frami-konzolom
60

Opis sustava


Okvirna oplata Frami Xlife pruža više mogućnosti za izvođenje oplata stupova:

- pomoću **Xlife-univerzalnih elemenata**
 - fleksibilna prilagodba poprečnim presjecima stupova do 80 x 80 cm u 5-centimetarskom rasteru
- kombinacijom **Xlife-univerzalnih elemenata i Xlife-okvirnih elemenata**
 - osobito ekonomično za određene presjeke stupova
- pomoću **Xlife-okvirnih elemenata i vanjskih kutova**
 - za obje dimenzije 30 i 45 cm

Dopušteni pritisak svježeg betona: **80 kN/m²**



- Radi preciznog podešavanja oplata stupa potrebno je dati prednost ovdje prikazanom rasporedu kosnika.
- Samostojeće poluoplate uvijek kosnicima osigurajte od prevrtanja.

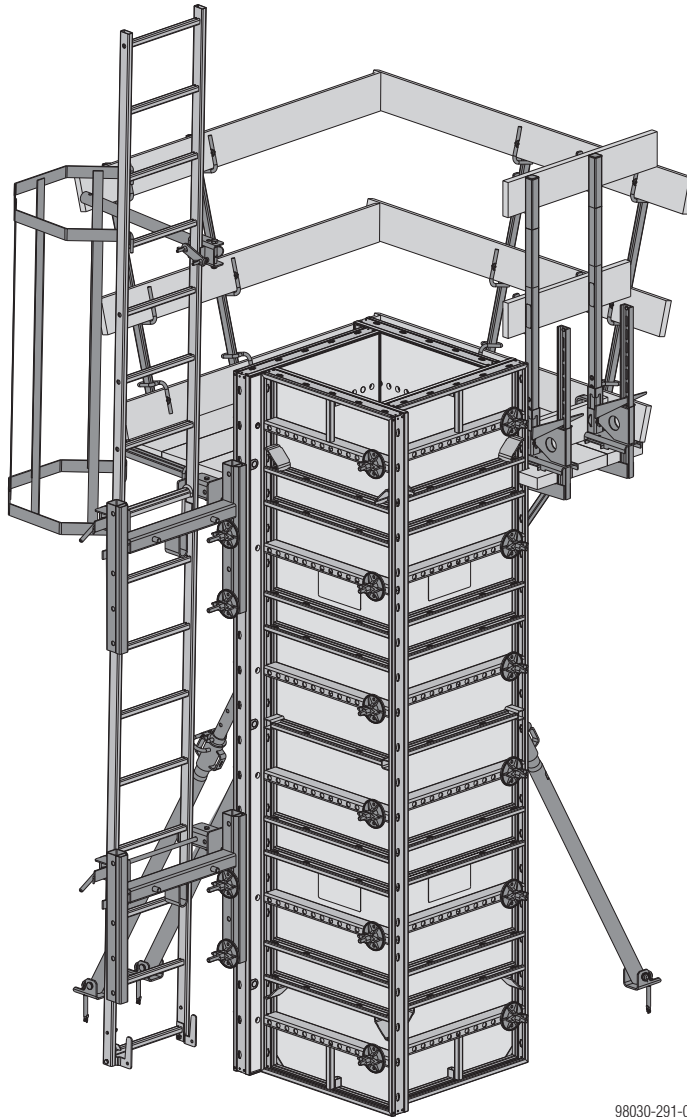

98030-291-01


Prikaz s Frami Xlife-okvirnim elementom 3,00m.



Važna uputa:


Ovaj dokument vrijedi samo u spoju s osnovnim dokumentom informacija za korisnika „Okvirna oplata Frami Xlife“, odn. „Frami Xlife / Frami eco“!

Pomoću Frami Xlife-univerzalnih elemenata

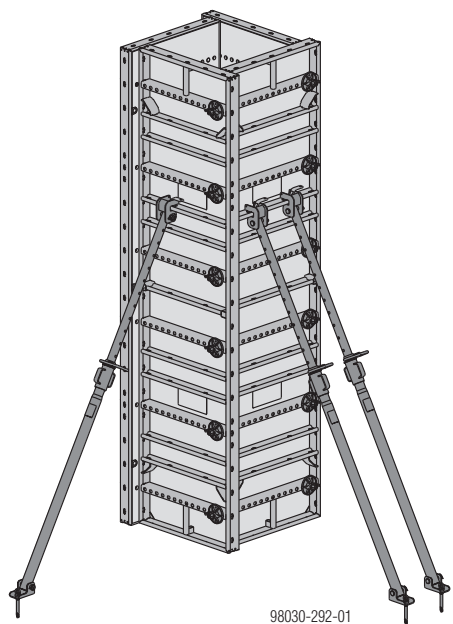

Prikaz s Frami Xlife-okvirnim elementom 3,00m.

Praktični 5-centimetarski raster izuzetno je prikladan za oplaćivanje stupova.

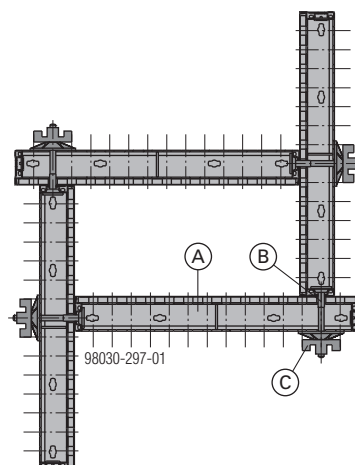

Primjer: stup 30 x 60 cm

- A** Frami Xlife-univerzalni element
- B** Frami univerzalni vijak 5-12cm ili Frami-kutni vijak
- C** Super ploča 15,0


Frami univerzalni vijak / Frami-kutni vijak:

Dop. vlačno opterećenje: 15,6 kN (u slučaju primjene Frami Xlife-univerzalnog elementa)

 Nepotrebne provrte rupičastog rastera u oplatnoj ploči Frami Xlife-univerzalnih elemenata zatvorite pomoću **Frami-pokrovnih čepova**.

Frami Xlife-univerzalni element 0,75m

Za poprečne presjeke stupova do 65 x 65 cm

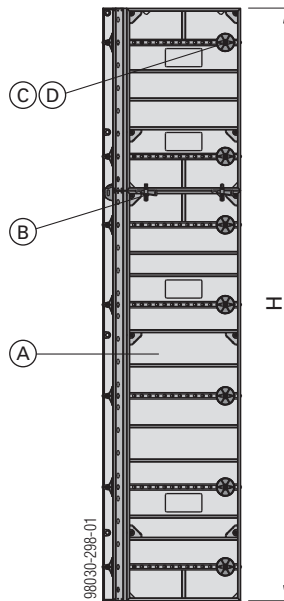

Specifikacije

Kombinacija visina elemenata 1,20m i 1,50m

Visina oplate (H)	Xlife-univerzalni element 0,75m (A)		Frami-stezač (B)	Univerzalni vijak (C)	Super ploča 15,0 (D)
	1,20m	1,50m			
1,20m	4			8	8
1,50m		4		12	12
2,40m	8		8	16	16
2,70m	4	4	8	20	20
3,00m		8	8	24	24
3,60m	12		16	24	24
3,90m	8	4	16	28	28
4,20m	4	8	16	32	32
4,50m		12	24	36	36

Kombinacija visina elemenata 1,20m, 1,50m i 2,70m

Visina oplate (H)	Xlife-univerzalni element 0,75m (A)			Frami-stezač (B)	Univerzalni vijak (C)	Super ploča 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	2,70m			
1,20m	4				8	8
1,50m		4			12	12
2,40m	8			8	16	16
2,70m			4		20	20
3,00m		8		8	24	24
3,60m	12			16	24	24
3,90m	4		4	8	28	28
4,20m		4	4	8	32	32


Kombinacija visina elemenata 1,20m, 1,50m i 3,00m

Visina oplate (H)	Xlife-univerzalni element 0,75m (A)			Frami-stezač (B)	Univerzalni vijak (C)	Super ploča 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	3,00m			
1,20m	4				8	8
1,50m		4			12	12
2,40m	8			8	16	16
2,70m	4	4		8	20	20
3,00m			4		24	24
3,60m	12			16	24	24
3,90m	8	4		16	28	28
4,20m	4		4	8	32	32
4,50m		4	4	8	36	36

Svi podaci navedeni su u komadima.

Frami Xlife-univerzalni element 0,90m

Za poprečne presjeke stupova do 80 x 80 cm

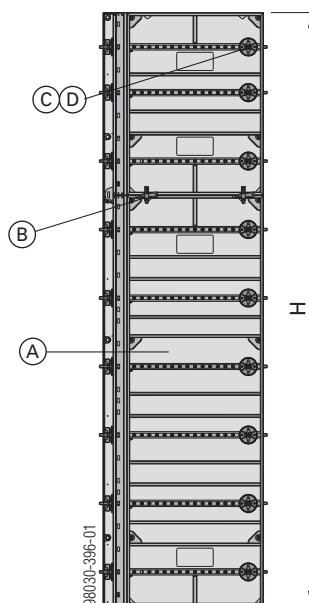

Specifikacije

Kombinacija visina elemenata 1,20m i 1,50m

Visina oplate (H)	Xlife-univerzalni element 0,90m (A)		Frami-stezač (B)	Univerzalni vijak (C)	Super ploča 15,0 (D)
	1,20m	1,50m			
1,20m	4			12	12
1,50m		4		16	16
2,40m	8		8	24	24
2,70m	4	4	8	28	28
3,00m		8	8	32	32
3,60m	12		16	36	36
3,90m	8	4	16	40	40
4,20m	4	8	16	44	44
4,50m		12	24	48	48

Kombinacija visina elemenata 1,20m, 1,50m i 2,70m

Visina oplate (H)	Xlife-univerzalni element 0,90m (A)			Frami-stezač (B)	Univerzalni vijak (C)	Super ploča 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	2,70m			
1,20m	4				12	12
1,50m		4			16	16
2,40m	8			8	24	24
2,70m			4		24	24
3,00m		8		8	32	32
3,60m	12			16	36	36
3,90m	4		4	8	36	36
4,20m		4	4	8	40	40

Kombinacija visina elemenata 1,20m, 1,50m i 3,00m


Visina oplate (H)	Xlife-univerzalni element 0,90m (A)			Frami-stezač (B)	Univerzalni vijak (C)	Super ploča 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	3,00m			
1,20m	4				12	12
1,50m		4			16	16
2,40m	8			8	24	24
2,70m	4	4		8	28	28
3,00m			4		28	28
3,60m	12			16	36	36
3,90m	8	4		16	40	40
4,20m	4		4	8	40	40
4,50m		4	4	8	44	44

Svi podaci navedeni su u komadima.

Pomoću Xlife-univerzalnih elemenata i Xlife-okvirnih elemenata

Neki poprečni presjeci stupova mogu se osobito ekonomično oplacivati kombinacijom Xlife-univerzalnih elemenata i Xlife-okvirnih elemenata.

Mogući poprečni presjeci:

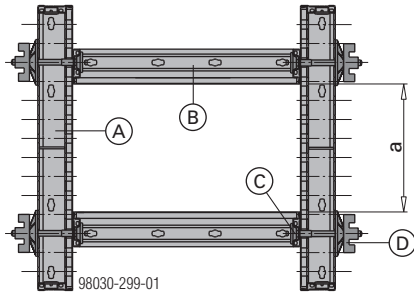


Primjer: stup 35 x 60 cm

	Mjera „a”
Frami Xlife-univerzalni element 0,75m	do 55 cm u 5-centimetarskom rasteru
Frami Xlife-univerzalni element 0,90m	do 70 cm u 5-centimetarskom rasteru

(Mogućnost konstrukcijski uvjetovanog odstupanja od -1 cm)

- A** Frami Xlife-univerzalni element
- B** Frami Xlife-okvirni element (max. 0,60m)
- C** Frami univerzalni vijak 5-12cm ili Frami-kutni vijak
- D** Super ploča 15,0
- E** Frami-stezač

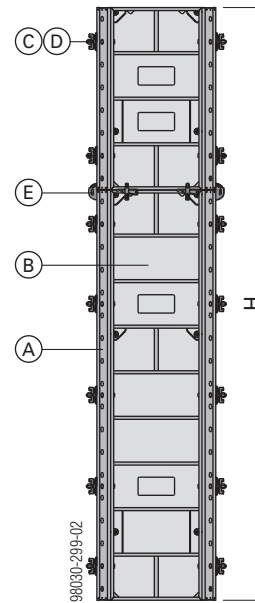

Frami Xlife-univerzalni element 0,75m

Specifikacije

Kombinacija visina elemenata 1,20m i 1,50m

Visina oplata (H)	Xlife-univerzalni element 0,75m (A)		Element (B)		Frami-stezač (E)	Univerzalni vijak (C)	Super ploča 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	1,20m	1,50m			
1,20m	2		2			8	8
1,50m		2		2		12	12
2,40m	4		4		8	16	16
2,70m	2	2	2	2	8	20	20
3,00m		4		4	8	24	24
3,60m	6		6		16	24	24
3,90m	4	2	4	2	16	28	28
4,20m	2	4	2	4	16	32	32
4,50m		6		6	24	36	36

Kombinacija visina elemenata 1,20m, 1,50m i 2,70m

Visina oplata (H)	Xlife-univerzalni element 0,75m (A)			Element (B)			Frami-stezač (E)	Univerzalni vijak (C)	Super ploča 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	2,70m	1,20m	1,50m	2,70m			
1,20m	2			2				8	8
1,50m		2			2			12	12
2,40m	4			4			8	16	16
2,70m			2			2		20	20
3,00m		4			4		8	24	24
3,60m	6			6			16	24	24
3,90m	2		2	2		2	8	28	28
4,20m		2	2		2	2	8	32	32

Kombinacija visina elemenata 1,20m, 1,50m i 3,00m

Visina oplate (H)	Xlife-univerzalni element 0,75m (A)			Element (B)			Frami-stezač (E)	Univerzalni vijak (C)	Super ploča 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	3,00m	1,20m	1,50m	3,00m			
1,20m	2			2				8	8
1,50m		2			2			12	12
2,40m	4			4			8	16	16
2,70m	2	2		2	2		8	20	20
3,00m			2			2		24	24
3,60m	6			6			16	24	24
3,90m	4	2		4	2		16	28	28
4,20m	2		2	2		2	8	32	32
4,50m		2	2		2	2	8	36	36

Svi podaci navedeni su u komadima.

Frami Xlife-univerzalni element 0,90m

Specifikacije

Kombinacija visina elemenata 1,20m i 1,50m

Visina oplate (H)	Xlife-univerzalni element 0,90m (A)		Element (B)		Frami-stezač (E)	Univerzalni vijak (C)	Super ploča 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	1,20m	1,50m			
1,20m	2		2			12	12
1,50m		2		2		16	16
2,40m	4		4		8	24	24
2,70m	2	2	2	2	8	28	28
3,00m		4		4	8	32	32
3,60m	6		6		16	36	36
3,90m	4	2	4	2	16	40	40
4,20m	2	4	2	4	16	44	44
4,50m		6		6	24	48	48

Kombinacija visina elemenata 1,20m, 1,50m i 2,70m

Visina oplate (H)	Xlife-univerzalni element 0,90m (A)			Element (B)			Frami-stezač (E)	Univerzalni vijak (C)	Super ploča 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	2,70m	1,20m	1,50m	2,70m			
1,20m	2			2				12	12
1,50m		2			2			16	16
2,40m	4			4			8	24	24
2,70m			2			2		24	24
3,00m		4			4		8	32	32
3,60m	6			6			16	36	36
3,90m	2		2	2		2	8	36	36
4,20m		2	2		2	2	8	40	40

Kombinacija visina elemenata 1,20m, 1,50m i 3,00m


Visina oplate (H)	Xlife-univerzalni element 0,90m (A)			Element (B)			Frami-stezač (E)	Univerzalni vijak (C)	Super ploča 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	3,00m	1,20m	1,50m	3,00m			
1,20m	2			2				12	12
1,50m		2			2			16	16
2,40m	4			4			8	24	24
2,70m	2	2		2	2		8	28	28
3,00m			2			2		28	28
3,60m	6			6			16	36	36
3,90m	4	2		4	2		16	40	40
4,20m	2		2	2		2	8	40	40
4,50m		2	2		2	2	8	44	44

Svi podaci navedeni su u komadima.

Pomoću vanjskih kutova i Xlife-okvirnih elemenata


Dimenzije 30 cm i 45 cm mogu se izvesti i pomoću vanjskih kutova i Xlife-okvirnih elemenata.

Specifikacije



Primjer: stup 45 x 45 cm

- A** Frami Xlife-okvirni element (max. 45cm)
- B** Vanjski kut
- C** Frami-stezač
- D** Trobridna letvica

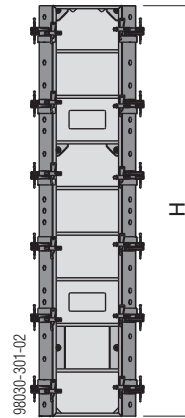


Primjer: vanjski kutovi 2,70m pomoću Xlife-okvirnih elemenata 0,45 x 2,70m

Visina elementa (H)	Element (A)				Vanjski kut (B)				Frami-stezač (C)
	1,20m	1,50m	2,70m	3,00m	1,20m	1,50m	2,70m	3,00m	
1,20m	4				4				24
1,50m		4				4			24
2,70m			4				4		48
3,00m				4				4	48

Svi podaci navedeni su u komadima.


Platforma za betoniranje s Frami-konzolom 60

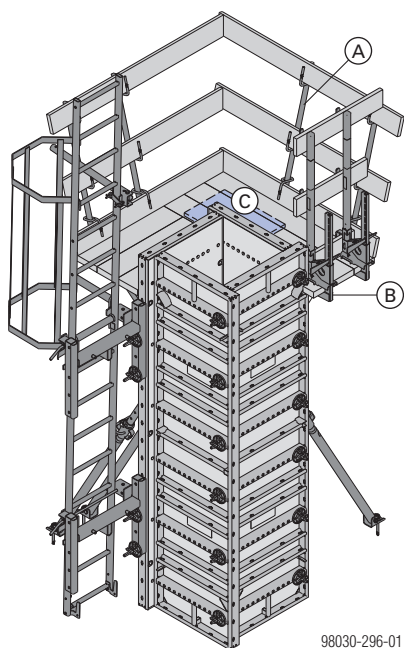


- A Frami-konzola 60 (daske za oblogu i ogradu od strane graditelja)
- B Bočni zaštitni sustav XP (daske za ogradu od strane graditelja)
- C Daska za pričvršćivanje obloge vijcima

Uputa:

Obje obloge moraju se s donje strane vijcima pričvrstiti za jednu dasku.

 Konzole se moraju osigurati od ispadanja

 Daljnje informacije potražite u informacijama za korisnike „Okvirna oplata Frami Xlife”, odn. „Frami Xlife / Frami eco”.

Blizu vas, širom svijeta

Doka se ubraja u globalno vodeća poduzeća u razvoju, proizvodnji i prodaji oplatne tehnike za sva područja gradnje.

S više od 160 prodajnih i logističkih sjedišta u preko 70 zemalja svijeta Doka Group raspolaže učinkovitim dis-

tribucijskom mrežom i time jamči brzu i profesionalnu isporuku materijala uz stručnu tehničku podršku.

Doka Group je član Umdasch Group i zapošljava preko 5600 djelatnica i djelatnika diljem svijeta.

