

De bekistingsspecialisten.


---

# Doka-vloerstempel Eurex 20 top 250

Art.-nr. 586086400

---

Aanvulling bij de gebruikersinformatie

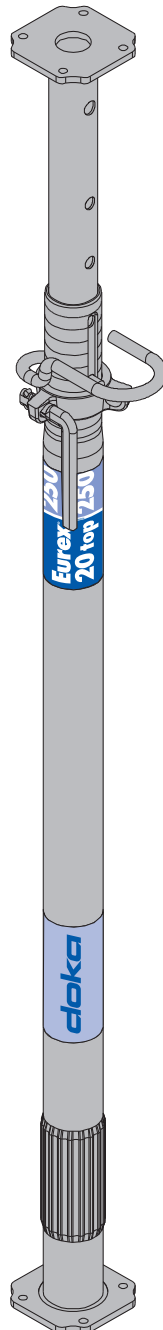

Het tot nu toe bereikbare toelaatbare draagvermogen van de Doka-vloerstampel Eurex 20 top 250 was hoger dan bij de meeste systemen in de praktijk nodig was. Nu zijn de diameters van stand- en inschuifbuis zo geoptimaliseerd, dat weer een toelaatbaar draagvermogen van 20 kN bij volledige uitschuiving wordt bereikt (zoals bij alle andere vloerstampels van het type Eurex 20 top).



#### WAARSCHUWING

De visuele verschillen maken geen duidelijk onderscheid tussen de uitvoeringen (modellen) mogelijk. Daarom blijven ook het artikelnummer en de naam identiek.

► **Pas voortaan bij ieder gebruik van Doka-vloerstampels Eurex 20 top 250 uitsluitend het nieuwe toelaatbare draagvermogen toe!**

**Bij de volgende bekistingssystemen moet het nieuwe toelaatbare draagvermogen in acht worden genomen:**

- Paneel-vloerbekisting Dokadek 30
- Dokaflex 30 tec

**Bij de volgende bekistingssystemen is het nieuwe toelaatbare draagvermogen niet van belang:**

- Dokamatic-tafel
- Dokaflex-tafel
- Doka Xtra
- Dokaflex 1-2-4



#### Belangrijke opmerking:

De relevante Doka-documentatie wordt zo snel mogelijk bijgewerkt. Door het grote aantal talen en de nog voorradige hoeveelheden gedrukt materiaal kan deze herziening echter even duren.

**Daarom verzoeken wij u om voorlopig deze aanvulling aan uw oude documentatie toe te voegen.**

Met gedetailleerde vragen kunt u terecht bij uw Doka-technicus.



Neem de gebruikersinformatie "Vloerstampels Eurex top" in acht!

## Toelaatbaar draagvermogen

### Gebruik als vrije bouwstampel (systeemafhankelijk)

De volgende tabel geeft een overzicht van het nieuwe toelaatbare draagvermogen van de Doka-vloerstampels Eurex 20 top 250 in afhankelijkheid van de uittreklengte en positie van de standbuis (volgens de algemene bauaufsichtliche Zulassung Z-8.311-905).

	Positie standbuis	
	onder	boven
Stempellengte (m)	Stempelklasse volgens EN 1065	
	B25 D25	C25 D25
Toelaatbaar draagvermogen (kN)		
2,5	20,2	24,8
2,4	21,3	27,2
2,3	22,5	29,5
2,2	23,3	31,9
2,1	24,0	34,3
2,0	24,6	36,7
1,9	25,8	
1,8	26,9	
1,7	28,4	
1,6	30,1	
1,5	31,8	

### Gebruik in Dokamatic- en Dokaflex-tafels of als doorstampelingen (stampels ingeklemd)

Stempellengte (m)	Toelaatbaar draagvermogen (kN)	
2,5	30,0	
2,4	32,0	
2,3	34,0	
2,2	36,7	
2,1		
2,0		
1,9		
1,8		
1,7		
1,6		
1,5		



#### Gebruik als hulpondersteuning:

De kop- en voetplaat zijn direct tegen de vloer geplaatst (bekistingsplaat **(A)** aanvullend toegestaan).