


Odborníci na debnenie.

Doka-stropná podpera Eurex 20 top 250

Č. výrobku 586086400

Doplnok k návodu na montáž a používanie

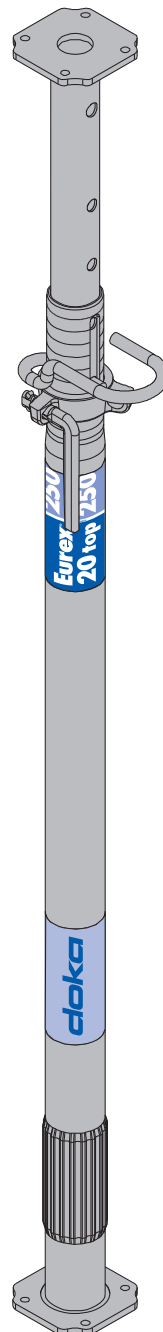

Doposiaľ dosiahnuteľné dovolené nosnosti Doka-stropnej podpery Eurex 20 top 250 boli vyššie ako skutočne požadované nosnosti počas nasadenia väčšiny systémov.

Priemery stojanovej a zasúvacej rúry boli optimalizované tak, aby sa znovu dosiahla dovolená nosnosť 20 kN pri úplnom vysunutí (ako pri všetkých ostatných stropných podperách typu Eurex 20 top).



VÝSTRAHA

Vizuálne rozoznávacie znaky neumožňujú žiadne praktické rozlišovanie medzi jednotlivými vyhotoveniami (modelmi). Preto zostávajú čísla výrobkov aj názvy identické.

► **V budúcnosti používajte pri všetkých nasadeniach Doka-stropných podpier Eurex 20 top 250 výlučne nové dovolené nosnosti!**

Pri nasledovných debniacich systémoch sa musia dodržiavať nové dovolené nosnosti:

- panelové stropné debnenie Dokadek 30
- Dokaflex 30 tec

Pri nasledovných debniacich systémoch nemajú nové dovolené nosnosti žiaden vplyv:

- Dokamatic-stôl
- Dokaflex-stôl
- Doka Xtra
- Dokaflex 1-2-4



Dôležité upozornenie:

Relevantné Doka-podklady sa aktuálne prepracovávajú. Veľký počet jazykov a sčasti ešte existujúce množstvá výtlačkov si však vyžadujú určitý čas na aktualizáciu.

V tomto období dopĺňajte Vaše staré podklady touto prílohou.

V prípade detailných otázok sa obráťte priamo na Vášho Doka-technika.



Dodržiujte návod na montáž a používanie „Stropné podpery Eurex top“!

Dovolené nosnosti

Použitie ako voľná stavebná podpera (ak nie je súčasťou systému)

Nasledujúca tabuľka obsahuje nové dovolené nosnosti Doka-stropnej podpery Eurex 20 top 250 v závislosti od výťažnej dĺžky a polohy stojanovej rúry (podľa Všeobecného osvedčenia vydaného úradom stavebného dozoru Z-8.311-905).

	Poloha stojanovej rúry	
	dole	hore
Dĺžka podpery [m]	Trieda podpery podľa EN 1065	
	B25 D25	C25 D25
	Dovolená nosnosť [kN]	
2,5	20,2	24,8
2,4	21,3	27,2
2,3	22,5	29,5
2,2	23,3	31,9
2,1	24,0	34,3
2,0	24,6	36,7
1,9	25,8	
1,8	26,9	
1,7	28,4	
1,6	30,1	
1,5	31,8	

Použitie v Dokamatic- a Dokaflex-stoloch príp. ako pomocné podopretie (votknuté podpery)

Dĺžka podpery [m]	Dovolená nosnosť [kN]	
2,5	30,0	
2,4	32,0	
2,3	34,0	
2,2	36,7	
2,1		
2,0		
1,9		
1,8		
1,7		
1,6		
1,5		



Použitie ako pomocné podopretie:

Platňa hlavice a pätková platňa sú opreté priamo o strop (debniaca doska **(A)** je prípustná ako podložka).