


Universal länkhjul för transporthäck

Art. nr: 584043000


Användarinformation

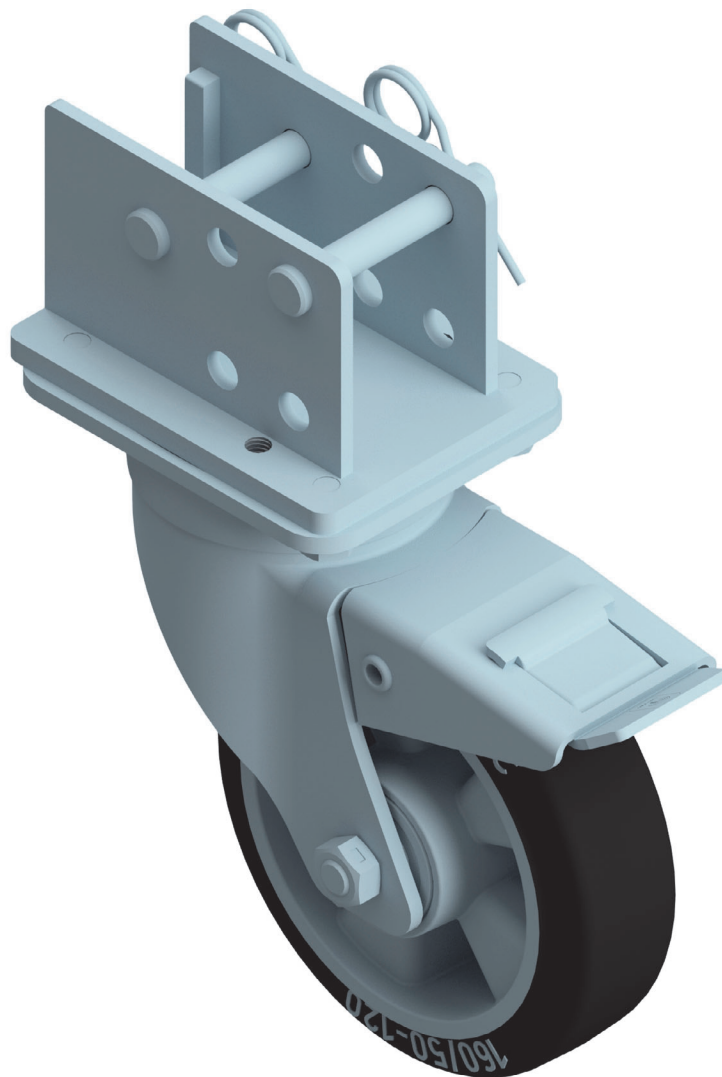

Produktbeskrivning

Med Universal länkhjul för transporthäck blir transporthäcken ett snabbt och smidigt transportmedel.


- Det behövs 4 st. länkrullehjul per transporthäck.
- För kompatibla transporthäckar, se tabellen i kapitel [Montering och demontering](#).



A Länkrulle

B Universal-hjuladapter (inkl. bult och fjädersprint)

Exempel på användning med materialhäck

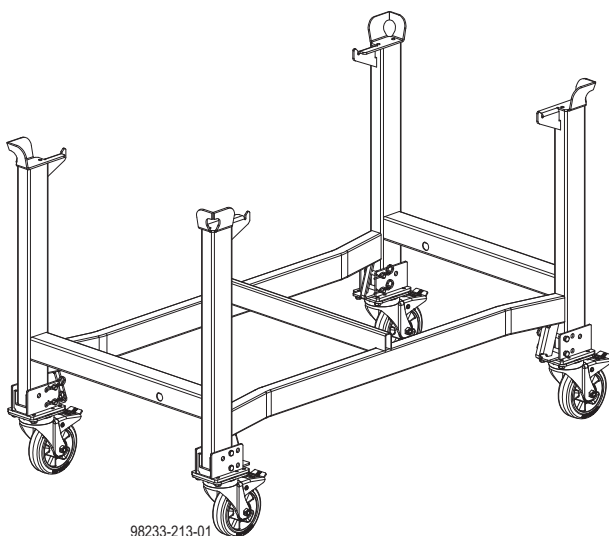


Observera:

Universal-hjuladapter (inkl. bult och fjädersprint) kan även beställas och användas separat om det krävs landsspecifika länkrullehjul.

Nödvändigt skruvmaterial per länkrullehjul:

- 4 sexkantskruvar M10x20
- 4 fjäderbrickor A20



x ... 3" (7,6 cm)
y ... 4" (10,5 cm)

Information om säker användning



VARNING

Använd inte transporthäck med monterade länkrullehjul på valvformar.

- Ett fast, jämnt underlag med god hållfasthet (t.ex. betong) måste finnas.




INFORMATION

Användningsplats:

- Körbanans lutning max 3%.
- Öppningar i konstruktionen ska antingen täckas med inplankning, med tillräcklig bärformåga, som inte kan glida eller förses tillräckligt kraftig avspärning runtom!

Lastning:

- Lasta transporthäcken centrerat.

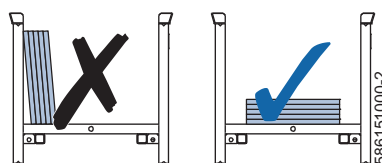

Stapling:

- Inga länkrullehjul får vara monterade på den understa transporthäcken.
- Vid stapling i transporthäckar måste de tyngsta detaljerna läggas längst ner och den lättaste på toppen.

Parkeringsbroms:

- Aktivera parkeringsbromsen när transporthäcken ställs ner!
- Var uppmärksam på parkeringsbromsens tillgänglighet vid lastat tillstånd!

Flyttning:

- Max. hastighet vid flyttning: 2,5 mph (4 km/h) (gånghastighet)!
- Håll förflyttningssvägen ren och fri från hinder!
- Förbjudet att använda andra mekaniska hjälpmedel för transport!
- Förbjudet att flytta transporthäckar staplade över varandra!
- Säkra transporthäckarna mot vind när de ställs av, särskilt vid storm.

Flytta med kran:

- Universal-länkrullehjulen kan sitta kvar på transporthäcken under flyttningen. Kontrollera innan formborden fästs till kranen:
 - Alla bultar är monterade och säkrade med fjädersprintar.
 - Parkeringsbromsen är aktiverad.

Beakta ytterligare anvisningar om transporthäckar i motsvarande användarinformation!

Montering och demontering



INFORMATION

I följande anvisning visas montering av en materialhäck som exempel.

Kontrollera att länkrullehjulet och bulten sitter korrekt på den aktuella transporthäcken (se tabellen).




VARNING

Klämrisk!

► Kontrollera att hjulklossarna är tipsäkra!

Montering:

► Lyft upp materialhäcken och höj upp den tillfälligt med hjulklossar.




$a_{min.}$ och $c_{min.}$ se tabell


► Aktivera länkrullehjulets parkeringsbroms.



Ställ vid behov in bromskraften med inställningsskruven (X) (nyckelvidd 3/4" (19 mm)).




► Sätt på länkrullehjulet nerifrån på respektive position och säkra med 2 st. bultar och fjädersprintar.

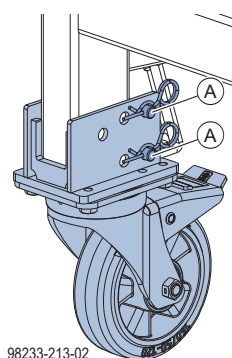

A Bultar och fjädersprintar

► Ta bort hjulklossarna.


Länkrullehjulets och bultens position (A)

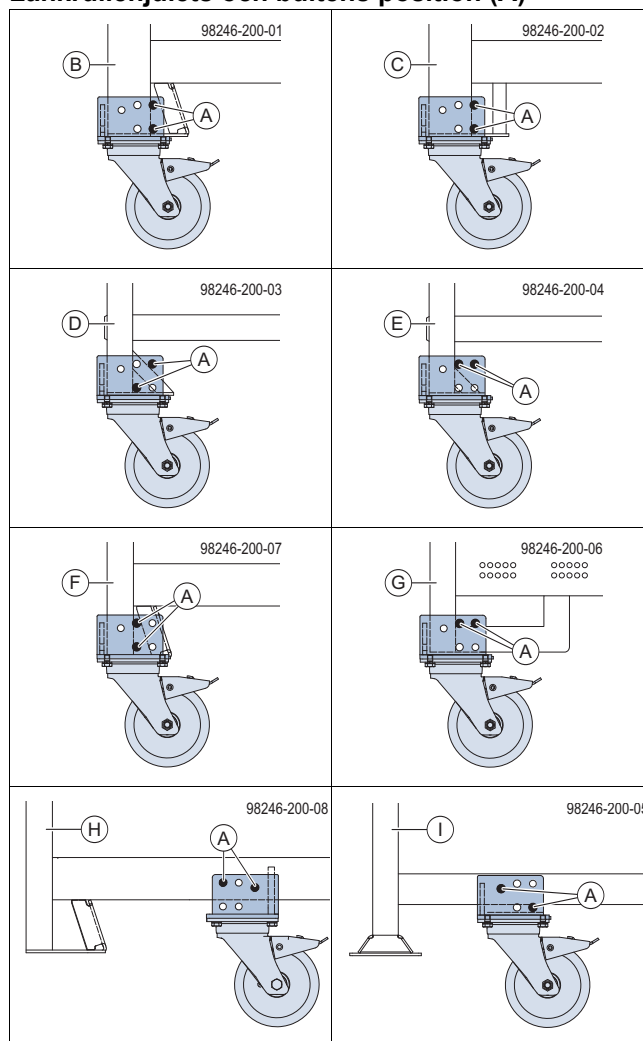

Pos.	Transporthäck	Tillverkningsår	$a_{min.}$	$c_{min.}$
B		fr.o.m. 2015		
C	Doka materialhäck	2008 - 2014		
D	1,55x0,85m och 1,20x0,80m	2004 - 2007		
E		1994 - 2003		
F	Doka materialhäck 2,00x1,70m	alla	9" (22 cm)	1'-1" (33 cm)
G	Doka materialcontainer 1,20x0,80m och Doka- 1,70x0,80m	alla		
H	DokaXdek-pallställ 1,00x2,00m och 0,75x2,00m	alla	5 1/2" (14 cm)	9 1/2" (24 cm)
I	SuperdekDoka bärplatta 1,22x1,10m	alla		

Demontering:

- Aktivera länkrullehjulets parkeringsbroms.
- Lyft upp materialhäcken och höj upp den tillfälligt med hjulklossar.
- Ta bort fjädersprint och bult. Demontera sedan länkrullehjulet.
- Ta bort hjulklossarna.

	[kg]	Artikel nr.
Universal länkhjul för transporthäck Universal castor wheel for transport pallet  galvaniserad höjd: 28,8 cm	6,0	584043000

Universal hjul adapter Universal wheel adapter  galvaniserad längd: 13,6 cm bredd: 10,2 cm höjd: 8,3 cm	1,9	586756600
---	------------	------------------

[kg]	Artikel nr.