


[kg] Artikel nr.

**Perfil multi-uso WS10 Top50 1,00m****19,6 580003000****Perfil multi-uso WS10 Top50 1,25m****24,7 580004000**

Multi-purpose waling WS10 Top50

pintado de azul

**Perfil multi-uso WU12 Top50 1,50m****37,5 580020000****Perfil multi-uso WU12 Top50 1,75m****44,2 580021000**

Multi-purpose waling WU12 Top50

pintado de azul


**Grampo de união H20****1,0 580135000**

Flange clamp H20

galvanizado

largura: 13 cm

tamanho de chave: 19 mm

**Grampo de união G****1,1 580120000**

Flange clamp G

galvanizado

largura: 13 cm

tamanho de chave: 19 mm

**Gancho para içamento****6,2 580460000**

Lifting bracket

galvanizado

altura: 59 cm


**Gancho para içamento para fôrma de pilares****65,0 580607000**

Lifting bracket for column formwork

galvanizado, pintado de azul

comprimento: 85 cm

largura: 85 cm


**Esquadro ligação de canto 90/50****13,8 580603000**

Corner connecting plate 90/50

pintado de azul

comprimento: 51 cm


largura: 40 cm

**Tala para coluna 6/8****15,0 580072000**

Column connecting plate 6/8

pintado de azul


comprimento: 58 cm

**Ângulo universal de ancoragem para console****4,4 580604000**

Universal angle tie bracket

pintado de azul

comprimento: 20 cm

**Barra de ancoragem 15,0mm galv. 1,00m****1,4 581823000****Barra de ancoragem 15,0mm não tratada 1,00m****1,4 581874000**

Tie rod 15.0mm 1.0m

**DIN**  
18216**Porca com asa 15,0****0,31 581961000**

Wing nut 15.0

galvanizado

comprimento: 10 cm

altura: 5 cm


tamanho de chave: 27 mm

**DIN**  
18216**Pino de união 10cm****0,34 580201000**

Connecting pin 10cm

galvanizado

comprimento: 14 cm

**Contrapino 5mm****0,05 580204000**

Spring cotter 5mm

galvanizado

comprimento: 13 cm

**Escora de prumo 340 IB****24,3 580365000**

Panel strut 340 IB

Constituído por:

**(A) Escora de ajuste 340 IB****16,7 588696000**

galvanizado

comprimento: 190,8 - 341,8 cm


**(B) Escora ajustável 120 IB****7,6 588248500**

galvanizado

comprimento: 81,5 - 130,6 cm

galvanizado

Estado de fornecimento: fechado



**Escora de prumo 540 IB**

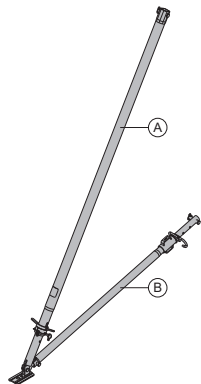
Panel strut 540 IB

Constituído por:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| (A) <b>Escora de ajuste 540 IB</b><br>galvanizado<br>comprimento: 310,5 - 549,2 cm | <b>30,7 588697000</b> |
| (B) <b>Escora ajustável 220 IB</b><br>galvanizado<br>comprimento: 172,5 - 221,1 cm | <b>10,9 588251500</b> |

galvanizado

Estado de fornecimento: fechado

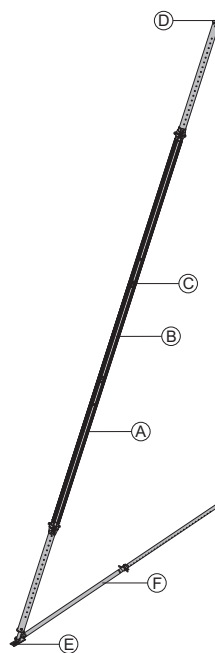
**Eurex 60 550**

Eurex 60 550


Conforme o comprimento necessário, constituído por:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| (A) <b>Escora de prumo Eurex 60 550</b><br>revestido com pó, azul<br>alumínio<br>comprimento: 343 - 553 cm               | <b>42,5 582658000</b> |
| (B) <b>Extensão Eurex 60 2,00m</b><br>revestido com pó, azul<br>alumínio<br>comprimento: 250 cm                          | <b>21,3 582651000</b> |
| (C) <b>Acoplamento Eurex 60</b><br>alumínio<br>comprimento: 100 cm<br>diâmetro: 12,8 cm                                  | <b>8,6 582652000</b>  |
| (D) <b>Conector Eurex 60 IB</b><br>galvanizado<br>comprimento: 15 cm<br>largura: 15 cm<br>altura: 30 cm                  | <b>4,2 582657500</b>  |
| (E) <b>Base para escora de prumo Eurex 60 EB</b><br>galvanizado<br>comprimento: 31 cm<br>largura: 12 cm<br>altura: 33 cm | <b>8,0 582660500</b>  |
| (F) <b>Escora ajustável Eurex 60 540 IB</b><br>galvanizado<br>comprimento: 303,5 - 542,2 cm                              | <b>27,8 582659500</b> |

Estado de fornecimento: peças individuais

**Cabeça para escora de prumo EB**

Prop head EB

**3,1 588244500**

galvanizado


comprimento: 40,8 cm

largura: 11,8 cm

altura: 17,6 cm

**Ferramenta de desmontagem universal**

Universal dismantling tool

**3,7 582768000**

galvanizado


comprimento: 75,5 cm

**Ancoragem expressa Doka 16x125mm** 0,31 588631000  
 Doka express anchor 16x125mm



galvanizado  
 comprimento: 18 cm  
 Atenção às instruções de montagem!

**Bucha espiral Doka 16mm** 0,009 588633000  
 Doka coil 16mm



galvanizado  
 diâmetro: 1,6 cm

**Console de concretagem L** 12,6 587153500  
 Top scaffold bracket L


galvanizado  
 comprimento: 101 cm  
 altura: 159 cm

**Console universal 60** 14,0 580477000  
 Universal bracket 60


galvanizado  
 comprimento: 86 cm  
 altura: 181 cm


**Console universal 90** 30,4 580476000  
 Universal bracket 90


galvanizado  
 comprimento: 121 cm  
 altura: 235 cm

**Luva universal para guarda-corpo** 3,0 580478000  
 Universal railing shackle


galvanizado  
 altura: 20 cm

Tubo de contraventamento 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tubo de contraventamento 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo de contraventamento 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo de contraventamento 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo de contraventamento 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo de contraventamento 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo de contraventamento 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo de contraventamento 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo de contraventamento 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo de contraventamento 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo de contraventamento 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo de contraventamento 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo de contraventamento 48,3mm .....m	3,6	682001000
Scaffold tube 48.3mm		



galvanizado

**Conector para tubo de contraventamento** 0,27 584375000  
 Scaffold tube connection


galvanizado  
 altura: 7 cm



**Abraçadeira de aparafusar 48mm 50** 0,84 682002000  
 Screw-on coupler 48mm 50


galvanizado  
 tamanho de chave: 22 mm

**Caixa de ferramentas GF** 6,5 580390000  
 Tool box GF

Incluído no volume de fornecimento:

(A) Chave de soquete 1/2"	0,73	580580000
galvanizado		
comprimento: 30 cm		
(B) Chave fixa 13/17	0,08	580577000
(C) Chave fixa 22/24	0,22	580587000
(D) Chave fixa 30/32	0,80	580897000
(E) Chave fixa 17/19	0,27	580590000
(F) Extensão 11cm 1/2"	0,20	580581000
(G) Extensão 22cm 1/2"	0,31	580582000
(H) Cardan	0,16	580583000
(I) Soquete 19 1/2" L	0,16	580598000
(J) Soquete 13 1/2"	0,06	580576000
(K) Soquete 24 1/2"	0,12	580584000
(L) Soquete 30 1/2"	0,20	580575000



**Esquadro de montagem Top50** 6,7 580082000  
 Assembly angle Top50


galvanizado  
 comprimento: 53,2 cm  
 largura: 48,6 cm

**Cinta de carga com catraca B 5,00m****3,5 580394000**


Strip tensioner B 5.00m

galvanizado

**Bitola de furação Top50****2,9 58080000**


Hole gauge Top50

pintado de azul  
 comprimento: 17 cm  
 largura: 15 cm  
 Ferramenta: Broca (diâmetro 10 mm)

**Perfil guia .....m****1,8 580079000**

Positioning rail .....m

pintado de azul  
 peso por m

**Cantoneira de ligação 9x5cm****0,22 580381000**

Angle connector 9x5cm

galvanizado

**Cantoneira direita para viga de madeira****0,09 582521000****Cantoneira esquerda para viga de madeira****0,09 582522000**

Rafter plate


galvanizado  
 comprimento: 17 cm

**Corrente para içamento 4 pernas Doka 3,20m****15,0 588620000**

Doka 4-part chain 3.20m

Atenção às instruções de serviço!

CE

**Doka Sistemas de segurança**

Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"