

[kg] Artikel nr.

Escora Doka Eurex 20 top 150

comprimento: 92 - 150 cm

8,0 586096000

Escora Doka Eurex 20 top 250

comprimento: 148 - 250 cm

12,7 586086400

Escora Doka Eurex 20 top 300

comprimento: 173 - 300 cm

14,3 586087400

Escora Doka Eurex 20 top 350

comprimento: 198 - 350 cm

17,4 586088400

Escora Doka Eurex 20 top 400

comprimento: 223 - 400 cm

21,6 586089400

Escora Doka Eurex 20 top 550

comprimento: 298 - 550 cm

32,3 586090400

Doka floor prop Eurex 20 top

galvanizado

**Cabeça Doka Xtra**

Doka Xtra head

9,7 586108000

galvanizado
altura: 69 cm**Cabeça simples H20 DF**

Supporting head H20 DF

0,77 586179000

galvanizado
comprimento: 19 cm
largura: 11 cm
altura: 8 cm**Pino com pinça 16mm**

Spring locked connecting pin 16mm

0,25 582528000


galvanizado
comprimento: 15 cm**Suporte de fixação de viga secundária 1**

Suporte de fixação de viga secundária 2

1,6 586196000

2,1 586197000

Secondary-beam stabiliser

galvanizado
altura: 38,7 cm**Escora Doka Eurex 30 top 250**

comprimento: 148 - 250 cm

12,8 586092400

Escora Doka Eurex 30 top 300

comprimento: 173 - 300 cm

16,4 586093400

Escora Doka Eurex 30 top 350

comprimento: 198 - 350 cm

20,7 586094400

Escora Doka Eurex 30 top 400

comprimento: 223 - 400 cm

24,6 586095400

Escora Doka Eurex 30 top 450

comprimento: 248 - 450 cm

29,1 586119400


Escora Doka Eurex 30 top 550

comprimento: 303 - 550 cm

38,6 586129000

Doka floor prop Eurex 30 top

galvanizado

**Suporte de fechamento de laje universal 30cm**

Universal end-shutter support 30cm

1,0 586232000

galvanizado
altura: 21 cm**Gravata de viga 20**

Beam forming support 20

6,9 586148000

galvanizado
comprimento: 30 cm
altura: 35 cm**Tripé removível top**

Removable folding tripod top


12,0 586155500

galvanizado
altura: 80 cm
Estado de fornecimento: fechado**Extensão de gravata de viga H20 60cm**

Extension for beam forming support 60cm

4,4 586149000

galvanizado

**Tripé removível 1,20m**

Removable folding tripod 1.20m


20,7 586145000

galvanizado
altura: 120 cm
Estado de fornecimento: fechado**Cinta de amarrar 5,00m**

Lashing strap 5.00m


2,8 586018000

amarelo



Gancho para içamento DF


Lifting hook DF

5,9 586077000

galvanizado
 comprimento: 42 cm
 largura: 20 cm
 altura: 36 cm
 Atenção às instruções de serviço!

**Montante para guarda-corpo T 1,80m**

Handrail post T 1.80m

17,7 584373000

galvanizado

Gancho para içamento

Lifting bracket

6,2 580460000

galvanizado
 altura: 59 cm

Suporte para rodapé T 1,80m


Toeboard holder T 1.80m

0,53 584392000

galvanizado
 altura: 13,5 cm

Grupo de fechamento de laje Doka

Doka floor end-shutter clamp

12,5 586239000

galvanizado
 altura: 137 cm

Plataforma inicial de escadas 0,97m


Platform stairway 0.97m

25,0 586555000

alumínio
 largura: 120 cm
 Atenção para as normas de seguranças locais!

Base para grupo de fechamento de laje


End-shutter shoe

1,6 586257000

galvanizado
 altura: 13,5 cm

Andaime móvel DF

Wheel-around scaffold DF

44,0 586157000

alumínio
 comprimento: 185 cm
 largura: 80 cm
 altura: 255 cm
 Estado de fornecimento: dobrado
 Atenção às instruções de serviço!

Parafuso de ancoragem 15,0 15-40cm para laje

End-shutter tie rod 15.0 15-40cm

0,91 586258000

galvanizado
 comprimento: 55 cm

Tampão de ancoragem universal R20/25

Universal plug R20/25

0,003 588180000

azul
 diâmetro: 3 cm

Tampão para junta de compensação R25

Plug for closure plate R25

0,003 588187000

preto
 diâmetro: 3 cm

Torre de andaime móvel Z

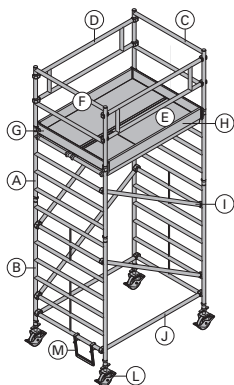
Mobile scaffold tower Z

Constituído por:

(A) Módulo acoplável Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Módulo acoplável Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Módulo corrimão Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Montante de guarda-corpo Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plataforma Z com alçapão 1,80m	17,5	586023000
(F) Plataforma Z sem alçapão 1,80m	17,0	586024000
(G) Rodapé de fechamento Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Rodapé lateral Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonal horizontal Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Travamento horizontal Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Haste triangular Z (sem figura)	5,3	586029000
(L) Roda dirigível Z D200mm	7,1	586030000
(M) Degrau Z	2,5	586031000
(N) Diagonal para plataforma Z (sem figura)	2,5	586032000
(O) Contra peso Z (sem figura)	10,0	586033000

alumínio


Ancoragem ver instruções de montagem e utilização.

**Viga Doka H20 top P 2,65m**

Doka beam H20 top P 2.65m

14,3 189703000

envernizado a amarelo

**Chapa ProFrame 21mm 200/50cm**

11,0 186118000

Chapa ProFrame 21mm 200/50cm BS

11,0 186118100

Chapa ProFrame 21mm 250/50cm

13,8 186117000

Chapa ProFrame 21mm 250/50cm BS

13,8 186117100

ProFrame panel 21

Chapa ProFrame 27mm 200/50cm

13,5 187178000

Chapa ProFrame 27mm 200/50cm BS

13,5 187178100

Chapa ProFrame 27mm 250/50cm

16,9 187177000

Chapa ProFrame 27mm 250/50cm BS

16,9 187177100

ProFrame panel 27

Kit de segurança Doka

3,6 583022000

Doka personal fall-arrest set

Atenção às instruções de serviço!

CE


**Ferramenta de desmontagem universal**

Universal dismantling tool

3,7 582768000

galvanizado

comprimento: 75,5 cm

**Garfo de montagem Alu H20**

Alu beam fork H20

2,4 586182000

alumínio

revestido com pó, amarelo


comprimento: 176 cm

**Viga Doka H20 top N 2,65m**

Doka beam H20 top N 2.65m

13,8 189013000

envernizado a amarelo

**Doka Sistemas de segurança**

Plataformas de trabalho e proteção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"