



Torre SL-1 2,50m	86,5	582812000
Torre SL-1 1,25m	60,5	582813000
Torre SL-1 0,625m	40,0	582814000
Torre SL-1 0,312m	27,0	582815000
Torre SL-1 0,156m	16,0	582817000
Strut SL-1		

galvanizado
largura: 37 cm



Base regulável para tensor SL-1	81,0	582816000
Prop spindle SL-1		

galvanizado
comprimento: 37 cm
largura: 37 cm
altura: 44,5-66,5 cm




Kit parafuso M16x40 8.8	0,56	582831000
Screw-set M16x40 8.8		

galvanizado
tamanho de chave: 24 mm




Base ajustável escora SL-1	83,0	582950000
Lowering spindle strut SL-1		

galvanizado




Sapata de fixação escora SL-1	22,2	582951000
Fastening shoe strut SL-1		

galvanizado




Kit paraf. M20x70 8.8	1,3	582952000
Screw-set M20x70 8.8		

galvanizado
tamanho de chave: 30 mm




Placa de base SL-1	31,5	582808000
Basic plate SL-1		

galvanizado
comprimento: 37 cm
largura: 37 cm



Kit parafuso placa de base SL-1	1,2	582852000
Basic plate screw-set SL-1		

galvanizado




Grampo para perfil SL-1	1,7	582824000
Beam clamp SL-1		

galvanizado
altura: 17 cm
tamanho de chave: 24 mm




Viga do sistema SL-1 5,00m	598,0	582800000
Viga do sistema SL-1 4,00m	496,7	582801000
Viga do sistema SL-1 3,00m	371,0	582802000
Viga do sistema SL-1 1,00m	148,0	582803000
Viga do sistema SL-1 0,75m	98,5	582804000
System beam SL-1		

pintado de azul




Suporte de apoio lateral SL-1 330mm	53,0	582863000
Travelling gear distancer SL-1 330mm		

galvanizado
comprimento: 33 cm
largura: 22 cm
altura: 24 cm




Kit parafuso M20x90 8.8 38mm	1,4	582829000
Screw-set M20x90 8.8 shank length 38mm		

galvanizado
tamanho de chave: 30 mm




Cunha de desfôrma SL-1 420kN	30,0	582821000
Lowering wedge SL-1 420kN		

galvanizado
altura: 16,8 - 26,8 cm



Acoplamento SL-1	15,6	582807000
Bracing bolt SL-1		

galvanizado
comprimento: 52 cm
diâmetro: 7 cm



Distanciador SL-1

Distance piece SL-1

1,9 582809000

galvanizado
comprimento: 16 cm
largura: 9,2 cm
altura: 8,2 cm**Porca dupla SL-1 15,0**

Split nut SL-1 15.0

0,70 582835000

galvanizado
comprimento: 9-11 cm
tamanho de chave: 30/41 mm**Porca hexagonal 15,0**


Hexagon nut 15.0

0,23 581964000

galvanizado
comprimento: 5 cm
tamanho de chave: 30 mm**DIN**
18216**Alça de estaiço SL-1**

Brace stirrup SL-1

6,4 582862000

galvanizado
altura: 33,4 cm**Abraçadeira de aparafusar 48mm 50**


Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm**Abraçadeira giratória 48mm**


Swivel coupler 48mm

1,5 582560000

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm**Abraçadeira ortogonal 48mm**

Normal coupler 48mm

1,2 682004000

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm**Tubo de contraventamento 48,3mm 0,50m**

Scaffold tube 48.3mm

1,7 682026000

Tubo de contraventamento 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Tubo de contraventamento 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tubo de contraventamento 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tubo de contraventamento 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tubo de contraventamento 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tubo de contraventamento 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tubo de contraventamento 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tubo de contraventamento 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tubo de contraventamento 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tubo de contraventamento 48,3mm 5,50m

19,8 682024000


Tubo de contraventamento 48,3mm 6,00m

21,6 682025000

Tubo de contraventamento 48,3mmm

3,6 682001000

galvanizado



Perfil multi-uso WS10 Top50 0,50m

10,2 580001000

Perfil multi-uso WS10 Top50 0,75m

14,9 580002000

Perfil multi-uso WS10 Top50 1,00m

19,6 580003000

Perfil multi-uso WS10 Top50 1,25m

24,7 580004000

Perfil multi-uso WS10 Top50 1,50m

29,7 580005000

Perfil multi-uso WS10 Top50 1,75m

35,0 580006000

Perfil multi-uso WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000

Perfil multi-uso WS10 Top50 2,25m

44,2 580008000

Perfil multi-uso WS10 Top50 2,50m

48,7 580009000

Perfil multi-uso WS10 Top50 2,75m

54,2 580010000

Perfil multi-uso WS10 Top50 3,00m

60,2 580011000

Perfil multi-uso WS10 Top50 3,50m

68,4 580012000

Perfil multi-uso WS10 Top50 4,00m

79,4 580013000

Perfil multi-uso WS10 Top50 4,50m

89,1 580014000

Perfil multi-uso WS10 Top50 5,00m

102,0 580015000

Perfil multi-uso WS10 Top50 5,50m


112,4 580016000

Perfil multi-uso WS10 Top50 6,00m

118,0 580017000


Multi-purpose waling WS10 Top50

pintado de azul

**Tala de união FF20/50**


Formwork element connector FF20/50

6,3 587530000

pintado de azul
comprimento: 55 cm**Pino de união 10cm**

Connecting pin 10cm

0,34 580201000

galvanizado
comprimento: 14 cm**Contrapino 5mm**


Spring cotter 5mm

0,05 580204000

galvanizado
comprimento: 13 cm**Placa de conexão de tensores SL-1**


Strut connection SL-1

8,2 582806000

galvanizado
comprimento: 30 cm
largura: 20 cm
altura: 10 cm**Kit parafuso M20x65 8.8**

Screw-set M20x65 8.8

1,2 582851000

galvanizado
tamanho de chave: 30 mm


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Tensor de regulagem T6 73/110cm
Tensor de regulagem T6 100/150cm
 Spindle strut T6

10,2 584355000
12,5 584323000


galvanizado



Tensor de regulagem T7 75/110cm
Tensor de regulagem T7 100/150cm
Tensor de regulagem T7 150/200cm
Tensor de regulagem T7 200/250cm
Tensor de regulagem T7 250/300cm
Tensor de regulagem T7 305/355cm
 Spindle strut T7

13,2 584308000
16,8 584309000
21,6 584324000
26,2 584325000
29,4 584326000
35,0 584327000


galvanizado



Adaptador com abraçadeira SL-1
 Connection adapter SL-1

4,3 582810000


galvanizado
 comprimento: 35 cm
 tamanho de chave: 22 mm



Console Frami 60
 Frami bracket 60

7,7 588442000

galvanizado
 comprimento: 98 cm
 altura: 157 cm

**Escora de prumo 340 IB****24,3 580365000**

Panel strut 340 IB


Constituído por:

- (A) **Escora de ajuste 340 IB**
 galvanizado
 comprimento: 190,8 - 341,8 cm
- (B) **Escora ajustável 120 IB**
 galvanizado
 comprimento: 81,5 - 130,6 cm

16,7 588696000**7,6 588248500**

galvanizado

Estado de fornecimento: fechado

**Escora de prumo 540 IB****41,4 580366000**

Panel strut 540 IB


Constituído por:

- (A) **Escora de ajuste 540 IB**
 galvanizado
 comprimento: 310,5 - 549,2 cm
- (B) **Escora ajustável 220 IB**
 galvanizado
 comprimento: 172,5 - 221,1 cm

30,7 588697000**10,9 588251500**


galvanizado

Estado de fornecimento: fechado

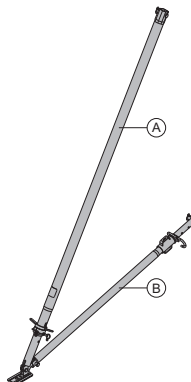**Cabeça para escora de prumo EB****3,1 588244500**

Prop head EB

galvanizado
 comprimento: 40,8 cm
 largura: 11,8 cm
 altura: 17,6 cm



Torre de andaime móvel Z


Mobile scaffold tower Z

Constituído por:

(A) Módulo acoplável Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Módulo acoplável Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Módulo corrimão Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Montante de guarda-corpo Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plataforma Z com alçapão 1,80m	17,5	586023000
(F) Plataforma Z sem alçapão 1,80m	17,0	586024000
(G) Rodapé de fechamento Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Rodapé lateral Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonal horizontal Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Travamento horizontal Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Haste triangular Z (sem figura)	5,3	586029000
(L) Roda dirigível Z D200mm	7,1	586030000
(M) Degrau Z	2,5	586031000
(N) Diagonal para plataforma Z (sem figura)	2,5	586032000
(O) Contra peso Z (sem figura)	10,0	586033000

alumínio


Ancoragem ver instruções de montagem e utilização.

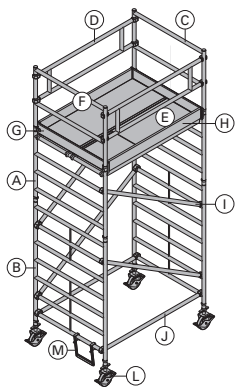**Caixa de ferramentas SL-1**

Tool box SL-1

Incluído no volume de fornecimento:

(A) Chave de combinada 19 2 unidades	0,14	582837000
(B) Chave de combinada 22 2 unidades	0,20	582838000
(C) Chave de combinada 24 2 unidades	0,25	582839000
(D) Chave de combinada 30 2 unidades	0,43	582840000
(E) Chave de combinada 32	0,75	582859000
(F) Chave de combinada 36	0,75	582860000
(G) Chave de combinada 41	1,5	582841000
(H) Chave estrela 30/32	1,3	582843000
(I) Soquete 19 1/2" L	0,16	580598000
(J) Soquete 22 3/4" L	0,22	582844000
(K) Soquete 24 3/4" L	0,25	582845000
(L) Soquete 30 3/4" L	0,52	582846000
(M) Extensão 20cm 3/4"	0,68	580683000
(N) Chave de soquete 3/4" galvanizado comprimento: 50 cm	1,9	580594000
(O) Chave para ancoragem 15,0/20,0 galvanizado comprimento: 37 cm diâmetro: 8 cm		
(P) Peça de transição A 1/2"x3/4"	0,18	580684000
(Q) Chave centralizadora em ângulo SL-1	1,4	582867000
(R) Chave fixa 46	0,87	582869000
(S) Chave fixa tubular 46	0,96	582868000

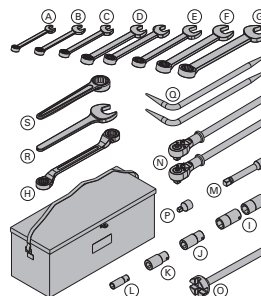**Kit de segurança Doka**

Doka personal fall-arrest set

3,6 583022000

Atenção às instruções de serviço!



CE