


[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

Puntello SL-1 2,50m	86,5	582812000
Puntello SL-1 1,25m	60,5	582813000
Puntello SL-1 0,625m	40,0	582814000
Puntello SL-1 0,312m	27,0	582815000
Puntello SL-1 0,156m	16,0	582817000

Stütze SL-1

zincato
larghezza: 37 cm

Prlunga per puntello SL-1	81,0	582816000
----------------------------------	-------------	------------------

Stützenspindel SL-1

zincato
lunghezza: 37 cm
larghezza: 37 cm
altezza: 44,5-66,5 cm

Bulloneria M16x40 8.8	0,56	582831000
------------------------------	-------------	------------------

Schraubensatz M16x40 8.8

zincato
apertura chiave: 24 mm

Puntello di disarmo punt. SL-1	83,0	582950000
---------------------------------------	-------------	------------------

Absenkspindel Stütze SL-1


zincato



Scarpetta di fissaggio puntello SL-1	22,2	582951000
---	-------------	------------------


Anschraubschuh Stütze SL-1

zincato




Bulloneria M20x70 8.8	1,3	582952000
------------------------------	------------	------------------

Schraubensatz M20x70 8.8

zincato
apertura chiave: 30 mm

Piastra di partenza SL-1	31,5	582808000
---------------------------------	-------------	------------------


Grundplatte SL-1

zincato
lunghezza: 37 cm
larghezza: 37 cm

Bulloneria piastra di partenza SL-1	1,2	582852000
--	------------	------------------

Schraubensatz Grundplatte SL-1

zincato



Morsetto a papera SL-1	1,7	582824000
-------------------------------	------------	------------------


Trägerklemme SL-1

zincato
altezza: 17 cm
apertura chiave: 24 mm

Trave di sistema SL-1 5,00m	598,0	582800000
Trave di sistema SL-1 4,00m	496,7	582801000
Trave di sistema SL-1 3,00m	371,0	582802000
Trave di sistema SL-1 1,00m	148,0	582803000
Trave di sistema SL-1 0,75m	98,5	582804000


Systemträger SL-1

blu laccato




Distanziatore di traslazione SL-1 330mm	53,0	582863000
--	-------------	------------------

Fahrwerkdistanz SL-1 330mm

zincato
lunghezza: 33 cm
larghezza: 22 cm
altezza: 24 cm


Bulloneria trave di sistema SL-1	1,4	582829000
---	------------	------------------

Schraubensatz M20x90 8.8 Schaftlänge 38mm

zincato
apertura chiave: 30 mm


Cuneo di disarmo SL-1 420kN	30,0	582821000
------------------------------------	-------------	------------------

Absenkkeil SL-1 420kN

zincato
altezza: 16,8 - 26,8 cm

Bullone d'ancoraggio SL-1	15,6	582807000
----------------------------------	-------------	------------------

Abspannbolzen SL-1

zincato
lunghezza: 52 cm
diametro: 7 cm

[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

Pezzo distanziatore SL-1

Distanzstück SL-1

1,9 582809000

zincato
lunghezza: 16 cm
larghezza: 9,2 cm
altezza: 8,2 cm**Dado di regolazione SL-1 15,0**

Spannmutter SL-1 15,0

0,70 582835000

zincato
lunghezza: 9-11 cm
apertura chiave: 30/41 mm**Dado esagonale 15,0**

Sechskantmutter 15,0

0,23 581964000

zincato
lunghezza: 5 cm
apertura chiave: 30 mm**DIN**
18216**Collare di controvento SL-1**

Abspannbügel SL-1

6,4 582862000

zincato
altezza: 33,4 cm**Giunto con vite 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

zincato
apertura chiave: 22 mm**Giunto orientabile 48mm**

Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

zincato
apertura chiave: 22 mm**Giunto ortogonale 48mm**

Normalkupplung 48mm

1,2 682004000

zincato
apertura chiave: 22 mm**Tubo di ponteggio 48,3mm 0,50m**

Tubo di ponteggio 48,3mm 1,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 1,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 2,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 2,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 3,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 3,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 4,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 4,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 5,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 5,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 6,00m

Tubo di ponteggio 48,3mmm

Gerüstrohr 48,3mm

1,7 682026000

3,6 682014000

5,4 682015000

7,2 682016000

9,0 682017000

10,8 682018000

12,6 682019000

14,4 682021000

16,2 682022000


18,0 682023000

19,8 682024000

21,6 682025000

3,6 682001000

zincato

**Corrente multiuso WS10 Top50 0,50m**

Corrente multiuso WS10 Top50 0,75m

Corrente multiuso WS10 Top50 1,00m

Corrente multiuso WS10 Top50 1,25m

Corrente multiuso WS10 Top50 1,50m

Corrente multiuso WS10 Top50 1,75m

Corrente multiuso WS10 Top50 2,00m

Corrente multiuso WS10 Top50 2,25m

Corrente multiuso WS10 Top50 2,50m

Corrente multiuso WS10 Top50 2,75m

Corrente multiuso WS10 Top50 3,00m

Corrente multiuso WS10 Top50 3,50m

Corrente multiuso WS10 Top50 4,00m

Corrente multiuso WS10 Top50 4,50m

Corrente multiuso WS10 Top50 5,00m

Corrente multiuso WS10 Top50 5,50m

Corrente multiuso WS10 Top50 6,00m

Mehrzweckriegel WS10 Top50

10,2 580001000

14,9 580002000

19,6 580003000

24,7 580004000

29,7 580005000

35,0 580006000

38,9 580007000

44,2 580008000

48,7 580009000

54,2 580010000

60,2 580011000

68,4 580012000

79,4 580013000


89,1 580014000

102,0 580015000

112,4 580016000

118,0 580017000

blu laccato


**Elemento di collegamento FF20/50**

Elementverbinder FF20/50

6,3 587530000

blu laccato

lunghezza: 55 cm


**Chiodo di giunzione 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

zincato

lunghezza: 14 cm

**Spina di sicurezza 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

zincato

lunghezza: 13 cm

**Adattatore puntello SL-1**

Strebenanschluss SL-1


8,2 582806000

zincato

lunghezza: 30 cm

larghezza: 20 cm

altezza: 10 cm


**Bulloneria M20x65 8.8**

Schraubensatz M20x65 8.8

1,2 582851000

zincato

apertura chiave: 30 mm




[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

Puntello telescopico T6 73/110cm
Puntello telescopico T6 100/150cm
 Spindelstrebe T6

10,2 584355000
12,5 584323000


zincato



Puntello telescopico T7 75/110cm
Puntello telescopico T7 100/150cm
Puntello telescopico T7 150/200cm
Puntello telescopico T7 200/250cm
Puntello telescopico T7 250/300cm
Puntello telescopico T7 305/355cm
 Spindelstrebe T7

13,2 584308000
16,8 584309000
21,6 584324000
26,2 584325000
29,4 584326000
35,0 584327000


zincato



Adattatore SL-1
 Anschlussadapter SL-1

4,3 582810000

zincato
 lunghezza: 35 cm
 apertura chiave: 22 mm



Mensola Frami 60
 Frami-Konsole 60

7,7 588442000

zincato
 lunghezza: 98 cm
 altezza: 157 cm

**Puntellazione di sostegno 340 IB****24,3 580365000**

Elementstütze 340 IB

costituito da:

(A) Puntello di piombatura 340 IB**16,7 588696000**


zincato
 lunghezza: 190,8 - 341,8 cm

(B) Puntello regolabile 120 IB**7,6 588248500**

zincato
 lunghezza: 81,5 - 130,6 cm

zincato

Condizione di fornitura: ripiegato

**Puntellazione di sostegno 540 IB****41,4 580366000**

Elementstütze 540 IB

costituito da:

(A) Puntello di piombatura 540 IB**30,7 588697000**

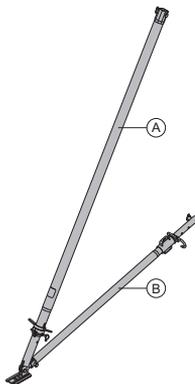
zincato
 lunghezza: 310,5 - 549,2 cm

(B) Puntello regolabile 220 IB**10,9 588251500**

zincato
 lunghezza: 172,5 - 221,1 cm

zincato

Condizione di fornitura: ripiegato

**Testa per puntello di regol. EB****3,1 588244500**

Stützenkopf EB

zincato
 lunghezza: 40,8 cm
 larghezza: 11,8 cm
 altezza: 17,6 cm



Ponteggio mobile Z

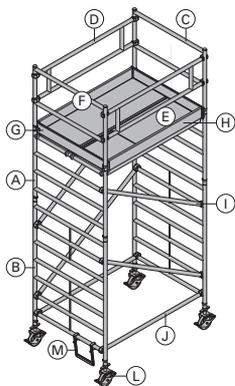
Fahrgerüst Z

costituito da:

(A) Telaio di inserimento Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Telaio di inserimento Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Parapetto di protezione Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Parapetto Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Piattaforma Z con botola 1,80m	17,5	586023000
(F) Piattaforma Z senza botola 1,80m	17,0	586024000
(G) Bordo trasversale Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Bordo longitudinale Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Asta diagonale Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Asta orizzontale Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Braccio triangolare Z (senza figura)	5,3	586029000
(L) Rullo di guida Z D200mm	7,1	586030000
(M) Staffa d' entrata Z	2,5	586031000
(N) Diagonale piattaforma Z (senza figura)	2,5	586032000
(O) Ballast Z (senza figura)	10,0	586033000

alluminio


Consultare le istruzioni per il montaggio e l'uso di questo ancoraggio.

**Cassetta attrezzi SL-1**

Werkzeugbox SL-1

In dotazione:

(A) Chiave mista 19 2 pezzi	0,14	582837000
(B) Chiave mista 22 2 pezzi	0,20	582838000
(C) Chiave mista 24 2 pezzi	0,25	582839000
(D) Chiave mista 30 2 pezzi	0,43	582840000
(E) Chiave mista 32	0,75	582859000
(F) Chiave mista 36	0,75	582860000
(G) Chiave mista 41	1,5	582841000
(H) Chiave fissa a collare a cricco 30/32	1,3	582843000
(I) Bussola stellare 19 1/2" L	0,16	580598000
(J) Bussola stellare 22 3/4" L	0,22	582844000
(K) Bussola stellare 24 3/4" L	0,25	582845000
(L) Bussola stellare 30 3/4" L	0,52	582846000
(M) Prolunga 20cm 3/4"	0,68	580683000
(N) Leva a cricco con raccordo 3/4" zincato lunghezza: 50 cm	1,5	580894000
(O) Chiave per barra ancorante 15,0/20,0 zincato lunghezza: 37 cm diametro: 8 cm	1,9	580594000
(P) Elemento di transizione A 1/2"x3/4"	0,18	580684000
(Q) Chiodo angolare SL-1	1,4	582867000
(R) Chiave fissa 46	0,87	582869000
(S) Chiave fissa a collare 46	0,96	582868000

**Imbracatura Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Osservare le istruzioni per l'uso!



CE