


[kg] n. articolo

[kg] n. articolo


Corrente multiuso WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Corrente multiuso WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Corrente multiuso WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Corrente multiuso WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Corrente multiuso WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Corrente multiuso WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Corrente multiuso WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Corrente multiuso WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Corrente multiuso WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Corrente multiuso WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Corrente multiuso WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Corrente multiuso WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Corrente multiuso WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Corrente multiuso WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Corrente multiuso WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Corrente multiuso WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Corrente multiuso WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000
Mehrzweckriegel WS10 Top50		

blu laccato




Corrente multiuso WU12 Top50 1,00m	25,3	580018000
Corrente multiuso WU12 Top50 1,25m	32,0	580019000
Corrente multiuso WU12 Top50 1,50m	37,5	580020000
Corrente multiuso WU12 Top50 1,75m	44,2	580021000
Corrente multiuso WU12 Top50 2,00m	50,0	580022000
Corrente multiuso WU12 Top50 2,50m	63,1	580023000
Corrente multiuso WU12 Top50 3,00m	75,7	580024000
Corrente multiuso WU12 Top50 3,50m	90,7	580025000
Corrente multiuso WU12 Top50 4,00m	103,4	580026000
Mehrzweckriegel WU12 Top50		

blu laccato



Corrente multiuso SL-1 WU16 0,625m	24,0	582875000
Corrente multiuso SL-1 WU16 0,75m	26,5	582876000
Corrente multiuso SL-1 WU16 1,00m	35,0	582877000
Corrente multiuso SL-1 WU16 1,25m	44,5	582878000
Corrente multiuso SL-1 WU16 1,50m	53,0	582879000
Corrente multiuso SL-1 WU16 1,75m	67,0	582880000
Corrente multiuso SL-1 WU16 2,00m	72,1	582881000
Corrente multiuso SL-1 WU16 2,25m	86,0	582882000
Corrente multiuso SL-1 WU16 2,50m	89,9	582883000
Corrente multiuso SL-1 WU16 3,00m	107,0	582888000
Mehrzweckriegel SL-1		


blu laccato



Corrente angolare 20	23,5	580031000
Eckriegel 20		

blu laccato

lunghezza lato: 52 cm




Corrente angolare WS10 Top50m	20,5	580069000
Eckwandriegel WS10 Top50m		

blu laccato

A seconda delle esigenze di progetto!

I tenditori angolari Doka sono disponibili anche con uno spessore profilo di U120 (Sigla ordinazione: WU12).




Tenditore ad angolo WS10 Top50m	21,5	580068000
Winkelriegel WS10 Top50m		

blu laccato

A seconda delle esigenze di progetto!

I tenditori angolari Doka sono disponibili anche con uno spessore profilo di U120 (Sigla ordinazione: WU12).



Morsetto a flangia H20	1,0	580135000
Flanschklammer H20		

zincato

larghezza: 13 cm

apertura chiave: 19 mm



Morsetto a flangia G	1,1	580120000
Flanschklammer G		

zincato

larghezza: 13 cm

apertura chiave: 19 mm




Morsetto a graffa	1,0	580137000
Flanschkralle		

zincato

larghezza: 17 cm

apertura chiave: 19 mm



Morsetto per trave H20	0,22	580114000
Riegelklammer H20		

zincato

larghezza: 8 cm

apertura chiave: 13 mm



Bullone universale S 8/60	0,06	580116000
Riegelverschraubung S 8/60		

zincato

lunghezza: 7 cm

apertura chiave: 13 mm



Bullone universale H 8/70	0,06	580117000
Riegelverschraubung H 8/70		

zincato

lunghezza: 8 cm


apertura chiave: 13 mm



[kg] n. articolo

Staffa a squadra


Anschraublasche

2,7 580110000blu laccato
larghezza: 13 cm
altezza: 15 cm


[kg] n. articolo

Piastra fissaggio Top50


Trägerklammer Top50

1,2 580081000blu laccato
altezza: 15 cm**Protezione trave H20**

Stirnschuh H20

0,36 587248000zincato
lunghezza: 20 cm
larghezza: 7 cm**Listello per barra ancorante FF20/50**


Ankerungslasche FF20/50

6,6 587531000blu laccato
lunghezza: 55 cm**Asola di sollevamento**


Kranöse

6,2 580460000zincato
altezza: 59 cm**Listello giunzione semilavorato**


Halblasche

5,2 580267000blu laccato
lunghezza: 78 cm**Listello giunzione Top50 Z**


Verbindungslasche Top50 Z

8,5 580074000blu laccato
lunghezza: 76 cm**Listello giunzione con aggiustamento giunz.**


Verbindungslasche mit Fugenjustierung

13,8 580215000blu laccato
lunghezza: 76 cm**Elemento di collegamento FF20/50**


Elementverbinder FF20/50

6,3 587530000blu laccato
lunghezza: 55 cm**Piastra di raccordo FF20**


Versatzlasche FF20

6,2 587534000blu laccato
lunghezza: 35 cm
larghezza: 18 cm
altezza: 4 cm**Elemento di collegamento FF20/50 Z**

Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000blu laccato
lunghezza: 55 cm**Squadretta angolare interna H20 Top50**

Innenecklasche H20 Top50

11,3 580035000blu laccato
lunghezza: 80 cm
larghezza: 38 cm**Prolunga di compensazione 1,40m Top50**


Ausgleichslasche 1,40m Top50

15,0 580075000


blu laccato

Listello angolare H20/H36 Top50


Ecklasche H20/H36 Top50

10,0 580078000blu laccato
lunghezza: 49,7 cm
larghezza: 45,1 cm**Prolunga di compensazione FF20/50**

Ausgleichslasche FF20/50

9,1 587532000blu laccato
lunghezza: 87 cm**Listello angolare di scorrimento**

Verschiebelasche


9,6 580262000blu laccato
lunghezza lato: 60 cm

[kg] n. articolo

Piatto di raccordo 18mm

Piatto di raccordo 21mm

Übergangslasche

16,0 588654000**15,8 588656000**

blu laccato
 lunghezza: 54 cm
 larghezza: 30 cm
 altezza: 51 cm

Corrente di collegamento SL-1 WU16 0,75m


Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m

31,0 582886000

zincato
 lunghezza: 75 cm

Tenditore angolare orientabile


Eckspindel

17,5 580264000

zincato
 lunghezza: 65 cm
 altezza: 31 cm

Squadretta per pilastro 90/50


Winkellasche 90/50

13,8 580603000

blu laccato
 lunghezza: 51 cm
 larghezza: 40 cm

Piastra tenditore universale


Universal-Winkelspanner

4,4 580604000

blu laccato
 lunghezza: 20 cm

Piastra tenditore 20,0 SL-1 WU16


Winkelspanner 20,0 SL-1 WU16

8,1 587543000

blu laccato
 lunghezza: 24 cm

Squadretta di collegamento per pilastro 6/8

Stützenlasche 6/8


15,0 580072000

blu laccato
 lunghezza: 58 cm

Asola di sollevamento per cassero pilastro

Kranöse für Stützenschalung


[kg] n. articolo

65,0 580607000

zincato, verniciato con polvere
 lunghezza: 85 cm
 larghezza: 85 cm

Listello snodato A Top50 gradi


Gelenklasche A Top50 Grad

20,0 580208000

zincato
 lunghezza lato: 36 cm

Listello a cerniera girevole


Drehgelenklasche

20,0 587542000

zincato
 lunghezza: 155 cm

Chiodo di giunzione 10cm


Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

zincato
 lunghezza: 14 cm

Chiodo di giunzione 25cm

Verbindungsbolzen 25cm

0,58 580202000

zincato
 lunghezza: 25 cm

Spina di sicurezza 5mm

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

zincato
 lunghezza: 13 cm

Profilo di sovrapposizione H20


Aufstockklasche H20

8,3 580310000

zincato
 lunghezza: 68,8 cm


	[kg]	n. articolo
Rotaia angolare 3,00m	53,0	580282000
Rotaia angolare 4,00m	69,0	580284000
Eckschiene		

verniciato con polvere blu



Rotaia di compensazione 3,00m	36,8	580332000
Rotaia di compensazione 4,00m	51,2	580334000
Ausgleichsschiene		

verniciato con polvere blu



Listello a T 21/42 2,00m	0,34	580196000
T-Leiste 21/42 2,00m		


grigio



Aussparungsklemme 24cm	3,3	580063000
Morsa per negativi 25cm	3,4	580064000
Morsa per negativi 30cm	3,8	580065000
Aussparungsklemme		

zincato


lunghezza lato: 10 cm



Morsa per negativi tipo 1cm	13,6	580066000
Morsa per negativi tipo 2cm	15,0	580067000
Aussparungsklemmecm		

blu laccato

lunghezza lato: 10 cm



Puntellazione di sostegno 340 IB	24,3	580365000
---	-------------	------------------

Elementstütze 340 IB

costituito da:

(A) Puntello di piombatura 340 IB	16,7	588696000
--	-------------	------------------


zincato

lunghezza: 190,8 - 341,8 cm

(B) Puntello regolabile 120 IB	7,6	588248500
---------------------------------------	------------	------------------

zincato

lunghezza: 81,5 - 130,6 cm



zincato

Condizione di fornitura: ripiegato

Puntellazione di sostegno 540 IB	41,4	580366000
---	-------------	------------------

Elementstütze 540 IB

costituito da:

(A) Puntello di piombatura 540 IB	30,7	588697000
--	-------------	------------------


zincato

lunghezza: 310,5 - 549,2 cm

(B) Puntello regolabile 220 IB	10,9	588251500
---------------------------------------	-------------	------------------

zincato

lunghezza: 172,5 - 221,1 cm

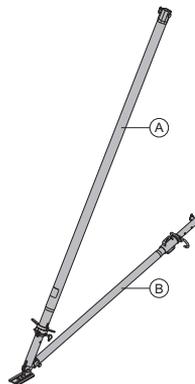

zincato

Condizione di fornitura: ripiegato


Eurex 60 550

Eurex 60 550


A seconda della lunghezza necessaria, costituito da:

- (A) **Puntello di piombatura Eurex 60 550** **42,5 582658000**
verniciato con polvere blu alluminio
lunghezza: 343 - 553 cm
- (B) **Prolunga Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
verniciato con polvere blu alluminio
lunghezza: 250 cm
- (C) **Inserto collegamento telaio Eurex 60** **8,6 582652000**
alluminio
lunghezza: 100 cm
diametro: 12,8 cm
- (D) **Pezzo di giunzione Eurex 60 IB** **4,2 582657500**
zincato
lunghezza: 15 cm
larghezza: 15 cm
altezza: 30 cm
- (E) **Piede per puntello di piombatura Eurex 60 EB** **8,0 582660500**
zincato
lunghezza: 31 cm
larghezza: 12 cm
altezza: 33 cm
- (F) **Puntello regolabile 540 Eurex 60 IB** **27,8 582659500**
zincato
lunghezza: 303,5 - 542,2 cm

Condizione di fornitura: smontato nelle singole parti

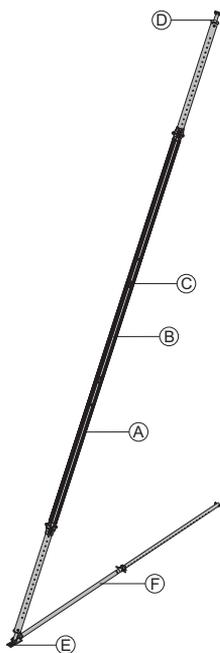**Atrezzo di smontaggio universale**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000zincato
lunghezza: 75,5 cm**Ancorante espresso Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000zincato
lunghezza: 18 cm
Osservare le istruzioni per l'uso!**Molla Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000zincato
diametro: 1,6 cm**Mensola universale 60**

Universal-Konsole 60

14,0 580477000zincato
lunghezza: 86 cm
altezza: 181 cm**Mensola universale 90**

Universal-Konsole 90

30,4 580476000zincato
lunghezza: 121 cm
altezza: 235 cm**Testa per puntello di regol. EB**

Stützenkopf EB

3,1 588244500zincato
lunghezza: 40,8 cm
larghezza: 11,8 cm
altezza: 17,6 cm**Testa per puntello di regol. Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000zincato
altezza: 50 cm**Mensola di getto L**

Betonierkonsole L

12,6 587153500zincato
lunghezza: 101 cm
altezza: 159 cm

Piattaforma per mensola 60/250m	48,7	583029000
Piattaforma per mensola 90/250m	61,0	583031000

Konsolenbelag

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
(senza figura)

Parapetto per mensola 240-270cm	20,2	583032000
--	-------------	------------------

Konsolengeländer 240-270cm

zincato
(senza figura)

Staffa per parapetto universale	3,0	580478000
--	------------	------------------

Universal-Geländerbügel



zincato
altezza: 20 cm

Collegamento tubo di ponteggio	0,27	584375000
---------------------------------------	-------------	------------------

Gerüstrohranschluss



zincato
altezza: 7 cm

Tubo di ponteggio 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
---------------------------------------	------------	------------------

Tubo di ponteggio 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Tubo di ponteggio 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tubo di ponteggio 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tubo di ponteggio 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tubo di ponteggio 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tubo di ponteggio 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tubo di ponteggio 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tubo di ponteggio 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tubo di ponteggio 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tubo di ponteggio 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Tubo di ponteggio 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Tubo di ponteggio 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

zincato



Giunto con vite 48mm 50	0,84	682002000
--------------------------------	-------------	------------------

Anschraubkupplung 48mm 50




zincato
apertura chiave: 22 mm

Passerella di getto Framax U 1,25/2,70m	127,5	588377000
--	--------------	------------------

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m


componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
Condizione di fornitura: ripiegato



Adattatore Top50 p. passerella getto Framax U	18,5	588384000
--	-------------	------------------

Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U


zincato
larghezza: 75 cm
altezza: 134 cm



Parapetto di protezione laterale T	29,1	580488000
---	-------------	------------------

Seitenschutzgeländer T

zincato
lunghezza: 115 - 175 cm
altezza: 112 cm



Parapetto d'inserimento T 1,80m	17,7	584373000
--	-------------	------------------

Einschubgeländer T 1,80m

zincato



Staffa fermapiEDE T 1,80m	0,53	584392000
----------------------------------	-------------	------------------

Fußwehhalter T 1,80m

zincato
altezza: 13,5 cm



Parapetto 1,50m	12,4	582754000
------------------------	-------------	------------------

Geländer 1,50m


zincato



Catena di sospensione a 4 funi Doka 3,20m	15,0	588620000
--	-------------	------------------

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Osservare le istruzioni per l'uso!



CE

[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

Puntello T5/5mm

Strebe T5/5mm

6,5 584311000

blu laccato
peso al metro lineare




Puntello telescopico T10 350/400cm

Puntello telescopico T10mm

57,5 584328000

16,9 584391000

Spindelstrebe T10



Puntello telescopico GS T5 65/101cm

Spindelstrebe GS T5 65/101cm

9,1 584356000

zincato



Puntello telescopico T6 73/110cm


Puntello telescopico T6 100/150cm

10,2 584355000

12,5 584323000

Spindelstrebe T6

zincato



Puntello telescopico GS T6 95/140cm

Spindelstrebe GS T6 95/140cm

10,3 584340000

zincato



Puntello telescopico T7 75/110cm

Puntello telescopico T7 100/150cm

Puntello telescopico T7 150/200cm

Puntello telescopico T7 200/250cm

Puntello telescopico T7 250/300cm

Puntello telescopico T7 305/355cm

Spindelstrebe T7

13,2 584308000

16,8 584309000


21,6 584324000

26,2 584325000

29,4 584326000

35,0 584327000

zincato




Regolatore per piede universale T8

Universal-Spindelfuß T8

8,6 584314000

blu laccato
zincato
altezza: 30 cm




Regolatore di quota per trave

Höhenjustierung für Schalungsträger

11,9 580218000

zincato
altezza: 46 cm




Regolatore di quota WS10-WU16

Höhenjustierung WS10-WU16

10,1 580206500

zincato
altezza: 45 cm



Vite di regolazione in altezza M36

Höhenjustierspindel M36

6,2 500663002


zincato
lunghezza: 31 cm
altezza: 29,2 cm



[kg] n. articolo

Testa d'aggancio WS10

Aufhängekopf WS10




zincato
lunghezza: 21 cm
larghezza: 18 cm
altezza: 23 cm

8,1 580449000

Angolare di montaggio Top50

Montagelasche Top50




zincato
lunghezza: 53,2 cm
larghezza: 48,6 cm

6,7 580082000

Supporto universale Top50mm

Tragwerklasche Top50mm




blu laccato
peso al metro lineare

11,1 584312000

Morsetto a fascia B 5,00m

Bandzwinge B 5,00m



zincato

3,5 580394000

Piastra di regolazione T

Justierlasche T




blu laccato
lunghezza: 23,5 cm

6,5 584393000

Guidam

Führungsschienem



blu laccato
peso al metro lineare

1,8 580079000


Cassetta attrezzi GF

GF-Werkzeugbox

In dotazione:

(A) Leva a cricco con raccordo 1/2"

zincato
lunghezza: 30 cm

(B) Chiave fissa 13/17**(C) Chiave fissa 22/24****(D) Chiave fissa 30/32****(E) Chiave fissa a collare 17/19****(F) Prolunga 11cm 1/2"****(G) Prolunga 22cm 1/2"****(H) Giunto cardanico****(I) Bussola stellare 19 1/2" L****(J) Bussola stellare 13 1/2"****(K) Bussola stellare 24 1/2"****(L) Bussola stellare 30 1/2"**

6,5 580390000

0,73 580580000

0,08 580577000

0,22 580587000

0,80 580897000

0,27 580590000

0,20 580581000

0,31 580582000

0,16 580583000

0,16 580598000


0,06 580576000

0,12 580584000

0,20 580575000

Piastra forata Top50

Bohrplatte Top50




blu laccato
lunghezza: 17 cm
larghezza: 15 cm
Utensile: punta del trapano (diametro 10 mm)

2,9 580080000

Giunto angolare 9x5cm

Winkelverbinder 9x5cm



zincato

0,22 580381000

Squadretta inchiodabile destra

Squadretta inchiodabile sinistra

Sparrenpfettenanker




zincato
lunghezza: 17 cm

0,09 582521000

0,09 582522000

Bocca di riempimento GF SCC

GF-Füllstutzen SCC



zincato
lunghezza: 66 cm

39,0 580217000

Mensola H20 per avvitamento pannello

Schalhaut-Schraubwinkel H20



zincato
altezza: 19,2 cm

0,19 586256000

Ghigliottina per pompa D125 SCC

Sperrschieber D125 SCC



zincato
lunghezza: 18 cm
larghezza: 33 cm
altezza: 27 cm

18,0 588127000

Raschietto doppio Xlife 100/150mm 1,40m

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m



2,8 588674000

Imbracatura Doka
Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Osservare le istruzioni per l'uso!



Sistemi Doka per la sicurezza



Piattaforme di lavoro e protezione, sistemi di protezione e sistemi di accesso si trovano nel capitolo "Sistemi Doka per la sicurezza".