



Elemento prefabbricato FF20 2,00x2,75m 21mm	335,0	587512000
Elemento prefabbricato FF20 1,00x2,75m 21mm	166,0	587508000
Elemento prefabbricato FF20 0,75x2,75m 21mm	131,0	587504000
Elemento prefabbricato FF20 0,50x2,75m 21mm	92,0	587500000
Elemento prefabbricato FF20 2,00x1,00m 21mm	190,0	587523000
Elemento prefabbricato FF20 1,00x1,00m 21mm	95,0	587522000
Elemento prefabbricato FF20 0,75x1,00m 21mm	79,5	587521000
Elemento prefabbricato FF20 0,50x1,00m 21mm	58,0	587520000
Elemento prefabbricato FF20 2,00x3,75m 21mm	440,0	587564000
Elemento prefabbricato FF20 1,00x3,75m 21mm	224,0	587562000
Elemento prefabbricato FF20 0,75x3,75m 21mm	172,0	587561000
Elemento prefabbricato FF20 0,50x3,75m 21mm	120,0	587560000
Elemento prefabbricato FF20 2,00x6,50m 21mm	692,0	587563000
Elemento prefabbricato FF20 1,00x6,50m 21mm	346,0	587565000
Elemento prefabbricato FF20 0,75x6,50m 21mm	272,0	587566000
Elemento prefabbricato FF20 0,50x6,50m 21mm	189,5	587567000

Fertigelement FF20 21mm

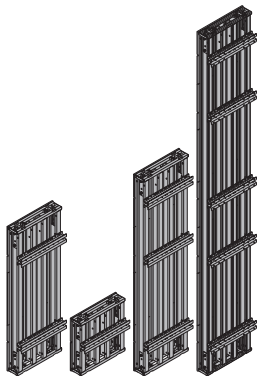


Angolo interno FF20 2,75m 21mm	214,0	587516000
Angolo interno FF20 1,00m 21mm	117,0	587525000

Innenecke FF20 21mm




Angolo interno FF20 2,75m 27mm	220,0	587608000
Angolo interno FF20 1,00m 27mm	120,0	587618000
Angolo interno FF20 0,50m 27mm	33,5	587628000

Innenecke FF20 27mm




Elemento prefabbricato FF20 2,00x2,75m 27mm	348,0	587606000
Elemento prefabbricato FF20 1,00x2,75m 27mm	173,0	587604000
Elemento prefabbricato FF20 0,75x2,75m 27mm	136,0	587602000
Elemento prefabbricato FF20 0,50x2,75m 27mm	96,0	587600000
Elemento prefabbricato FF20 2,00x1,00m 27mm	195,0	587616000
Elemento prefabbricato FF20 1,00x1,00m 27mm	103,0	587614000
Elemento prefabbricato FF20 0,75x1,00m 27mm	81,5	587612000
Elemento prefabbricato FF20 0,50x1,00m 27mm	59,5	587610000

Fertigelement FF20 27mm




Angolo interno a snodo FF20 2,75m 21mm	246,5	587577000
Angolo interno a snodo FF20 1,00m 21mm	103,0	587575000
Angolo interno a snodo FF20 0,50m 21mm	53,7	587573000

Gelenkinnenecke FF20 21mm



Angolo interno a snodo FF20 0,50m 27mm	55,0	587647000
Angolo interno a snodo FF20 1,00m 27mm	108,8	587649000
Angolo interno a snodo FF20 2,75m 27mm	255,0	587651000

Gelenkinnenecke FF20 27mm



Elemento di sovrapp. FF20 2,00x0,50m 21mm	90,5	587529000
Elemento di sovrapp. FF20 1,00x0,50m 21mm	45,4	587528000
Elemento di sovrapp. FF20 0,75x0,50m 21mm	36,4	587527000
Elemento di sovrapp. FF20 0,50x0,50m 21mm	27,5	587526000

Aufstockelement FF20 21mm



Elemento di sovrapp. FF20 2,00x0,50m 27mm	67,5	587626000
Elemento di sovrapp. FF20 1,00x0,50m 27mm	33,4	587624000
Elemento di sovrapp. FF20 0,75x0,50m 27mm	28,8	587622000
Elemento di sovrapp. FF20 0,50x0,50m 27mm	21,0	587620000


Aufstockelement FF20 27mm



Angolo esterno a snodo FF20 2,75m 21mm	102,7	587579000
Angolo esterno a snodo FF20 1,00m 21mm	46,2	587578000

Gelenkaußennecke FF20 21mm


blu laccato



[kg] n. articolo

**Angolo esterno a snodo FF20 2,75m 27mm** 102,7 587654000  
**Angolo esterno a snodo FF20 1,00m 27mm** 46,2 587653000  
 Gelenkaußenecke FF20 27mm

blu laccato




**Angolo esterno a snodo FF20 0,50m** 16,1 587652000  
 Gelenkaußenecke FF20 0,50m

blu laccato




**Listello angolare FF20 G** 7,2 587571000  
 Ecklasche FF20 G

blu laccato  
 lunghezza: 49 cm  
 larghezza: 24 cm



**Spina elastica FF20** 0,30 587545000  
 Spannbolzen FF20

zincato  
 lunghezza: 17 cm  
 apertura chiave: 30 mm




**Piastra a stella 15,0 G** 0,47 587544000  
 Sternmutter 15,0 G

zincato  
 larghezza: 10 cm  
 altezza: 5 cm  
 apertura chiave: 30 mm




**Elemento di collegamento FF20/50** 6,3 587530000  
 Elementverbinder FF20/50

blu laccato  
 lunghezza: 55 cm




**Elemento di collegamento FF20/50 Z** 6,0 587533000  
 Elementverbinder FF20/50 Z

blu laccato  
 lunghezza: 55 cm




**Prolunga di compensazione FF20/50** 9,1 587532000  
 Ausgleichslasche FF20/50

blu laccato  
 lunghezza: 87 cm




**Piastra fissaggio Top50** 1,2 580081000  
 Trägerklammer Top50

blu laccato  
 altezza: 15 cm




**Listello per barra ancorante FF20/50** 6,6 587531000  
 Ankerungslasche FF20/50

blu laccato  
 lunghezza: 55 cm



**Listello giunzione con aggiustamento giunz.** 13,8 580215000  
 Verbindungslasche mit Fugenjustierung

blu laccato  
 lunghezza: 76 cm




**Piastra distribuzione FF20** 1,7 580216000  
 Verteilerplatte FF20

zincato  
 larghezza: 10,9 cm  
 altezza: 12 cm




**Piastra di raccordo FF20** 6,2 587534000  
 Versatzlasche FF20

blu laccato  
 lunghezza: 35 cm  
 larghezza: 18 cm  
 altezza: 4 cm




**Listello angolo esterno FF20 21mm** 18,6 587535000  
**Listello angolo esterno FF20 27mm** 18,6 587634000  
 Außenecklasche FF20

blu laccato  
 lunghezza lato: 60 cm




**Piastra tenditore universale** 4,4 580604000  
 Universal-Winkelspanner

blu laccato  
 lunghezza: 20 cm



**Chiodo di giunzione 10cm** 0,34 580201000  
 Verbindungsbolzen 10cm

zincato  
 lunghezza: 14 cm



[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

**Spina di sicurezza 5mm**


Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

zincato  
lunghezza: 13 cm**Morsetto a flangia H20**

Flanschklammer H20

1,0 580135000

zincato  
larghezza: 13 cm  
apertura chiave: 19 mm**Profilo sovrapposizione FF20**

Aufstockwinkel FF20

7,8 587547000

blu laccato  
altezza: 46 cm**Corrente multiuso WS10 Top50 0,50m**

10,2 580001000

**Corrente multiuso WS10 Top50 0,75m**

14,9 580002000

**Corrente multiuso WS10 Top50 1,00m**

19,6 580003000

**Corrente multiuso WS10 Top50 1,25m**

24,7 580004000

**Corrente multiuso WS10 Top50 1,50m**

29,7 580005000

**Corrente multiuso WS10 Top50 1,75m**

35,0 580006000

**Corrente multiuso WS10 Top50 2,00m**

38,9 580007000

**Corrente multiuso WS10 Top50 2,25m**

44,2 580008000

**Corrente multiuso WS10 Top50 2,50m**

48,7 580009000

**Corrente multiuso WS10 Top50 2,75m**

54,2 580010000

**Corrente multiuso WS10 Top50 3,00m**

60,2 580011000

**Corrente multiuso WS10 Top50 3,50m**

68,4 580012000

**Corrente multiuso WS10 Top50 4,00m**

79,4 580013000

**Corrente multiuso WS10 Top50 4,50m**

89,1 580014000

**Corrente multiuso WS10 Top50 5,00m**

102,0 580015000

**Corrente multiuso WS10 Top50 5,50m**


112,4 580016000

**Corrente multiuso WS10 Top50 6,00m**

118,0 580017000

Mehrzweckriegel WS10 Top50

blu laccato

**Aussparungsklemme 24cm**

Morsa per negativi 25cm


Morsa per negativi 30cm

Aussparungsklemme

3,3 580063000

3,4 580064000


3,8 580065000

zincato  
lunghezza lato: 10 cm**Morsa per negativi tipo 1 ....cm****Morsa per negativi tipo 2 ....cm**

Aussparungsklemme .....cm

13,6 580066000

15,0 580067000

blu laccato  
lunghezza lato: 10 cm**Puntellazione di sostegno 340 IB**

Elementstütze 340 IB

costituito da:


24,3 580365000

**(A) Puntello di piombatura 340 IB**zincato  
lunghezza: 190,8 - 341,8 cm

16,7 588696000

**(B) Puntello regolabile 120 IB**zincato  
lunghezza: 81,5 - 130,6 cm

7,6 588248500

zincato  
Condizione di fornitura: ripiegato**Puntellazione di sostegno 540 IB**

Elementstütze 540 IB

costituito da:


41,4 580366000

**(A) Puntello di piombatura 540 IB**zincato  
lunghezza: 310,5 - 549,2 cm

30,7 588697000

**(B) Puntello regolabile 220 IB**zincato  
lunghezza: 172,5 - 221,1 cm

10,9 588251500

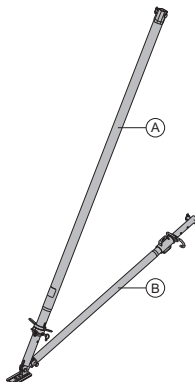zincato  
Condizione di fornitura: ripiegato


**Eurex 60 550**

Eurex 60 550


A seconda della lunghezza necessaria, costituito da:

- (A) **Puntello di piombatura Eurex 60 550** **42,5 582658000**  
verniciato con polvere blu alluminio  
lunghezza: 343 - 553 cm
- (B) **Prolunga Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**  
verniciato con polvere blu alluminio  
lunghezza: 250 cm
- (C) **Inserto collegamento telaio Eurex 60** **8,6 582652000**  
alluminio  
lunghezza: 100 cm  
diametro: 12,8 cm
- (D) **Pezzo di giunzione Eurex 60 IB** **4,2 582657500**  
zincato  
lunghezza: 15 cm  
larghezza: 15 cm  
altezza: 30 cm
- (E) **Piede per puntello di piombatura Eurex 60 EB** **8,0 582660500**  
zincato  
lunghezza: 31 cm  
larghezza: 12 cm  
altezza: 33 cm
- (F) **Puntello regolabile 540 Eurex 60 IB** **27,8 582659500**  
zincato  
lunghezza: 303,5 - 542,2 cm

Condizione di fornitura: smontato nelle singole parti

**Testa per puntello di regol. EB**


Stützenkopf EB

**3,1 588244500**

zincato  
lunghezza: 40,8 cm  
larghezza: 11,8 cm  
altezza: 17,6 cm

**Attrezzo di smontaggio universale**

Universal-Lösewerkzeug

**3,7 582768000**

zincato  
lunghezza: 75,5 cm

**Ancorante espresso Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**

zincato  
lunghezza: 18 cm  
Osservare le istruzioni per l'uso!

**Molla Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

**0,009 588633000**

zincato  
diametro: 1,6 cm

**Mensola di getto L**


Betontierkonsole L

**12,6 587153500**

zincato  
lunghezza: 101 cm  
altezza: 159 cm

**Mensola universale 60**


Universal-Konsole 60

**14,0 580477000**

zincato  
lunghezza: 86 cm  
altezza: 181 cm

**Mensola universale 90**

Universal-Konsole 90

**30,4 580476000**

zincato  
lunghezza: 121 cm  
altezza: 235 cm

**Piattaforma per mensola 60/250m**

Konsolenbelag

**48,7 583029000****Piattaforma per mensola 90/250m****61,0 583031000**

componenti in acciaio zincati  
componenti in legno velatura gialla  
(senza figura)

**Parapetto per mensola 240-270cm**

Konsolengeländer 240-270cm

**20,2 583032000**

zincato  
(senza figura)

[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

**Staffa per parapetto universale**


Universal-Geländerbügel

**3,0 580478000**zincato  
altezza: 20 cm

<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 0,50m</b>	<b>1,7 682026000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 1,00m</b>	<b>3,6 682014000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 1,50m</b>	<b>5,4 682015000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 2,00m</b>	<b>7,2 682016000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 2,50m</b>	<b>9,0 682017000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 3,00m</b>	<b>10,8 682018000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 3,50m</b>	<b>12,6 682019000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 4,00m</b>	<b>14,4 682021000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 4,50m</b>	<b>16,2 682022000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 5,00m</b>	<b>18,0 682023000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 5,50m</b>	<b>19,8 682024000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 6,00m</b>	<b>21,6 682025000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm .....m</b>	<b>3,6 682001000</b>

Gerüstrohr 48,3mm

zincato

**Collegamento tubo di ponteggio**


Gerüstrohranschluss

**0,27 584375000**zincato  
altezza: 7 cm**Giunto con vite 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

**0,84 682002000**zincato  
apertura chiave: 22 mm**Passerella di getto Framax U 1,25/2,70m**


Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

**127,5 588377000**componenti in acciaio zincati  
componenti in legno velatura gialla  
Condizione di fornitura: ripiegato**Adattatore FF20 per pass. di getto Framax U**


FF20-Adapter f. Framax-Betonierbühne U

**6,8 588381000**zincato  
lunghezza: 34 cm**Adattatore Top50 p. passerella getto Framax U**

Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

**18,5 588384000**zincato  
larghezza: 75 cm  
altezza: 134 cm**Parapetto di protezione laterale T**

Seitenschutzgeländer T

**29,1 580488000**zincato  
lunghezza: 115 - 175 cm  
altezza: 112 cm**Parapetto d'inserimento T 1,80m**


Einschubgeländer T 1,80m

**17,7 584373000**

zincato

**Staffa fermapiEDE T 1,80m**

Fußwehrhalter T 1,80m


**0,53 584392000**zincato  
altezza: 13,5 cm**Catena di sospensione a 4 funi Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

**15,0 588620000**

Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Catena per imbragatura 100cm 15kN**

Anschlagkette 100cm 15kN

**1,8 587548000**lunghezza: 103 cm  
Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Cinghia di sollevamento Dokamatic 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

**10,5 586231000**verde  
Osservare le istruzioni per l'uso!

CE



**Asola di sollevamento**


Kranöse

**6,2 580460000**

zincato  
 altezza: 59 cm

**Regolatore di quota WS10-WU16**

Höhenjustierung WS10-WU16

**10,1 580206500**

zincato  
 altezza: 45 cm

**Dispositivo d'aggancio tipo A**

Anhängewinkel Typ A

**0,96 581641000**

zincato  
 lunghezza: 13,7 cm

**Imbracatura Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

**3,6 583022000**

Osservare le istruzioni per l'uso!

**Sistemi Doka per la sicurezza**

**Piattaforme di lavoro e protezione,  
 sistemi di protezione e sistemi di  
 accesso si trovano nel capitolo  
 "Sistemi Doka per la sicurezza".**