

[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

Puntellazione di sostegno 340 IB

Elementstütze 340 IB

costituito da:


(A) Puntello di piombatura 340 IB

zincato
lunghezza: 190,8 - 341,8 cm

(B) Puntello regolabile 120 IB

zincato
lunghezza: 81,5 - 130,6 cm

zincato
Condizione di fornitura: ripiegato



24,3 580365000

Puntello di piombatura 340 IB

Justierstütze 340 IB

zincato
lunghezza: 190,8 - 341,8 cm



16,7 588696000

Puntellazione di sostegno 540 IB

Elementstütze 540 IB

costituito da:


(A) Puntello di piombatura 540 IB

zincato
lunghezza: 310,5 - 549,2 cm

(B) Puntello regolabile 220 IB

zincato
lunghezza: 172,5 - 221,1 cm

zincato
Condizione di fornitura: ripiegato

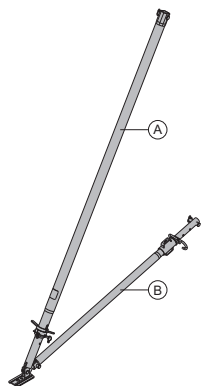


41,4 580366000

Puntello di piombatura 340 IB EF

Justierstütze 340 IB EF

zincato
lunghezza: 190,8 - 341,8 cm



14,9 588247500

Puntello di piombatura 260 IB

Justierstütze 260 IB

zincato
lunghezza: 146,8 - 256,7 cm




12,8 588437500

Puntello di piombatura 540 IB

Justierstütze 540 IB

zincato
lunghezza: 310,5 - 549,2 cm

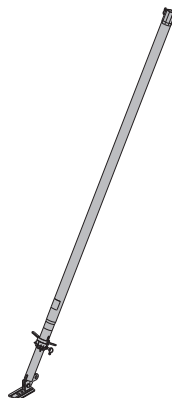


30,7 588697000

Puntello di piombatura 540 IB EF

Justierstütze 540 IB EF

zincato
lunghezza: 310,5 - 549,2 cm



28,9 588250500


[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

Puntello regolabile 120 IB

Justierstrebe 120 IB

7,6 588248500




zincato
lunghezza: 81,5 - 130,6 cm

Testa d'aggancio

Andockkopf

3,3 588690000




zincato
lunghezza: 29,5 cm

Puntello regolabile 220 IB

Justierstrebe 220 IB

10,9 588251500




zincato
lunghezza: 172,5 - 221,1 cm

Set di collegamento

Andockset

0,66 588694000




zincato
lunghezza: 16 cm

Testa per puntello di regol. EB

Stützenkopf EB

3,1 588244500




zincato
lunghezza: 40,8 cm
larghezza: 11,8 cm
altezza: 17,6 cm

Vite d'aggancio

Andockschraube

0,60 588698000



zincato
lunghezza: 30,5 cm

Testa per puntello di regol. RD EB

Stützenkopf RD EB

1,9 587806000



zincato
lunghezza: 19 cm
larghezza: 8 cm

Testa per puntello di regolazione KS EB

Stützenkopf KS EB

0,85 580342000




zincato
lunghezza: 14 cm
larghezza: 11 cm
altezza: 14 cm

Testa per puntello di piombatura EB

Strebenkopf EB

1,4 588945000



zincato
larghezza: 9 cm
altezza: 14 cm

Basetta d'appoggio EB

Stützenschuh EB

1,8 588245500



zincato
lunghezza: 20 cm
larghezza: 11 cm
altezza: 10 cm

Scarpetta EB

Strebenschuh EB

0,93 588946000




zincato
larghezza: 8 cm
altezza: 13 cm

Puntello ausiliario Xsafe plus EB

Xsafe plus-Stützenstrebe EB

8,0 586412500




zincato
lunghezza: 91 - 99 cm

Eurex 60 550

Eurex 60 550

A seconda della lunghezza necessaria, costituito da:

- | | |
|--|-----------------------|
| (A) Puntello di piombatura Eurex 60 550 | 42,5 582658000 |
| verniciato con polvere blu
alluminio
lunghezza: 343 - 553 cm | |
| (B) Prolunga Eurex 60 2,00m | 21,3 582651000 |
| verniciato con polvere blu
alluminio
lunghezza: 250 cm | |
| (C) Inserto collegamento telaio Eurex 60 | 8,6 582652000 |
| alluminio
lunghezza: 100 cm
diametro: 12,8 cm | |
| (D) Pezzo di giunzione Eurex 60 IB | 4,2 582657500 |
| zincato
lunghezza: 15 cm
larghezza: 15 cm
altezza: 30 cm | |
| (E) Piede per puntello di piombatura Eurex 60 EB | 8,0 582660500 |
| zincato
lunghezza: 31 cm
larghezza: 12 cm
altezza: 33 cm | |
| (F) Puntello regolabile 540 Eurex 60 IB | 27,8 582659500 |
| zincato
lunghezza: 303,5 - 542,2 cm | |

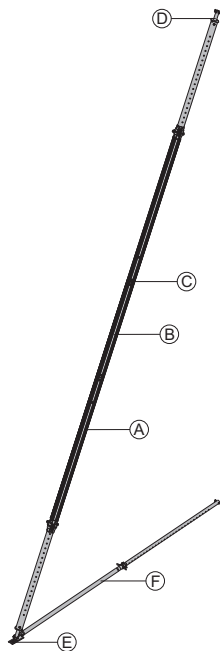Condizione di fornitura: smontato
nelle singole parti**Ancorante espresso Doka 16x125mm****0,31 588631000**

Doka-Expressanker 16x125mm

zincato

lunghezza: 18 cm

Osservare le istruzioni per l'uso!

**Molla Doka 16mm****0,009 588633000**

Doka-Coil 16mm

zincato

diametro: 1,6 cm

