	[kg]	n. articolo
Elemento a telaio Framax XIife 1,35x2,70m Elemento a telaio Framax XIife 0,90x2,70m Elemento a telaio Framax XIife 0,60x2,70m Elemento a telaio Framax XIife 0,45x2,70m Elemento a telaio Framax XIife 0,30x2,70m Elemento a telaio Framax XIife 1,35x1,35m Elemento a telaio Framax XIife 0,90x1,35m Elemento a telaio Framax XIife 0,60x1,35m Elemento a telaio Framax XIife 0,60x1,35m Elemento a telaio Framax XIIfe 0,30x1,35m Elemento a telaio Framax XIIfe 0,30x1,35m Elemento a telaio Framax XIIfe 0,90x3,30m Elemento a telaio Framax XIIfe 0,90x3,30m	210,0 126,5 91,5 77,7 61,5 106,3 68,5 50,5 41,0 31,8 259,3 154,5	588104500 588106500 588108500 588110500 588112500 588114500 588116500 588221500 588222500
Elemento a telaio Framax XIife 0,60x3,30m Elemento a telaio Framax XIife 0,45x3,30m Elemento a telaio Framax XIife 0,30x3,30m	114,7 97,9 78.5	588224500
Framax Xlife-Element	-,-	000220000
zincato, verniciato con polve	ere	
Dimensioni speciali su richie	esta!	




Elemento a telaio Framax XIife 0,55x2,70m	
Elemento a telaio Framax Xlife 0,55x1,35m	
Elemento a telaio Framax XIife 0,55x3,30m	
Framax Xlife-Element	

zincato, verniciato con polvere angoli contrassegnati in verde

Elemento a telaio Framax XIife 2,40x2,70m Elemento a telaio Framax XIife 2,40x3,30m

370.0 588103500 484,9 588606500

87,0 588105500 46,5 588115500 107,5 588131500



zincato

Elemento a telaio Framax Xlife 2,40x1,35m 200,0 588692500 Framax Xlife-Element 2,40x1,35m



zincato, verniciato con polvere



zincato


Elemento universale Framax Xlife 0,90x2,70m Elemento universale Framax Xlife 0,90x1,35m Elemento universale Framax Xlife 0,90x0,90m 148,0 588122500 79,3 588124500 63,0 588120500 Elemento universale Framax XIIfe 0,90x3,30m 182,6 588228500


Framax Xlife-Uni-Element

zincato, verniciato con polvere angoli contrassegnati in blu

[kg] n. articolo

416,0 588109500 514,2 588608500






angoli contrassegnati in blu





zincato, verniciato con polvere

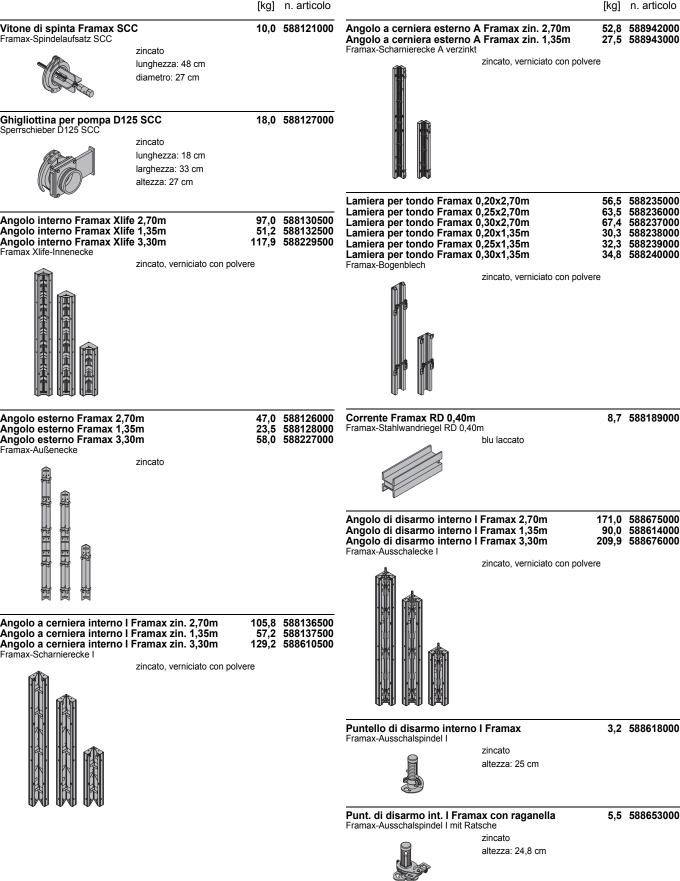


		[kg]	n. articolo		[	kg]	n. articolo
<b>Set di prolunga per punt. di</b> Erweiterungsset Framax Ausscha	Ispindel I	0,90	588947000	Piastra a pressione Framax Framax-Druckplatte 6/15		,80	588183000
	zincato altezza: 2,5 cm			0	zincato		
<b>Dispos. di smont. p. pun. di</b> Lösewerkzeug Framax Ausschals	pindel I	4,5	588948000	Rotaia di fissaggio Framax Rotaia di fissaggio Framax	0,60m 0.90m 1		588689000 588150000
	zincato altezza: 27,5 cm			Rotaia di fissağğio Framax Framax-Klemmschiene	1,50m 1 blu laccato	6,8	588148000
Morsetto rapido Framax RU		3,3	588153400				
Framax-Schnellspanner RU	zincato lunghezza: 20 cm			Rotaia di fissaggio angolare Framax-Eckklemmschiene	blu laccato lunghezza lato: 60 cm	2,8	588151000
Morsetto universale Framax Framax-Uni-Spanner	(	5,8	588169000	Spinotto d'aggancio Framaz	<b>(</b>	1,5	588152000
	zincato lunghezza: 40 cm			Framax-Spannklemme	zincato lunghezza: 21 cm		
Morsetto di compensazione Framax-Ausgleichsspanner	Framax	5,3	588168000	Cuneo di fissaggio Framax Framax-Spannkeil R	R 0	,20	588155000
	zincato lunghezza: 48 cm				zincato altezza: 11 cm		
Corrente di testata Framax	15-45cm	15.0	588940000	Spinotto Framax RA 7,5 Framax-Keilbolzen RA 7,5	O	,34	588159000
Corrente di testata Framax Framax-Stirnabschalzwinge			588941000		zincato lunghezza: 15 cm		
				Puntellazione di sostegno 3 Elementstütze 340 IB	40 IB 2	4,3	580365000
				costituito da:  (A) Puntello di piombatura : zincato	340 IB 1	6,7	588696000
Tirante universale Framax 1 Framax-Universalverbinder 10-16		0,60	588158000	lunghezza: 190,8 - 341,8 cm (B) <b>Puntello regolabile 120</b> zincato	IB	7,6	588248500
The state of the s	lunghezza: 26 cm			lunghezza: 81,5 - 130,6 cm	zincato Condizione di fornitura: ripiegato	)	
Tirante universale Framax 1 Framax-Universalverbinder 10-25		0,69	583002000				
Morsetto per testata Frama	<u> </u>	1,5	588143000	B			
Framax-Stirnanker	zincato lunghezza: 29 cm						

[kg	n. articolo		[kg]	n. articolo
Elementstütze 540 IB	4 580366000	Eurex 60 550 Eurex 60 550		
costituito da: (A) Puntello di piombatura 540 IB 30,7 zincato	7 588697000	A seconda della lunghezza necessaria, costituito da:     (A) Puntello di piombatura Eurex 60 550     verniciato con polvere blu	42,5	582658000
lunghezza: 310,5 - 549,2 cm		alluminio		
(B) Puntello regolabile 220 IB 10,9 zincato	9 588251500	lunghezza: 343 - 553 cm (B) Prolunga Eurex 60 2,00m	21.3	582651000
lunghezza: 172,5 - 221,1 cm		verniciato con polvere blu	21,0	002001000
zincato		alluminio		
Condizione di fornitura: ripiegato		lunghezza: 250 cm (C) Inserto collegamento telaio Eurex 60	8.6	582652000
//		alluminio	0,0	302032000
		lunghezza: 100 cm		
<i>/</i> —♠		diametro: 12,8 cm	4.2	582657500
//		(D) Pezzo di giunzione Eurex 60 IB zincato	4,2	302037300
		lunghezza: 15 cm		
// ***		larghezza: 15 cm		
		altezza: 30 cm (E) Piede per puntello di piombatura Eurex 60 EB	8.0	582660500
B		zincato	0,0	00200000
		lunghezza: 31 cm		
		larghezza: 12 cm altezza: 33 cm		
		(F) Puntello regolabile 540 Eurex 60 IB	27,8	582659500
		zincato		
		lunghezza: 303,5 - 542,2 cm  Condizione di fornitura: smon	ntato	
		nelle singole parti	itato	
		© B A		
		Testa per puntello di regol. EB Stützenkopf EB	3,1	588244500
		zincato		
		lunghezza: 40,8 cm larghezza: 11,8 cm		
		altezza: 17,6 cm		
		Attrezzo di smontaggio universale Universal-Lösewerkzeug	3,7	582768000
		zincato lunghezza: 75,5 cm		

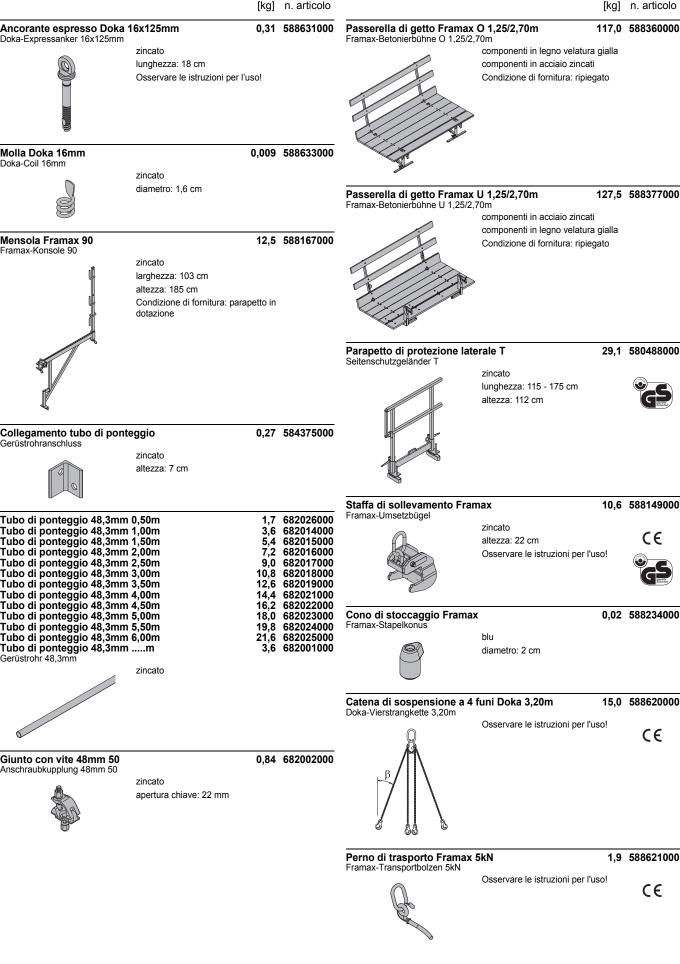

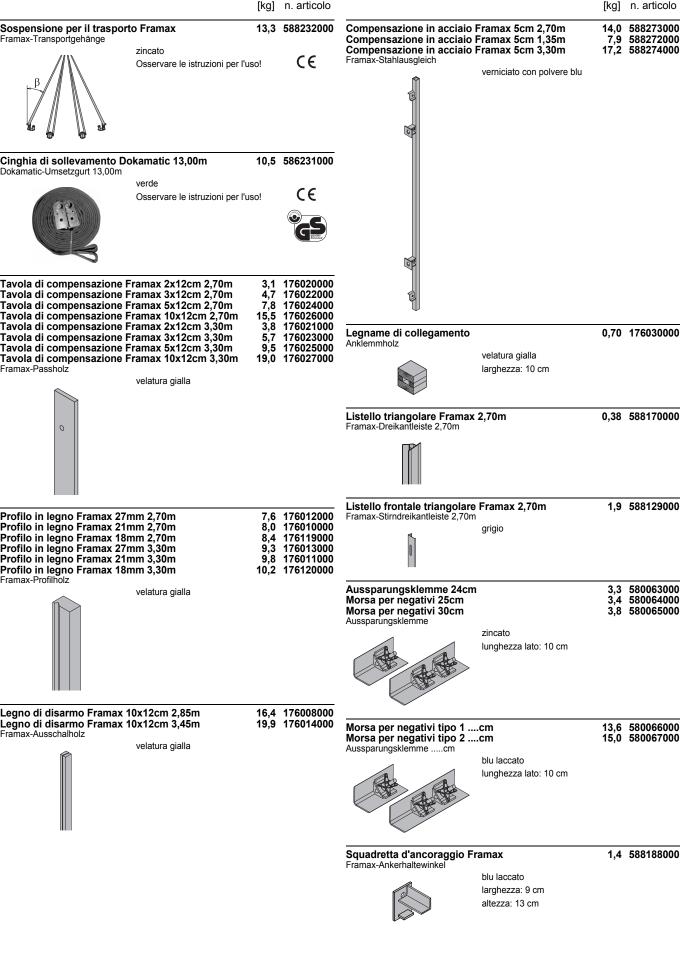

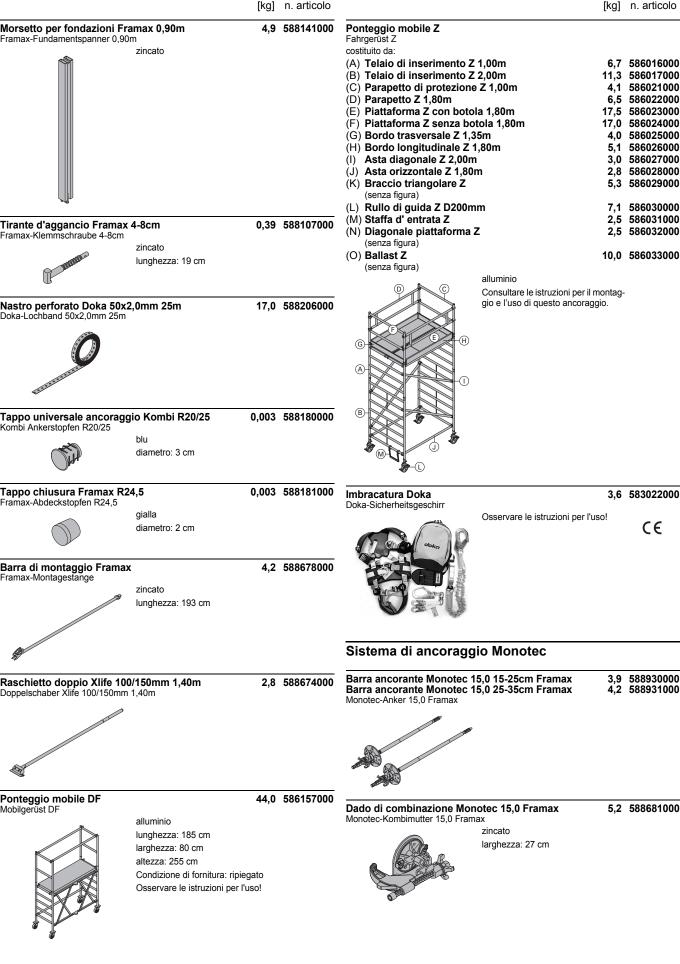

[kg] n. articolo

2,7 588684000

[kg] n. articolo

Dado di ancoraggio Monotec 15,0 Framax Monotec-Ankermutter 15,0 Framax



zincato larghezza: 19 cm

Leva a cricco 3/4" SW17 Monotec Monotec-Knarre 3/4" SW17

1,6 588933000



## Tappo di chiusura Monotec Framax Monotec-Dichtstopfen Framax

0,005 588932000




gia dia

diametro: 2,9 cm

Rotaia di compensazione Monotec 0,75m Framax Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax

9,9 588934000



## Tappo in plastica Monotec Monotec-Verschlussstopfen

0,003 588935000



grigio

diametro: 2,4 cm

## Sistemi Doka per la sicurezza



Piattaforme di lavoro e protezione, sistemi di protezione e sistemi di accesso si trovano nel capitolo "Sistemi Doka per la sicurezza".