

[kg] n. articolo


[kg] n. articolo

Mensola diga D15 K

Sperrenkonsole D15 K

136,4 580630000

blu laccato
larghezza: 166 cm
Condizione di fornitura: parapetto in dotazione

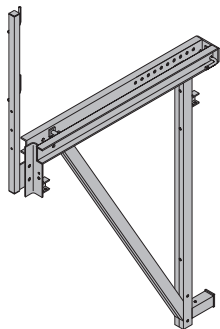

Corrente verticale D15 3,00m U120

Corrente verticale D15 3,50m U140

Corrente verticale D22 3,00m U160

Corrente verticale D22 4,00m U160

Sperrenriegel D

87,6 580632000

119,7 580638000

115,5 580613000

154,5 580615000

blu laccato




Mensola diga D15/3

Sperrenkonsole D15/3

170,0 580631000

blu laccato
larghezza: 215 cm
Condizione di fornitura: parapetto in dotazione

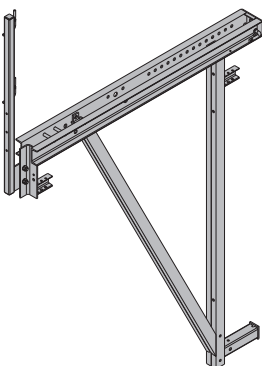

Puntello telescopico D15 3,00m

Spindelstrebe D15 3,00m

38,0 580633000

blu laccato
lunghezza: 211 - 252 cm




Mensola diga D22 K

Sperrenkonsole D22 K

190,0 580610000

blu laccato
larghezza: 189 cm
Condizione di fornitura: parapetto in dotazione

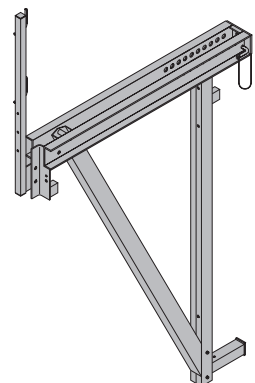


Puntello telescopico D22 3,00m

Spindelstrebe D22 3,00m

52,6 580616000

blu laccato
lunghezza: 215 - 258 cm




Mensola diga D22 F

Sperrenkonsole D22 F

203,0 580611000

blu laccato
larghezza: 237 cm
Condizione di fornitura: parapetto in dotazione

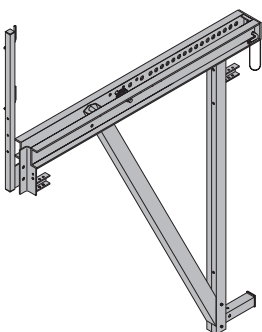

Puntello telescopico D22 4,00m

Spindelstrebe D22 4,00m

55,4 580617000

blu laccato
lunghezza: 258 - 301 cm




Appoggio a snodo D15

Gelenkaufsatz D15

20,8 580634000

blu laccato
lunghezza: 43,5 cm
altezza: 22,8 cm




[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

Appoggio a snodo D15 S


Gelenkaufsatz D15 S

18,5 580635000

blu laccato
lunghezza: 36,8 cm
altezza: 22,4 cm**Appoggio a snodo D22**


Gelenkaufsatz D22

30,0 580618000

blu laccato
lunghezza: 52 cm
altezza: 27 cm**Appoggio a snodo D22 S**

Gelenkaufsatz D22 S

26,0 580624000

blu laccato
lunghezza: 45 cm
altezza: 27 cm**Profilo di sospensione D15/D22**


Hängeprofil D15/D22

28,6 580621000

zincato
altezza: 260 cm**Mensola da avvitare MF75**


Anschraubühne MF75

19,0 580669000

zincato
lunghezza: 113 cm
altezza: 152 cm**Piastra d'inclinazione MF**


Schwenkplatte MF

4,5 580672000

zincato
lunghezza: 29 cm
altezza: 20 cm**Elemento di partenza D15**


Grundblockriegel D15

48,2 580636000

blu laccato
lunghezza: 145 cm**Elemento di partenza D22**

Grundblockriegel D22

80,0 580622000


blu laccato
lunghezza: 147 cm**Corrente ancorante 1,95m**

Corrente ancorante 2,95m

Ankerriegel

76,3 580545000

110,0 580546000




blu laccato

Profilo traslabile D22


Fahrprofil D22

20,0 580619000

zincato
lunghezza: 114 cm**Set di traslazione D15**


Rückfahrset D15

21,0 580637000

zincato
lunghezza: 114 cm**Morsetto bloccaggio corrente 9-24cm**

Riegelhalter 9-24cm

2,9 580639000




zincato

Morsetto bloccaggio corrente D22

Keilriegelhalter D22

2,7 580623000

zincato
lunghezza: 31 cm
altezza: 31 cm**Tubo di ponteggio 48,3mm 0,50m**

Tubo di ponteggio 48,3mm 1,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 1,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 2,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 2,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 3,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 3,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 4,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 4,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 5,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 5,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 6,00m

Tubo di ponteggio 48,3mmm

Gerüstrohr 48,3mm

1,7 682026000

3,6 682014000

5,4 682015000

7,2 682016000

9,0 682017000

10,8 682018000

12,6 682019000

14,4 682021000

16,2 682022000


18,0 682023000

19,8 682024000

21,6 682025000


3,6 682001000

zincato




[kg] n. articolo

Giunto con vite 48mm 50 0,84 682002000
Giunto con vite 48mm 95 0,88 586013000
 Anschraubkupplung



zincato
 apertura chiave: 22 mm

Giunto orientabile 48mm 1,5 582560000
 Drehkupplung 48mm



zincato
 apertura chiave: 22 mm

Segn. di divieto "Ingresso vietato" 300x300mm 0,70 581575000
 Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm




Imbracatura Doka 3,6 583022000
 Doka-Sicherheitsgeschirr

Osservare le istruzioni per l'uso!



Chiave a cricco MF 3/4" SW50 3,8 580648000
 Antriebsknarre MF 3/4" SW50

zincato




Cassetta attrezzi GF 6,5 580390000

GF-Werkzeugbox

In dotazione:

- (A) **Leva a cricco con raccordo 1/2"** 0,73 580580000
 zincato
 lunghezza: 30 cm
- (B) **Chiave fissa 13/17** 0,08 580577000
 (C) **Chiave fissa 22/24** 0,22 580587000
 (D) **Chiave fissa 30/32** 0,80 580897000
 (E) **Chiave fissa a collare 17/19** 0,27 580590000
 (F) **Prolunga 11cm 1/2"** 0,20 580581000
 (G) **Prolunga 22cm 1/2"** 0,31 580582000
 (H) **Giunto cardanico** 0,16 580583000
 (I) **Bussola stellare 19 1/2" L** 0,16 580598000
 (J) **Bussola stellare 13 1/2"** 0,06 580576000
 (K) **Bussola stellare 24 1/2"** 0,12 580584000
 (L) **Bussola stellare 30 1/2"** 0,20 580575000

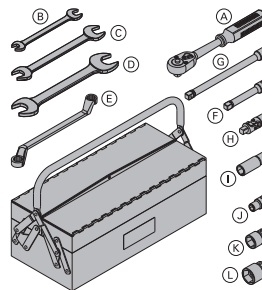


Attrezzi supplementari MF 4,1 580682000

Zusatzwerkzeuge MF

costituito da:

- (A) **Leva a cricco con raccordo 3/4"** 1,5 580894000
 zincato
 lunghezza: 50 cm
- (B) **Bussola stellare 17 1/2"** 0,07 580685000
 (C) **Bussola stellare 50 3/4"** 0,81 581449000
 (D) **Prolunga 20cm 3/4"** 0,68 580683000
 (E) **Elemento di transizione A 1/2"x3/4"** 0,18 580684000
 (F) **Chiave per cono univer. 15,0/20,0** 0,90 581448000
 zincato
 lunghezza: 9 cm
 apertura chiave: 50 mm

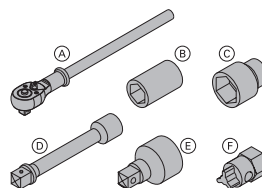

Sistemi Doka per la sicurezza



Piattaforme di lavoro e protezione, sistemi di protezione e sistemi di accesso si trovano nel capitolo "Sistemi Doka per la sicurezza".