


[kg] nr art.

Element szalunku okrągłego H20 2,40x0,70m	195,0	587820000
Element szalunku okrągłego H20 2,40x1,20m	244,0	587821000
Element szalunku okrągłego H20 2,40x2,40m	472,0	587822000
Element szalunku okrągłego H20 2,40x3,00m	523,0	587813000
Element szalunku okrągłego H20 2,40x3,60m	699,0	587823000
Rundschalungselement H20 2,40m		

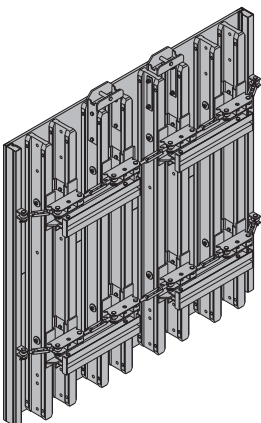


Element szalunku okrągłego H20 2,50x0,70m	197,0	587825000
Element szalunku okrągłego H20 2,50x1,20m	249,0	587826000
Element szalunku okrągłego H20 2,50x2,40m	480,0	587827000
Element szalunku okrągłego H20 2,50x3,00m	534,0	587814000
Element szalunku okrągłego H20 2,50x3,60m	716,0	587828000
Rundschalungselement H20 2,50m		

Nakładka szalunku okrągłego H20	7,0	587830000
Aufstockklasche für Rundschalung H20		




ocynkowana
wysokość: 62 cm

Zamek wyrównujący 10cm	3,7	587808000
Ausgleichsspanner 10cm		




ocynkowana
długość: 30 cm

Framax-kotwa czołowa	1,5	588143000
Framax-Stirnanker		




ocynkowana
długość: 29 cm

Framax-zamek uniwersalny	5,8	588169000
Framax-Uni-Spanner		



ocynkowana
długość: 40 cm

Klucz do szalunków okrągłych H20	0,70	587807000
Schlüssel für Rundschalung H20		



ocynkowana
długość: 27 cm


[kg] nr art.

Szablon do szal. okrągłego H20/.....mm	6,5	177020000
Schablone für Rundschalung H20/.....mm		
waga na m ²		
W zależności od projektu!		

Wypora ukosna 340 bez głowic	24,0	580365000
Elementstütze 340 ohne Stützenkopf		

składa się z:		
(A) Wypora nastawcza 340	14,2	588247000
ocynkowana		
długość: 190 - 341 cm		
(B) Podpora nastawcza 120	7,2	588248000
ocynkowana		
długość: 80 - 130 cm		
(C) But podpory	2,1	588245000
ocynkowana		
długość: 20 cm		
szerokość: 11 cm		
wysokość: 10 cm		


ocynkowana
stan dostawy: poskładane



Wypora ukosna 540 bez głowic	42,2	580366000
Elementstütze 540 ohne Stützenkopf		

składa się z:		
(A) Wypora nastawcza 540	29,6	588250000
ocynkowana		
długość: 309 - 550 cm		
(B) Podpora nastawcza 220	10,2	588251000
ocynkowana		
długość: 171 - 224 cm		
(C) But podpory	2,1	588245000
ocynkowana		
długość: 20 cm		
szerokość: 11 cm		
wysokość: 10 cm		

ocynkowana
stan dostawy: poskładane

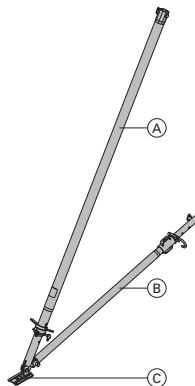

[kg] nr art.

[kg] nr art.

Wypora ukosna 340

Elementstütze 340

składa się z:

(A) Głowica podpory

2 sztuk

ocynkowana

długość: 40,8 cm

szerokość: 11,8 cm

wysokość: 17,6 cm

(B) But podpory

ocynkowana

długość: 20 cm

szerokość: 11 cm

wysokość: 10 cm

(C) Wypora nastawcza 340

ocynkowana

długość: 190 - 341 cm


(D) Podpora nastawcza 120

ocynkowana

długość: 80 - 130 cm

ocynkowana

stan dostawy: poskładane



30,2 588246000

3,5 588244000

2,1 588245000

14,2 588247000

7,2 588248000

Eurex 60 550

Eurex 60 550

w zależności od wymaganej długości składa się z:

(A) Wypora nastawcza Eurex 60 550

lakierowana proszkowo na niebiesko

Alu

długość: 343 - 553 cm

(B) Przedłużka Eurex 60 2,00m

lakierowana proszkowo na niebiesko

Alu

długość: 250 cm

(C) Część łącząca Eurex 60

Alu

długość: 100 cm

średnica: 12,8 cm

(D) Element łączący Eurex 60

ocynkowana

długość: 15 cm

szerokość: 15 cm

wysokość: 30 cm

(E) Stopa wypory ukośnej Eurex 60

ocynkowana

długość: 31 cm

szerokość: 12 cm

wysokość: 33 cm

(F) Podpora nastawcza 540 Eurex 60

ocynkowana

długość: 302 - 543 cm

(G) Uchwyt RD

ocynkowana

długość: 19 cm

szerokość: 8 cm

(H) Bolce głowicy podpory D25 110**(I) Wtyczka zamykająca 6x40 ocyn. DIN 11023**stan dostawy: pojedyncze części
składowe

49,0 588249000

3,5 588244000

2,1 588245000

29,6 588250000

10,2 588251000

0,45 508244050

0,03 020401

Wypora ukosna 540

Elementstütze 540

składa się z:

(A) Głowica podpory

2 sztuk

ocynkowana

długość: 40,8 cm

szerokość: 11,8 cm

wysokość: 17,6 cm

(B) But podpory

ocynkowana

długość: 20 cm

szerokość: 11 cm

wysokość: 10 cm

(C) Wypora nastawcza 540

ocynkowana

długość: 309 - 550 cm



(D) Podpora nastawcza 220

ocynkowana

długość: 171 - 224 cm

ocynkowana


stan dostawy: poskładane

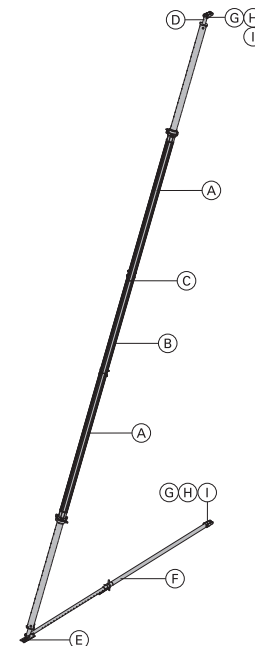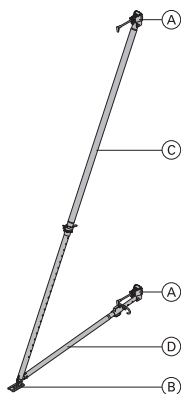**Uniwersalny klucz montażowy**

Universal-Lösewerkzeug

ocynkowana

długość: 75,5 cm



1,9 587806000

Uchwyt RD

Befestigungseinheit RD

ocynkowana

długość: 19 cm

szerokość: 8 cm



[kg] nr art.

Doka-dybel ekspresowy 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



ocynkowana
długość: 18 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję montażu!

Doka sprężyna 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




ocynkowana
średnica: 1,6 mm

Konsola uniwersalna 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000




ocynkowana
długość: 121 cm
wysokość: 235 cm

Konsola betoniarska L

Betonierkonsole L

12,6 587153500




ocynkowana
długość: 101 cm
wysokość: 159 cm

Konsola betoniarska L lakierowana

Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000




lakierowana na niebiesko
długość: 101 cm
wysokość: 159 cm

Rura rusztowania 48,3mm 1,00m
Rura rusztowania 48,3mm 1,50m
Rura rusztowania 48,3mm 2,00m
Rura rusztowania 48,3mm 2,50m
Rura rusztowania 48,3mm 3,00m
Rura rusztowania 48,3mm 3,50m
Rura rusztowania 48,3mm 4,00m
Rura rusztowania 48,3mm 4,50m
Rura rusztowania 48,3mm 5,00m
Rura rusztowania 48,3mm 5,50m
Rura rusztowania 48,3mm 6,00m
Rura rusztowania 48,3mmm

3,6 682014000
5,4 682015000
7,2 682016000
9,0 682017000
10,8 682018000
12,6 682019000
14,4 682021000
16,2 682022000
18,0 682023000
19,8 682024000
21,6 682025000
3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm



ocynkowana

Przyłącze rur do rusztowania

Gerüströhranschluss

0,27 584375000



ocynkowana
wysokość: 7 cm

Obejma przykręcana 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000




ocynkowana
szerokość klucza: 22 mm

Doka-łańcuch 4-cięgowy 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000




proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

Zawiesz automatyczne Fix-De-Fix 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000



proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE



Framax-wstawka drewniana 2x12cm 2,70m

3,1 176020000

Framax-wstawka drewniana 3x12cm 2,70m

4,7 176022000

Framax-wstawka drewniana 5x12cm 2,70m

7,8 176024000

Framax-wstawka drewniana 10x12cm 2,70m

15,5 176026000


Framax-Passholz 2,70m

lazurowana na żółto



Grzechotka przestawna 1/2"

Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000ocynkowana
długość: 30 cm**Klucz nasadowy 24 1/2"**

Stecknuss 24 1/2"

0,12 580584000**Systemy zabezpieczeń Doka**

Rusztowania robocze i ochronne
oraz zabezpieczenia przed upad-
kiem i drabiny znajdują Państwo w
rozdziale "Doka - systemy bezpie-
czeństwa"