


[kg] nr art.


Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 1,00m 19,6 580003000
Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 1,25m 24,7 580004000
 Mehrzweckriegel WS10 Top50

lakierowana na niebiesko



Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 1,00m 20,2 580040000
Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 1,25m 25,0 580041000
 Stahlwandriegel WS10 Top50

lakierowana na niebiesko



Stalowy rygiel wielofunkcyj. WU12 Top50 1,50m 37,5 580020000
Stalowy rygiel wielofunkcyj. WU12 Top50 1,75m 44,2 580021000
 Mehrzweckriegel WU12 Top50


lakierowana na niebiesko

Stalowy rygiel ścienny WU12 Top50 1,50m 37,9 580087000
Stalowy rygiel ścienny WU12 Top50 1,75m 44,2 580088000
 Stahlwandriegel WU12 Top50

lakierowana na niebiesko

Klamra kołnierзова H20 1,0 580135000
 Flanschklammer H20

ocynkowana
 szerokość: 13 cm
 szerokość klucza: 19 mm



Klamra kołnierзова G 1,1 580120000
 Flanschklammer G

ocynkowana
 szerokość: 13 cm
 szerokość klucza: 19 mm




Uchwyt dźwigowy 6,2 580460000
 Kranöse

ocynkowana
 wysokość: 59 cm




Uchwyt dźwigowy do deskowania słupów 65,0 580607000
 Kranöse für Stützenschalung

ocynkowana, lakierowana proszko-
 wo
 długość: 85 cm
 szerokość: 85 cm




Nakładka winklowa 90/50 13,8 580603000
 Winkellasche 90/50

lakierowana na niebiesko
 długość: 51 cm
 szerokość: 40 cm




Nakładka do podpory 6/8 15,0 580072000
 Stützenlasche 6/8

lakierowana na niebiesko
 długość: 58 cm




Napinacz uniwersalny kątowy 4,4 580604000
 Universal-Winkelspanner

lakierowana na niebiesko
 długość: 20 cm



Pręt kotwowy 15,0mm ocynkowany 1,00m 1,4 581823000
Pręt kotwowy 15,0mm zwykły 1,00m 1,4 581874000
 Ankerstab 15,0mm 1,0m



DIN
18216

Nakrętka skrzydełkowa 15,0 0,31 581961000
 Flügelmutter 15,0


ocynkowana
 długość: 10 cm
 wysokość: 5 cm
 szerokość klucza: 27 mm



DIN
18216

Bolec łączący 10cm 0,34 580201000
 Verbindungsbolzen 10cm

ocynkowana
 długość: 14 cm



Zawlecčka sprężynowa 5mm 0,05 580204000
 Federvorstecker 5mm

ocynkowana
 długość: 13 cm



[kg] nr art.

[kg] nr art.

Wypora ukosna 340

Elementstütze 340

składa się z:

(A) Głowica podpory

2 sztuk

ocynkowana

długość: 40,8 cm

szerokość: 11,8 cm

wysokość: 17,6 cm

(B) But podpory

ocynkowana

długość: 20 cm

szerokość: 11 cm

wysokość: 10 cm

(C) Wypora nastawcza 340

ocynkowana

długość: 190 - 341 cm

(D) Podpora nastawcza 120


ocynkowana

długość: 80 - 130 cm

30,2 588246000**3,5 588244000****2,1 588245000****14,2 588247000****7,2 588248000**

ocynkowana

stan dostawy: poskładane

**Wypora ukosna 540**

Elementstütze 540

składa się z:

(A) Głowica podpory

2 sztuk

ocynkowana

długość: 40,8 cm

szerokość: 11,8 cm

wysokość: 17,6 cm

(B) But podpory

ocynkowana

długość: 20 cm

szerokość: 11 cm

wysokość: 10 cm

(C) Wypora nastawcza 540

ocynkowana

długość: 309 - 550 cm

(D) Podpora nastawcza 220


ocynkowana

długość: 171 - 224 cm

49,0 588249000**3,5 588244000****2,1 588245000****29,6 588250000****10,2 588251000**

ocynkowana

stan dostawy: poskładane

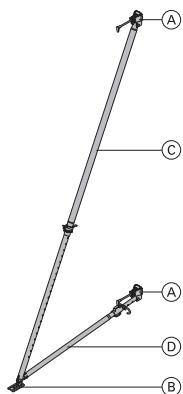**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

w zależności od wymaganej długości składa się z:

(A) Wypora nastawcza Eurex 60 550

lakierowana proszkowo na niebiesko

Alu

długość: 343 - 553 cm

(B) Przedłużka Eurex 60 2,00m

lakierowana proszkowo na niebiesko

Alu

długość: 250 cm

(C) Czesc łącząca Eurex 60

Alu

długość: 100 cm

średnica: 12,8 cm

(D) Element łączący Eurex 60

ocynkowana

długość: 15 cm

szerokość: 15 cm

wysokość: 30 cm

(E) Stopa wypory ukośnej Eurex 60

ocynkowana

długość: 31 cm

szerokość: 12 cm

wysokość: 33 cm

(F) Podpora nastawcza 540 Eurex 60

ocynkowana

długość: 302 - 543 cm

(G) Głowica podpory


2 sztuk

ocynkowana

długość: 40,8 cm

szerokość: 11,8 cm

wysokość: 17,6 cm

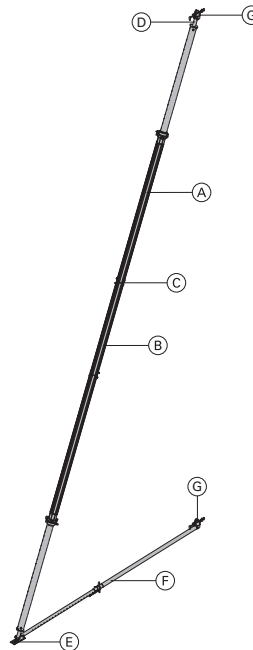
42,5 582658000**21,3 582651000****8,6 582652000****3,9 582657000****8,5 582660000****29,0 582659000****3,5 588244000**stan dostawy: pojedyncze części
składowe**Uniwersalny klucz montażowy**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

ocynkowana

długość: 75,5 cm




[kg] nr art.

Doka-dybel ekspresowy 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



ocynkowana
długość: 18 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję montażu!

Doka sprężyna 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




ocynkowana
średnica: 1,6 cm

Konsola betoniariska L

Betonierkonsole L

12,6 587153500




ocynkowana
długość: 101 cm
wysokość: 159 cm

Konsola betoniariska L lakierowana

Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000




lakierowana na niebiesko
długość: 101 cm
wysokość: 159 cm

Konsola uniwersalna 60

Universal-Konsole 60

14,0 580477000




ocynkowana
długość: 86 cm
wysokość: 181 cm

Konsola uniwersalna 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000



ocynkowana
długość: 121 cm
wysokość: 235 cm

Uniwersalny uchwyt poręczny

Universal-Geländerbügel

[kg] nr art. 3,0 580478000



ocynkowana
wysokość: 20 cm

Rura rusztowania 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Rura rusztowania 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Rura rusztowania 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Rura rusztowania 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Rura rusztowania 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Rura rusztowania 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Rura rusztowania 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Rura rusztowania 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Rura rusztowania 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Rura rusztowania 48,3mm 5,50m

19,8 682024000


Rura rusztowania 48,3mm 6,00m

21,6 682025000

Rura rusztowania 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm



ocynkowana

Przyłącze rur do rusztowania

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



ocynkowana
wysokość: 7 cm

Obejma przykręcana 48mm 50

Anschrubkupplung 48mm 50

0,84 682002000



ocynkowana
szerokość klucza: 22 mm

GF-skrzynka narzędziowa

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

Dostawa obejmuje:

(A) Grzechotka przestawna 1/2"

0,73 580580000

ocynkowana
długość: 30 cm

(B) Klucz widełkowy 13/17

0,08 580577000

(C) Klucz widełkowy 22/24

0,22 580587000

(D) Klucz widełkowy 30/32

0,80 580897000

(E) Klucz oczkowy 17/19

0,27 580590000

(F) Przedłużka 11cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Przedłużka 22cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Przegub Cardana

0,16 580583000

(I) Klucz tulejowy 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Klucz nasadowy 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Klucz nasadowy 24 1/2"

0,12 580584000


(L) Klucz nasadowy 30 1/2"

0,20 580575000



Nakładka montażowa Top50

Montagelasche Top50

6,7 580082000


lakierowana na niebiesko
długość: 55 cm
szerokość: 48 cm

Systemy zabezpieczeń Doka

Rusztowania robocze i ochronne oraz zabezpieczenia przed upadkiem i drabiny znajdują Państwo w rozdziale "Doka - systemy zabezpieczeń"

Zacisk tasmowy B 5,00m


Bandzwinke B 5,00m

3,5 580394000

ocynkowana

Płyta wiertnicza Top50


Bohrplatte Top50

2,9 580080000

lakierowana na niebiesko
długość: 17 cm
szerokość: 15 cm
narzędzie: wiertło (średnica 10 mm)

Szyna prowadzącam

Führungsschienem

1,8 580079000

lakierowana na niebiesko
waga na mb

Łącznik winklowy 9x5cm

Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000

ocynkowana

Płytki łączące lewa

Płytki łączące lewa


Sparrenpfettenanker

0,09 582521000**0,09 582522000**

ocynkowana
długość: 17 cm

Doka-łańcuch 4-cięgnowy 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

