



[kg] nr art.

<b>Framax Xlife-element uniwersalny 0,90x2,70m</b>	<b>148,0</b>	<b>588122500</b>
<b>Framax Xlife-element uniwersalny 0,90x1,35m</b>	<b>79,3</b>	<b>588124500</b>
<b>Framax Xlife-element uniwersalny 0,90x0,90m</b>	<b>63,0</b>	<b>588120500</b>
<b>Framax Xlife-element uniwersalny 0,90x3,30m</b>	<b>182,6</b>	<b>588228500</b>
Framax Xlife-Uni-Element		

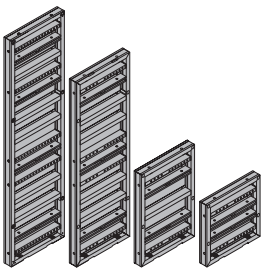


ocynkowana, lakierowana proszkowo  
naroża zaznaczone na niebiesko

<b>Framax Xlife-element uniwersalny 1,20x2,70m</b>	<b>225,8</b>	<b>588601500</b>
<b>Framax Xlife-element uniwersalny 1,20x1,35m</b>	<b>116,7</b>	<b>588603500</b>
<b>Framax Xlife-element uniwersalny 1,20x0,90m</b>	<b>91,5</b>	<b>588604500</b>
<b>Framax Xlife-element uniwersalny 1,20x3,30m</b>	<b>276,7</b>	<b>588671500</b>
Framax Xlife-Uni-Element		

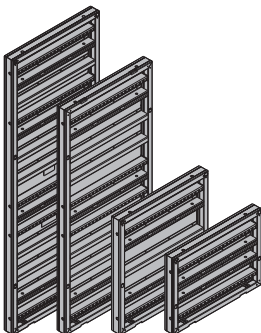


ocynkowana, lakierowana proszkowo  
naroża zaznaczone na niebiesko

<b>Alu-Framax Xlife-element uniwers. 0,75x2,70m</b>	<b>64,2</b>	<b>588322500</b>
<b>Alu-Framax Xlife-element uniwers. 0,75x1,35m</b>	<b>33,8</b>	<b>588324500</b>
<b>Alu-Framax Xlife-element uniwers. 0,75x0,90m</b>	<b>27,0</b>	<b>588326500</b>
Alu-Framax Xlife-Uni-Element		

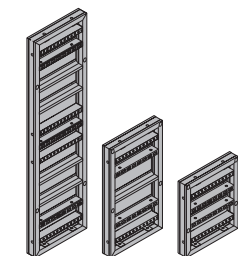


lakierowana proszkowo  
naroża zaznaczone na niebiesko

<b>Framax-zamek RU</b>	<b>3,3</b>	<b>588153400</b>
Framax-Schnellspanner RU		




ocynkowana  
długość: 20 cm

<b>Framax-łącznik uniwersalny 10-16cm</b>	<b>0,60</b>	<b>588158000</b>
Framax-Universalverbinder 10-16cm		



ocynkowana  
długość: 26 cm

<b>Nakrętka talerzowa 15,0</b>	<b>1,1</b>	<b>581966000</b>
Superplatte 15,0		




ocynkowana  
wysokość: 6 cm  
średnica: 12 cm  
szerokość klucza: 27 mm




[kg] nr art.

<b>Wypora ukosna 340</b>	<b>30,2</b>	<b>588246000</b>
Elementstütze 340		
składa się z:		
(A) <b>Głowica podpory</b>	<b>3,5</b>	<b>588244000</b>
2 sztuk		
ocynkowana		
długość: 40,8 cm		
szerokość: 11,8 cm		
wysokość: 17,6 cm		
(B) <b>But podpory</b>	<b>2,1</b>	<b>588245000</b>
ocynkowana		
długość: 20 cm		
szerokość: 11 cm		
wysokość: 10 cm		
(C) <b>Wypora nastawcza 340</b>	<b>14,2</b>	<b>588247000</b>
ocynkowana		
długość: 190 - 341 cm		
(D) <b>Podpora nastawcza 120</b>	<b>7,2</b>	<b>588248000</b>
ocynkowana		
długość: 80 - 130 cm		

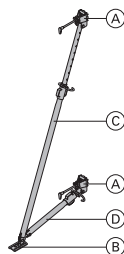

ocynkowana  
stan dostawy: poskładane

<b>Wypora ukosna 540</b>	<b>49,0</b>	<b>588249000</b>
Elementstütze 540		
składa się z:		
(A) <b>Głowica podpory</b>	<b>3,5</b>	<b>588244000</b>
2 sztuk		
ocynkowana		
długość: 40,8 cm		
szerokość: 11,8 cm		
wysokość: 17,6 cm		
(B) <b>But podpory</b>	<b>2,1</b>	<b>588245000</b>
ocynkowana		
długość: 20 cm		
szerokość: 11 cm		
wysokość: 10 cm		
(C) <b>Wypora nastawcza 540</b>	<b>29,6</b>	<b>588250000</b>
ocynkowana		
długość: 309 - 550 cm		
(D) <b>Podpora nastawcza 220</b>	<b>10,2</b>	<b>588251000</b>
długość: 171 - 224 cm		

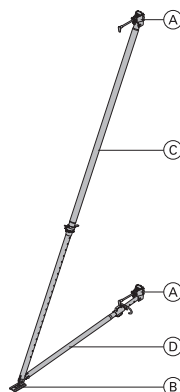


ocynkowana  
stan dostawy: poskładane

**Eurex 60 550**


Eurex 60 550

w zależności od wymaganej długości składa się z:


- |   |                       |
|---|-----------------------|
| (A) <b>Wypora nastawcza Eurex 60 550</b><br>lakierowana proszkowo na niebiesko<br>Alu<br>długość: 343 - 553 cm    | <b>42,5 582658000</b> |
| (B) <b>Przedłużka Eurex 60 2,00m</b><br>lakierowana proszkowo na niebiesko<br>Alu<br>długość: 250 cm              | <b>21,3 582651000</b> |
| (C) <b>Część łącząca Eurex 60</b><br>Alu<br>długość: 100 cm<br>średnica: 12,8 cm                                  | <b>8,6 582652000</b>  |
| (D) <b>Element łączący Eurex 60</b><br>ocynkowana<br>długość: 15 cm<br>szerokość: 15 cm<br>wysokość: 30 cm        | <b>3,9 582657000</b>  |
| (E) <b>Stopa wypory ukośnej Eurex 60</b><br>ocynkowana<br>długość: 31 cm<br>szerokość: 12 cm<br>wysokość: 33 cm   | <b>8,5 582660000</b>  |
| (F) <b>Podpora nastawcza 540 Eurex 60</b><br>ocynkowana<br>długość: 302 - 543 cm                                  | <b>29,0 582659000</b> |
| (G) <b>Główka podpory</b><br>2 sztuk<br>ocynkowana<br>długość: 40,8 cm<br>szerokość: 11,8 cm<br>wysokość: 17,6 cm | <b>3,5 588244000</b>  |

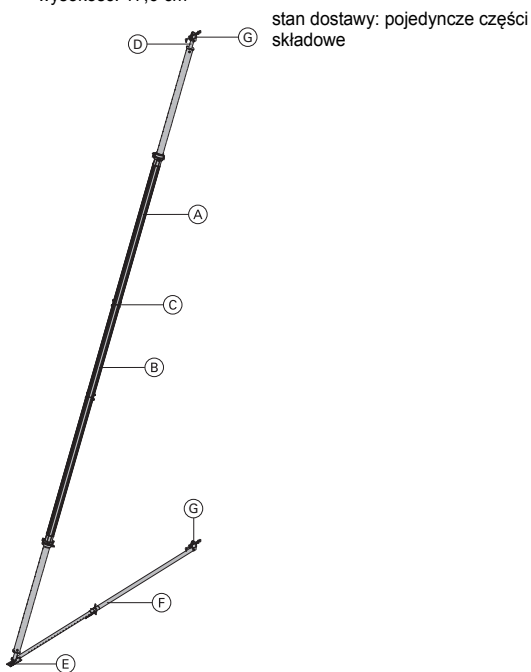**Uniwersalny klucz montażowy**

Universal-Lösewerkzeug

**3,7 582768000**ocynkowana  
długość: 75,5 cm**Doka-dybel ekspresowy 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**ocynkowana  
długość: 18 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję montażu!**Doka sprężyna 16mm**

Doka-Coil 16mm


**0,009 588633000**ocynkowana  
średnica: 1,6 mm**Framax-konsola 90**

Framax-Konsole 90

**12,5 588167000**ocynkowana  
szerokość: 103 cm  
wysokość: 185 cm  
stan dostawy: dołączone poręcze/  
barierki ochronne**Rura rusztowania 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Rura rusztowania 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Rura rusztowania 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Rura rusztowania 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Rura rusztowania 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Rura rusztowania 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Rura rusztowania 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Rura rusztowania 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Rura rusztowania 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Rura rusztowania 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Rura rusztowania 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Rura rusztowania 48,3mm .....m****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm


ocynkowana


**Przyłącze rur do rusztowania**

Gerüstrohranschluss

**0,27 584375000**ocynkowana  
wysokość: 7 cm**Doka-pomost roboczy słupa 150/90cm**

Doka-Stützenbühne 150/90cm


**211,8 588382000**ocynkowana  
długość: 173 cm  
szerokość: 173 cm  
wysokość: 130 cm  
stan dostawy: poskładane

**Framax-zawiesie czterokierunkowe 3,20m** 17,0 588230000  
 Framax-Vierergehänge 3,20m


proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!


**Framax-bolce transportowe 5kN** 1,9 588621000  
 Framax-Transportbolzen 5kN


proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!


**Framax-uchwyt dźwigowy** 10,6 588149000  
 Framax-Umsetzbügel

 ocynkowana  
 wysokość: 22 cm  
 proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

**Framax-listwa trójkątna 2,70m** 0,38 588170000  
 Framax-Dreikantleiste 2,70m

**Framax-czołowa listwa trójkątna 2,70m** 1,9 588129000  
 Framax-Stirndreikantleiste 2,70m


szara

**Zaslepka uniwersalna Kombi R20/25** 0,003 588180000  
 Kombi Ankerstopfen R20/25

 niebieska  
 średnica: 3 cm

**Framax-zatyczka zakrywająca R24,5** 0,003 588181000  
 Framax-Abdeckstopfen R24,5

 żółta  
 średnica: 2 cm

**Systemy zabezpieczeń Doka**

 Rusztowania robocze i ochronne  
 oraz zabezpieczenia przed upad-  
 kiem i drabiny znajdują Państwo w  
 rozdziale "Doka - systemy bezpie-  
 czeństwa"