

[kg] nr art.

[kg] nr art.

Kozioł oporowy zmienny 3,30m 187,8 580516000

Abstützbock Variabel 3,30m

składa się z:

(A) **Rygiel koźła oporowego WU14** 99,0 580510000

lakierowana na niebiesko

wysokość: 252 cm

(B) **Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 2,00m** 38,9 580007000

lakierowana na niebiesko

(C) **Nakładka cięglowa** 2,5 580534000

lakierowana na niebiesko

długość: 19 cm

(D) **But do podpory** 9,5 580532000

lakierowana na niebiesko

długość: 28 cm

(E) **Bolec łączący 10cm** 0,34 580201000

ocynkowana

długość: 14 cm

(F) **Zawlecza sprężynowa 5mm** 0,05 580204000

ocynkowana

długość: 13 cm

(G) **Wrzcionowa podpora ukosna 12 3,00m** 32,0 580521000

lakierowana na niebiesko

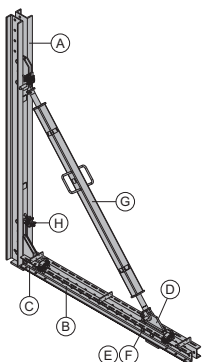
długość: 201 - 234 cm

(H) **Obejma przykręcana 48mm 50** 0,84 682002000

ocynkowana

szerokość klucza: 22 mm

lakierowana na niebiesko

**Nakładka cięglowa**

Zuglasche

2,5 580534000




lakierowana na niebiesko

długość: 19 cm

Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 1,00m 19,6 580003000**Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 1,75m** 35,0 580006000**Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 2,00m** 38,9 580007000**Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 2,50m** 48,7 580009000**Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 2,75m** 54,2 580010000**Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 3,00m** 60,2 580011000**Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 3,50m** 68,4 580012000**Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 4,00m** 79,4 580013000


Mehrzweckriegel WS10 Top50

lakierowana na niebiesko

**Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 1,00m** 20,2 580040000**Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 1,75m** 35,8 580043000**Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 2,00m** 40,2 580044000**Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 2,50m** 51,0 580046000**Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 2,75m** 56,1 580047000**Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 3,00m** 60,4 580048000**Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 3,50m** 71,5 580050000**Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 4,00m** 82,1 580052000

Stahlwandriegel WS10 Top50


lakierowana na niebiesko

**Wrzcionowa podpora ukosna 12 3,00m** 32,0 580521000

Spindelstrebe 12 3,00m

lakierowana na niebiesko

długość: 201 - 234 cm

**Rygiel koźła oporowego WU14** 99,0 580510000

Abstützbockriegel WU14

składa się z:

(A) **Profil koźła oporowego WU14** 81,0 580509000

lakierowana na niebiesko

wysokość: 250 cm

(B) **But dociskowy** 6,2 580531000

lakierowana na niebiesko

wysokość: 32 cm


(C) **But spoiniowy** 12,0 580533000

lakierowana na niebiesko

wysokość: 51 cm

lakierowana na niebiesko


wysokość: 252 cm

**But do podpory** 9,5 580532000

Stützsuh

lakierowana na niebiesko

długość: 28 cm




[kg] nr art.

Wrzecionowa podpora ukosna T7 305/355cm

Spindelstrebe T7 305/355cm

35,0 584327000

ocynkowana




[kg] nr art.

Rama dodatkowa F 1,50m


Anbaurahmen F 1,50m

236,0 580502000

lakierowana na niebiesko
długość: 280 cm**Rama dodatkowa F 2,00m**


Anbaurahmen F 2,00m

451,0 580501000

lakierowana na niebiesko
długość: 394 cm**Łącznik elementu FF20/50 Z**

Elementverbinder FF20/50 Z


6,0 587533000

lakierowana na niebiesko
długość: 55 cm**Przednie wrzeciono kozła oporowego**

Abstützbockspindel vorne


8,5 580508000

ocynkowana

**Bolec łączący 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm


0,34 580201000

ocynkowana
długość: 14 cm**Tylne wrzeciono kozła oporowego**

Abstützbockspindel hinten

18,3 580515000

ocynkowana

**Zawlecza sprężynowa 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

ocynkowana
długość: 13 cm**Złącze kotwiczne 0,70m**

Złącze kotwiczne 1,95m

Złącze kotwiczne 2,95m


Ankerriegel

27,0 580517000

76,3 580545000

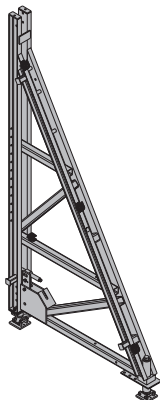
110,0 580546000

lakierowana na niebiesko

**Uniwersalny kozioł oporowy F 4,50m**

Abstützbock-Universal F 4,50m

306,0 580500000

lakierowana na niebiesko
długość: 196 cm
wysokość: 365 - 394 cm**Stalowy rygiel wielofunkcyj. WU12 Top50 2,00m**

Stalowy rygiel wielofunkcyj. WU12 Top50 3,00m

Mehrzweckriegel WU12 Top50

50,0 580022000

75,7 580024000


lakierowana na niebiesko

Profil kotwowy 0,55m

Ankerprofil 0,55m

44,5 582904000


lakierowana na niebiesko



[kg] nr art.

Uchwyt złącza kotwicznego


Ankerriegelhalter

0,62 580539000ocynkowana
długość: 31 cm


[kg] nr art.

Framax-zacisk ściągający


Framax-Spannklemme

1,5 588152000ocynkowana
długość: 21 cm**Nakładka narożna kozła oporowego**


Ecklasche Abstützbock

44,4 580518000lakierowana na niebiesko
długość: 92 cm
szerokość: 92 cm**Framax-nakładka koziołkowa**

Framax-Bocklasche

15,0 580506000lakierowana na niebiesko
wysokość: 77 cm**Rygiel fasadowy WS10 2,50m**

Fassadenriegel WS10 2,50m

50,0 580692000

lakierowana na niebiesko

Framax-śruba kozła 36cm


Framax-Bockschraube 36cm

0,62 580505000

ocynkowana

Dystans kozła 20cm

Bockdistanz 20cm

9,4 580519000ocynkowana
długość: 25 cm
szerokość: 19 cm
wysokość: 20 cm**Framax-płytk dociskowa 6/15**


Framax-Druckplatte 6/15

0,80 588183000

ocynkowana

Zamek dystansu kozła 20cm


Klemme für Bockdistanz 20cm

5,0 582920000ocynkowana
długość: 36 cm
szerokość: 7 cm**Koło przyczepiane 200**

Ansteckrolle 200

19,3 580538000lakierowana na niebiesko
wysokość: 38 cm**Uchwyt rygla 9-15cm**


Riegelhalter 9-15cm

2,7 580625000


ocynkowana

Koło przyczepiane 250


Ansteckrolle 250

47,0 580537000lakierowana na niebiesko
wysokość: 78 cm**Uchwyt złącza klinowego**

Keilriegelhalter

2,5 580526000ocynkowana
długość: 26 cm
wysokość: 31 cm**Podnosnik na kółkach transportowych**


Hubwinde mit Transportroller

37,0 580541000lakierowana na niebiesko
wysokość: 127 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!


CE

Framax-łącznik uniwersalny 10-16cm

Framax-Universalverbinder 10-16cm

0,60 588158000ocynkowana
długość: 26 cm**Framax-łącznik uniwersalny 10-25cm**

Framax-Universalverbinder 10-25cm


0,69 583002000ocynkowana
długość: 36 cm

[kg] nr art.

Szyna F 2,00m przód

Verfahrprofil F 2,00m vorne

180,0 582925000

ocynkowana
długość: 600 cm

[kg] nr art.

Płytkę przykręcaną F 2,00m


Schraubplatte F 2,00m

2,9 582933000

ocynkowana
długość: 20 cm**Płytkę łączącą F 2,00m**


Verbindungsplatte F 2,00m

2,3 582934000

ocynkowana
długość: 42 cm**Przyłącze koła F 2,00m przód**


Radanschluss F 2,00m vorne

33,7 582926000

ocynkowana
długość: 30 cm
szerokość: 30 cm
wysokość: 16,5 cm**Konsola podnosząca F 2,00m tył**

Hubkonsole F 2,00m hinten

14,0 582935000

ocynkowana
wysokość: 48,6 cm**Szczeka zacisku F 2,00m**

Klemmbacke F 2,00m

0,82 582927000


ocynkowana
długość: 12,5 cm**Obejma przykręcana 48mm 50**

Obejma przykręcana 48mm 95

0,84 682002000

0,88 586013000

Anschrabkupplung

ocynkowana
szerokość klucza: 22 mm**Płytkę zacisku F 2,00m**


Klemmplatte F 2,00m

3,5 582928000

ocynkowana
długość: 24 cm**Płytkę pośrednią F 2,00m**

Zwischenplatte F 2,00m

6,0 582929000

ocynkowana
długość: 25 cm
szerokość: 18 cm**Obejma obrotowa 48mm**


Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

ocynkowana
szerokość klucza: 22 mm**Szyna F 2,00m tył**

Verfahrprofil F 2,00m hinten

187,5 582930000

ocynkowana
długość: 574 cm**Rura rusztowania 48,3mm 1,00m**

3,6 682014000

Rura rusztowania 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Rura rusztowania 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Rura rusztowania 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Rura rusztowania 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Rura rusztowania 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Rura rusztowania 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Rura rusztowania 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Rura rusztowania 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Rura rusztowania 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Rura rusztowania 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Rura rusztowania 48,3mmm

3,6 682001000


Gerüstrohr 48,3mm

ocynkowana

**Przyłącze koła F 2,00m tył**


Radanschluss F 2,00m hinten

44,5 582931000

ocynkowana
wysokość: 61,5 cm**Pomost przykręcany MF75**


Anschrabühne MF75

19,0 580669000

ocynkowana
długość: 113 cm
wysokość: 152 cm**Płytkę przyłącza F 2,00m**

Anschlussplatte F 2,00m

15,8 582932000


ocynkowana
długość: 44,1 cm
szerokość: 35,7 cm

[kg] nr art.

Płytki poziomująca MF

Schwenkplatte MF

4,5 580672000



ocynkowana
długość: 29 cm
wysokość: 20 cm

[kg] nr art.

Klucz sześciokątny 46 3/4"

Sechskantnuss 46 3/4"

0,70 580512000

**Pętla linowa suwnicy 3,50m**

Kranseilschleife 3,50m

8,8 580461000




średnica: 16 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

**Przedłużka 20cm 3/4"**


Verlängerung 20cm 3/4"

0,68 580683000

**Kobyła sprawdzająca dla kotwy ukoś. 15,0/20,0**

Prüfbock für Schräganker 15,0/20,0

13,5 580514000




ocynkowana
długość: 32 cm
szerokość: 25 cm
wysokość: 19 cm

Klucz stożkowy 20,0

Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000



ocynkowana
długość: 57 cm

Uniwersalna skrzynka narzędziowa 15,0

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000

Dostawa obejmuje:

(A) Grzechołka przestawna 1/2"

0,73 580580000

ocynkowana
długość: 30 cm

(B) Klucz widełkowy 13/17

0,08 580577000

(C) Klucz widełkowy 22/24

0,22 580587000

(D) Klucz widełkowy 30/32

0,80 580897000

(E) Klucz widełkowy 36/41

1,0 580586000

(F) Klucz oczkowy 17/19

0,27 580590000

(G) Klucz czworokątny 22

0,31 580589000

(H) Klucz nasadowy 41

0,99 580585000

(I) Przedłużka 11cm 1/2"

0,20 580581000

(J) Przedłużka 22cm 1/2"

0,31 580582000

(K) Przegub Cardana

0,16 580583000

(L) Klucz tulejowy 19 1/2" L

0,16 580598000

(M) Klucz nasadowy 13 1/2"

0,06 580576000

(N) Klucz nasadowy 24 1/2"

0,12 580584000


(O) Klucz nasadowy 30 1/2"

0,20 580575000

(P) Klucz stożkowy ustalający 15,0 DK

0,30 580579000


ocynkowana
długość: 8 cm
szerokość klucza: 30 mm

**Wrzecionowa podpora ukosna T6 100/150cm**

Spindelstrebe T6 100/150cm

12,5 584323000


ocynkowana

**Wrzecionowa podpora ukosna T7 100/150cm**

Spindelstrebe T7 100/150cm

16,8 584309000

ocynkowana

**Wrzecionowa podpora ukosna T7 200/250cm**

Spindelstrebe T7 200/250cm

26,2 584325000


ocynkowana

**Grzechołka przestawna 3/4"**

Umschaltknarre 3/4"

1,5 580894000

ocynkowana
długość: 50 cm




[kg] nr art.

Wrzecionowa podpora ukosna T7 250/300cm

29,4 584326000

Spindelstrebe T7 250/300cm

ocynkowana




[kg] nr art.

Wrzecionowa podpora ukosna SL-1 T16 140/225cm

87,8 582872000

Spindelstrebe SL-1 T16 140/225cm

ocynkowana




Wrzecionowa podpora ukosna T10 350/400cm

57,5 584328000

Spindelstrebe T10 350/400cm

ocynkowana



Wrzecionowa podpora ukosna SL-1 T16 220/375cm

123,0 582874000

Spindelstrebe SL-1 T16 220/375cm

ocynkowana




Wrzecionowa podpora ukosna T10 350/400cm

57,5 584328000

Spindelstrebe T10 350/400cm

ocynkowana




Rama dodatkowa F 2,40m

1107,0 582901000

Anbaurahmen F 2,40m

lakierowana na niebiesko
długość: 576 cm




Nakładka F 2,40m

32,5 582902000

Aufstocklasche F 2,40m

lakierowana na niebiesko
wysokość: 63,5 cm




Wrzecionowa podpora ukosna SL-1 T16 100/140cm

54,1 582871000

Spindelstrebe SL-1 T16 100/140cm

ocynkowana




Wrzecino ramy dodatkowej F 2,40m

20,1 582903000

Spindel für Anbaurahmen F 2,40m

ocynkowana
wysokość: 47,5 cm



Klin opuszczalny 1000kN

53,5 582905000

Absenkkeil 1000kN

lakierowana na niebiesko
wysokość: 18,2 - 27,2 cm




[kg] nr art.

Klucz oczkowy 80
Ringschlüssel 80

3,8 582906000

ocynkowana
długość: 62,4 cm**Profil usztywniający 2,95m**
Verschertungsprofil 2,95m


42,5 582907000




lakierowana na niebiesko

Profil pomostu 1,00m do koźła oporowego
Bühnenprofil 1,00m für Abstützbock

10,7 582908000

ocynkowana
długość: 147,5 cm**Zabezpieczenie wysowne profilu pomostu**
Auszugsicherung für Bühnenprofil


1,7 582909000

ocynkowana
długość: 38,4 cm**Poręcz 1,00m**
Geländer 1,00m

3,8 584335000

ocynkowana
długość: 124 cm**T-nakładka koźła oporowego**
T-Lasche für Abstützbock


29,8 582910000

lakierowana na niebiesko
długość: 74,6 cm**Bolec łączący SL-1 D32 100**
Verbindungsbolzen SL-1 D32 100

1,0 582885000

ocynkowana
długość: 17 cm**Barierka wysuwana T 1,80m**
Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000




ocynkowana


[kg] nr art.

Kołnierz pośredni koźła oporowego
Zwischenflansch für Abstützbock


16,2 582911000

lakierowana na niebiesko
długość: 42,7 cm**But do podpory WU16**
Stützsuh WU16

8,3 582912000

lakierowana na niebiesko
długość: 26,5 cm**But dociskowy T7/T16**
Druckschuh T7/T16


18,5 582913000

lakierowana na niebiesko
wysokość: 72,5 cm**Stalowy rygiel wielofunkcyj. SL-1 WU16 1,00m**
Stalowy rygiel wielofunkcyj. SL-1 WU16 3,00m
Mehrzweckriegel SL-135,0 582877000
107,0 582888000


lakierowana na niebiesko

Lacznik rygla SL-1 WU16 0,75m
Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m


31,0 582886000

ocynkowana
długość: 75 cm**Koło dla dużych ciężarów 90kN**
Schwerlastrad 90kN


85,0 582921000

ocynkowana
wysokość: 38 cm**Przylącze kółka F 2,40m**
Radanschluss F 2,40m

45,0 582922000

ocynkowana
długość: 49 cm
szerokość: 36 cm
wysokość: 25 cm**Profil przestawny konsoli F 2,40m**
Verfahrprofil-Konsole F 2,40m

31,0 582924000

ocynkowana
długość: 28,5 cm
szerokość: 22 cm
wysokość: 48,2 cm

Systemy zabezpieczeń Doka



Rusztowania robocze i ochronne oraz zabezpieczenia przed upadkiem i drabiny znajdują Państwo w rozdziale "Doka - systemy bezpieczeństwa"