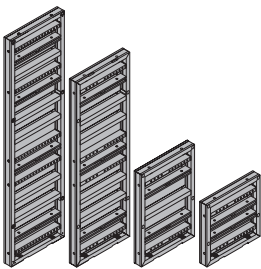


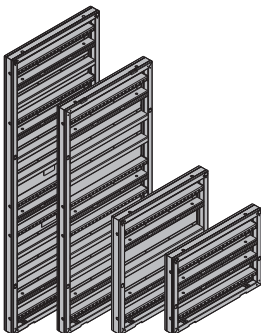
<b>Painel universal Framax Xlife 0,90x2,70m</b>	<b>148,0</b>	<b>588122500</b>
<b>Painel universal Framax Xlife 0,90x1,35m</b>	<b>79,3</b>	<b>588124500</b>
<b>Painel universal Framax Xlife 0,90x0,90m</b>	<b>63,0</b>	<b>588120500</b>
<b>Painel universal Framax Xlife 0,90x3,30m</b>	<b>182,6</b>	<b>588228500</b>

Framax Xlife-Uni-Element

galvanizado, pintado de azul  
cantos marcados a azul

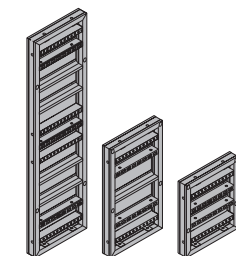
<b>Painel universal Framax Xlife 1,20x2,70m</b>	<b>225,8</b>	<b>588601500</b>
<b>Painel universal Framax Xlife 1,20x1,35m</b>	<b>116,7</b>	<b>588603500</b>
<b>Painel universal Framax Xlife 1,20x0,90m</b>	<b>91,5</b>	<b>588604500</b>
<b>Painel universal Framax Xlife 1,20x3,30m</b>	<b>276,7</b>	<b>588671500</b>

Framax Xlife-Uni-Element

galvanizado, pintado de azul  
cantos marcados a azul


<b>Painel universal Alu-Framax Xlife 0,75x2,70m</b>	<b>64,2</b>	<b>588322500</b>
<b>Painel universal Alu-Framax Xlife 0,75x1,35m</b>	<b>33,8</b>	<b>588324500</b>
<b>Painel universal Alu-Framax Xlife 0,75x0,90m</b>	<b>27,0</b>	<b>588326500</b>

Alu-Framax Xlife-Uni-Element

revestido  
cantos marcados a azul


<b>Grampo de maxila Framax RU</b>	<b>3,3</b>	<b>588153400</b>
-----------------------------------	------------	------------------

Framax-Schnellspanner RU

galvanizado  
comprimento: 20 cm


<b>Parafuso universal Framax 10-16cm</b>	<b>0,60</b>	<b>588158000</b>
--	-------------	------------------

Framax-Universalverbinder 10-16cm

galvanizado  
comprimento: 26 cm

<b>Porca super 15,0</b>	<b>1,1</b>	<b>581966000</b>
-------------------------	------------	------------------

Superplatte 15,0

galvanizado  
altura: 6 cm  
diâmetro: 12 cm  
tamanho de chave: 27 mm

<b>Escora de aprumo 340</b>	<b>30,2</b>	<b>588246000</b>
-----------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 340

Constituído por:

<b>(A) Cabeça para escora de aprumo</b>	<b>3,5</b>	<b>588244000</b>
---	------------	------------------

2 unidades  
galvanizado  
comprimento: 40,8 cm  
largura: 11,8 cm  
altura: 17,6 cm

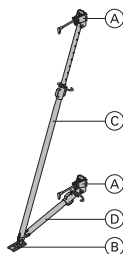
<b>(B) Base para escora de aprumo</b>	<b>2,1</b>	<b>588245000</b>
---------------------------------------	------------	------------------

galvanizado  
comprimento: 20 cm  
largura: 11 cm  
altura: 10 cm

<b>(C) Escora de aprumo 340</b>	<b>14,2</b>	<b>588247000</b>
---------------------------------	-------------	------------------

galvanizado  
comprimento: 190 - 341 cm

<b>(D) Escora ajustável 120</b>	<b>7,2</b>	<b>588248000</b>
---------------------------------	------------	------------------

galvanizado  
comprimento: 80 - 130 cmgalvanizado  
Estado de fornecimento: fechado

<b>Escora de aprumo 540</b>	<b>49,0</b>	<b>588249000</b>
-----------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 540

Constituído por:

<b>(A) Cabeça para escora de aprumo</b>	<b>3,5</b>	<b>588244000</b>
---	------------	------------------

2 unidades  
galvanizado  
comprimento: 40,8 cm  
largura: 11,8 cm  
altura: 17,6 cm

<b>(B) Base para escora de aprumo</b>	<b>2,1</b>	<b>588245000</b>
---------------------------------------	------------	------------------

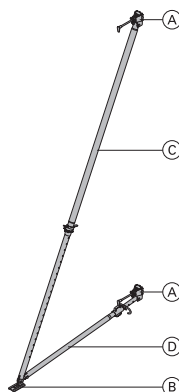
galvanizado  
comprimento: 20 cm  
largura: 11 cm  
altura: 10 cm

<b>(C) Escora de aprumo 540</b>	<b>29,6</b>	<b>588250000</b>
---------------------------------	-------------	------------------

galvanizado  
comprimento: 309 - 550 cm

<b>(D) Escora ajustável 220</b>	<b>10,2</b>	<b>588251000</b>
---------------------------------	-------------	------------------

comprimento: 171 - 224 cm

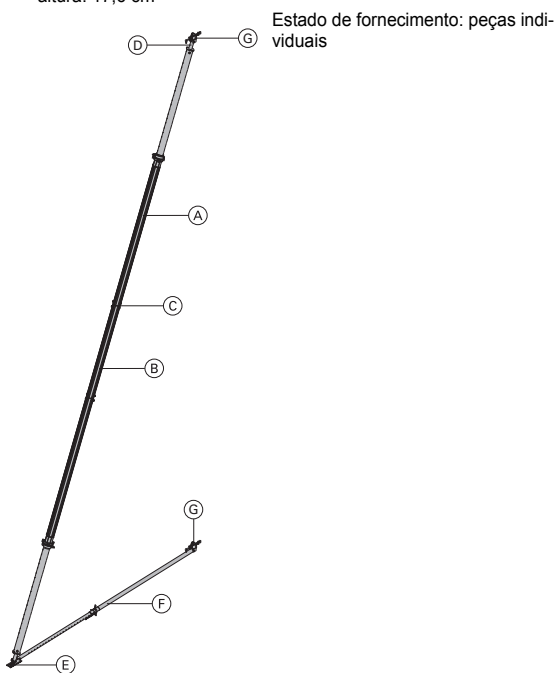
galvanizado  
Estado de fornecimento: fechado

**Eurex 60 550**


Eurex 60 550

Conforme o comprimento necessário, constituído por:


- |  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| (A) <b>Escora de aprumo Eurex 60 550</b>   | <b>42,5</b> | <b>582658000</b> |
| revestido com pó, azul<br>alumínio<br>comprimento: 343 - 553 cm                          |             |                  |
| (B) <b>Extensão Eurex 60 2,00m</b>   | <b>21,3</b> | <b>582651000</b> |
| revestido com pó, azul<br>alumínio<br>comprimento: 250 cm                                |             |                  |
| (C) <b>Espiga de ligação Eurex 60</b>  | <b>8,6</b>  | <b>582652000</b> |
| alumínio<br>comprimento: 100 cm<br>diâmetro: 12,8 cm                                     |             |                  |
| (D) <b>Conector Eurex 60</b>   | <b>3,9</b>  | <b>582657000</b> |
| galvanizado<br>comprimento: 15 cm<br>largura: 15 cm<br>altura: 30 cm                     |             |                  |
| (E) <b>Base de escora de aprumo Eurex 60</b>   | <b>8,5</b>  | <b>582660000</b> |
| galvanizado<br>comprimento: 31 cm<br>largura: 12 cm<br>altura: 33 cm                     |             |                  |
| (F) <b>Escora ajustável Eurex 60 540</b>   | <b>29,0</b> | <b>582659000</b> |
| galvanizado<br>comprimento: 302 - 543 cm   |             |                  |
| (G) <b>Cabeça para escora de aprumo</b>  | <b>3,5</b>  | <b>588244000</b> |
| 2 unidades<br>galvanizado<br>comprimento: 40,8 cm<br>largura: 11,8 cm<br>altura: 17,6 cm |             |                  |

**Ferramenta de desmontagem universal**

Universal-Lösewerkzeug

**3,7 582768000**galvanizado  
comprimento: 75,5 cm**Ancoragem express Doka 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**galvanizado  
comprimento: 18 cm  
Atenção às instruções de montagem!**Bucha espiral Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm


**0,009 588633000**galvanizado  
diâmetro: 1,6 cm**Console Framax 90**

Framax-Konsole 90

**12,5 588167000**galvanizado  
largura: 103 cm  
altura: 185 cm  
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.**Tubo de andaime 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Tubo de andaime 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Tubo de andaime 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Tubo de andaime 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Tubo de andaime 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Tubo de andaime 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Tubo de andaime 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Tubo de andaime 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Tubo de andaime 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Tubo de andaime 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Tubo de andaime 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Tubo de andaime 48,3mm .....m****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm


galvanizado

**Ligação para tubo de andaime**

Gerüstrohranschluss

**0,27 584375000**galvanizado  
altura: 7 cm**Plataf. para cofragem de pilar Doka 150/90cm**

Doka-Stützenbühne 150/90cm


**211,8 588382000**galvanizado  
comprimento: 173 cm  
largura: 173 cm  
altura: 130 cm  
Estado de fornecimento: fechado

**Cabo de transporte Framax 3,30m**

Framax-Vierergehänge 3,20m

**17,0 588230000**

Atenção às instruções de serviço!

**Cavilha de transporte Framax 5kN**

Framax-Transportbolzen 5kN

**1,9 588621000**

Atenção às instruções de serviço!

**Gancho de elevação Framax**


Framax-Umsetzbügel

**10,6 588149000**

galvanizado

altura: 22 cm

Atenção às instruções de serviço!

**Quebra canto Framax 2,70m**

Framax-Dreikantleiste 2,70m

**0,38 588170000****Quebra aresta frontal Framax 2,70m**

Framax-Stirndreikantleiste 2,70m

**1,9 588129000**

cinzento

**Tampão universal R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

**0,003 588180000**

azul

diâmetro: 3 cm

**Tampão Framax R24,5**

Framax-Abdeckstopfen R24,5

**0,003 588181000**

amarelo

diâmetro: 2 cm

**Sistemas de segurança Doka**

Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"