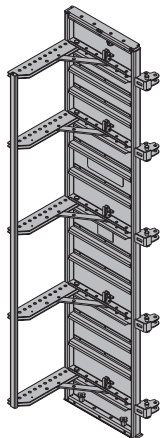


[kg] Artikel nr.

**Painel Xlife KS 3,30m**  
Xlife-Element KS 3,30m

**185,0 580346500**

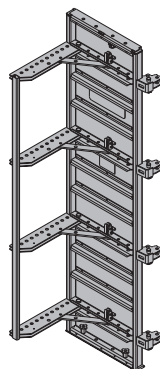
galvanizado  
largura: 80 cm  
Estado de fornecimento: fechado



**Painel Xlife KS 2,70m**  
Xlife-Element KS 2,70m

**140,0 580337500**


galvanizado  
largura: 80 cm  
Estado de fornecimento: fechado



**Painel Xlife KS 1,20m**  
Xlife-Element KS 1,20m

**66,0 580338500**


galvanizado  
largura: 80 cm  
Estado de fornecimento: fechado



**Painel Xlife KS 0,90m**  
Xlife-Element KS 0,90m

**56,0 580339500**


galvanizado  
largura: 80 cm  
Estado de fornecimento: fechado



**Chapa de protecção KS**  
Schutzleiste KS

**3,3 580343000**


galvanizado  
comprimento: 70 cm  
largura: 9 cm



**Chapa de protecção KS superior**  
Schutzleiste KS oben

**3,0 580357000**


galvanizado  
comprimento: 65,3 cm  
largura: 8,4 cm



**Parafuso de ancoragem KS**  
Verschlusshaken KS

**0,83 580344000**

galvanizado  
comprimento: 31 cm



**Porca super 15,0**  
Superplatte 15,0

**1,1 581966000**


galvanizado  
altura: 6 cm  
diâmetro: 12 cm  
tamanho de chave: 27 mm



**Argola de elevação**  
Umsetzring

**1,4 580340000**

galvanizado  
altura: 20 cm



**Parafuso KS**  
Aufstockschraube KS

**0,77 580345000**

galvanizado  
altura: 20 cm



**Quebra arestas frontal KS 20 4,00m**  
**Quebra arestas frontal KS 15 4,00m**  
Stimdreikanteleiste KS

**0,93 580347000**  
**0,71 580359000**

cinzento



**Quebra canto Framax 2,70m**  
Framax-Dreikanteleiste 2,70m

**0,38 588170000**




[kg] Artikel nr.

**Escora de aprumo 340 sem cabeça**

Elementstütze 340 ohne Stützenkopf

Constituído por:

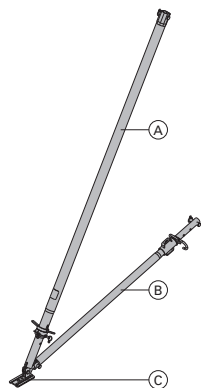
- (A) **Escora de aprumo 340** galvanizado comprimento: 190 - 341 cm **24,0 580365000**
- (B) **Escora ajustável 120** galvanizado comprimento: 80 - 130 cm **14,2 588247000**
- (C) **Base para escora de aprumo** galvanizado comprimento: 20 cm largura: 11 cm altura: 10 cm **7,2 588248000**
- 2,1 588245000**

galvanizado  
Estado de fornecimento: fechado**Escora de aprumo 540 sem cabeça**

Elementstütze 540 ohne Stützenkopf

Constituído por:


- (A) **Escora de aprumo 540** galvanizado comprimento: 309 - 550 cm **42,2 580366000**
- (B) **Escora ajustável 220** galvanizado comprimento: 171 - 224 cm **29,6 588250000**
- (C) **Base para escora de aprumo** galvanizado comprimento: 20 cm largura: 11 cm altura: 10 cm **10,2 588251000**
- 2,1 588245000**

galvanizado  
Estado de fornecimento: fechado**Escora de aprumo 340**

Elementstütze 340

Constituído por:

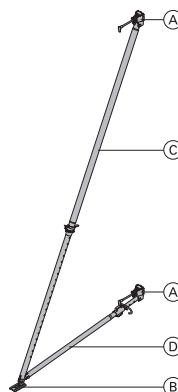
- (A) **Cabeça para escora de aprumo** 2 unidades galvanizado comprimento: 40,8 cm largura: 11,8 cm altura: 17,6 cm **30,2 588246000**
- (B) **Base para escora de aprumo** galvanizado comprimento: 20 cm largura: 11 cm altura: 10 cm **3,5 588244000**
- (C) **Escora de aprumo 340** galvanizado comprimento: 190 - 341 cm **2,1 588245000**
- (D) **Escora ajustável 120** galvanizado comprimento: 80 - 130 cm **14,2 588247000**
- 7,2 588248000**

galvanizado  
Estado de fornecimento: fechado**Escora de aprumo 540**


Elementstütze 540

Constituído por:

- (A) **Cabeça para escora de aprumo** 2 unidades galvanizado comprimento: 40,8 cm largura: 11,8 cm altura: 17,6 cm **49,0 588249000**
- (B) **Base para escora de aprumo** galvanizado comprimento: 20 cm largura: 11 cm altura: 10 cm **3,5 588244000**
- (C) **Escora de aprumo 540** galvanizado comprimento: 309 - 550 cm **2,1 588245000**
- (D) **Escora ajustável 220** galvanizado comprimento: 171 - 224 cm **29,6 588250000**
- 10,2 588251000**

galvanizado  
Estado de fornecimento: fechado**Ferramenta de desmontagem universal**

Universal-Lösewerkzeug

galvanizado  
comprimento: 75,5 cm**3,7 582768000**

**Cabeça para escora de arumo KS**

Stützenkopf KS

**0,85 580342000**

galvanizado  
comprimento: 14 cm  
largura: 11 cm  
altura: 14 cm

**Ancoragem express Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**

galvanizado  
comprimento: 18 cm  
Atenção às instruções de montagem!

**Bucha espiral Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

**0,009 588633000**

galvanizado  
diâmetro: 1,6 cm

**Adaptador de plataforma KS**


Bühnenanschluss KS

**11,4 580341000**

galvanizado  
comprimento: 74 cm  
largura: 12 cm  
altura: 20 cm

**Plataf. para cofragem de pilar Doka 150/90cm**


Doka-Stützenbühne 150/90cm

**211,8 588382000**

galvanizado  
comprimento: 173 cm  
largura: 173 cm  
altura: 130 cm  
Estado de fornecimento: fechado

**Plataforma KS**


Fertigbelag KS

**32,3 580360000**

peças de madeira envernizadas a amarelo  
peças de aço galvanizadas  
comprimento: 90 cm  
largura: 85 cm

**Guarda corpos KS 1,00x0,85m**


Fertiggeländer KS 1,00x0,85m

**12,4 580363000**

galvanizado

**Guarda corpos lateral KS 0,30m**


Seitengeländer KS 0,30m

**2,6 580364000**

galvanizado  
comprimento: 38 cm  
largura: 30 cm  
altura: 53 cm

**Roda de translação KS**

Umsetzrad KS

**15,8 580358000**


galvanizado  
Atenção às instruções de serviço!

**Combinação de correntes de susp. Doka 3,20m**


Doka-Vierstrangkette 3,20m

**15,0 588620000**

Atenção às instruções de serviço!

**Plataf. para cofragem de pilar Doka 150/90cm**


Doka-Stützenbühne 150/90cm

**211,8 588382000**

galvanizado  
comprimento: 173 cm  
largura: 173 cm  
altura: 130 cm  
Estado de fornecimento: fechado

**Cavilha de ligação 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

**0,34 580201000**

galvanizado  
comprimento: 14 cm

**Sistemas de segurança Doka**

Plataformas de trabalho e proteção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"