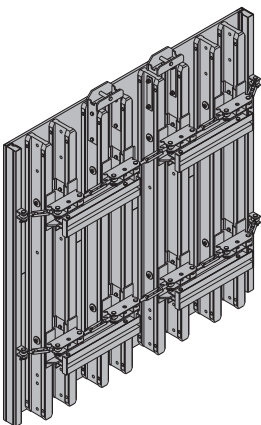


[kg] Artikel nr.

Rundformselement H20 2,40x0,70m	195,0	587820000
Rundformselement H20 2,40x1,20m	244,0	587821000
Rundformselement H20 2,40x2,40m	472,0	587822000
Rundformselement H20 2,40x3,00m	523,0	587813000
Rundformselement H20 2,40x3,60m	699,0	587823000
Rundschalungselement H20 2,40m		




Rundformselement H20 2,50x0,70m	197,0	587825000
Rundformselement H20 2,50x1,20m	249,0	587826000
Rundformselement H20 2,50x2,40m	480,0	587827000
Rundformselement H20 2,50x3,00m	534,0	587814000
Rundformselement H20 2,50x3,60m	716,0	587828000
Rundschalungselement H20 2,50m		


Förhöjningsbalk för rundform H20 Aufstockklasche für Rundschalung H20	7,0	587830000
---	-----	-----------

galvaniserad
höjd: 62 cm


Ställbar tving 10cm Ausgleichsspanner 10cm	3,7	587808000
--	-----	-----------

galvaniserad
längd: 30 cm


Framax stag till dubbelbalk Framax-Stirnanker	1,5	588143000
---	-----	-----------

galvaniserad
längd: 29 cm

Framax ställbar spänntving UNI Framax-Uni-Spanner	5,8	588169000
---	-----	-----------

galvaniserad
längd: 40 cm


Nyckel till rundform H20 Schlüssel für Rundschalung H20	0,70	587807000
---	------	-----------

galvaniserad
längd: 27 cm

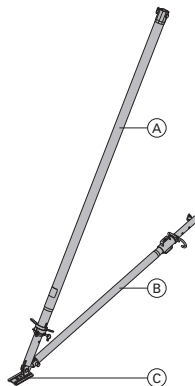
[kg] Artikel nr.

Mall för rundform H20/.....mm Schablone für Rundschalung H20/.....mm	6,5	177020000
Vikt per m ²		
Beroende på projekt!		

Stödben 340 utan formfäste Elementstütze 340 ohne Stützenkopf	24,0	580365000
bestående av:		
(A) Stödben 340 galvaniserad längd: 190 - 341 cm	14,2	588247000
(B) Horisontal t stödben 120 galvaniserad längd: 80 - 130 cm	7,2	588248000
(C) Bottenfäste stödben galvaniserad längd: 20 cm bredd: 11 cm höjd: 10 cm	2,1	588245000

galvaniserad
Levereras: ihopviktt

Stödben 540 utan formfäste Elementstütze 540 ohne Stützenkopf	42,2	580366000
bestående av:		
(A) Stödben 540 galvaniserad längd: 309 - 550 cm	29,6	588250000
(B) Horisontal t stödben 220 längd: 171 - 224 cm	10,2	588251000
(C) Bottenfäste stödben galvaniserad längd: 20 cm bredd: 11 cm höjd: 10 cm	2,1	588245000

galvaniserad
Levereras: ihopviktt

[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Stödben 340 30,2 588246000

Elementstütze 340

bestående av:

(A) Formfäste stödben

2 styck

galvaniserad

längd: 40,8 cm

bredd: 11,8 cm

höjd: 17,6 cm

(B) Bottenfäste stödben

galvaniserad

längd: 20 cm

bredd: 11 cm

höjd: 10 cm

(C) Stödben 340

galvaniserad

längd: 190 - 341 cm


(D) Horizontal t stödben 120

galvaniserad

längd: 80 - 130 cm

galvaniserad

Levereras: ihopvikt

**Stödben 540** 49,0 588249000

Elementstütze 540

bestående av:

(A) Formfäste stödben

2 styck

galvaniserad

längd: 40,8 cm

bredd: 11,8 cm

höjd: 17,6 cm

(B) Bottenfäste stödben

galvaniserad

längd: 20 cm

bredd: 11 cm

höjd: 10 cm

(C) Stödben 540

galvaniserad

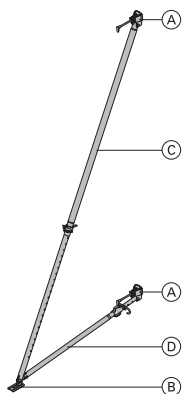
längd: 309 - 550 cm

(D) Horizontal t stödben 220

längd: 171 - 224 cm

galvaniserad

Levereras: ihopvikt

**Stödbensfäste RD** 1,9 587806000

Befestigungseinheit RD

galvaniserad

längd: 19 cm

bredd: 8 cm

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

beroende på den längd som krävs bestående av:

(A) Stödben Eurex 60 550

blå pulvermålade

alu

längd: 343 - 553 cm

(B) Förlängare Eurex 60 2,00m

blå pulvermålade

alu

längd: 250 cm

(C) Kopplingsrör Eurex 60

alu

längd: 100 cm

diameter: 12,8 cm

(D) Skarvrör Eurex 60

galvaniserad

längd: 15 cm

bredd: 15 cm

höjd: 30 cm

(E) Bottenfäste Eurex 60

galvaniserad

längd: 31 cm

bredd: 12 cm

höjd: 33 cm

(F) Horizontal t stödben 540 Eurex 60

galvaniserad

längd: 302 - 543 cm

(G) Stödbensfäste RD

galvaniserad

längd: 19 cm

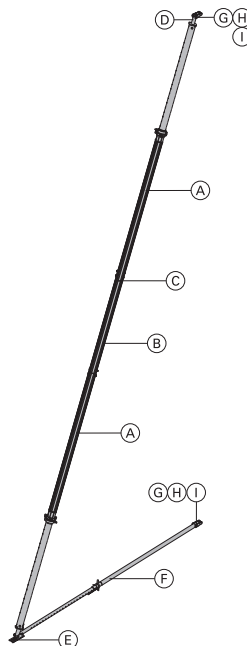
bredd: 8 cm

(H) Bult till formfäste D25 110**(I) Axelsprint 6x40 fzv DIN 11023**

Levereras: separata delar

0,45 508244050


0,03 020401

**Universal avformningsverktyg**

Universal-Lösewerkzeug

galvaniserad


längd: 75,5 cm



[kg] Artikel nr.

Doka expressanker 16x125mm


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000galvaniserad
längd: 18 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!**Doka coil 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000galvaniserad
diameter: 1,6 cm**Universal konsol 90**


Universal-Konsole 90

30,4 580476000galvaniserad
längd: 121 cm
höjd: 235 cm**Gjutkonsol L**


Betonierkonsole L

12,6 587153500galvaniserad
längd: 101 cm
höjd: 159 cm**Gjutkonsol L blålackerad**

Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000blålackerad
längd: 101 cm
höjd: 159 cm**Ställningsrör 48,3mm 1,00m****Ställningsrör 48,3mm 1,50m****Ställningsrör 48,3mm 2,00m****Ställningsrör 48,3mm 2,50m****Ställningsrör 48,3mm 3,00m****Ställningsrör 48,3mm 3,50m****Ställningsrör 48,3mm 4,00m****Ställningsrör 48,3mm 4,50m****Ställningsrör 48,3mm 5,00m****Ställningsrör 48,3mm 5,50m****Ställningsrör 48,3mm 6,00m****Ställningsrör 48,3mmm**

Gerüströhr 48,3mm

3,6 682014000**5,4 682015000****7,2 682016000****9,0 682017000****10,8 682018000****12,6 682019000****14,4 682021000****16,2 682022000****18,0 682023000****19,8 682024000****21,6 682025000****3,6 682001000**

galvaniserad

Ställningsrörsanslutning

Gerüströhranschluss

0,27 584375000galvaniserad
höjd: 7 cm**Halvkoppling med skruv 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm**Doka 4-parts kätting 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Beakta driftsanvisningen!




CE

Upphångningsautomat Fix-De-Fix 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Beakta driftsanvisningen!



CE

**Framax passträ 2x12cm 2,70m****Framax passträ 3x12cm 2,70m****Framax passträ 5x12cm 2,70m****Framax passträ 10x12cm 2,70m**

Framax-Passholz 2,70m


3,1 176020000**4,7 176022000****7,8 176024000****15,5 176026000**

gullaserad



Spärrskaft 1/2"
Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000



galvaniserad
längd: 30 cm

Hylsa 24 1/2"
Stecknuss 24 1/2"

0,12 580584000



Doka Säkerhets System



Du hittar arbets och skyddskonsoleer, skyddsräckes system i kapitel DOKA valvform - Transport utrustning för formbord Doka Säkerhets system"