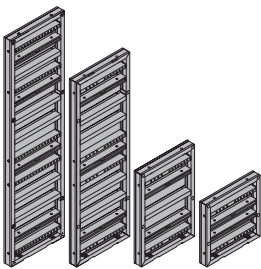


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

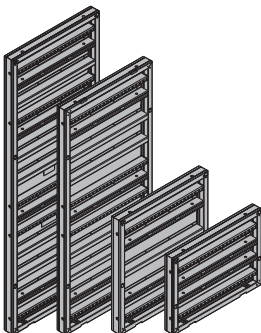
Framax Xlife universallucka 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife universallucka 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife universallucka 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife universallucka 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife-Uni-Element

galvaniserad, pulvermålad
blått markerade hörn

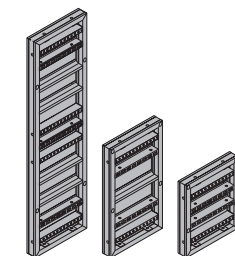
Framax Xlife universallucka 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife universallucka 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife universallucka 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife universallucka 1,20x3,30m	276,7	588671500

Framax Xlife-Uni-Element

galvaniserad, pulvermålad
blått markerade hörn


Alu-Framax Xlife universallucka 0,75x2,70m	64,2	588322500
Alu-Framax Xlife universallucka 0,75x1,35m	33,8	588324500
Alu-Framax Xlife universallucka 0,75x0,90m	27,0	588326500

Alu-Framax Xlife-Uni-Element

pulvermålad
blått markerade hörn


Framax spänntving RU	3,3	588153400
-----------------------------	------------	------------------

Framax-Schnellspanner RU

galvaniserad
längd: 20 cm


Framax universal T-bult 10-16cm	0,60	588158000
--	-------------	------------------

Framax-Universalverbinder 10-16cm

galvaniserad
längd: 26 cm

Tallriksmutter 15,0	1,1	581966000
----------------------------	------------	------------------

Superplatte 15,0

galvaniserad
höjd: 6 cm
diameter: 12 cm
nyckelvidd: 27 mm

Stödben 340	30,2	588246000
--------------------	-------------	------------------

Elementstütze 340

bestående av:

(A) Formfäste stödben	3,5	588244000
------------------------------	------------	------------------

2 styck
galvaniserad
längd: 40,8 cm
bredd: 11,8 cm
höjd: 17,6 cm

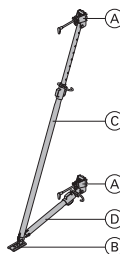
(B) Bottenfäste stödben	2,1	588245000
--------------------------------	------------	------------------

galvaniserad
längd: 20 cm
bredd: 11 cm
höjd: 10 cm

(C) Stödben 340	14,2	588247000
------------------------	-------------	------------------

galvaniserad
längd: 190 - 341 cm

(D) Horisontal t stödben 120	7,2	588248000
-------------------------------------	------------	------------------

galvaniserad
längd: 80 - 130 cmgalvaniserad
Levereras: ihopviktt

Stödben 540	49,0	588249000
--------------------	-------------	------------------

Elementstütze 540

bestående av:

(A) Formfäste stödben	3,5	588244000
------------------------------	------------	------------------

2 styck
galvaniserad
längd: 40,8 cm
bredd: 11,8 cm
höjd: 17,6 cm

(B) Bottenfäste stödben	2,1	588245000
--------------------------------	------------	------------------

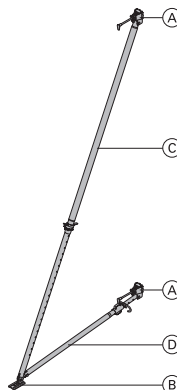
galvaniserad
längd: 20 cm
bredd: 11 cm
höjd: 10 cm

(C) Stödben 540	29,6	588250000
------------------------	-------------	------------------

galvaniserad
längd: 309 - 550 cm

(D) Horisontal t stödben 220	10,2	588251000
-------------------------------------	-------------	------------------

längd: 171 - 224 cm

galvaniserad
Levereras: ihopviktt

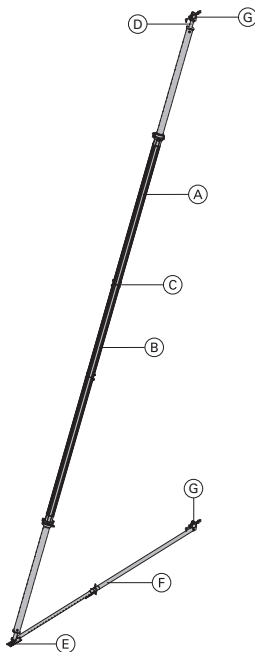
Eurex 60 550

Eurex 60 550


beroende på den längd som krävs bestående av:

- (A) **Stödben Eurex 60 550** **42,5 582658000**
blå pulvermålad
alu
längd: 343 - 553 cm
- (B) **Förlängare Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
blå pulvermålad
alu
längd: 250 cm
- (C) **Kopplingsrör Eurex 60** **8,6 582652000**
alu
längd: 100 cm
diameter: 12,8 cm
- (D) **Skarvrör Eurex 60** **3,9 582657000**
galvaniserad
längd: 15 cm
bredd: 15 cm
höjd: 30 cm
- (E) **Bottenfäste Eurex 60** **8,5 582660000**
galvaniserad
längd: 31 cm
bredd: 12 cm
höjd: 33 cm
- (F) **Horisontal t stödben 540 Eurex 60** **29,0 582659000**
galvaniserad
längd: 302 - 543 cm
- (G) **Formfäste stödben** **3,5 588244000**
2 styck
galvaniserad
längd: 40,8 cm
bredd: 11,8 cm
höjd: 17,6 cm


Levereras: separata delar

**Universal avformningsverktyg**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000galvaniserad
längd: 75,5 cm**Doka expressanker 16x125mm**

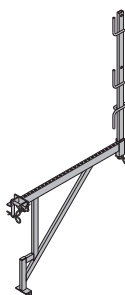
Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000galvaniserad
längd: 18 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!**Doka coil 16mm**

Doka-Coil 16mm


0,009 588633000galvaniserad
diameter: 1,6 cm**Framax gjutkonsol 90**

Framax-Konsole 90

12,5 588167000galvaniserad
bredd: 103 cm
höjd: 185 cm
Levereras: räcke bifogat**Ställningsrör 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Ställningsrör 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Ställningsrör 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Ställningsrör 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Ställningsrör 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Ställningsrör 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Ställningsrör 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Ställningsrör 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Ställningsrör 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Ställningsrör 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Ställningsrör 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Ställningsrör 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm


galvaniserad

**Ställningsrörsanslutning**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000galvaniserad
höjd: 7 cm**Doka pelarformsplattform 150/90cm**

Doka-Stützenbühne 150/90cm


211,8 588382000galvaniserad
längd: 173 cm
bredd: 173 cm
höjd: 130 cm
Levereras: ihopviktt

Framax 4-partslänga 3,20m

Framax-Vierergehänge 3,20m

17,0 588230000

Beakta driftsanvisningen!

**Framax transportbult 5kN**

Framax-Transportbolzen 5kN

1,9 588621000

Beakta driftsanvisningen!

**Framax kranbygel**


Framax-Umsetzbügel

10,6 588149000

galvaniserad

höjd: 22 cm

Beakta driftsanvisningen!

**Framax trekantslist 2,70m**

Framax-Dreikantleiste 2,70m

0,38 588170000**Framax trekantslist 2,70m**

Framax-Stirndreikantleiste 2,70m

1,9 588129000

grå

**Framax universalplugg R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

blå

diameter: 3 cm

**Framax plastplugg R24,5**

Framax-Abdeckstopfen R24,5

0,003 588181000

gul

diameter: 2 cm

**Doka Säkerhets System**

Du hittar arbets och skyddskonsoleer, skyddsräckes system i kapitel DOKA valvform - Transport utrustning för formbord Doka Säkerhets system"