

Ringlock

Jeden systém lešení.
Neomezené možnosti použití.

doka



Jeden systém lešení. Neomezené množství použití.

Díky systému Ringlock nabízí Doka rozsáhlé produktové portfolio modulového pracovního lešení pro široké spektrum použití. Doka je tak spolehlivým partnerem pro dodávky lešení i bednění z jednoho zdroje. Toto systémové řešení je už desítky let na trhu osvědčeným lešením a je ideálním doplněním pro bezpečné a rychlé provedení armovacích a bednicích prací.

Ringlock se vyznačuje kvalitou, na kterou jste u společnosti Doka zvyklí a přesvědčí Vás atraktivním poměrem cena/výkon. Díky modulové skladbě je systém flexibilní a lze ho přizpůsobit individuálním potřebám. Odborníci z technického oddělení naplňují Vaše lešení na základě svých odborných znalostí, a to vždy přesně podle Vašich potřeb a s ohledem na optimalizaci nákladů.



Rychlá dostupnost

- Jistota dodání a krátká doba nachystání materiálu díky celosvětové prodejní síti
- Velká množství materiálu jsou dostupná i krátkodobě



Vše od jednoho dodavatele

- Společný partner pro bednění a lešení
- Vzájemně optimalizovaná řešení bednění a lešení
- Snížení nákladů díky společné dopravě



Možnost kompletního pronájmu

- Široký sortiment bednění a lešení k pronájmu vyznačující se vysokou výkonností a mimořádnou kvalitou
- Profesionální proces pronájmu zaručuje jednoduchý a hladký průběh.
- Doplnkový pronájem umožňuje realizaci větších stavebních záměrů bez vysokých investic do nového materiálu



Globální i národní certifikace


Certifikováno Ústavem stavební techniky DIBT Z-8.22-992
a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce VÚBP/041/2023



Neomezené množství použití.

Ringlock je jeden systém s mnoha způsoby použití a výhodami pro stavebníka.


Ringlock je ideálním doplňkem k bednicím systémům Doka. S tímto modulovým systémem lešení lze bezpečně a rychle provádět armovací a bednicí práce. Díky svému všestrannému a kompatibilnímu provedení jej lze použít různými způsoby, aby vyhovoval vašim požadavkům projektu.

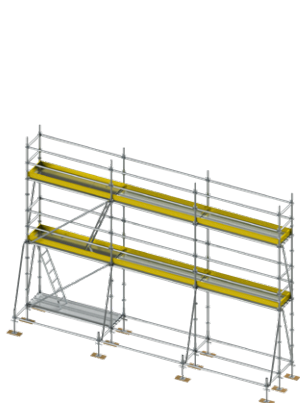

Armovací lešení



Schodišťová věž

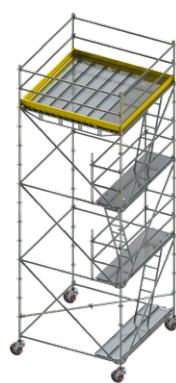

Mobilní lešení




Závěsné lešení




Kruhová lešení



Prostorové lešení



Podpěrné lešení



Fasádní lešení

Technické informace

Ringlock

Trubky	48,3 mm
Tloušťka stěny	3,2 mm
Jakost oceli	S355 J0H
Povrchová úprava	Pozinkování
Možnosti použití	Infrastruktura ■ Budovy ■ Průmysl ■ Akce
Typ lešení	Fasádní lešení ■ Závěsné lešení ■ Podpěrné lešení ■ Schodišťové věže ■ Armovací lešení Pracovní plošiny ■ Prostorové lešení ■ Přemostění ■ Pojízdňé lešení
Ocelový podlahový dílec 3,07m a 2,57m*	Třída zatížení 4 / Třída zatížení 5
Ocelový podlahový dílec < 2,07 m *	Třída zatížení 6
Průřezy *	Třída zatížení 3
Dostupné vertikální sloupky	0,50 m ■ 1,00 m ■ 1,50 m ■ 2,00 m ■ 2,50 m ■ 3,00 m ■ 4,00 m
Dostupné podélníky	0,15 m ■ 0,39 m ■ 0,73 m ■ 1,09 m ■ 1,40 m ■ 1,57 m ■ 2,07 m ■ 2,57 m ■ 3,07 m
Přemístění jeřábem	✓
Možnost zakrytí	✓
Záchytné sítě	✓

*třída zatížení podle EN 12810-1

To je hit!

Bednění & lešení nyní od jednoho doavatele.



05/2024 cz
Změny ve spojení s technickým vývojem výrobků