

Döşemede Kalıcı ankraj 20,0 ile sabitleme

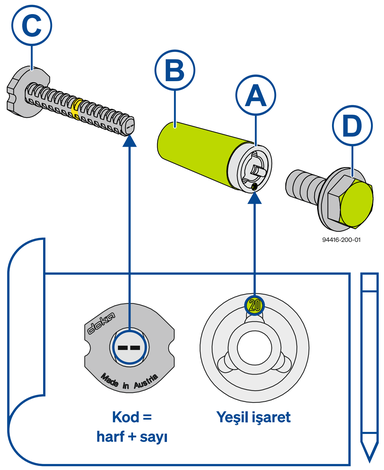



Kalıcı ankraj üzerindeki kod ve tırmanma koniği üzerindeki yeşil işaret kullanım planlamasına uygun olmalıdır.


A Üniversal tırmanma koniği 20,0 2G
B Plastik kılıf K 20,0 (yeşil)
C Kalıcı ankraj 20,0
D Konik vida M30 SW50 7cm

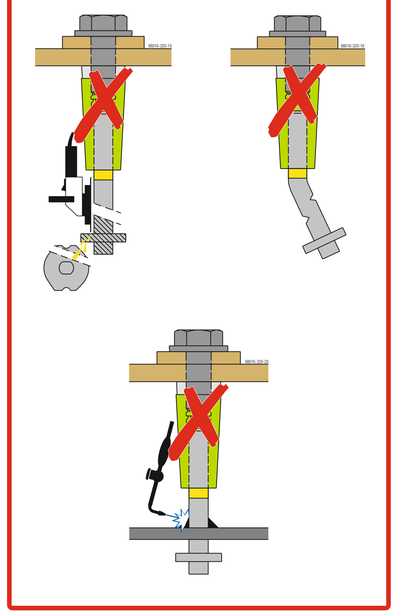


Konumlandırma noktasının hazırlanması




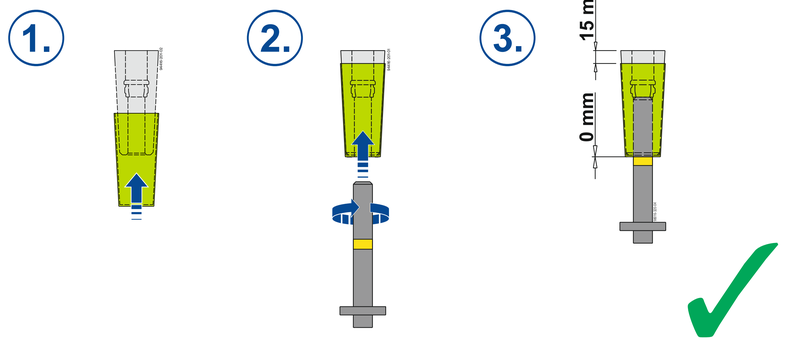

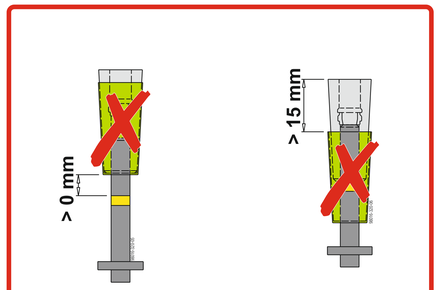

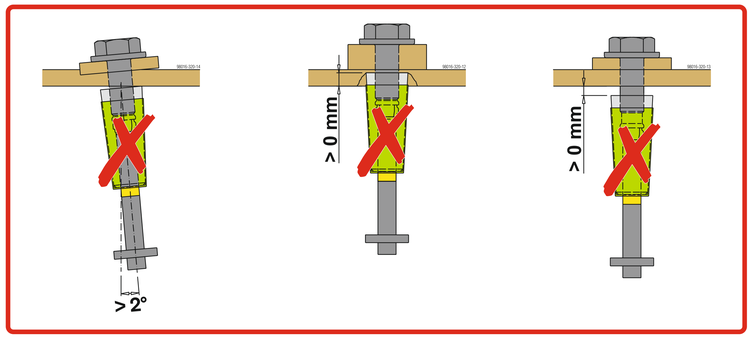


Askı noktasının kontrol edilmesi




Animasyon

1.

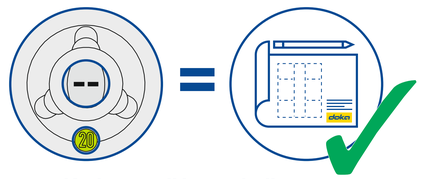


Kod ve yeşil işaret kullanım planlamasına uygun olmalıdır.

2.

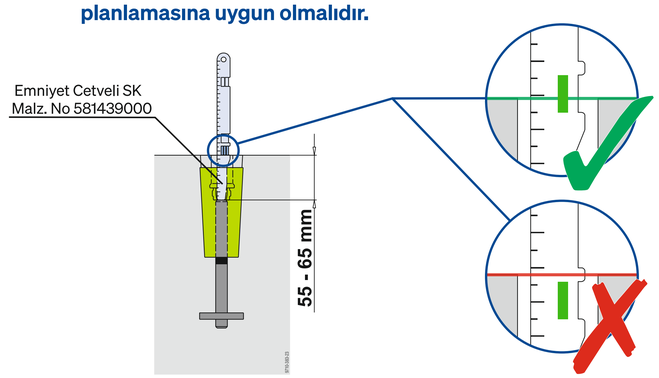

Askı ayağının monte edilmesi

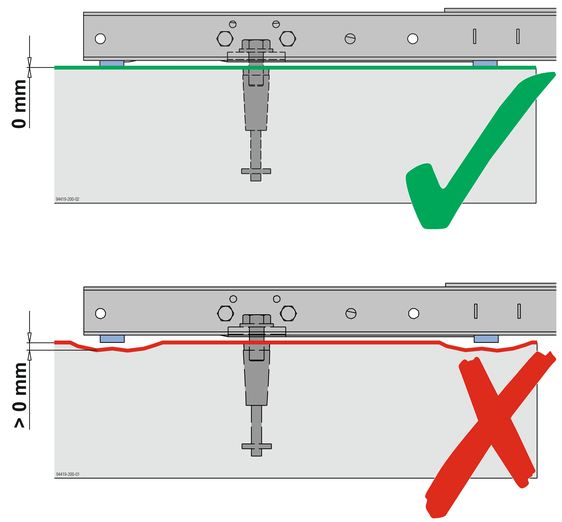

999441922 tr - 02/2025

Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com