

Ringlock

Modularni sistem skela
kompanije Doka.

doka



ATFAC
COMPLETE SCAFFOLDING SOLUTIONS

PROVIDING

Ringlock. Modularni sistem skela kompanije Doka.

Uz Ringlock, kompanija Doka pruža sveobuhvatni portfolio radnih skela za različite primene na gradilištu i tako postaje vaš kompletan dobavljač oplata i skela visokih performansi. Ovo isprobano i testirano rešenje sistema skela je više decenija poznato na tržištu i predstavlja idealan dodatak za bezbedno i efikasno postavljanje armatura i oplata.

Ringlock je impresivno rešenje koje pruža poznati Doka kvalitet u atraktivnom odnosu cene i performansi. Zahvaljujući modularnim mogućnostima, sistem je fleksibilan i jednostavan za upotrebu. Koristeći svoje veliko građevinsko iskustvo, naši inženjeri vam pružaju prilagođena rešenja u cilju ispunjavanja zahteva vašeg projekta, optimizacije troškova i uspešnog odvijanja projekata.

Jedan partner. Više rešenja

- Jedna adresa za nabavku oplata i skela
- Optimalno koordinisana rešenja za oplata i skele
- Smanjenje troškova zahvaljujući objedinjenom transportu

Mogućnost zakupa sistema

- Oplate i skele visokih performansi i visokog kvaliteta za zakup
- Profesionalan i optimizovan proces zakupa garantuje jednostavno i efikasno odvijanje projekta
- Zakup dodataka omogućava izvođenje većih građevinskih projekata bez velikih ulaganja u nove materijale

Brza dostupnost


- Pouzdana nabavka i brza isporuka zahvaljujući globalnoj distributivnoj mreži
- Velike količine materijala brzo dostupne za prodaju i zakup



Bezbedna i efikasna rešenja za skele.

Široka oblast primena.


Efikan rad na gradilištu zahteva bezbedne i brze radne rute. Bilo da postavljate skele na kompleksnim građevinama ili radi bezbednog pristupa gradilištu, Ringlock modularni sistem skele pruža optimalno rešenje za gotovo svaki zahtev.



Armaturne skele



Stepenišni tornjevi




Pasarele




Pokretne skele

Dostupne za više namena:




Viseće skele

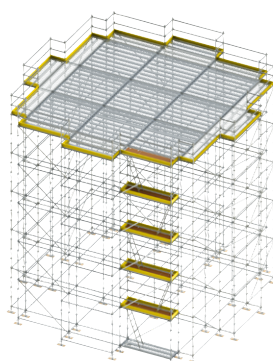

Radne platforme



Skele za podupiranje

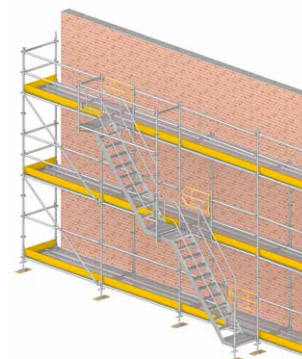

Fasadne skele

Tehničke informacije.

Ringlock

Generalno tehničko odobrenje	DIBT Z-8.22-992
Prečnik cevi i debljina zida	Ø 48,3 x 3,2 mm
Klasa čelika	S355J0H
Zaštita površine	toplo pocinkovana
Oblasti primene	▪ Visokogradnja i niskogradnja ▪ Infrastruktura
Tipovi skela	▪ Armaturne skele ▪ Viseće skele ▪ Pasarele ▪ Radne platforme ▪ Pokretne skele ▪ Skele za podupiranje ▪ Fasadne skele
Čelični podovi od 3,07m i 2,57m	klasa 4 / klasa 5 *
Čelični podovi < 2.07 m	klasa 6 *
Pristupne platforme i stepenice	klasa 3 *
Raspoložive vertikale	▪ 0,50 m ▪ 1,00 m ▪ 1,50 m ▪ 2,00 m ▪ 2,50 m ▪ 3,00 m ▪ 4,00 m
Raspoložive horizontale	▪ 0,15 m ▪ 0,39 m ▪ 0,73 m ▪ 1,04 m ▪ 1,09 m ▪ 1,40 m ▪ 1,57 m ▪ 2,07 m ▪ 2,57 m ▪ 3,07 m
Prenosive kranom	✓
Pokrivanje	✓

*prema standardu EN 12811-1, Tabela 3



Ringlock
Modularni sistem skela
kompanije Doka.