

ErgonomiX
LINE



Vårt bidrag för
att underlätta din
arbetsbelastning

doka

Väggstöd DokaRex

Snabb, enkel och exakt.

DokaRex

Det snabba, lätta och exakta väggstödet.

Med det användningsklara väggstödet DokaRex kan väggarna placeras rätt snabbt och enkelt utan mycket monteringsinsatser. En övertäckt, exakt gänga möjliggör exakt inställning och med endast 4 typer av väggstöd går det att täcka ett kontinuerligt längdområde på 1,80 m till 10,20 m.

- A** DokaRex 305 (stål)
- B** DokaRex 450 (aluminium)
- C** DokaRex 750 (aluminium)
- D** DokaRex 1020 (aluminium)

Serien med DokaRex väggstöd består av en stål- och tre aluminiumtyper. Beroende på utförande kan de skjutas på i ena eller båda ändarna.



DokaRex levereras till arbetsplatsen klar att användas.




Den övertäckta gängan skyddar mot smuts och ger lång livslängd och lite underhållsinsatser.

Art.nr.	Artiklar	Utdragslängd (cm)	Bärförmåga (kN)	Vikt (kg)
586620000	DokaRex väggstöd 305 IB	1,80 - 3,05	25 - 18	17,50
586621000	DokaRex väggstöd 450 IB	3,05 - 4,50	20 - 11	20,20
586622000	DokaRex väggstöd 750 IB	4,45 - 7,50	25 - 16	42,70
586623000	DokaRex väggstöd 1020 IB	7,45 - 10,20	30 - 24	93,00
586624000	DokaRex docknings huvud M20			2,70
586627000	DokaRex väggfäste EB M20			1,30
586629000	DokaRex bottenfäste M16/M20			4,50
586630000	DokaRex bultset till stödbenshuvud			0,35


DokaRex

användning på prefabelement

Exakt användning av DokaRex på alla typer av prefabelement.

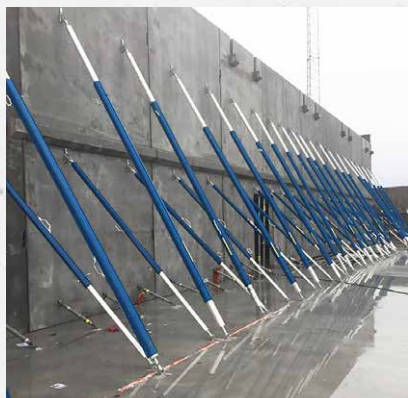

På prefabelement av betong

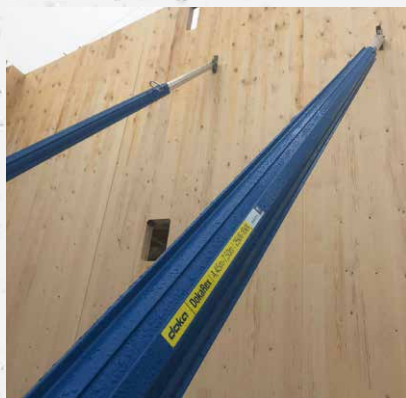

På trä- och stålkonstruktioner




Anslutning från marken med hjälp av snabbfäste

Användning på form

DokaRex väggstöd kan med hjälp av en adapter även användas på alla Framax, Frami och Top 50 väggformar:



Väggstöd på form
(med bultset till stödbenshuvud)

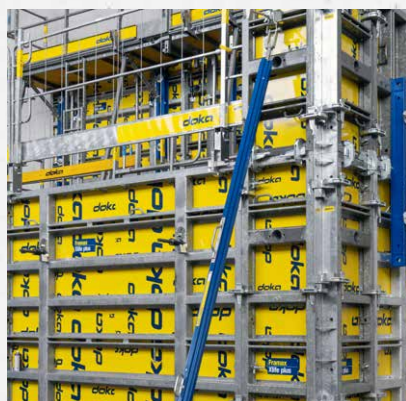

Stödben på form
(med bultset till stödbenshuvud och bottenfäste)



Väggstöd på Xsafe plus plattform
(med bultset till stödbenshuvud)

Väggstöd **DokaRex**

Snabb, enkel och exakt

Snabb och exakt

- Snabbt arbete med användningsklart väggstöd
- Exakt justering genom övertäckt gång
- Kontinuerligt längdområde på 1,80 till 10,20m med endast 4 typer av väggstöd
- Enkel och snabb längdinställning tack vare integrerad vridsäkring

Ergonomisk och säker

- Upp till 30% lättare än jämförbara produkter
- Säker hantering tack vare handtag nära marken
- Kan anslutas från marken tack vare snabbfäste
- Ökad säkerhet tack vare utdragssäkring

Lång livslängd och robust

- Motståndskraftig tack vare en speciell aluminiumprofil
- Snabb rengöring och låg betongvidhäftning tack vare pulverlackering



facebook.com/Dokacom



youtube.com/doka



linkedin.com/company/doka-sverige-ab



twitter.com/doka_com



instagram.com/dokasverige