

The image shows a construction site with a large concrete wall under construction. A series of blue and silver Doka Rex props are leaning against the wall, supporting it. The props are arranged in a row, creating a strong sense of perspective. The sky is blue with some clouds. The Doka logo is in the top right corner.

doka

Einrichtsstütze **DokaRex**

Schnell, leicht und präzise.

Die Schalungstechniker.

DokaRex

Die schnelle, leichte und präzise Einrichtstütze.

Mit der Einrichtstütze DokaRex können Sie Ihre Wände ohne großen Montageaufwand schnell und einfach einrichten. Ein verdecktes, präzises Gewinde ermöglicht genaues Justieren und mit nur 4 Stützentypen kann ein Längenbereich von 1,80 m bis 10,20 m lückenlos abgedeckt werden.

- A** DokaRex 305 (Stahl)
- B** DokaRex 450 (Aluminium)
- C** DokaRex 750 (Aluminium)
- D** DokaRex 1020 (Aluminium)

Die Serie der DokaRex Einrichtstützen besteht aus einer Stahl- und drei Aluminiumtypen. Je nach Ausführung sind diese ein- oder beidseitig teleskopierbar.



Die DokaRex wird komplett einsatzfertig auf Ihre Baustelle geliefert.




Das verdeckte Gewinde schützt vor Verschmutzung und sorgt für hohe Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand.

Art.Nr.	Bezeichnung	Auszugslänge (cm)	Tragkraft (kN)	Gewicht (kg)
586620000	DokaRex-Einrichtstütze 305 IB	1,80 - 3,05	25 - 18	17,50
586621000	DokaRex-Einrichtstütze 450 IB	3,05 - 4,50	20 - 11	20,20
586622000	DokaRex-Einrichtstütze 750 IB	4,45 - 7,50	25 - 16	42,70
586623000	DokaRex-Einrichtstütze 1020 IB	7,45 - 10,20	30 - 24	93,00
586624000	DokaRex-Andockkopf M20			2,70
586627000	DokaRex-Strebenkopf EB M20			1,30
586629000	DokaRex-Elementstützenschuh M16/M20			4,50
586630000	DokaRex-Schalungsadapter Bolzenset			0,35

DokaRex

Einsatz am Fertigteil

Präziser Einsatz der DokaRex an jeglichen Arten von Fertigteilen.

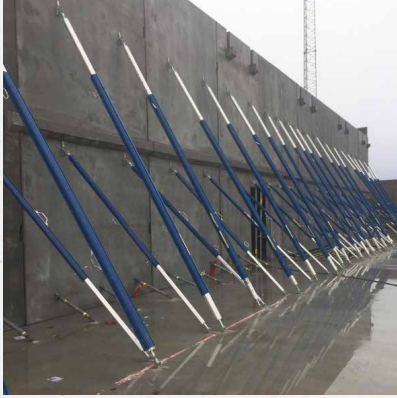

An Betonfertigteilen



An Holz- und Stahlkonstruktionen



Anschluss vom Boden aus mittels Schnellanschlusskopf

Einsatz an der Schalung

Die DokaRex Einrichtstützen können mit Hilfe eines einfachen Adaptersets auch an allen Framax, Frami und Top 50 Wandschalungen eingesetzt werden:



Elementstütze an der Schalung
(mit Elementstützenschuh)



Anschluss der Schalung
(mit Adapter Bolzenset)



Anschluss an der Xsafe plus-Bühne
(mit Adapter Bolzenset)

Einrichtstütze **DokaRex**

Schnell, leicht und präzise.

Schnell und präzise

- Schnelles Arbeiten mittels einsatzfertiger Stütze
- Exaktes Justieren durch das feine, verdeckte Gewinde
- Lückenloser Längenbereich von 1,80 bis 10,20m mit nur 4 Stütztypen
- Einfache und schnelle Längeneinstellung dank integrierter Verdrehsicherung

Ergonomisch und sicher

- Bis zu 30% leichter als vergleichbare Produkte
- Sicheres Bedienen dank bodennaher Handgriffe
- Vom Boden aus anschließbar durch Schnellanschlussköpfe
- Erhöhte Sicherheit dank Rohr-Ausfall-Sicherung

Langlebig und robust

- Widerstandsfähig dank speziellem Aluminium-Profil
- Schnelle Reinigung und geringe Betonanhaftung durch Pulverbeschichtung



Spæncom-Kanalboliger

Dänemark



facebook.com/Dokacom



youtube.com/doka



linkedin.com/company/doka



twitter.com/doka_com



instagram.com/doka_international

Doka Österreich GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Österreich | T +43 7472 605-0 | F +43-7472 64430 | oesterreich@doka.com | www.doka.at
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH | Frauenstraße 35 | 82216 Maisach | Deutschland | T +49 8141 394-0 | deutsche.doka@doka.com | www.doka.de