

doka



Die Spezialistin.

Doka 3-S0 – Die leistungsstarke Qualitätsplatte für besondere Anforderungen und viele Einsätze

Die Schalungstechniker.

Schalungsplatte 3-SO

Die leistungsstarke Qualitätsplatte für besondere Anforderungen und viele Einsätze

Die 3-SO ist eine langlebige Schalungsplatte für erstklassige Betonergebnisse. Dank der ausgezeichneten Verarbeitungsqualität und Oberflächenbeschaffenheit ist die 3-SO die optimale Lösung sowohl für Standardanwendungen als auch für anspruchsvolle Sichtbetonlösungen.

Erstklassige Betonergebnisse

durch ausgesuchte Holzqualität und hervorragende Oberflächenbearbeitung

Geringe Verformungen und reduzierter Reinigungsaufwand

durch umlaufende Randleiste

Hohe Langlebigkeit


durch spezielle Decklagenausrichtung und hohe Formstabilität

Niedrige Kosten

durch hohe Einsatzzahlen

Produktmerkmale

- Kreuzweise verleimte Dreischichtplatte aus Fichte
- Ausgesuchte Holzqualität, ausschließlich Hauptware
- Fertigung nach Ö-Norm B 3023
- Beidseitig geschlossene Oberfläche mit Melaminharz-Beschichtung
- Hochwertige Verleimung
- Große Formatvielfalt von 150 cm x 50 cm bis 600 cm x 150 cm
- Plattenstärke: 21 mm und 27 mm
- Gewicht: 10,0 kg/m² und 12,5 kg/m²

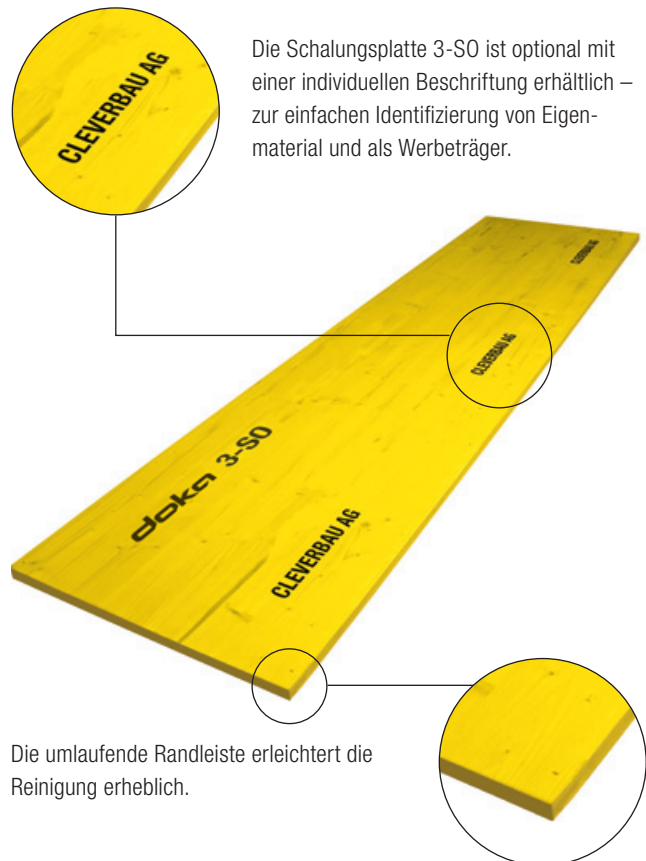

www.pefc.org – Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.



Geringe Verformung und reduzierte Rissbildung durch symmetrischen Plattenaufbau mit gleichstarken und speziell ausgerichteten Decklagen



In den Dokaflex-Deckenschalungen überzeugt die 3-SO Platte mit hohen Einsatzzahlen und äußerst geringem Nacharbeitsaufwand.



Die hervorragende Verarbeitungsqualität der 3-SO Platte spiegelt sich in erstklassigen Betonergebnissen wider.