


Zulässige Tragkraft Eurex top

Zulässige Tragkraft [kN] in Abhängigkeit von Auszugslänge und Position des Ständerrohres
(lt. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-8.311-905)

Eurex 20 top												
Stützenlänge (cm)	150		250		300		350		400		550	
	unten/oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	
5,5										20,6	22,7	
5,4										21,6	23,9	
5,3										22,5	25,2	
5,2										23,6	26,5	
5,1										24,7	27,9	
5,0										25,8	29,4	
4,9										27,2	31,0	
4,8										28,7	32,5	
4,7										30,1	34,2	
4,6										31,6	35,9	
4,5										33,2		
4,4										34,9		
4,3												
4,2												
4,1												
4,0								21,5	24,8			
3,9								23,0	26,8			
3,8								24,4	28,7			
3,7								26,0	30,8			
3,6								27,7	33,2	36,7		
3,5						20,8	24,5	29,4	35,5			
3,4						22,3	26,7	31,0				
3,3						23,8	28,9	32,4				
3,2						25,4	31,3	33,5				
3,1						27,1	34,0	34,5				
3,0			20,7	24,8	28,8			35,5				
2,9			22,4	27,4	29,6			36,5	36,7			
2,8			24,0	29,9	30,5							
2,7			25,3	32,6	31,5							
2,6			26,2	35,3	32,7							
2,5		20,2	24,8	27,0		33,9	36,7		36,7			
2,4		21,3	27,2	27,8		35,0						
2,3		22,5	29,5	28,7		36,1						
2,2		23,3	31,9	29,8	36,7							
2,1		24,0	34,3	31,1		36,7						
2,0		24,6		32,4								
1,9		25,8		34,0								
1,8		26,9	36,7		35,6							
1,7		28,4										
1,6		30,1										
1,5		31,8										
1,4												
1,3	20,6											
1,2												
1,1												
1,0												

Eurex 30 top													
Stützenlänge (cm)	250		300		350		400		450		550		
	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	
5,5												31,8	33,3
5,4												33,6	35,3
5,3												35,5	37,2
5,2												37,3	39,2
5,1												39,2	41,0
5,0													
4,9													
4,8													
4,7													
4,6													
4,5									32,7	34,5			
4,4									34,8	36,8	41,2	41,2	
4,3									36,8	39,2			
4,2									39,2				
4,1													
4,0								31,5	34,2				
3,9								33,8	36,8				
3,8								36,1	39,3				
3,7								38,7					
3,6										41,2	41,2		
3,5						30,9	34,2						
3,4						33,3	36,8						
3,3						35,8	39,8						
3,2						38,2							
3,1													
3,0			30,9	34,8				41,2	41,2				
2,9			33,6	37,3									
2,8			36,2	39,7									
2,7			38,6										
2,6			40,0										
2,5	30,9	37,0				41,2	41,2						
2,4	32,2	38,5											
2,3	33,6	40,1				41,2							
2,2	34,8												
2,1	35,9												
2,0	37,0												
1,9	38,7	41,2											
1,8	40,4												
1,7													
1,6	41,2												
1,5													

TIPP
Tragkrafterhöhung durch gedrehten Einsatz der Stütze

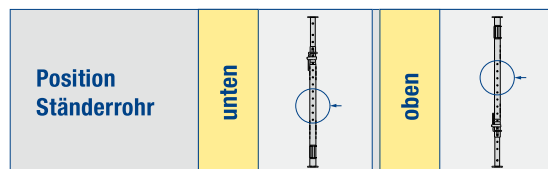

Zulässige Tragkraft Eurex eco

Zulässige Tragkraft [kN] in Abhängigkeit von Auszugslänge und Position des Ständerrohres
(lt. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-8.311-942)

Eurex 20 eco												
Stützenlänge (cm)	250		300		350		400		450		550	
	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben
5,5											20,3	22,2
5,4											21,4	23,6
5,3											22,4	25,0
5,2											23,5	26,3
5,1											24,6	27,6
5,0											25,8	29,1
4,9											27,1	30,5
4,8											28,5	32,2
4,7											29,9	33,9
4,6											31,5	35,3
4,5									22,9	25,8	33,1	
4,4									26,3	27,5	34,9	
4,3									25,7	29,3		
4,2									27,2	31,2		
4,1									28,9	33,3		
4,0							21,3	24,5	30,5	35,4		
3,9							22,8	26,4	32,4			
3,8							24,2	28,3	34,3			
3,7							25,8	30,4	36,3			
3,6							27,4	32,7			36,7	
3,5				20,6	24,1	29,0	35,1					
3,4				22,1	26,3	30,7						
3,3				23,7	28,4	32,3						
3,2				25,3	30,8	33,6						
3,1				27,0	33,6	34,5						
3,0			20,4	24,4	28,7	36,4	35,5					
2,9			22,0	26,9	29,5			36,7				
2,8			23,7	29,4	30,4							
2,7			25,0	31,8	31,3							
2,6			25,9	34,2	32,4			36,7				
2,5	20,0	24,2	26,9			33,5						
2,4	21,1	26,7	27,7			34,7						
2,3	22,2	29,1	28,6			35,9						
2,2	23,0	31,6	29,6									
2,1	23,7	34,0	31,0									
2,0	24,3	36,4	32,3									
1,9	25,4		33,9									
1,8	26,6		35,5									
1,7	28,0	36,7										
1,6	29,8											
1,5	31,5											

Eurex 30 eco												
Stützenlänge (cm)	250		300		350		400		450			
	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben
5,5												
5,4												
5,3												
5,2												
5,1												
5,0												
4,9												
4,8												
4,7												
4,6												
4,5											32,7	34,5
4,4											34,8	36,8
4,3											36,8	39,2
4,2											39,2	
4,1												
4,0									31,5	34,2		
3,9									33,8	36,8		
3,8									36,1	39,3		
3,7									38,7			
3,6												
3,5						30,9	34,2					
3,4						33,3	36,8					
3,3						35,8	39,3				41,2	41,2
3,2						38,2						
3,1												
3,0			30,9	34,8								
2,9			33,6	37,3					41,2	41,2		
2,8			36,2	39,7								
2,7			38,6									
2,6			40,0									
2,5	30,9	37,0							41,2	41,2		
2,4	32,2	38,5										
2,3	33,6	40,1							41,2			
2,2	34,8											
2,1	35,9											
2,0	37,0											
1,9	38,7											
1,8	40,4	41,2										
1,7												
1,6	41,2											
1,5												

TIPP
Tragkrafterhöhung durch gedrehten Einsatz der Stütze

