

Schalgeschwindigkeit in einer neuen Dimension

doka

Rahmenschalung Framax Xlife plus 3,00 m



Jetzt neu!
Systemhöhe
3,00 m

Rahmenschalung Framax Xlife plus 3,00 m – Wände noch wirtschaftlicher schalen


Die Framax Xlife plus Produktfamilie wird von nun an mit der neuen Elementhöhe 3,00 m ergänzt. Wirtschaftliches Schalen mit nur 2 Ankerebenen bei 3,00 m Schalungshöhe ist garantiert. Die integrierten offenen Funktionsprofile bringen zusätzlich mehr Flexibilität bei den Anwendungen sowie dem Anbringen von Anbauteilen wie Konsolen, Elementstützen und Riegeln.

Vorteile im Überblick


- wirtschaftliches und schnelles Schalen mit nur 2 Ankerebenen auf 3,00 m Schalungshöhe
- kein zeitaufwändiges Aufstocken für Wandhöhen bis 3,00 m
- uneingeschränkte Betoniergeschwindigkeit bis 3,00 m Höhe durch zulässigen Frischbetondruck von 75 kN/m²
- mehr Flexibilität beim Anschluss von Zubehör dank Funktionsprofilen in allen Ebenen
- lange Lebensdauer durch feuerverzinkten Rahmen und robuste Xlife-Platte
- schnelle und einfache Reinigung dank pulverbeschichteter Oberfläche
- hohe Flexibilität durch liegenden und stehenden Einsatz aller Elemente



Framax Xlife plus 2,70 x 3,00 m: nur 4 Anker auf 8,1 m² Schafffläche

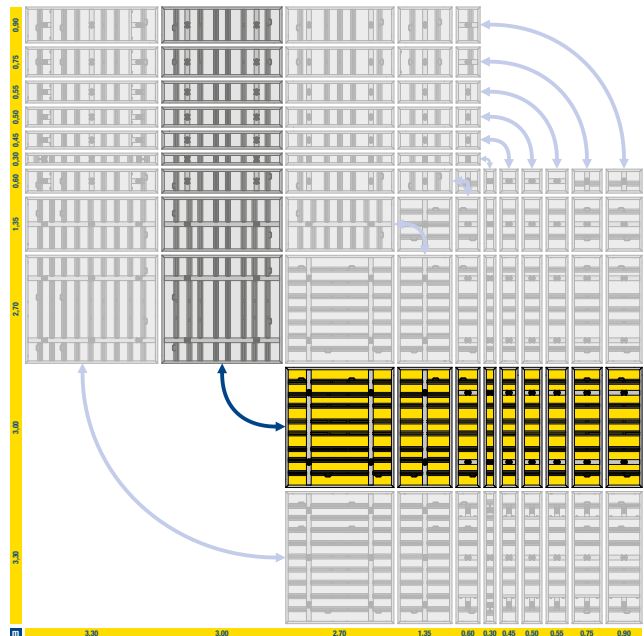

Elementhöhe 3,00 m: liegend und stehend mit allen Systemhöhen kombinierbar

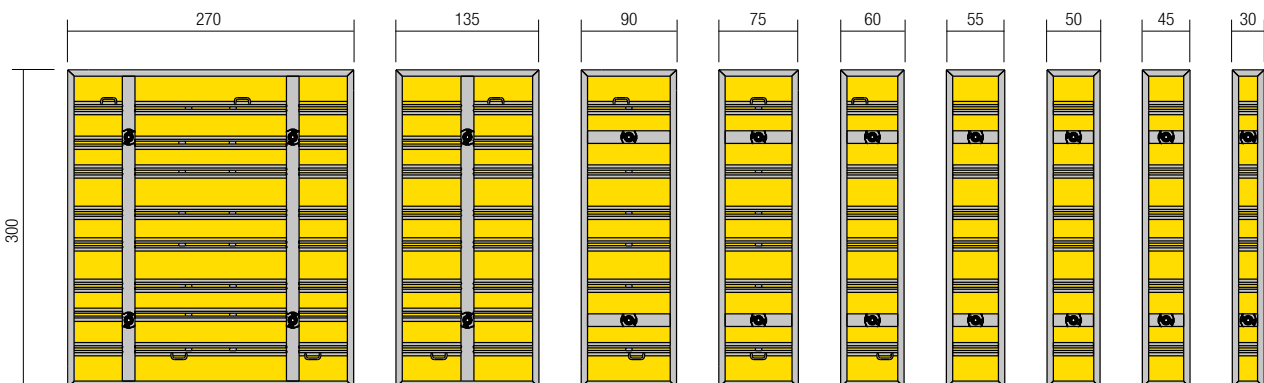

Elementraster von Framax Xlife plus 3,00 m / Angaben in cm