


Stremaform®

Arbeitsfuge mit Fugenblech beschichtet

Diese Bestellhilfe dient zur einfachen und schnellen Abstimmung Ihrer notwendigen Produkthanforderungen.
Wir erstellen Ihnen kurzfristig ein passendes Angebot:

Kontaktinformationen:


Firma	Projekt
Name	Projektnr.
Telefon	Straße
Email	PLZ/Ort



Platte





Wand

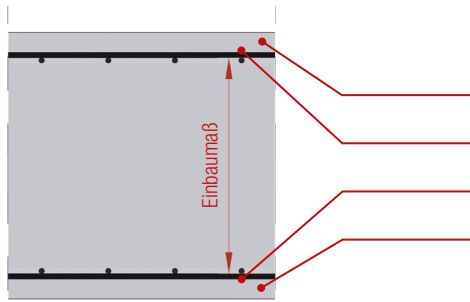

- | | |
|----------------------|----|
| Bauteildicke | mm |
| – Betondeckung oben | mm |
| – Bewehrung oben Ø | mm |
| – Bewehrung unten Ø | mm |
| – Betondeckung unten | mm |
| = Einbaumaß | mm |

Elementaufteilung nach Einbaumaß:

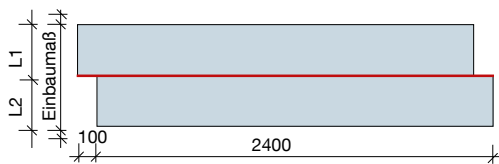

Einbaumaß	mm
Mittige Dichtungsebene	ja nein
Falls nein Abstand oben (L1)	mm
Falls nein Abstand unten (L2)	mm
Bedarf	Stk. á 2,4 m

Falls ein Höhengsprung in der Dichtungsebene vorgesehen ist, bitte vormerken!

Notizen:
