


Doka-kehikko, laidallinen 1,20x0,80m

Art.-nro 583011000

Vuosimalli 1995 ja uudemmat

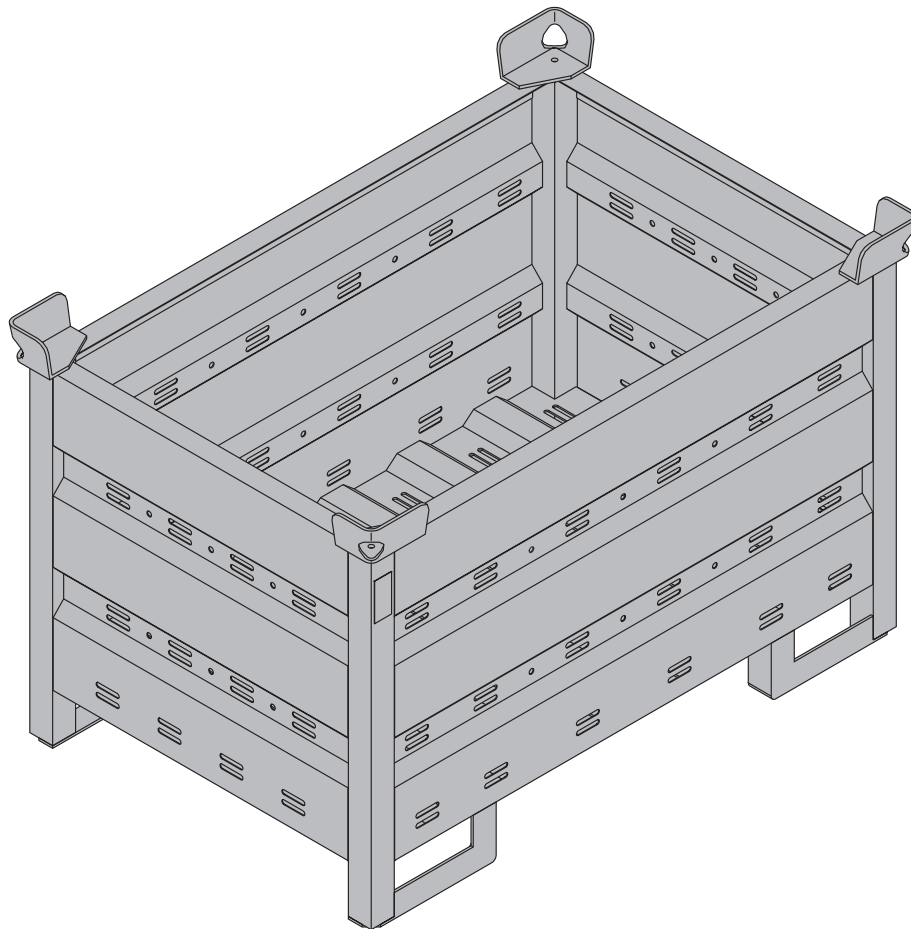


Tuotekuvaus

Tuotteen kuvaus

Doka kehikko, laidallinen 1,20x0,80m on **kuljetus- ja varastointiväline**, tarkoitettu ainoastaan pienosille.



- Doka ei vastaa muunnellun tuotteen käytöstä!
- Korjaukset saa suorittaa ainoastaan valmistaja!

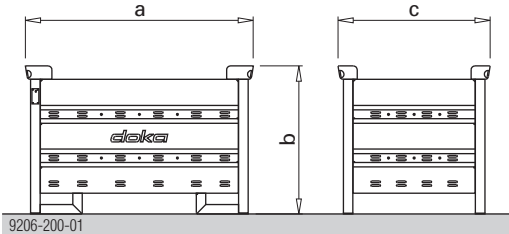

a ... 1200 mm
b ... 780 mm
c ... 800 mm

Tyypikilpeen merkityt tiedot

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Nimike: DOKA-KEHIKKO, LAIDALLINEN 1,20x0,80m
Art.-nro: 583011000

Omapaino: 70.0 kg (154.3 lbs)

Maks. kantavuus: 1500 kg (3300 lbs)

Sallittu kuorma: 7850 kg (17305 lbs)

Vuosimalli: katso tyypikilpi


Ennen jokaista käyttöä

- Tarkista, ettei kehikossa vaurioita tai näkyviä muodonmuutoksia (venymiä).



Vaurioituneet kehiöt, jotka eivät täytä seuraavia vaatimuksia, on heti poistettava käytöstä.

- Hitsausaumojen kunto
- Ei muodonmuutoksia.
- Tyypikilven tulee olla kiinnitettynä paikalleen ja selkeästi luettavissa.
- Ei muotonsa muuttaneita ja viallisia korvakkeita. Vääntyneet korvakkeet on mitattava. Mittapistet sijaitsevat ulkosivulla. Mitat ulkomittoja.

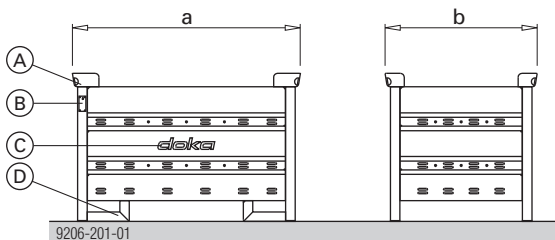


	Ohje	Min.	Maks.
a	1200	1190	1210
b	800	790	810

C Doka logo

D Tukiosa

Laidallisen kehiön jako osastoihin

Laidallisen kehiön sisältö voidaan jakaa kehiön sisällä olevien osastojen 1,20m tai 0,80m avulla.

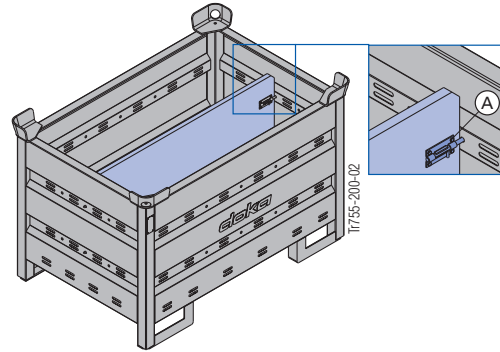

A Lukitus välilevyjen kiinnittämistä varten

Eri vaihtoehdot

Laidallisen kehiön jaottelu osastoihin	pituussuunnassa	poikittaissuunnassa
1,20m	maks. 3 kpl.	—
0,80m	—	maks. 3 kpl.

Doka kehikko, laidallinen varastointivälineenä




- **Pinoaminen rakennustyömaalla (ulkona):** Alustan kaltevuus enintään 3%, päällekkäin saa pinota enint. 3 Doka laidallista kehiötä 1,20x0,80m.
- **Pinoaminen hallissa:** Alustan kaltevuus enintään 1%, päällekkäin saa pinota enint. 6 Doka laidallista kehiötä 1,20x0,80m.
- Täydet Doka-laidalliset kehiöt on **varastoitava pinottava tukevasti ja ohjeiden mukaisesti.**


A Korvakkeet nostolenkeillä

B Tyypikilpi

Doka laidallinen kehikko kuljetusvälineenä

Nosturilla nosto

-  Kerrallaan saa nostaa vain yhtä Doka-kehikkoa.
- Käytä asianmukaisia rakseja. (huomaa sallittu kantavuus) esim: Doka 4-haara nostoraksit 3,20m tuotenro. 588620000.
- Kaltevuuskulma β max. 30°!

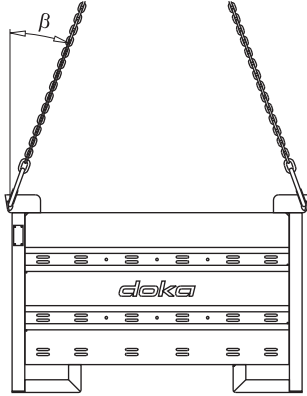

9206-202-01

Siirto trukilla tai nostovaunulla



► Huomaa oikea painopisteen asema ja estä kaatumisvaara!

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten