

Doka gittertainer 1,70x0,80m

Art.nr. 583012000

1999-modeller og senere




Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Doka gittertainer 1,70x0,80m er **transport- og lagerutstyr** som utelukkende er beregnet for smådeler.



- Doka påtar seg ikke ansvar for produkter som er blitt endret/modifisert.
- Reparasjoner kan bare utføres av produsenten.

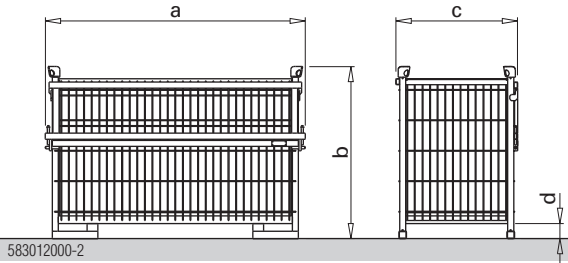

- a ... 1710 mm
- b ... 1132 mm
- c ... 800 mm
- d ... 100 mm

Typeskilt

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Betegnelse: Doka gittertainer 1,70x0,80m

Art.nr.: 583012000

Egenvekt: 87,0 kg (191,8 lbs)

Maks. bæreevne: 700 kg (1540 lbs)

Till. belastning: 3150 kg (6950 lbs)

Produksjonsår: se typeskilt


Før hver bruk

- Sjekk alltid Doka stabletainerne for evt. skader og synlige deformasjoner før bruk.



Skadde eller deformerte transportenheter eller transportenheter som ikke oppfyller kravene, skal straks kasseres.

- Sjekk sveiser for sprekker og skader
- Ingen deformasjoner.
- Typeskilt må være påsatt og tydelig lesbart.
- Ingen deformerte og skadde støtter. Dersom disse er bøyd, må de kontrollmåles utvendig. Målepunktene er direkte under stableplatene, på utsiden av støttene.

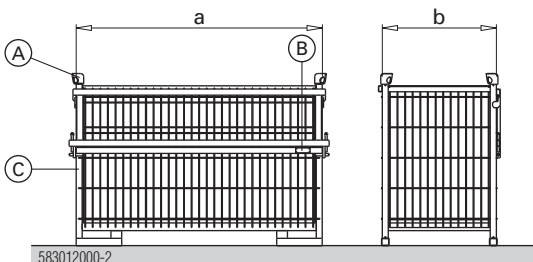


	Nominell	Min.	Maks.
a	1610	1600	1620
b	750	740	760

A Stableplater

B Typeskilt

C Støtte

Lastemetode

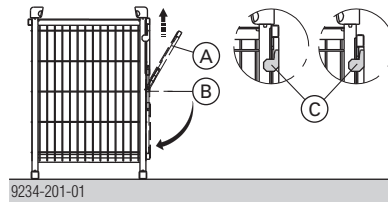

- Hev luken (**A**) og fell den nedover.
- Last gittertaineren til lukens underkant (**B**).
- Slå luken opp og fest den i de to laskene (**C**).
- Last gittertaineren ferdig.



Luken er riktig festet!

Doka gittertainer 1,70x0,80m som lagerutstyr



- **Stabling på byggeplassen (utendørs):**

Ved en helning på inntil 3 % skal det stå maks. 2 Doka gittertainer 1,70 x 0,80 m oppå hverandre. Tomme gittertainer skal ikke stables oppå hverandre!

- **Stabling i hall:** Ved en helning på inntil 1% skal det stå maks. 5 Doka gittertainer 1,70 x 0,80 m oppå hverandre.

- Ved **lagring** av fulle tainer må det alltid tas hensyn til **stabilitet** og **riktig stabling**.

Doka gittertainer 1,70 x 0,80 m som transportutstyr


Løfting med kran



► Må bare flyttes når luken er riktig festet!



- Det skal kun flyttes én Doka gittertainer 1,70 x 0,80 m om gangen.
- Bruk riktige stropper. (Ta hensyn til tillatt bæreevne), f.eks.: Doka fireparts kjetting 3,20m art.nr. 588620000.
- Maks. spredningsvinkel β 30°!



9234-200-01

Flytting med truck eller transportvogn



► Pass på **riktig tyngdeplassering** og **tippe-sikring**.

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten