


Extensión de los puntales 0,50 m

Art. N°: 586011000

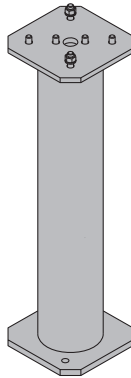

Descripción del producto

La extensión de los puntales 0,50 m sirve para alargar los puntales Doka.



ADVERTENCIA

- ¡La capacidad de carga admisible de los puntales se reduce un 20%!
- ¡El empleo con el puntal Doka Eurex 20 top 700 no está permitido y tampoco es posible desde el punto de vista constructivo!

Está permitido emplearla en los siguientes sistemas de encofrados:

- Mesas Dokamatic y Dokaflex con puntales Doka Eurex 30 top y Eurex 20 top hasta una longitud máxima del puntal de 4,50 m.
 - Dokaflex 1-2-4 con puntales Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top y Eco 20,
- así como en reapuntalamiento de forjados con puntales Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top y Eco 20.

Gracias a las características de su construcción queda garantizado:

- que la extensión de los puntales 0,50 m sólo se puede montar en la vaina de los puntales.
- que no es posible unir varias extensiones de puntales.




- ¡Está prohibido realizar cambios en la construcción!

Montaje



PRECAUCIÓN

- Asegurarse que ambas placas de apoyo del puntal y de la extensión son perfectamente solidarias.
- La extensión debe estar exactamente alineada con la vaina del puntal.
- ¡Las piezas con las placas de apoyo dobladas no se deben utilizar para las extensiones de los puntales!

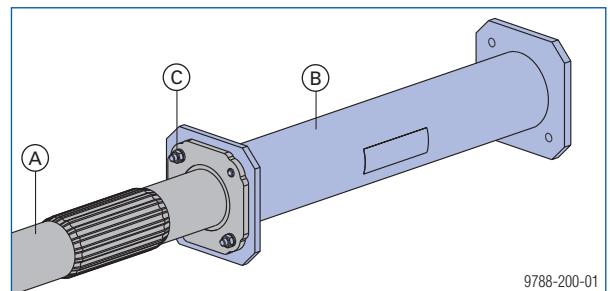

9788-200-01

A Puntales Doka

B Extensión de puntales 0,50 m


C Tornillo hexagonal M8x30 (8.8) con tuerca M8 (8) y arandela de presión A8 (incluidos en el volumen de suministro)

Empleo en mesas Doka

Las extensiones de los puntales se deben realizar preferiblemente con el **marco de mesa Dokamatic 1,50 m**.

De forma temporal, por ejemplo cuando sólo en una planta se necesitan alturas mayores, se puede utilizar la extensión de puntales 0,50 m teniendo en cuenta las siguientes limitaciones.

- Sólo se permite la combinación con puntales Doka Eurex 30 top y Eurex 20 top.
- Máxima longitud de extensión $a = 4,50$ m (puntales con la extensión del puntal 0,50 m)
- ¡Los puntales Eurex 20 top 550 solo se pueden prolongar con marcos de mesa 1,50 m!
- Tener en cuenta la capacidad de carga reducida en la planificación y en el empleo.
- Sólo es posible utilizar los puntales con la vaina abajo.

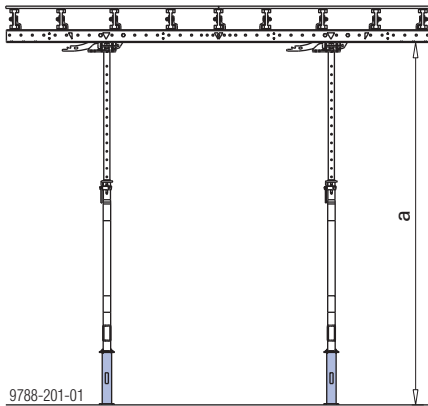


9788-201-01

a ... max. 4,50 m

Empleo con Dokaflex

- Se permite la combinación con puntales Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top y Eco 20.
- Tener en cuenta la capacidad de carga reducida en la planificación y en el empleo.
- Sólo es posible utilizar los puntales con la vaina abajo.

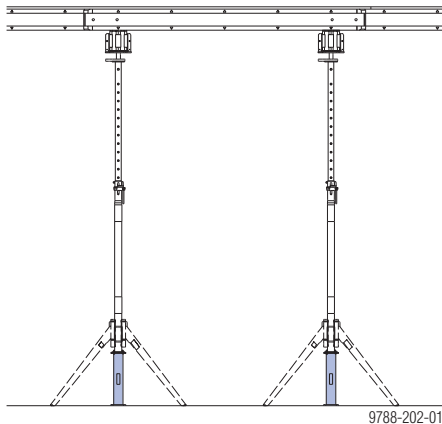

9788-202-01

Empleo en reapuntalamiento

- Se permite la combinación con puntales Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top y Eco 20.
- Tener en cuenta la capacidad de carga reducida en la planificación y en el empleo.
- Es posible utilizar los puntales con la vaina arriba o abajo.

Advertencia sobre Doka Xtra y Dokadek 30



ADVERTENCIA

- En su funcionamiento, el cabezal Doka Xtra y los cabezales del sistema Dokadek 30 ya suponen una prolongación de los puntales. ¡Por eso no está permitido utilizar la extensión de los puntales 0,50 m!