


Prelungirea popilor pentru cofraje de planșeu 0,50m

Nr. art.: 586011000



Descrierea produsului

Prelungirea popilor pentru cofraje de planșeu 0,50m este utilizată pentru prelungirea popilor pentru cofraje de planșeu Doka.



AVERTIZARE

- ▶ **Forța portantă admisibilă a popilor pentru cofraje de planșeu se reduce cu 20%!**
- ▶ Utilizarea cu popi pentru cofraje de planșeu Eurex 20 top 700 nu este permisă și nici nu este posibilă din punct de vedere constructiv!

Utilizarea este permisă la următoarele sisteme de cofrare:

- Mese Dokamatic și mese Dokaflex cu popi pentru cofraje de planșeu Doka Eurex 30 top și Eurex 20 top până la o lungime max. a popilor de 4,50 m.
- Dokaflex 1-2-4 cu popi pentru cofraje de planșeu Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top și Eco 20.

Cât și la sprijiniri auxiliare a planșeelor cu popi pentru cofraje de planșeu Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top și Eco 20.

Prin intermediul măsurilor constructive se asigură:

- că prelungirea popilor pentru cofraje de planșeu 0,50m poate fi montată doar la țeava de susținere a popilor.
- că îmbinarea mai multor prelungiri ale popilor pentru cofraje de planșeu nu este posibilă.




▶ Modificările constructive sunt interzise!

Montajul



ATENȚIE


- ▶ Plăcile de reazem și plăcile cu flanșă ale prelungirilor trebuie să fie poziționate plan în zona de diametru a țevelor.
- ▶ Prelungirea trebuie să fie aliniată exact la țeava de susținere.
- ▶ Este interzisă utilizarea pieselor având plăcile cu flanșă îndoite pentru prelungirea popilor!

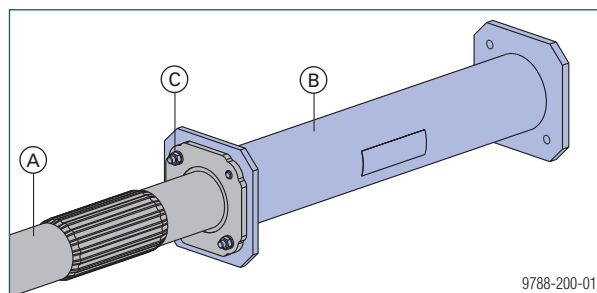


9788-200-01

- A Popi pentru cofraje de planșeu Doka
- B Prelungirea popilor pentru cofraje de planșeu 0,50m
- C Șurubul cu cap hexagonal M8x30 (8.8) cu piulița M8 (8) și inelul de siguranță A8 (cuprinse în volumul de livrare)

Utilizarea la mesele de cofrare a planșeelor Doka


 Prelungirile popilor pentru cofraje de planșeu vor fi realizate de preferință cu ajutorul cadrului pentru **masa de cofrare Dokamatic 1,50m**. Temporar, de ex. când sunt necesare înălțimi mai mari doar pentru un etaj, poate fi utilizată prelungirea popilor pentru cofraje de planșeu 0,50m, respectând însă următoarele restricții.


- Este permisă doar combinarea cu popi pentru cofraje de planșeu Doka Eurex 30 top și Eurex 20 top.
- Lungimea max. de extindere $a = 4,50$ m (popul pentru cofraje de planșeu inclusiv prelungirea popului pentru cofraje de planșeu 0,50m)
- Utilizarea popilor pentru cofraje de planșeu Eurex 20 top 550 este permisă exclusiv cu cadru pentru masa de cofrare 1,50m!
- Atenție la forța portantă redusă în cursul proiectării și al utilizării.
- Utilizarea popilor pentru cofraje de planșeu este posibilă doar cu țevi de susținere jos.

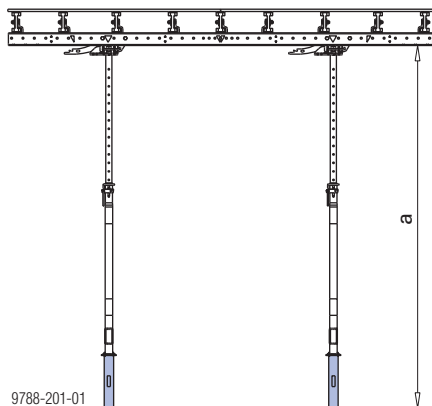


a ... max. 4,50 m

Utilizarea cu Dokaflex

- 
- Este permisă doar combinarea cu popi pentru cofraje de planșeu Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top și Eco 20.
 - Atenție la forța portantă redusă în cursul proiectării și al utilizării.
 - Utilizarea popilor pentru cofraje de planșeu este posibilă doar cu țevi de susținere jos.

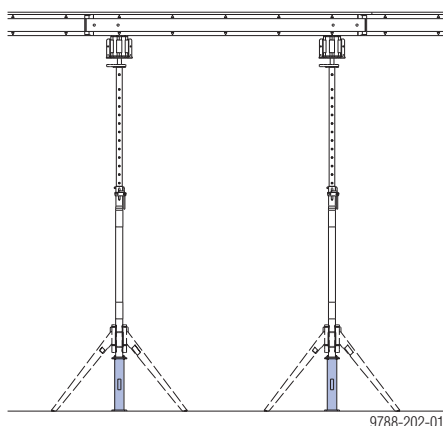

Utilizarea la susțineri auxiliare

- 
- Este permisă doar combinarea cu popi pentru cofraje de planșeu Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top și Eco 20.
 - Atenție la forța portantă redusă în cursul proiectării și al utilizării.
 - Utilizarea popilor pentru cofraje de planșeu este posibilă doar cu țevi de susținere sus sau jos.

Indicație referitoare la Doka Xtra și Dokadek 30



AVERTIZARE

- Capul Doka Xtra, respectiv capetele de sistem Dokadek 30 reprezintă deja datorită funcției lor o prelungire a popului pentru cofraje de planșeu. Din acest motiv, utilizarea prelungirii popilor pentru cofraje de planșeu 0,50m este interzisă!