

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m

Nr. art. 583012000

începând cu anul de fabricație 1999




Prezentarea produsului

Descrierea produsului

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m este un **mijloc de transport și depozitare** potrivit exclusiv pentru piesele mărunte Doka.



- Doka nu răspunde de produsele modificate!
- Reparațiile vor fi efectuate doar de către producător!

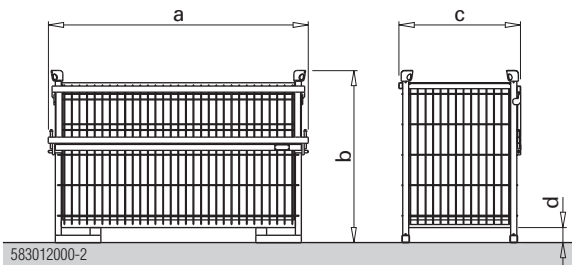

a ... 1710 mm
b ... 1132 mm
c ... 800 mm
d ... 100 mm

Datele de pe tăblița de inscripționare

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Denumire: Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m

Nr. art.: 583012000

Greutate proprie: 87.0 kg (191.8 lbs)

Capacitatea portantă max.: 700 kg (1540 lbs)

Sarcină suplimentară admisibilă: 3150 kg (6950 lbs)

Anul de fabricație: vezi pe tăblița de inscripționare


Înainte de fiecare utilizări

► Verificați existența unor deteriorări sau a unor deformări vizibile..



Scoateți imediat din uz auxiliarele de depozitare și transport avariate sau deformat, care nu corespund următoarelor directive:

- Cordoane de sudură fără fisuri sau creștături
- Fără deformări.
- Tăblița de inscripționare trebuie să fie prezentă și lizibilă
- Fără montanți deformați sau avariați. În cazul în care aceștia sunt totuși îndoiți, se vor măsura dimensiunile exterioare. Punctele de măsurare se află direct sub tablele de stivuire, pe partea exterioră a montanților.

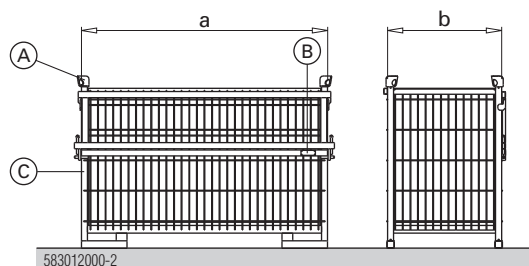


	Val. Nominală	Min.	Max.
a	1610	1600	1620
b	750	740	760

A tablă pentru stivuire

B plăcuța de construcție

C suport vertical

Procesul de încărcare

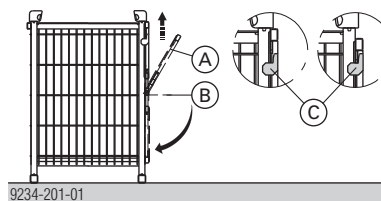

- Ridicați clapeta **(A)** și rabatați în spate.
- Încărcați boxa cu gratii până la marginea de jos **(B)** a clapetei.
- Ridicați clapeta în sus și agățați cele două eclise **(C)**.
- Finalizați încărcarea boxei cu gratii.



Clapeta agățată corect!

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m ca mijloc de depozitare



- **Depozitarea pe șantier (în aer liber):** Înclinarea solului până la max. 3%, sunt admisibile max. 2 boxă cu gratii 1,70x0,80m Doka una peste cealaltă. Este interzisă stivuirea boxelor goale!
- **Stivuirea în hală:** Înclinarea solului până la max. 1%, sunt admisibile max. 5 boxă cu gratii 1,70x0,80m Doka una peste cealaltă.
- La **depozitarea** paletelor de stivuire încărcate este important să se acorde atenție **stabilității** și **stivuirii corespunzătoare**.

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m ca mijloc de transport


Mutare cu macaraua



► Mutați numai cu clapeta fixată corect!



- Este permisă mutarea doar unei singure boxe cu gratii Doka 1,70x0,80m.
- Utilizați lanțuri corespunzătoare. (respectați capacitatea portantă admisibilă) de ex.: Lanț cu patru fire Doka 3,20m nr. art. 588620000.
- Unghiul de înclinare β max. 30°!

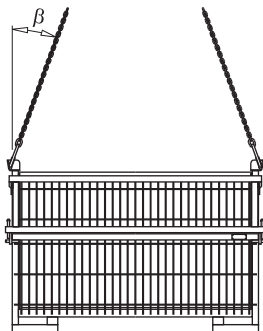

9234-200-01

Mutarea cu stivuiorul sau cu căruciorul de ridicare a paleților



► Atenție la **poziția corectă a centrului de greutate** și la **siguranța la răsturnare**!

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten